

عمارة
الكنائس والأديرة الأثرية
في مصر



اعداد الزاهد
مونتيل السويدي
وقم بحارة القطبية

عمارة الكنائس والأديرة

eopic-treasures.com

عمارة
الكنائس والأديرة الأثرية
في مصر



اعداد المؤلف
مهندس السيلاني
وقم بحمل القبطية
مهندسات القبطية الأثرية



البابا شنوده الثالث

شكر خاص

أقداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية
والدكتور حشمت مسيحة رئيس قسم الآثار بالمعهد
فلولا تشجيعهما الدائم لما أمكن الانتهاء من رفع
ورسم كل هذه الكنائس والأديرة في هذه المدة القصيرة

وشكر خاص لكل من قدم لنا رسومات قديمة ونحس
بالذكر : الدكتور بيتر جروسمان بالمعهد الألماني للآثار
والدكتور اسكندر بدوي والدكتور أحمد فخري ،
والدكتور سومرز كلايرك ، المعهد الفرنسي للآثار
وقسم الدراسات القبطية بجامعة جنيف ومصلحة
الآثار المصرية .

وشكر خاص لإخوتي الدارسين بمعهد الدراسات
القبطية الذين تعبوا كثيرا في أسفار متنوعة
لتسجيل معظم هذه الكنائس والأديرة نذكر منهم
الأخوات والأخوة :

القصير يوسف السرياني

الأستاذ يوسف نصيف

د. بدیع حبيب جرجي

مهندس رؤوف خليل فهمي

د. تلي عبد الملك

١٠٦	كنيسة مار جرجس بحمة برما	١٠	خراطة كنائس واديرة مصر كنائس الوجه البحرى
١٠٨	كنيسة مار جرجس بمحلة مرحوم	١٦	كنيسة مار سابا بالاسكندرية
١١٠	كنيسة القديس ابانوب بسمنود	١٨	كنيسة مارمرقس برشيد
١١٢	كنيسة العذراء بالريدانية	٢٠	كنيسة داخل معبد تابوزيرس ببرج العرب
١١٤	دير الست دميانة بجزارى بلقاس	٢٢	كنيسة خارج معبد تابوزيرس ببرج العرب
١١٦	كنائس اوستراكين شرق بورسعيد	٢٤	كنيسة فى عين ماخورا غـرب الاسكندرية
١١٨	كنيسة الملاك بكفر الديرشانية	٢٦	منطقة أبو مينا بحريوط
١٢٠	كنيسة ابو سرجة بمصر القديمة	٤٤	كنيسة فى ماريا بالهوارية غرب الاسكندرية
١٢٢	كنيسة المعلة بمصر القديمة	٤٦	كنائس ومنشوبيات كيليا
١٢٤	كنيسة قعرية الريحان بمصر القديمة	٦٢	منشوبيات خشم الغلاود
١٢٦	كنيسة الست بربارة بمصر القديمة	٦٦	دير السريان
١٢٨	قاعة العرسان بكنيسة مار جرجس بمصر القديمة	٧٦	دير الانبا بيشوى
١٣٠	كنيسة العذراء ببابلون الدرج	٨٢	دير البرموس
١٣٢	كنيسة الامير تادرس ببابلون الدرج	٨٦	دير ابو مقار
١٣٤	كنيسة الشهيد اباكير وبوحننا ببابلون الدرج	٩٢	منشوبيات وادى النطرون حول السريان
١٣٦	دير الملاك القبلى	٩٤	منشوبيات وادى النطرون حول الانبا يحنس القصير
١٤٠	كنيسة ابو سيفين بدير ابوسيفين	٩٦	منشوبات وادى النطرون حول البرموس
١٤٢	كنيسة الانبا شنودة بدير ابو سيفين	١٠٠	كنيسة مارمينا بشار
١٤٤	كنيسة العذراء الدهشيرية بدير ابو سيفين	١٠٢	كنيسة العذراء بشار
		١٠٤	كنيسة الملاك ستران

مهندس شادى ميلاد
 عماد ميلاد
 إدوارد عزيز
 جمال عزيز
 ساوى شكرى
 عزة نركى
 سهام وليم
 داود خليل
 نجيب ابراهيم
 حنا خليل
 يوسف اسحق
 سيسيل صمويل
 موسى فهمى
 رمسيس نزيق
 عاطف عوض
 رامز وديع
 مدحت نركى
 عادل المنشاوى
 سامى تودرى
 رمزى تيروز
 مجدى
 ناصر امين
 سمير عبد الملاك
 نبيل اديب
 ألفريد يوسف
 لىلى سالى
 عايدة يوسف
 ناصر نبيه
 ناجى نبيه
 مارسيل مكسيموس
 أمل ميلز
 عادل فخرى
 ماجد القس تادرس
 رفيق جورج
 محسن منصور
 ماهر مشيل
 اقليم جورج
 مامرى حلم
 ماجده حلم
 عادل فايز
 جرجس خير الله
 غالى عطيه
 زهير يعقوب
 أليس اسحق
 أليس عزيز
 أليس ونيس

٣١٨	دير البلايرة	٢٥٠	دير العذراء بجبل الطير	كنائس الوجه القبلى	١٤٦	كنيسة مارمينا بقم الخليج
٣٢٢	كنيسة ابو طيار بابى شيخ	٢٥٢	دير اباهور بسواده	كنيسة الخمسة وامهم بمشيل شحة	١٤٨	كنيسة العذراء بحارة زويلة
٣٢٤	منشوبيات دكران بابى شيخ	٢٥٤	كنيسة الانبا جول بتله	دير ابي سيفين بطمسوه	١٥٠	كنيسة العذراء المغيشية
٣٢٦	دير الجنادلية	٢٥٦	دير ابو فانا قصر هور - ملوى	دير الامير تادرس بعنا الامير	١٥٢	بحارة الروم
٣٢٨	كنيسة الشهيد فيلوثاوس بادفا	٢٥٨	منشوبيات دير ابو فانا - ملوى	دير الانبا ارميا بفارة	١٥٤	حفائر تحت كنيسة مارجرس
٣٣٠	دير الانبا شنودة بسوهاج	٢٦٠	قازيليك الاشموين - ملوى	كنيسة العذراء باجرافار بالعايط	١٥٦	بحارة الروم
٣٣٦	دير الانبا بشاي بسوهاج	٢٦٢	كنيسة الملاك بهور ملوى	كنيسة العذراء بالمعادى	١٥٨	كنيسة الانبا رويس
٣٣٨	دير الانبا توماس باخميم	٢٦٤	كنيسة الملاك بالبرمون ملوى	دير القصير بجبل طره	١٥٨	كنيسة الملاك بسنورس
٣٤٠	دير الانبا باخوم وخالوشام	٢٦٦	دير الديك شرق ملوى	دير الانبا بروسوم العريان بالمعصرة	١٦٠	دير العذراء بالعزب
	بالصوامعسة	٢٧٠	كنائس ومنشوبيات جنوب انصنا ملوى	كنائس حلوان الاثرية	١٦٢	دير الملاك بجبل النفلون
٣٤٢	كنيسة ابي سيفين باخميم	٢٨٠	دير ابو حنس شرق ملوى	كنيسة السيدة العذراء باسكر	١٦٦	دير العذراء - دير الحمام
٣٤٤	كنيسة الست دميانة باخميم	٢٨٢	دير البرشا شرق ملوى	دير الرسل باطفيح	١٦٨	باللاهون
٣٤٦	دير الملاك بالسلامون باخميم	٢٨٤	غارات البرشا ودير البرشسا	دير الميمون	١٦٨	دير مارجرس بسدمنت الجبل
٣٤٨	دير الشهداء باخميم	٢٨٨	كنيسة فى مقبرة بتل العمارنة	كنيسة وقف دير الانبا اطونيوس	١٦٨	كنيسة الشهيد تاو وروس بدسيا
٣٥٠	دير العذراء بالحواروش باخميم	٢٩٠	كنيسة العذراء بدلجاء دير مواس	كنيسة وقف دير الانبا بوش	١٧٠	كنيسة ابو سيفين بفيديمين
٣٥٢	دير مارجرس الحديدى - جنوب	٢٩٢	دير الانبا ابولوبايوط - ديروط	دير الانبا صرثيل	١٧٢	كنيسة مارجرس بابى صير الملق
	اخميم	٢٩٤	دير الانبا صرايامون - ديروط	كنيسة العذراء باثنين النصارى	١٧٤	بالواسطى
٣٥٤	دير الانبا بسادة جنوب اخميم	٢٩٦	لشريسف	مغاسفة	١٧٦	دير الانبا بولا بالبحرالاحمر
٣٥٦	دير الملاك بنجج الدير جرجا	٢٩٨	لدير المحرق	دير السنفورى بشرى مرار	١٧٨	دير يوحنا الدرعى فنارالدرج
٣٥٨	كنيسة العذراء بالمشاة	٣٠٠	دير القصير - شرق القويس	كنيسة داخل مقبرة بالبيتا	١٨٠	دير سانت كاترين بسينا
٣٦٠	كنيسة العذراء بالبليينا	٣٠٢	دير الانبا تادرس بسين	كنيسة فى كوم سرود غرب شوشة	١٨٢	كنائس وادى فيران
٣٦٢	دير الثماميش شرق البليينا	٣٠٦	بفلسوط	سمالسوط	١٨٨	كنائس وجبانة البجوات
٣٦٤	كنيسة الملاك بالبطارسة البليينا	٣٠٨	كنائس اثرية بمنقبيات	منشوبية فى كوم سرود غرب شوشة	١٩٤	دير ممطفى كاشف
٣٦٦	دير الست دميانة والانبا مويسيس	٣١٠	دير مار مينا المعلق بالسر	سمالسوط	١٩٦	كنيسة فى شمس الدين بواحة باريس
٣٦٨	بالعرابة المدفونة	٣١٢	دير بصرى شرق اسبوط	كنيسة ابو سيفين بالطيبة سمالوط	١٩٨	كنيسة الحين بالواحات البحرية
٣٧٠	دير الانبا بضايا نجع حمادى	٣١٤	دير الانبا هرمينا بالندارى	كنيسة مارينا بدلحا الاعمسة		
٣٧٢	دير مارمينا بيو نجع حمادى		دير العظام بجبل دركسيه	سمالسوط		
٣٧٤	دير الانبا بلامون بالقصروالصيد		دير ريفسا			
٣٧٤	بازليكا الانبا باخوم ميسوس فساوالبلى					

٤٩٨	الكنيسة في جنبدل اركى سومر زكلازك
٥٠٠	الكنيسة في جزيرة شبيت ماتوجا
٥٠٢	الكنيسة في جميعى
٥٠٤	الكنيسة في انسل سونارتى
٥٠٦	الكنيسة الصغيرة في انسل تانجور
٥٠٨	الكنيسة في سونكى تينو
٥١٠	كنيسة القبة الواحدة في قلب
٥١٢	الكنيسة في سد يجنا
٥١٤	الكنيسة الطليبية في دنقلة القديمة
٥١٦	كنيسة الاعمدة الجرانيتية في دنقلة القديمة
٥١٨	الكنيسة في نوري
٥٢٠	الكنيسة في وادى غزالى
٥٢٢	كنيسة صوبا قرب الخرطوم

٢٤٢	الكنيسة في مغبىق	٣٧٦	كنيسة بمعبد دندرة
٤٤٤	الكنيسة في جرف حسين	٣٧٨	دير الطليب بنقادة
٤٤٦	الكنيسة في قيرش	٣٨٠	دير المجمع بنقادة
٤٤٨	الكنيسة في ماهندى	٣٨٦	دير مار بقطر بنقادة
٤٥٠	الكنيسة في شايماء اماليكا	٣٨٨	دير الملاك بقامولا
٤٥٢	الكنيسة في وادى السبع	٣٩٠	دير مار بقطر بحجازة
٤٥٤	الكنيسة في قصر ابريم	٣٩٢	دير الشيليب بالاقر
٤٥٦	الكنيسة في شمال قصر ابريم	٣٩٤	دير المحارب غرب الاقر
٤٥٨	بازيليكا تاميت	٣٩٦	دير ابيفانيوس غرب الاقر
٤٦٠	كنيسة الملاك بتاميت	٣٩٨	دير الرومى غرب الاقر
٤٦٢	كنيسة القديس روفائيل بتاميت	٤٠٠	الكنيسة داخل معبد مدينة هابو
٤٦٤	كنيسة رافائيل في تاميت	٤٠٢	الكنيسة في اثار مدينة هابو
٤٦٦	كنيسة المقبر في تاميت	٤٠٤	كنائس حول معبد الاقر
٤٦٨	الكنيسة في فاو	٤٠٨	بازيليكا داخل مدينة ارمث
٤٧٠	الكنيسة في حند يتارى	٤١٠	دير القديسين بطودارمث
٤٧٢	الكنيسة الشمالية في عبد الله	٤١٢	دير صارجرس بلرزيقات ارمث
	تركيلى	٤١٤	دير الفاخورى بامفون - اسنا
٤٧٤	الكنيسة في دير جبل عدة	٤١٦	مقارات المتوحدين غرب اسنا
٤٧٦	الكاتدرائية بفاراس	٤١٨	دير الشهداء - اسنا
٤٧٨	الكنيسة في قلعة فاراس	٤٢٠	كنيسة امام معبد اسنا
٤٨٠	الكنيسة الغربية في ادندان	٤٢٢	دير الانبا باخوميوس بادفو
٤٨٢	الكنيسة في ادندان	٤٢٤	كنيسة الكيانى شمال اسوان
٤٨٤	الكنيسة في معبد الاقر	٤٢٦	دير الانبا هيدرا باسوان
٤٨٦	الكنيسة المركزية في سيرا	٤٢٨	الكنيسة داخل معبد خنوم باسوان
٤٨٨	الكنيسة في سيرا شرق	٤٣٠	الكنيسة الكبيرة في فيله
٤٩٠	الكنيسة في سيرا حمام الشرقى	٤٣٢	الكنيسة الصغرى في فيله
٤٩٢	دير البولور جنوب سيرا	٤٣٤	الكنيسة في ست جشمة
٢٩٤	الكنيسة الشرقية في جنبدل اركى	٤٣٦	الكنيسة في معبد بيت الوالى
٤٩٦	الكنيسة الغربية في فقيسر	٤٣٨	الكنيسة في فقير ديب
	عنطاوى في جنبدل اركى	٤٤٠	الكنيسة في مغبىق في جرف حسين



كنائس وأديرة المصعيد
من أنبو تسيح حتى أسوان

ادعو
في - دعو الدنيا باهو عيس

وان
الكيايه
ابن
مريه افقيه



كتاب التوب

د نقلیہ القویہ

وادی غوالی • جمینہ

كنيسة مارسابا بالاسكندرية


تقع هذه الكنيسة فى منطقة وسط البلد بالاسكندرية بين محطة الرمل والمسرح الرومانى قبلى الكنيسة المرقسية . وقد كانت هذه الكنيسة المقر الرئيسى لبطيركية الروم الارثوذكس بالاسكندرية قبل ان تنتقل الى منطقة المنشية الصغيرة وتصبح هذه الكنيسة مقر للرهبان .

من سلم ذو ثلاث عشر درجة نزل الى مستوى الكنيسة المنخفض عن الشارع . والكنيسة الحالية بازيليكية بأعمدة قديمة الصحن الاوسط اعرض من الجانبين وامام الهيكل حنيه نصف دائرية كبيرة داخلها حنية نصف دائرية صغيرة وعلى جانبى الهيكل حجرة مربعة اضيف الى حائطها المستقيم بعض الحنيات الصغيرة فى زمن لاحق .

وفى العصور الوسطى اخذت باكية من الصحن ووضعت اكتاف يعقود بينها كمدخل للحجرات الجانبية .

النهاية الغربية للكنيسة القديمة غير موجودة حاليا حيث ان الجزء الغربى من الكنيسة ليس فى شكله الاصلى كذا المداخل الاصلية للكنيسة غير واضحة او مؤكدة .

ترجع الكنيسة للقرن ٨٩٧ .

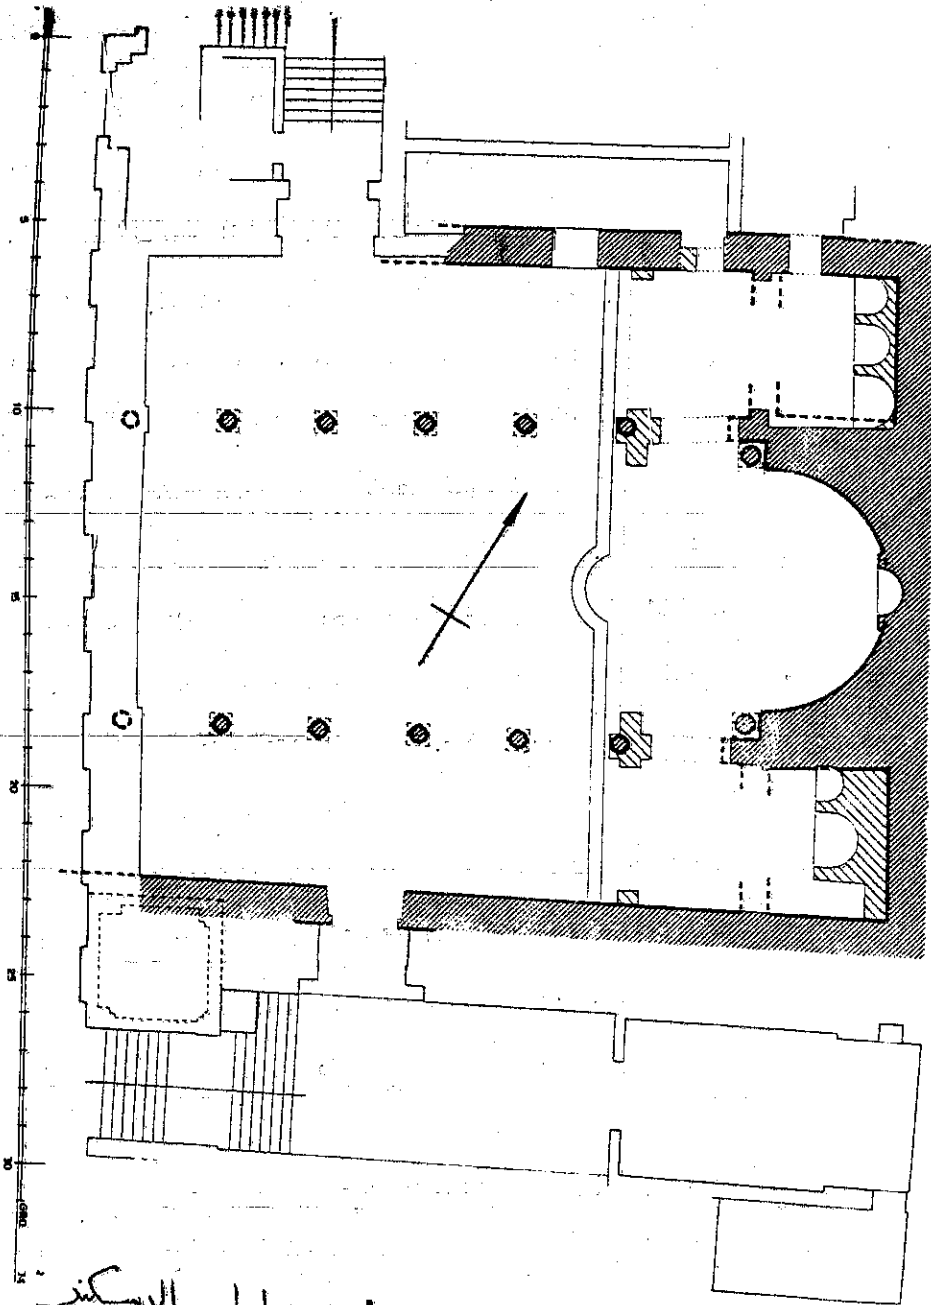

مارسابا - الاسكندرية

كنيسة مار مرقس برشيد .

تقع هذه الكنيسة في قلب مدينة رشيد في وسط الحى التجارى القديم . الكنيسة لها مدخلين المدخل الرئيسى يقع فى الجزء الغربى من الحائط البحرى ويتقدمه نارثكس ، من اربعة اعمدة كما توجد حجرة فى الركن الشمالى الغربى لها مدخل ايضا على هذا النارثكس والمدخل الاخر فى الجهة القبلىة يدخل بانكسار الى السلم الصاعد الى الدور العلوى الذى كان غالبا مخصص للسيدات


صحن الكنيسة شبه مربع يتوسطه اربعة اعمدة العمودين الغربيين اصغر من الشرقيين والحائط البحرى غير منتظم حيث يتسع فى المنطقة عند الهيكل البحرى . اما الهياكل الثلاثة : فالهيكل الاوسط اعرض من الهيكل القبلى والهيكل البحرى اعرض من الهيكل الاوسط . الحائط الشرقى للهيكل الاوسط نصف دائرى وبه سلاله الشرونوس الستة اما الهياكل الجانبية فأعمق بكثير من الهيكل الاوسط الذى يقع خلفه ثلاث حجرات صغيرة ، الحجرة القبلىة منهم تفتح على الهيكل القبلى .

"توجد بالكنيسة الصورة المشهورة للملاك ميخائيل

ومكانها حاليا فى شرقية الهيكل الجانبى القبلى" .

ترجع معظم مباني الكنيسة الحالىة للقرن ١٨ / ١٩ وان كان يمكن ان يكون

هناك اجزاء قديمة من الكنيسة القديمة فى الهياكل والمدخل القبلى الغربى .

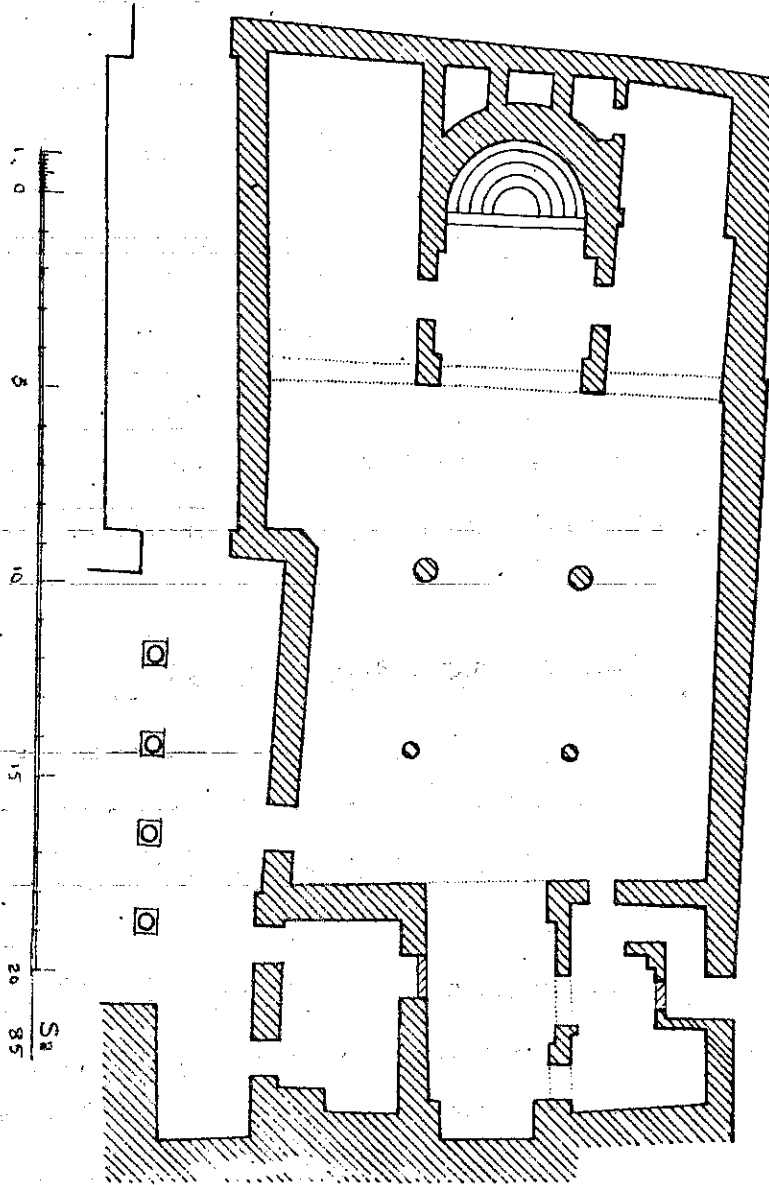

كنيسة مار مرقس برشيد . St. Mark

كنيسة داخل معبد تابوزيريس ببحر العرب

تقع هذه الكنيسة وملحقاتها غرب المبنى البطلمي من اشار تابوزيريس ماجنا المبنى على ربوة برج العرب غرب الاسكندرية .


يتكون مجمع المباني من كنيسة كبيرة A اخرى صغيرة B حولهما المباني وتتكون الكنيسة الكبيرة من صحن عريض (حوالي ١٠ متر) وجناحين صغيرين وجناح غربى خلف الممميز للبازيليك القبطية، ولو انه لا يوجد اشار لاعمدة الكنيسة او اكتاف كاملة الا انه امكن تحديد الشكل من باقى الاكتاف الغربية .

امام الصحن الاوسط توجد شرقية ضيقة نسبيا عرضها حوالي ٥ متر مركزها على خط الحافة الشرقية للكنيسة وتوجد دعائم خلفية لسند حائطها النصف دائرى ولا يوجد اثر للحجرات الجانبية للهيكل المميزة للشكل القبطى للهياكل .

فى الجهة الشمالية الشرقية من الكنيسة الكبيرة توجد كنيسة صغيرة B عرضها حوالي ٦ متر من صحن واحد وبها حنية دائرية كبيرة . وعلى جانبي الكنيستين يوجد فناءان (C, D) .

وملاصق للحائط القبلى توجد ٨ غرف مختلفة المساحات (E) وفى حائط السور الشرقى قبلى الكنيسة الكبرى يوجد بقايا مدخل خارجى F ويبدو من تصميم المبنى انه ليس

ديرا وربما كان مقرا سقفية .

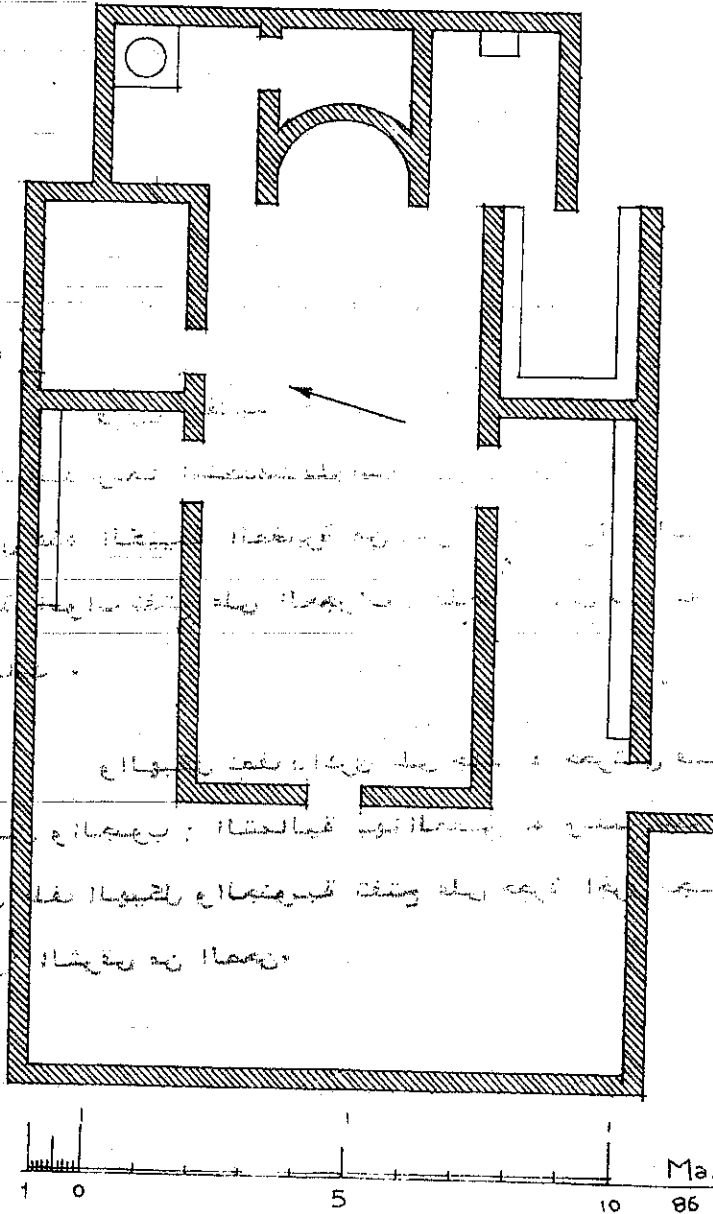

كنيسة داخل معبد تابوزيريس ببحر العرب

تابوزيرس: أبوصير بيج العرب

تقع هذه الكنيسة داخل المعبد الذى على الربوة

العالية ببرج العرب على طريق مرسى مطروح.

وحول الكنيسة حجرات فى الجانب القبلى والغربى

من المعبد ربما استخدمت للرهبان او للجنود وهو المرجح.

تتكون هذه الكنيسة الصغيرة من صحن مستطيل واحد لـ

اربعة ابواب تفتح على الحجرات الملحقة التى بها بعض


المقاعد .

والهيكل نصف دائرى على جانبيه حجرتين فى

الشمال والجنوب : الشمالية بها المعمودية وتفتح على حجرة

اخرى خلف الهيكل والجنوبية تفتح على حجرة اخرى بجوار

الجزء الشرقى من الصحن.

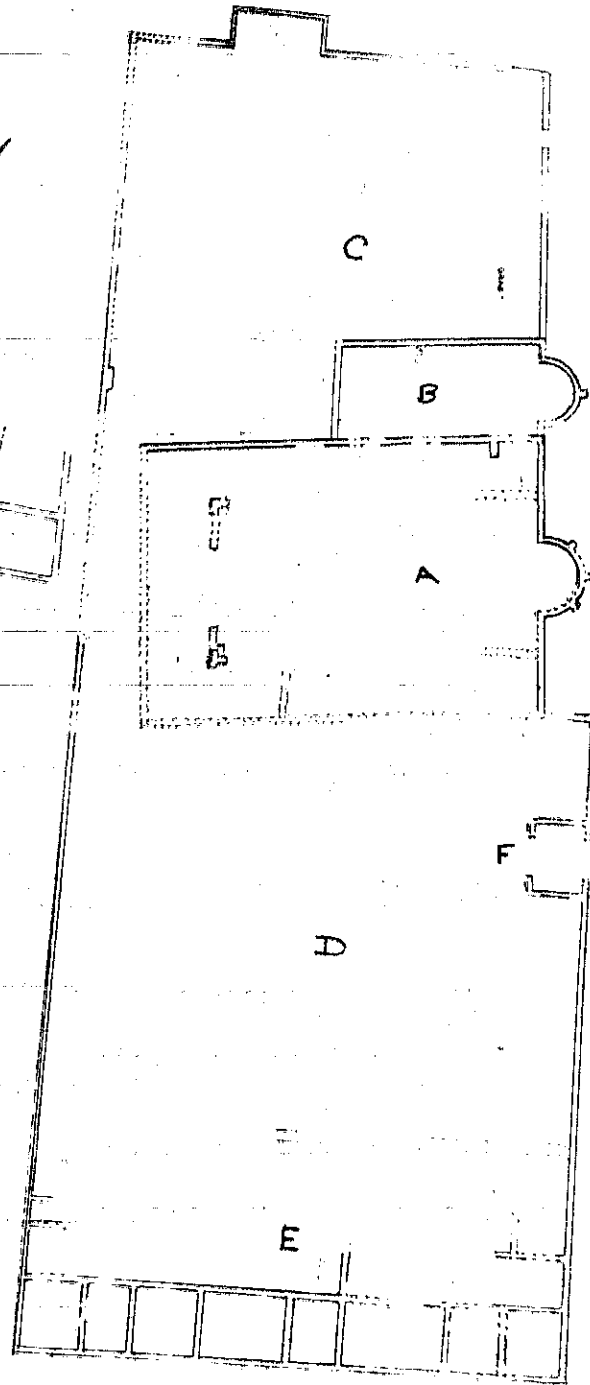

تابوزيرس: أبوصير بيج العرب

الكنيسة بعين ماخورا بغرب الاسكندرية

المبنى الاصلى القديم له مدخل من الغرب ومدخلين
الشمال اما الصحن فهو مقسم الى جناح اوسط عريض وجناحين
من كل جانب بواسطة اربعة صفوف من الاعمدة . ولا يوجد جناح
غربي .


امام الحائط الذى يفصل منطقة الهياكل الغير منتظمة
عن الصحن يوجد انبل صغير ذو اربع درجات بحرى مدخل
الهيكل الرئيسى الذى يوجد فى منتصف الجناح الاوسط .

تتكون منطقة الهياكل من هيكل رئيسى وحيد وحول
الهيكل حجرات اضافية كثيرة للخدمة وعموديتين واحدة على
يمين المذبح والاخرى شرقا مع ميل قليل الى البحرى .

الكنيسة لها نارثكس بحرى به اثار سبعة اعمدة كما
يوجد فناء غربى به صف اعمدة فى منتصفه .


ولو ان نسب المبنى غير سليمة الا اننا نرى فيه
طراز خاص للكنائس على شاطئ البحر المتوسط غرب الاسكندرية .

الكنيسة بعين ماخورا بغرب الاسكندرية

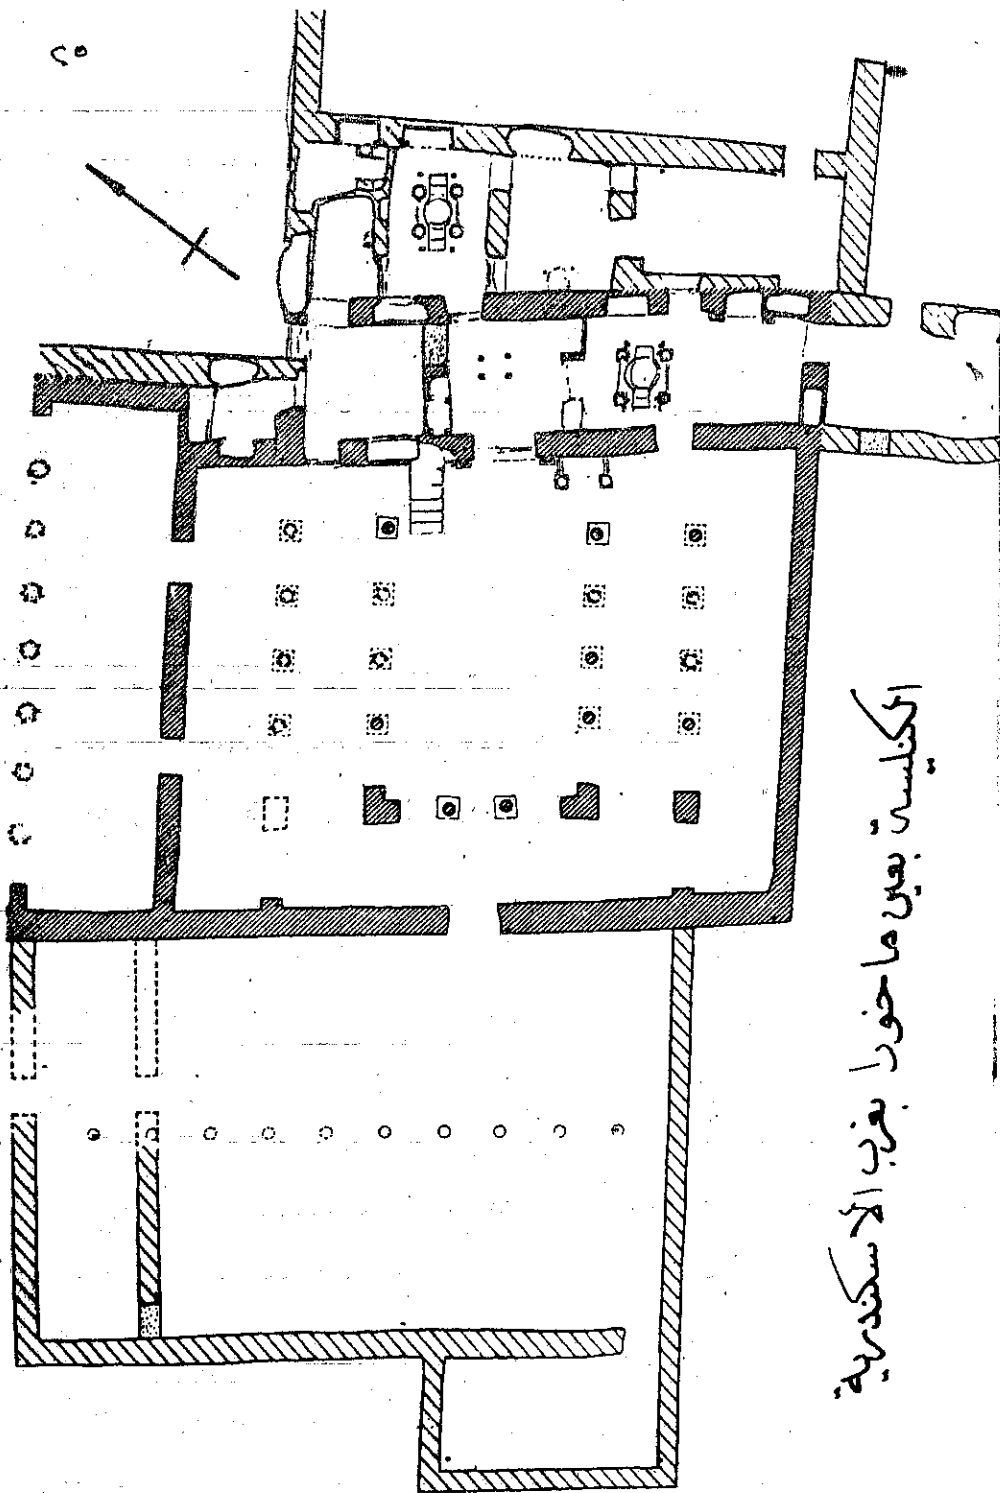

فى الجهة المقابلة من الفناء اى قبلى الكنائس
توجد حجرات (K) على حائط دائرى على مسافات شبه متساوية
من مدفن الشهيد، غالبا استخدمها المرضى ليكونوا قـرب
المدفن وقت اطول. ويتشكل مجمع مبنى الكنائس^{من} ثلاث مباني
رئيسية: الكنيسة البازيليكية الكبيرة، كنيسة المدفن ،
المعمودية .

البازيليكا الكبيرة: ويعتبر صحنها G من اعرض
كنائس مصر (١٤ متر) وعلى جانبيه جناحين M اعلاها شرفة
علوية ولها ايضا جناح مستعرض فى الجزء الشرقى وفى منتصف
الحائط الشرقى توجد حنية عريضة كانت تغطيها نصف قبة ،
وعلى جانبيها حجرات جانبيه وامام هذه الحنية وعند تقابل
الجناح المستعرض Bema (١) يوجد المذبح وحوله اربعة
اعمدة يحملون قبة المذبح (البلداكين) اما الشرونوس
الموجود امامه فيرجع للعصور الوسطى ويقع المدخلان فى
الحائط البحرى والقبلى عند الطرف الغربى .

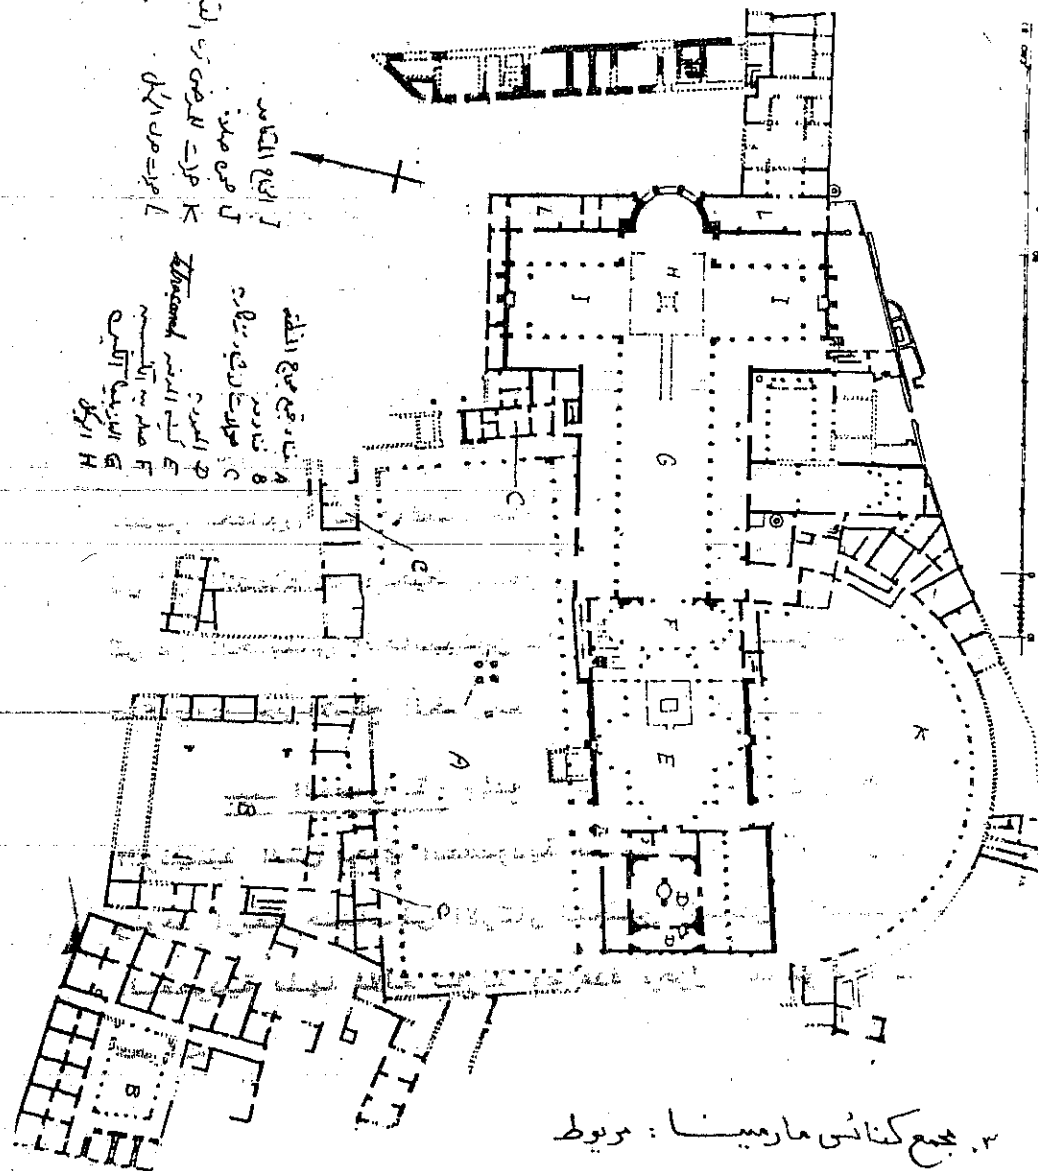

۳. جمع کنائس مارمیں : مربوط

وبين البازيليكا الكبيرة وكنيسة المدفن كانت تقع صالة المدخل (K) وهي غير ظاهرة حاليا بعد تعديلات البابا خائيل (٧٤٤ - ٧٦٨) وهذه الصالة بها السلم الموصل الى مدفن الشهيد.

كنيسة المدفن: وكان في القرن السادس طرازها تتراكونش tetraconch اى رباعية الحنيات بالاعمدة الذين يحملون انصاف قباب خارجا عن مستطيل شكل ايضا بأعمدة في كل الاتجاهات ويحيط بالمبنى حائط مستطيل وعند نهاية كل من الحنيتين الجانبيتين بالجانبين الطولين تبرر مشكاوات عن الاسطح الخارجية.

بيت المعمودية: ويقع غرب كنيسة المدفن والحجرة الرئيسية التي تحوى المعمودية مثمثة تعلوها قبة مركزية وتوجد اربعة حنيات في الاركان لتخليق المثلث اما المعمودية فلها سلالمة نازلة وماعدة وحول المعمودية حجرات

مدفن مارمينا ومنطقة الحمامات

مدفن الشهيد: يقع مدفن الشهيد تحت الكنيسة ذات الاربعة حنيات مباشرة ويوجد سلمان للنزول والصعود لضامة عدد الزوار . يؤدى السلم النازل الى دهليز وفي نهايته حجرة صغيرة تعلوها قبة امام جدارها القبلى قبو صغير مبنى بالاحجار اسفله مدفن الشهيد فى محراب عادى.


وتشير الاثار الى ان اصل هذا القبر الذى تحت الارض كان يتكون من قبر رومانى (غير مسيحي) تحت الارض يتم الوصول اليه عن طريق ممر (بئر) ويصمم حجرتين او ثلاثة للدفن كل حجرة بها سبعة فتحات دفن ايضا اصغر حجما.

الحمام المزدوج:


هو حمام مزود بالمياه الساخنة لاغراض النظافة الجسمية على الطراز الرومانى المتأخر والذى كان منتشرا فى ارجاء الامبراطورية الرومانية ويوجد بالمنطقة حمامان الشمالى هو الاحدث تاريخا اما الجنوبى فينتهى من الناحية الغربية الى الشارع بدلهيز به صف من الاعمدة.

بالقرب من المداخل تقع حجرات تغيير الملابس أما المراحيض فتقع فى الجانب الغربى الخارجى والبهو الرئيسى حوله الحجرات للتجمع والانتظار او لمختلف السوان العناية بالجسم.

وقد بنى الحمام بالطوب الاحمر وهو اقل تأثرا
بالرطوبة وافران التدفئة يتم تغذيتها من خلال ممرات تحت
الارض وفي الغرب بئر وساقية للتغذية بالمياه . ويرجع
تاريخ الحمامان للقرن الخامس والسادس

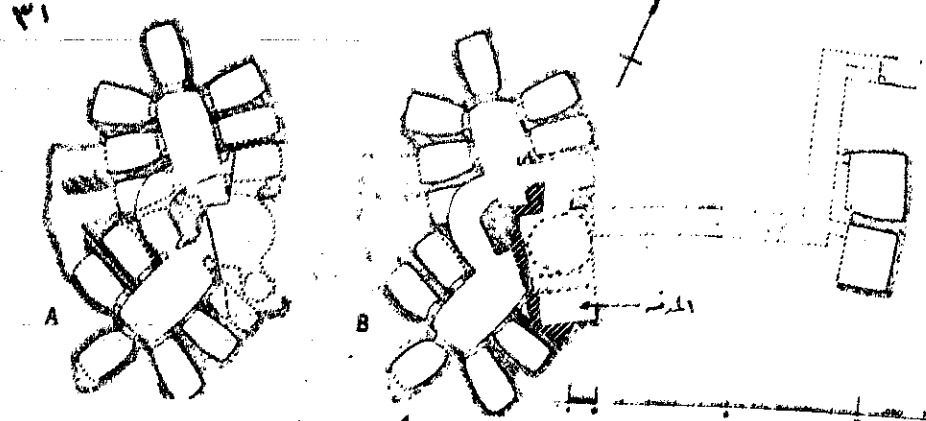

مدني مارينا ومنطقة الحمامات .

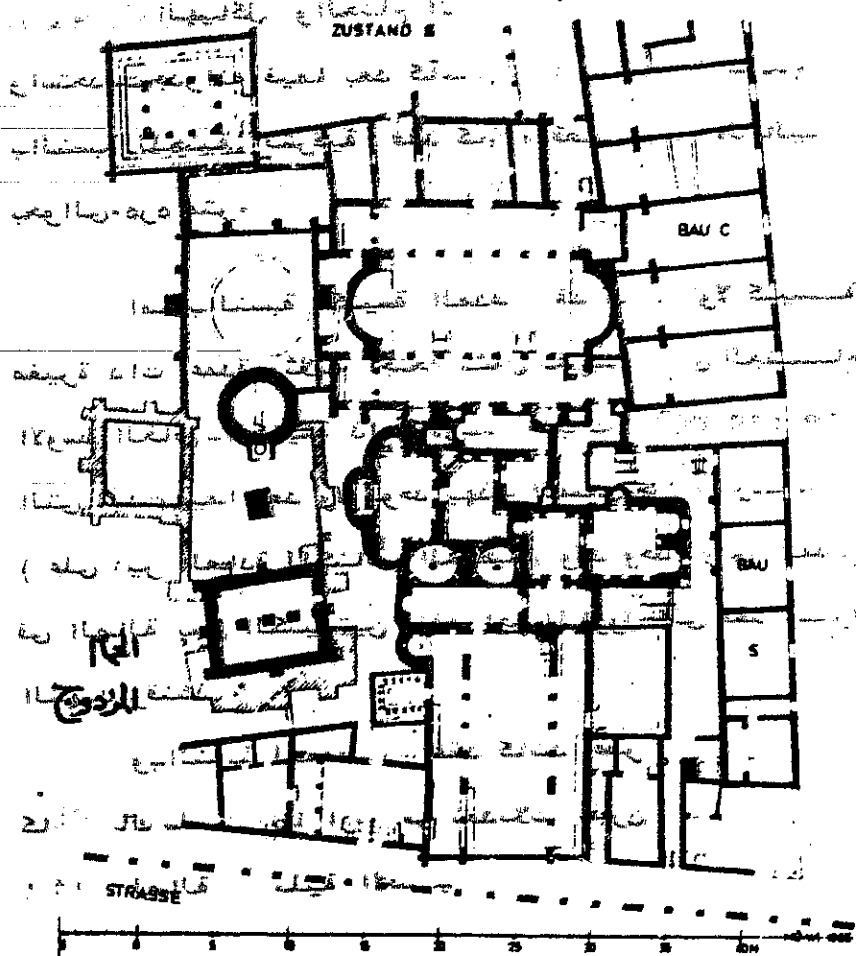


مجمع كنائس أبو مينا حول المدفن في القرن

بالنسبة للبازيليكا الكبيرة فلم يكن هناك أي تغيير سوى منطقة الهياكل والجناح المستعرض حيث كان إحدى الجناح واستخدمت جدرانه فيما بعد كأساس لأعمدة القرن السادس أما بالنسبة للحنية الشرقية فقد كان موقعها محريز الجالية بحوالي ٠٠٠ متر.

أما بالنسبة لكنيسة المدفن فقد كانت أولا كنيسة صغيرة ذات أعمدة وثلاثة أجنحة تشمل تقريبا عرض الجناح الأوسط الخاص بالكنيسة ذات الأربعة حنيات (tetraconch) التي شيدت فيما بعد ولا يوجد بهذا المعنى جناح غربي (على غير العادة للكنائس القبطية) وقد وجد شرق العليح في الصالة بين الكنيستين منفذ آخر للوصول إلى مقبرة الشهيد وقتئذ .

وبالنسبة للمعمودية فقد كانت أصغر حجما وقبيل كان هناك سلم قبلها أزيل في تعديلات القرن السادس عند إنشاء الصالة القبلية الإضافية.

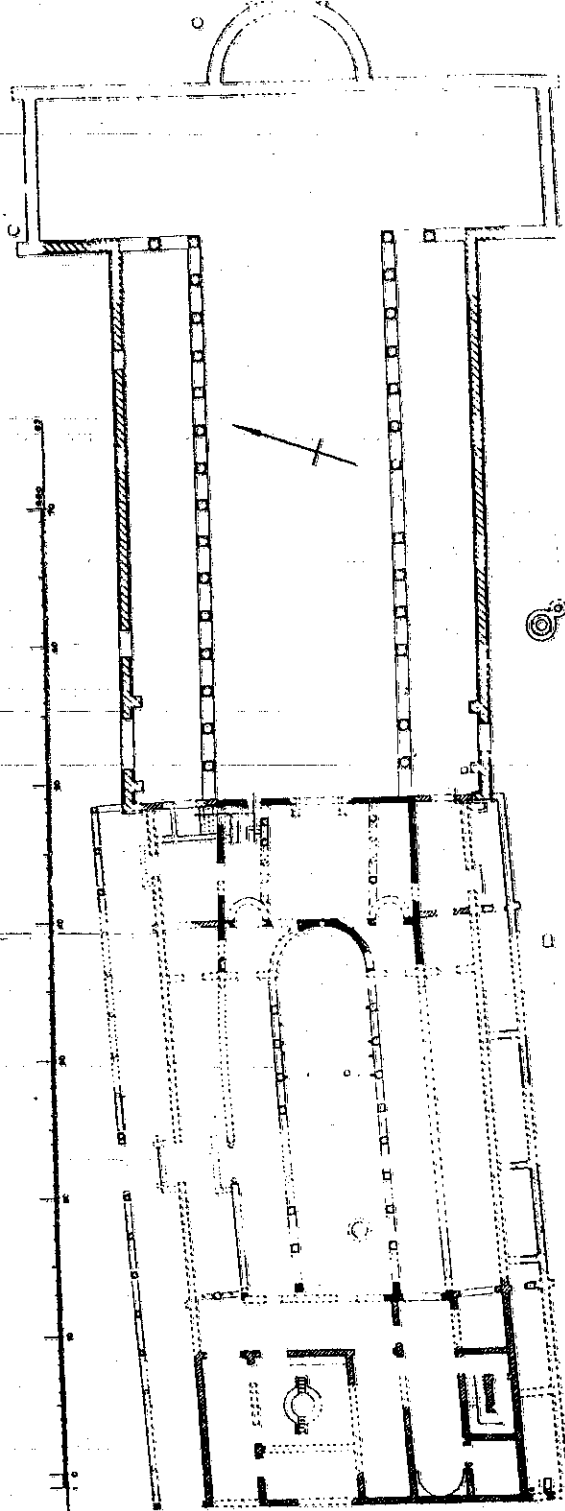

Complex of Basilica, Martyr Church (Orufkirah), and Trajan's Basilica (Basilica Major) at the end of the 5th century


كنيسة المدفن في القرن الثامن .

هذه الكنيسة مبنية بعد دخول العرب عندما صيان المكان في يد الاقباط ثانية بعد الملكيين. وقد بنيت فوق الكنيسة ذات الحنيات الاربعة التتراكونش "tetraconch" المبنية في القرن السادس فوق قبر الشهيد والتي دمرت عند دخول العرب مصر.

تتكون الكنيسة من بازيليكا من خمسة اجنحة . الخورس موجود بوضوح يفصل الهيكل عن الصحن وتظهر معظم اجزائه واكتافه ويوجد ممر يفصل كنيسة المدفن عن البازيليكا الكبيرة التي اقفلت تماما وحيث بنيت الحنية الشرقية في الفتحة التي بينهما بينما ظل الحائط الخارجي مكانه ولا تزال بعض الاعمدة في مكانها .

وقد نجح الفنان القبطي في استخدام هذه العناصر المعمارية والحوائط في التصميم الجديد .

وغالبا ما ان يكون البابا خائيل الاول هو الذي بنى هذه الكنيسة قبل منتصف القرن الثامن عند تعميره للكنايس المتهدمة .

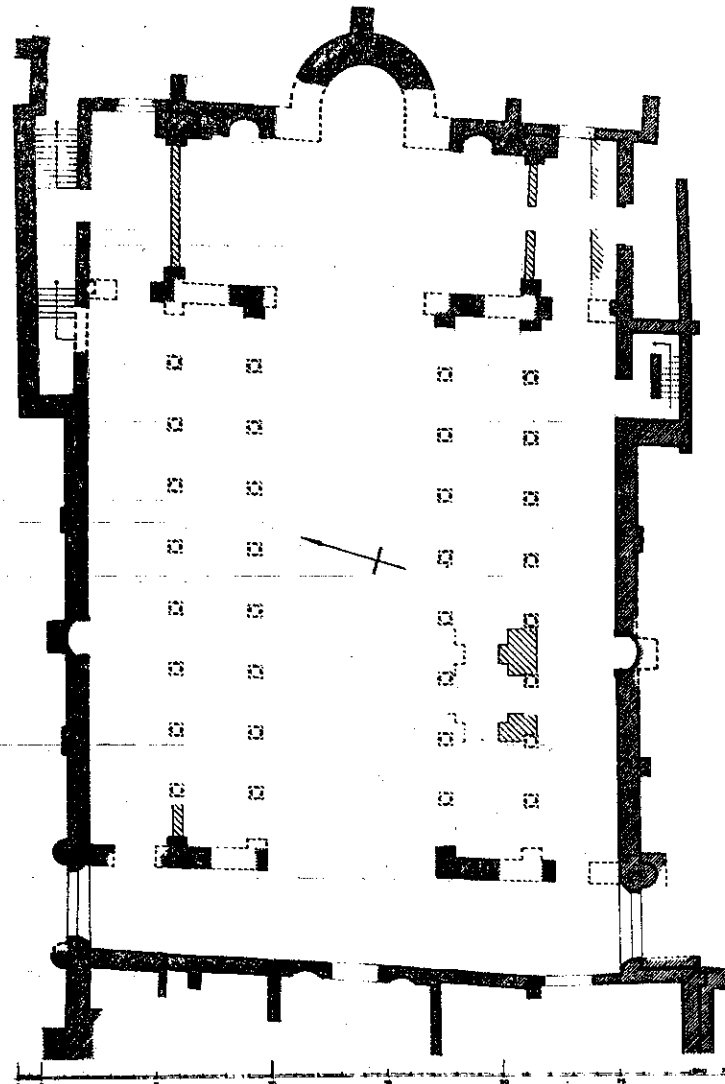

كنيسة المدفن في القرن الثامن


الكنيسة الشمالية بأبي مينا

تقع هذه الكنيسة وملحقاتها قريبا جدا من مدخل الدبر الحديث لمار مينا والتي يقدر تاريخ بناؤها في بداية القرن السادس الميلادي .

تنقسم الكنيسة الى صحن أوسط وثلاثة أجنحة حوله منها الجناح الغربى الخلفى وهو الذى نراه عادة فى مصر ولانراه غالبا فى خارجها . الحنية الشرقية الكبيره للهيكل بها الدرجات لجلوس الكهنة والاساقفة وعلى جانبها حجرات الخدمة (الدقونية) لاعداد أدوات الخدمة وملابها وهذه الحجرات موجودة أيضا فى العمارة السورية وبعض شمال أفريقيا .

هنا نجد عرض الجناح ١ عرض الصحن وفى الجنوب نرى المعمودية حولها ستة أعمدة وسلم نازل وصاعد شرقيا صاله بها صالة بها ثلاث حنيات (غالبا لسرا الميرون) لكثرة عدد المعمدين . وفى أقصى الغرب جنوبا نرى السلم الصاعد للمشرفات بالدور العلوى .

غرب الكنيسة يوجد الفناء الخارجى (atrium) الذى يفتح على الصحن بثلاثة أبواب وعلى يمين الفناء فى الجانب القبلى توجد ثلاث قلالى تماثل الموجودين حول الكنيسة الشرقية وفى شمال الفناء صاله مستديره للطعام ومطبخ وحجرة غسيل صغيرة فى الشمال وقلاية صغيرة غربا .

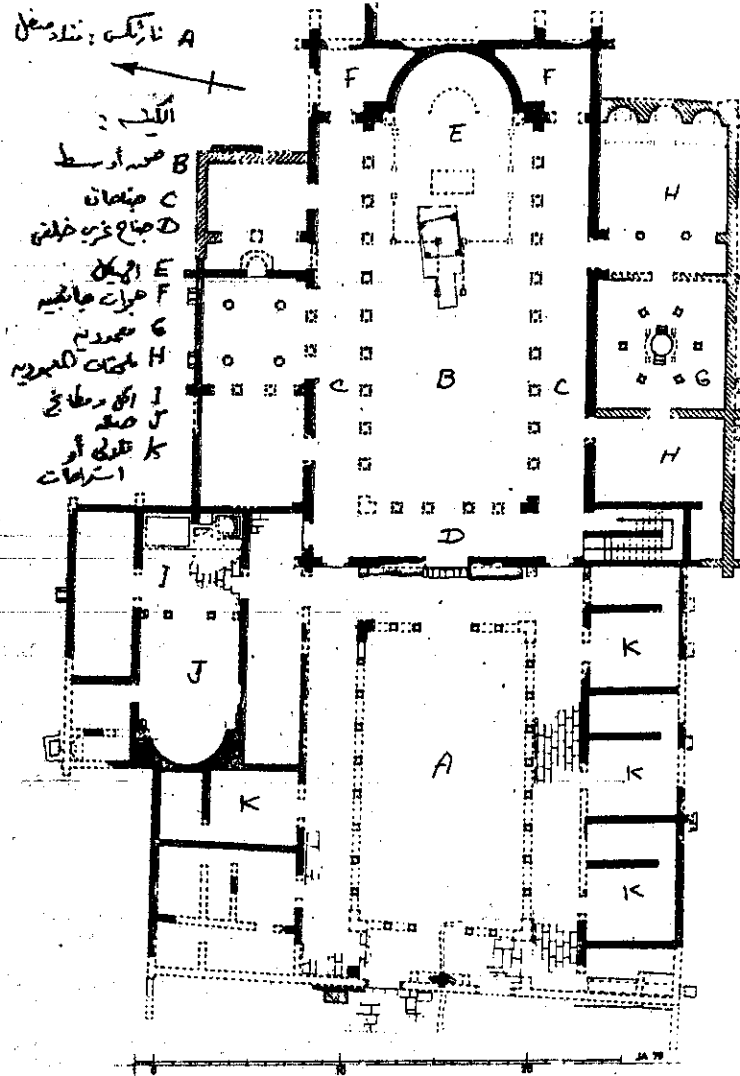

الكنيسة الشمالية بأبي مينا

الكنيسة الشرقية بمارمينا بمربوط


تقع هذه الكنيسة جنوب جبانة البراعسى وشرق دير مار مينا الحديث بحوالى ٢ كم وهو من طراز رباعية الحنيات (tetraconch) مثل كنيسة مدفن مار مينا (الوحيدتين بمصر) . والتي يقدر عمرها من القرن السادس الميلادى .

تتكون الكنيسة من بهو أوسط مربع الشكل تقوم أركانه على أعمدة صلبانية وفى الاتجاهات الأربعة أنصاف قباب على حائط نصف دائرى داخله صف أعمده على نصف دائرة بنفس المركز . أما الحنية الشرقية فقد أغلقت الفتحات بين أعمدتها بسياج خشبى ويمتد أمامها مكان المرتلين بما تحويه من بقايا قواعد العوارض المحيطة به .

أما الحجرات الموجودة خارجا بين الحوائط النصف دائرية فهي على نحو فريد ذات شكل حاد الزوايا الى الخارج غالباً لابرار استدارة القباب من الخارج ولايوجد تماثل لايها أما السلم المؤدى الى الشرفة العلوية فيقع فى الركن القبلى الغربى . وتقع المعمودية وملحقاتها فى الركن البحرى الشرقى .

وحائط المدخل الغربى يضم بابين يمتد امامهما فناء أمامى

يضم حجرات على جانبه القبلى .

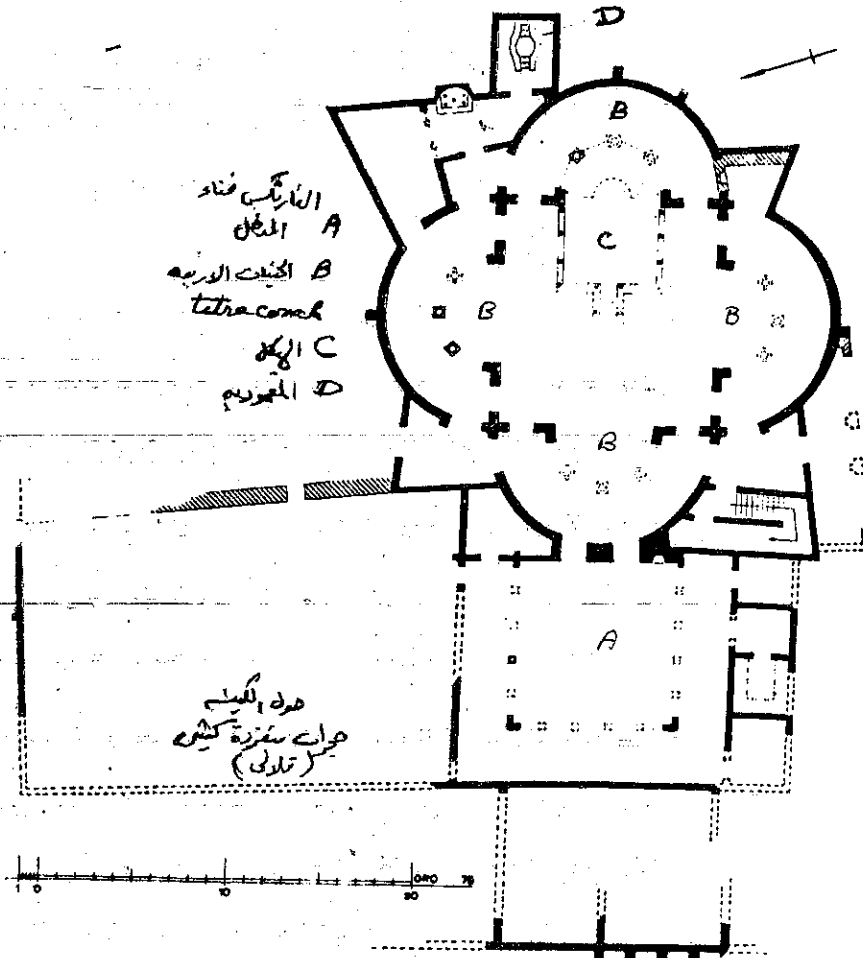

الكنيسة الشرقية ابومينا


م. ج. م. م.

الكنيسة تحت الشرقية بأبي مينا.

كان يسبق بناء الكنيسة الشرقية رباعية الحنيات tetraconch كنيسة بازيلكية صغيرة تم الكشف عن جزء منها عن طريق بعض الجسات . وهذه الكنيسة على الشكل المألوف للبازيلكا المصرية بالاجنحة الثلاثة التي تحيط بالمحن الاوسط ولها حنيه شرقية صغيرة نوعا امامها اثار مكان المذبح أما الحجرات الجانبية فقد أضيفت فى زمن لاحق وفى الركن الشمالى الشرقى يقع جرن المعمودية ويعلوه بالضبط جرن المعمودية الخاص بالكنيسة الاحد التتراكونش . ويحيط بالكنيسة الشرقية عدد من البيوت تنتشر فى نظام غير متلاصقة وهى متشابهة كل تضم حجرة معيشة مربعة داخلها حجرة بنصف حجمها فى شكل يتفق وشكل قلالى الرهبان .


واذا اعتبرنا ان هذه المنطقة مستقر للنساك يجوز لنا أن نعتبر أن هذه الكنيسة الشرقية مركزا روحيا لاحد الاديرة والذي يتضمن فى بعض أجزائه طابعا محليا واضحا رغم التصميم الكبير لها والذي قد يكون ما نودا من منطقة الشام حيث توجد غالبية أمثلة هذا الطراز .

الكنيسة تحت الشرقية بأبي مينا.

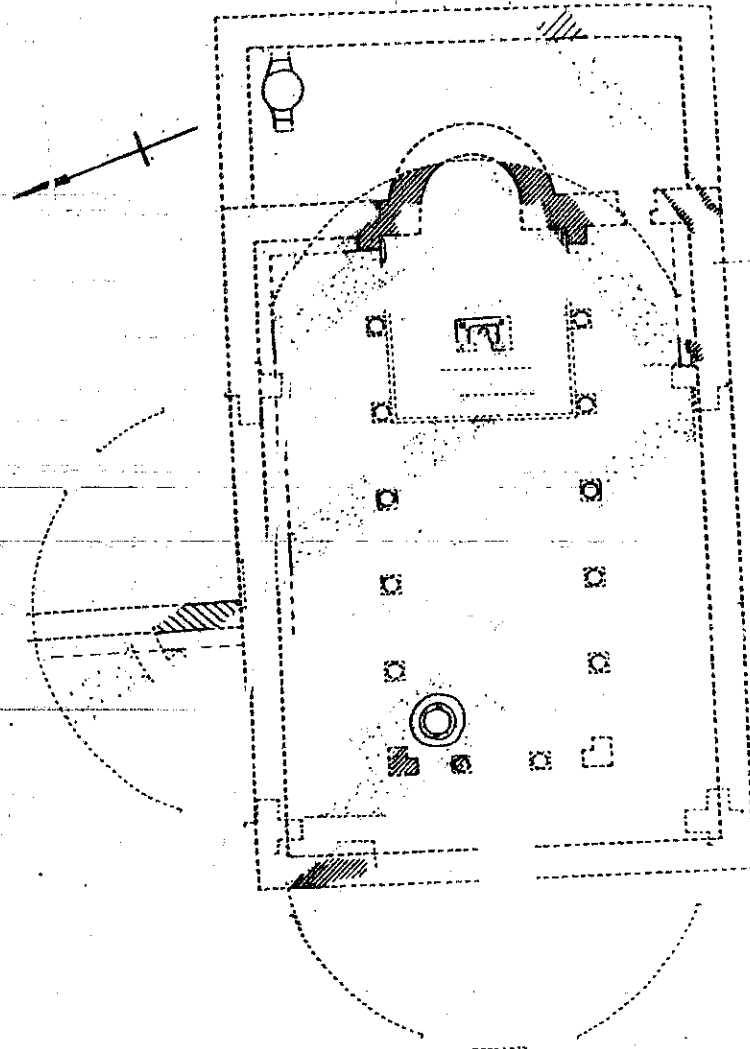


كنيسة غرب البازيليكا بمريوط

اكتشفت هذه الكنيسة في حفائر مصلحة الآثار في يونيو ٨٧ وهى تقع في طول الجانب القبلى لمنشوبية بها فناء داخلى والحجرات حوله .
وتتكون الكنيسة من عدة باكيات تمتد من الشرق الى الغرب الباكيات الشرقية خلف المذبح تتوسطها معمودية بسلمين نازلين من الشرق والغرب . غرب المعمودية يوجد المذبح داخل مستطيل محاط بحائط من الشرق والشمال والجنوب وعلى جانبه بابين الى صالة المعمودية يتقدم المذبح خورس صغير يفصل عن الصحن بعمودين صغيرين بينهما حاجز بثلاثة أبواب والصحن شبه مربع غريبه صالتين وبينهما وبين الصحن كنفين وعمودين وبالصالة الاولى فتحة فى الارض تقود الى حجرتين للدفن اكتشف بهما اجساد شهداء* .

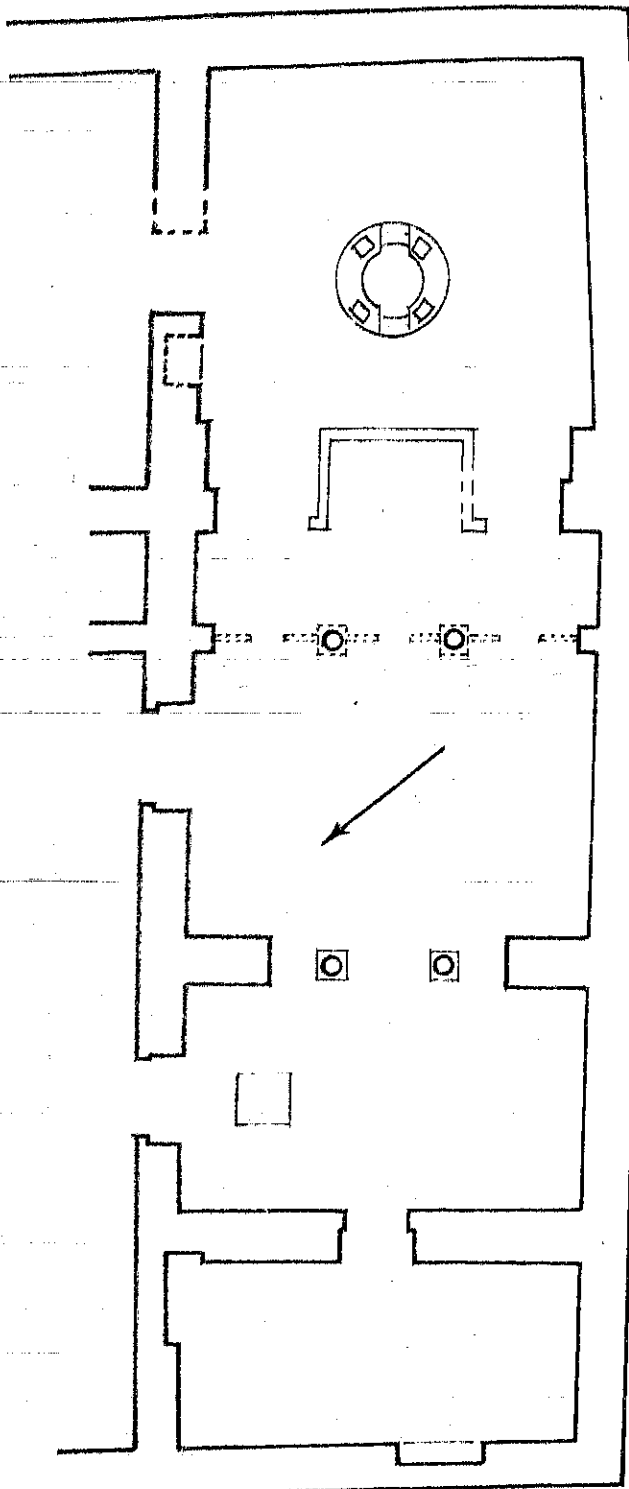

كنيسة بني قنق ماريها غوب اسكندرية

تقع هذه الكنيسة بين بقايا آثار مدينة ماريها القديمة ، وهي تقع على طريق برج العرب الداخل عند قرية الهوارة بعد القرية مباشرة على اليمين تقع الكنيسة بين مبنيين الفندقين من العصر الروماني استعلا فيما بعد في العصر القبطي (غالبا لحجاج ماريها) .
وتتكون الكنيسة من هيكل أوسط تتقدمه حنية نصف دائرة وأرضية الهيكل من الفسيفساء الرخامي وعلى الجانب القبلي حجرة جانبية قليلة على جانبي مدخلها دولا بين مريخان وعلى الجانب البحري حجرة جانبية بحريلا تفتح أيضا على الخارج بباب غربي وفي شرقيتها حنية نصف دائرة .

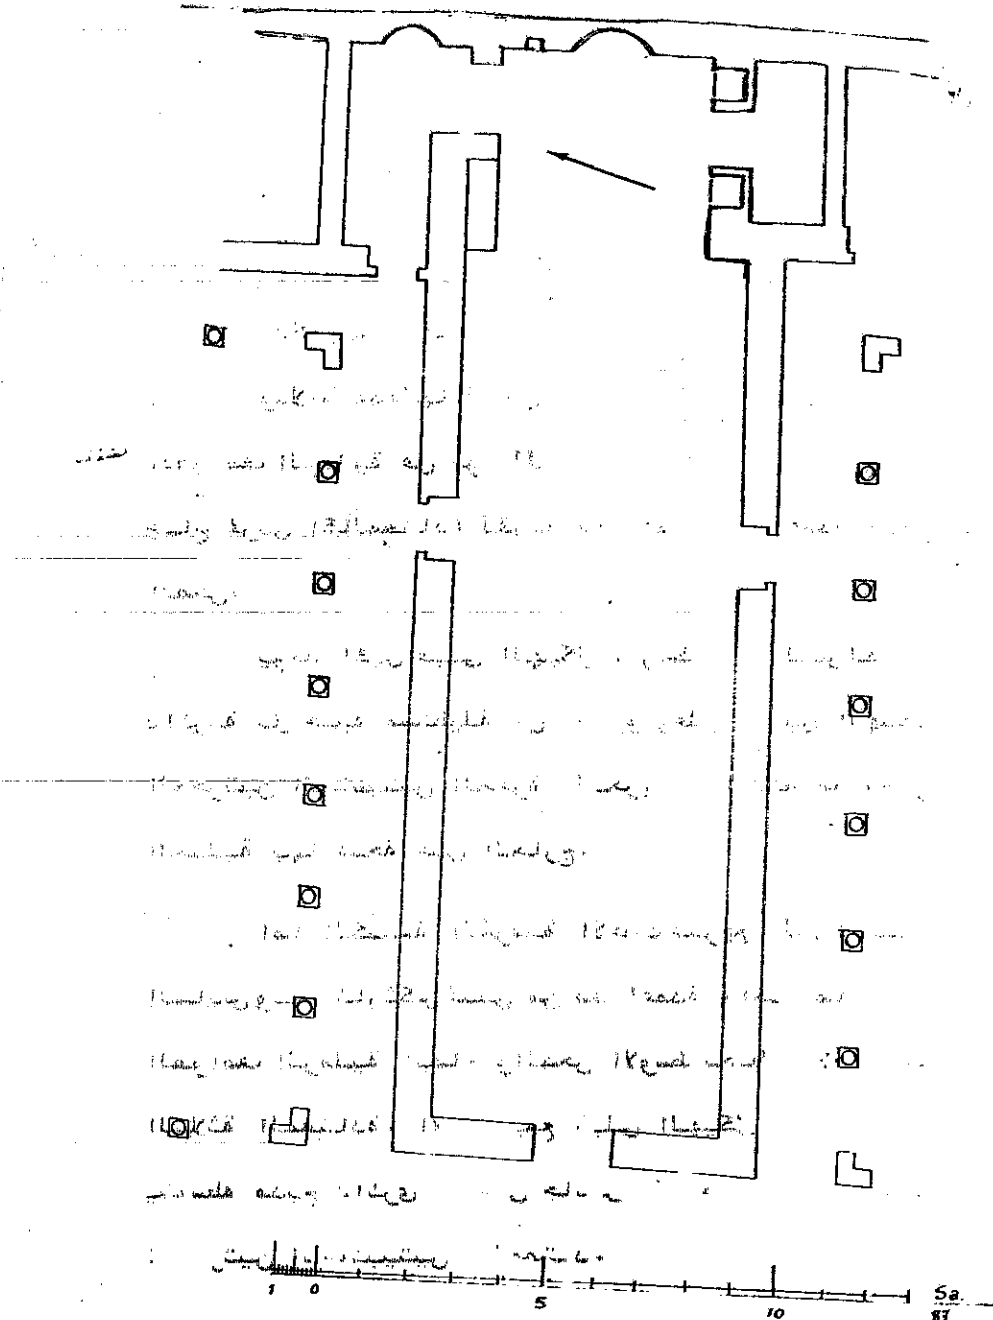


كنيسة بني قنق ماريها غوب اسكندرية

كنيستين بقصر وهيدة بكليا كوم رقم ١


تعتبر كنائس منطقة كليا من الكنائس الفقيرة بمصر
المبنية بالطوب التي بمقارنتها بالكنائس الاخرى الفنية.
الكنيسة الجنوبية هي الاقدم وترجع الى بداية القرن
الخامس ونلاحظ مدخلها الخاص وبروز حوائطه حماية من
العواصف الرملية في جو الصحراء . ولا يوجد بصحن الكنيسة
جناح غربى (كالمعتاد) لقرب المسافة بين الاعمدة وصغر عرض
الصحن.

يوجد اثبل قبلى الهيكل الاوسط الذى ليس له حنية
دايرية بل حنيه مستطيلة فى الشرق وعلى جانبى الهيكل
الحجرتين الجانبيتين الحجرة البحرية بها المعمودية والحجرة
القبلىة بها فتحة على الخارج.

اما الكنيسة الشرقية الاحدث فترجع الى القرن
السادس وبها نارثكس قبلى من صف اعمدة واحد حماية من
العواصف الرملية ايضا . والصحن الاوسط تحيطه الاجنحة
الثلاثة المعتادة . الانبل يقع قبلى الهيكل الاوسط الذى
يتوسطه مذبح دائرى . وعلى جانبى الهيكل مدخلين الى
الحجرتين الجانبيتين كالمعتاد.

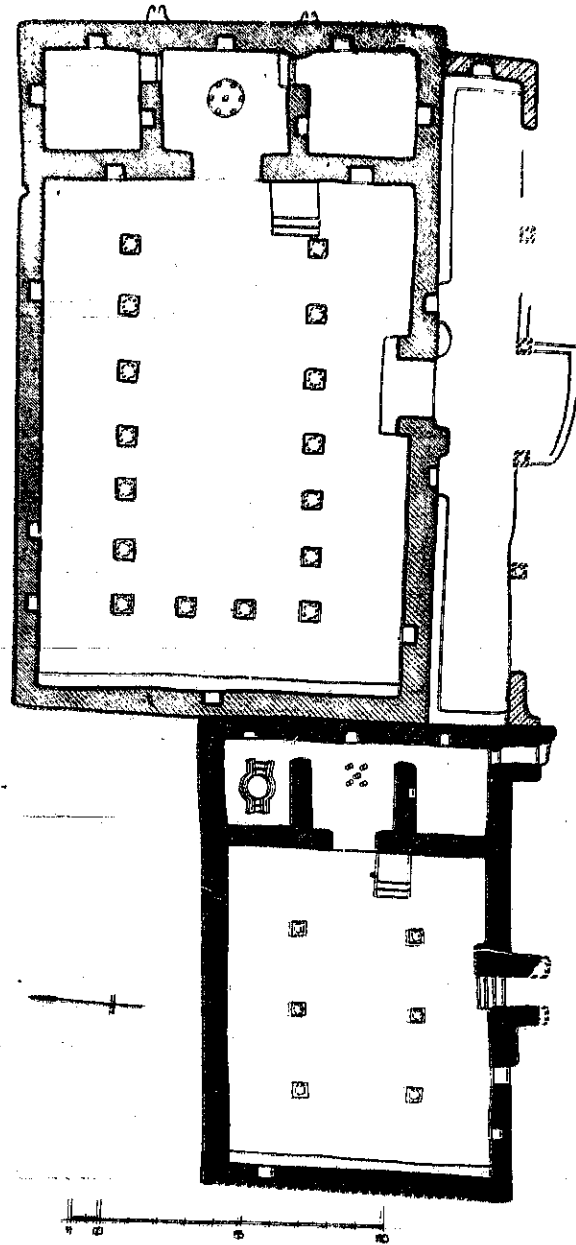

كليا : كوم رقم ١

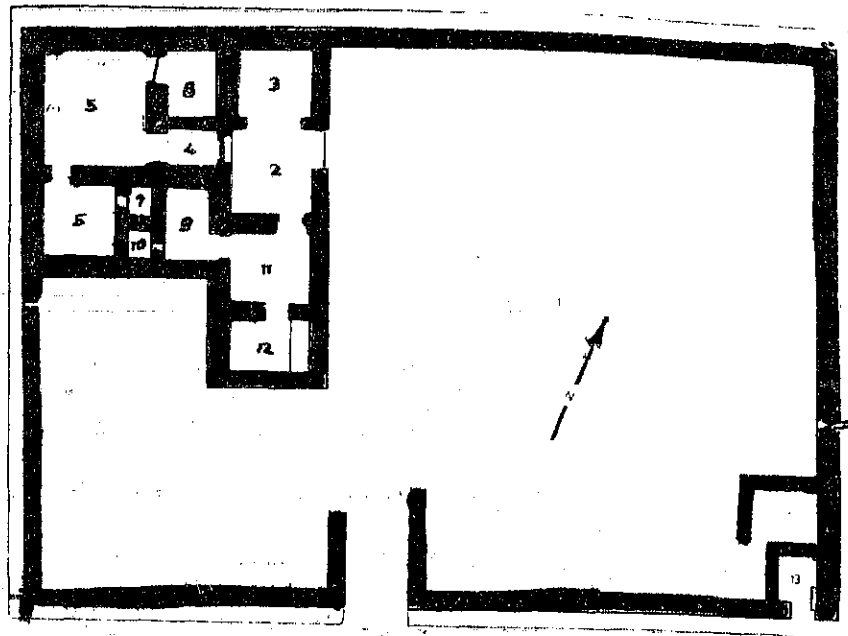

يحيط بالمنشوية سور عال يفصله عن العالم ويعزله
عن باقي المنشوبيات المنتشرة حوله .

من الباب ندخل الى الفناء الفسيح الذى يغلبها
مايحوى البئر الذى يروى مساحة صغيرة من الخضروات وتقع
دورة المياه فى الركن القبلى الشرقى من الفناء (ضد
الرياح الموسمية) .

تتكون معظم منشوبيات قصور عيسى من ثلاث وحدات للراهب المتوحد، وتلميذه، والضيوف

يقع مكان الضيوف (2, 3) قرب المدخل وهو يتكون من صالة المدخل (2) وحجرة ملاصقة (3) .

يتكون الجزء الخاص بالمتوخذ من صالة مدخل صغيرة
(4) ثم الحجرة الرئيسية (5) وحجرة خاصة (8) وحجرة
داخلية (6) يتصل بها حجرة داخلية خاصة (7) ربما كانت
لحفظ الاشياء الخاصة او محبسه صلاة وهو الارجح .

يتكون الجزء الخاص بتلميذ المتوحد من حجرة رئيسية
(11) يتفرع منها مطبخ صغير (12) ويتفرع منها حجرة
داخلية خاصة (8) مماثلة للموجودة فى حجرة المتوحد (7) .



مبنى ٤٥ بقصور عزيلة بكليسا

٥٠

هذا المبنى هو نتائج حفريات نوفمبر ١٩٨٤ لجامعة جنيف في منطقة قصور العزيلة في منطقة القلاي "كليسا".
يقع حصن هذا المبنى () من الجهة البحرية وهو حصن صغير وحجراته متداخلة يقع سلمه الداخلى في الركن البحرى الغربى والوصول الى الحصن عن طريق السلم (١٨) ، الملاصق للجدار البحرى للمنشوية .

يعتبر هذا الدير "المنشوية" كبيرة حجما . مدخله في الحائط البحرى قرب الشرق (١٥) ويجواره حجرات المدخل (١٧ ، ١٦) وتقع الكنيستين في الركنين البحرى الغربى ، القبلى الشرقى . الكنيسة الاولى بها صحنان ٢٠١ وفى الشرق هيكل (٣) تتوسطه معمودية مما يشير الى استعمال الكنيسة لاغراض التعميد وبجانبه حجرة جانبية (٤) بها دكتين على الجانبين البحرى والقبلى .

الكنيسة الشرقية القبلية يتكون صحنها من باكيتين مربعتين (٩٠٨) اما الهيكل الصغير نسبيا (٥) بجانبه حجرتان جانبيتان (٦ ، ٧) يفتحان على الهيكل بعقد كبير .
باقي الحجرات للرهبان تتكون من حجرة وحجرة داخلية صغيرة مثل (٢٠ ، ٢١) ، (٢٢ ، ٢٣) ، (٢٧ ، ٢٨) ، (٣٠ ، ٣١ ، ٣٢) ، (٢٤ ، ٢٤ ، ٢٦) مع الدورات (٢٩) والمداخل (٣٣ ، ٣٤) وقلاية بالفناء قرب المطبخ (١٠ ، ١١ ، ١٢) .

يقع البئر في وسط الفناء (١٣) وبجانبه المطبخ (١٤) .
توجد حجرة مزخرفة جيدا وصغيرة مدخلها على الفناء ربما كانت مكان صلاة لمتوحد تام قديم (١٩) .

٥١


MISSION SUISSE D'ARCHÉOLOGIE COPTES




CHARTER 1984
FOL. 90
Ech. 1:1000

DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

جانبه الغربى



٢٥

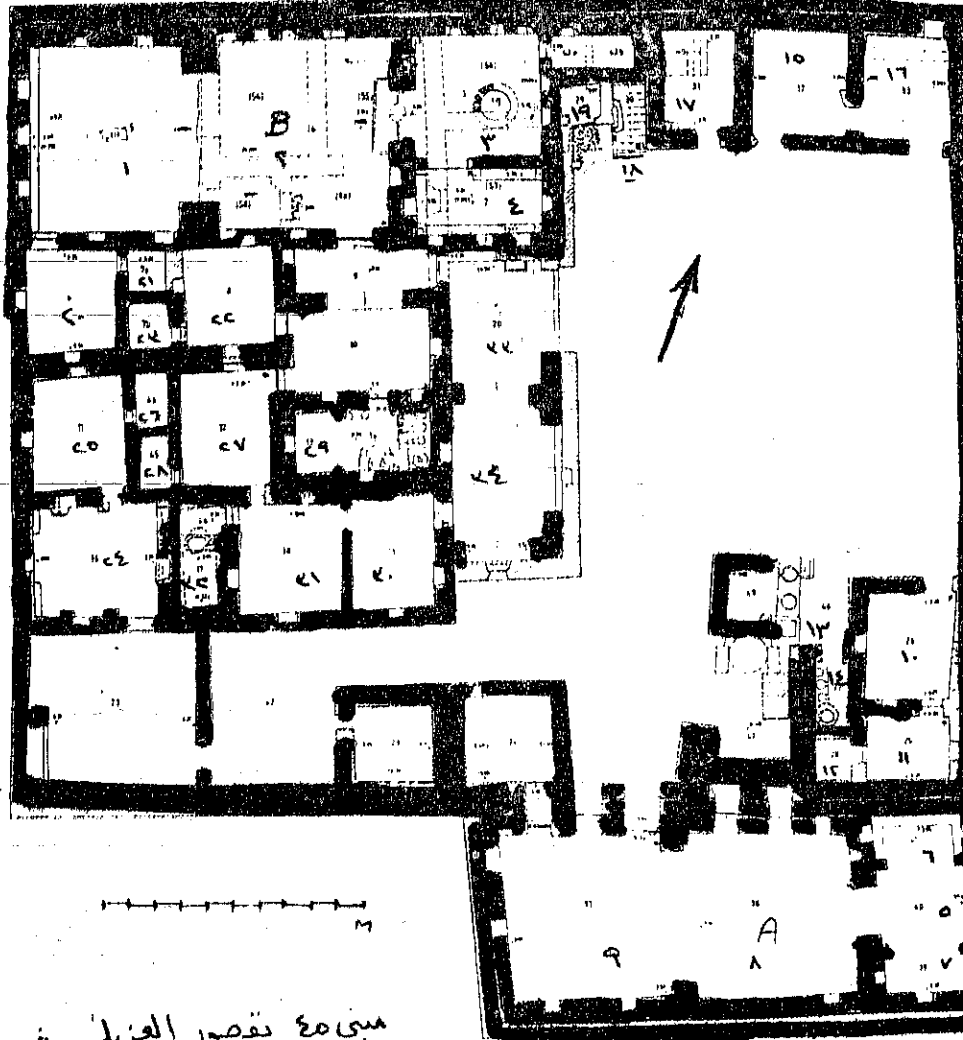

مبنى ٤٥ بقصور العزيلة

"كليسا"

coptic-treasures.com

مبنى ٢٠/١٩ بقصور عزيميل


يقع المدخل (٥) فى الحائط القبلى جهة الغرب يدخل الى فناء حوله عدة قلالى منعزلة كل لها مدخلها وحجراتها الداخلية .

ويعتبر مبنى (٦) هو حصن المنطقة الذى يصعد اليه من السلم المجاور (٧) .


أما الكنيسة (١١) التى تقع فى الركن الشرقى القبلى فتكون من صحن مكون من باكيتين (١ ، ١) وهيكل صغير (٢) ، على جانبيه الحجرتين الجانبيتين اللذان يفتحان بعقد كبير على الهيكل .

تقع الدورات فى الركن القبلى الشرقى من الفناء فى مبنى (٩) ويقع بجانبها مباني استراحات الضيوف قلالى الرهبان (٨) تقع فى الركن البحرى الغربى حول الفناء بنفس النظام المعتاد لمنطقة كيليا وهناك السلطان (١٢ ، ١٣) للمصعود الى سقف المبنى .

يقع المطبخ وملحقاته فى الركن الشرقى القبلى شرق الكنيسة .

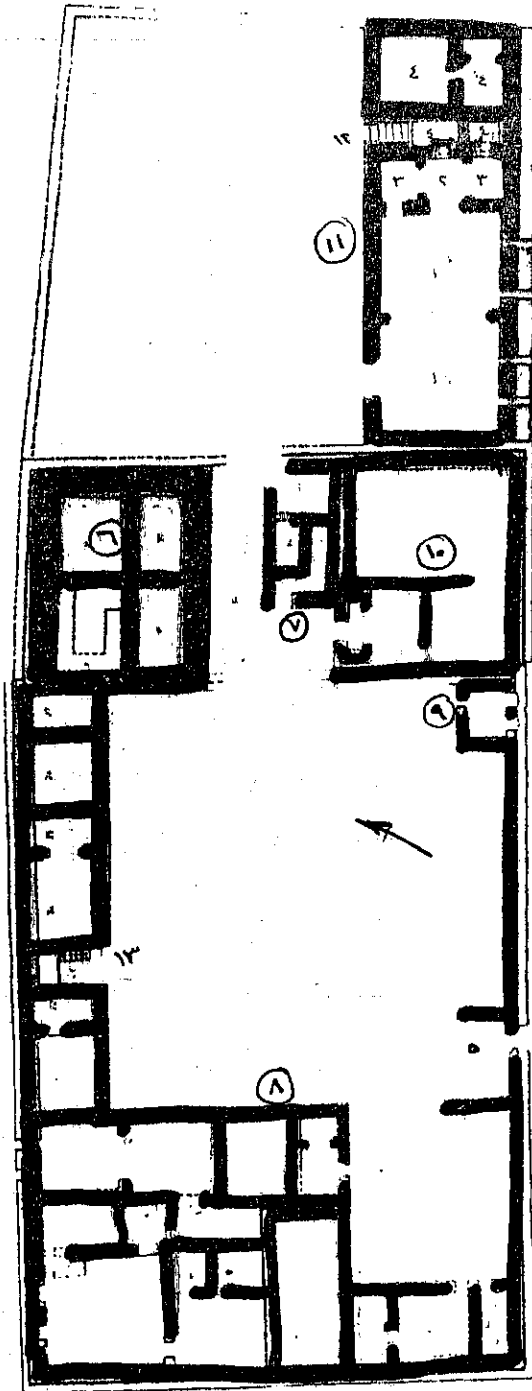

٥٥ : ١

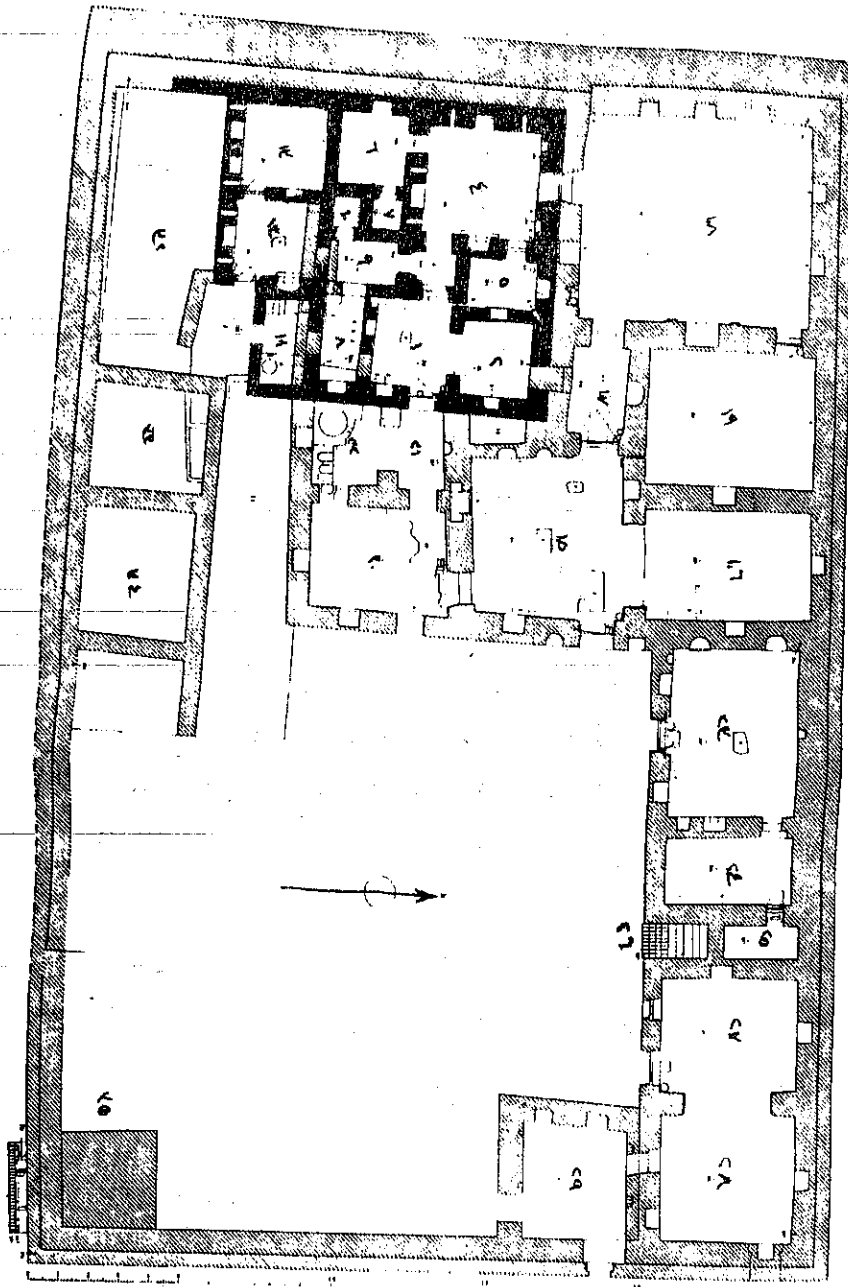

مبنى ١٧٧ بمنطقة قصور الروبيات بكلي

مبنى ١٧٧ بمنطقة قصور الروبيات بكلي


يقع مبنى 167 K في منطقة قصور الروبيات التي قام
بكشفها المعهد الفرنسي للأثار الشرقية خلال موسم ابريل
سنة ١٩٨١.

يتكون المبنى من مبنيين/ المبنى القديم وتاريخه
نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السابع.



يتكون المبنى الاقدم من الثلاثة اجنحه المعتادة
للمعلم والتلميذ والضيوف يتكون جناح المعلم من حجرات
(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) والتلميذ (٩، ١٠، ١٢، ١٣) المطبخ
والاوفيس (٨، ١١) المدخل والضيوف (١، ٢).

أما المبنى الاحدث (القرن السابع) فواضح ان النظام
كان اقرب للشركة منه للتوحد فكان المكان العام للشركة
(١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) وكان المطبخ العام (٢٠، ٢١، ٢٢) وكان
هناك مساكن خاصة ايضا (٢٣، ٢٤، ٢٥) ومسكن الضيوف (٢٧)،
(٢٨) بجوار المدخل (٢٩) وكان السلم (٢٦) للمعود الى سقف
الحجرات.

وكان هناك غالبا دورات مياه في مبنى (٢٥) الذي لم
يبق سوى اساسه حيث انه في الجزء القبلى الشرقى (ضد
الريح).

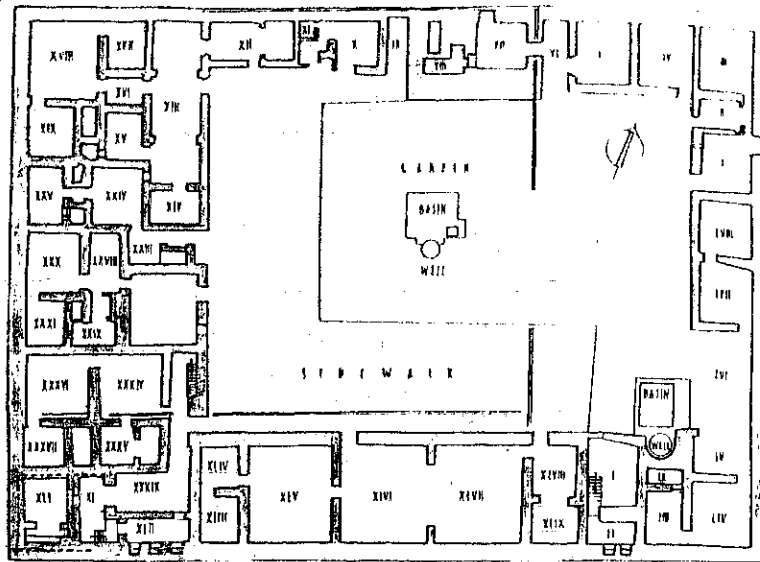

.. ٢١٩ من حفاظ ٦٥ / ٦٦ بكليا .



PRINTED (ROSS) BENTON NIGHT (WILL) WALL NEW

دیر ۲۱۹ من حفاظ ۶۵/۶۶ بکلیا

هذه المنشوبية من حفاثر (٦٥ - ١٩٦٦) من منطقة
القلالى وتتكون كالمعتاد من عدة قلالى منفصلة عن بعضها
كل تكون وحدة منفصلة من الحجرة الرئيسية وحجرة داخلية
وحجرة داخلية خاصة صغيرة مثل (xx ٧١١، xxx، xxxxx) وغيرها
مما يختلف قليلا مع وجود صالات كبيرة مثل)

$$(x_{Lv11}, x_{Lv1}, x_{Lv})$$

اماكن سكن الضيوف بجوار المدخل (١) وهى (١١، ١١١ ،

١٧، ٧، ٧١) البئر وحوض المياه فى الفناء فى الجانب الشرقى القبلى مع وجود الحوض الرئيسى فى منتصف الفناء.

تقع المطابخ في اماكن مختلفة (xlv, llv, xlll)

اما دورات المياه فتقع بجوار الحائط

القبلى مثل $xL1l, xLl, x1l\bar{x}$. وهى تفتح على

الخارج.

منشوبية من حفائر ٦٦/ ٦٧ بكلياً .

هذه المنشوبية من حفائر ١٩٦٦ - ١٩٦٧ وهى من المنشوبيات الصغيرة . لا يظهر اثر للمدخل ولان السور كان منخفضاً فكانت درجات بسيطة تكفى لتسلقه والدخول داخل المنشوبية .

بئر المياه فى الركن الشرقى القبلى وبجواره حوض يصرف على الخارج بمواسير تخترق الحائط الشرقى وغالباً كان بجوار الحمامات (١٩) .


حجرة المعلم كانت : مدخل (٣) والحجرة الرئيسية (٤) وحجرات داخلية (٥ ، ٦) حجرة داخلية خاصة (٧) .

اما قلاية التلميز فكانت (١١) وحجرة داخلية (١٢) وحجرة داخلية خاصة (١٣) وكانت بجوار المطبخ والاوفيس (٩ ، ١٠) اما المدخل والضيوف فكان (٢٠) وهناك قلاية اخرى (١٥ ، ١٦ ، ١٨) ولها مدخل (١٧) وصالة اخرى (١٤) بمدخلها


حوض

بجوار الحائط البحرى يوجد السلم الذى يصعد الى

سقف القلاى .

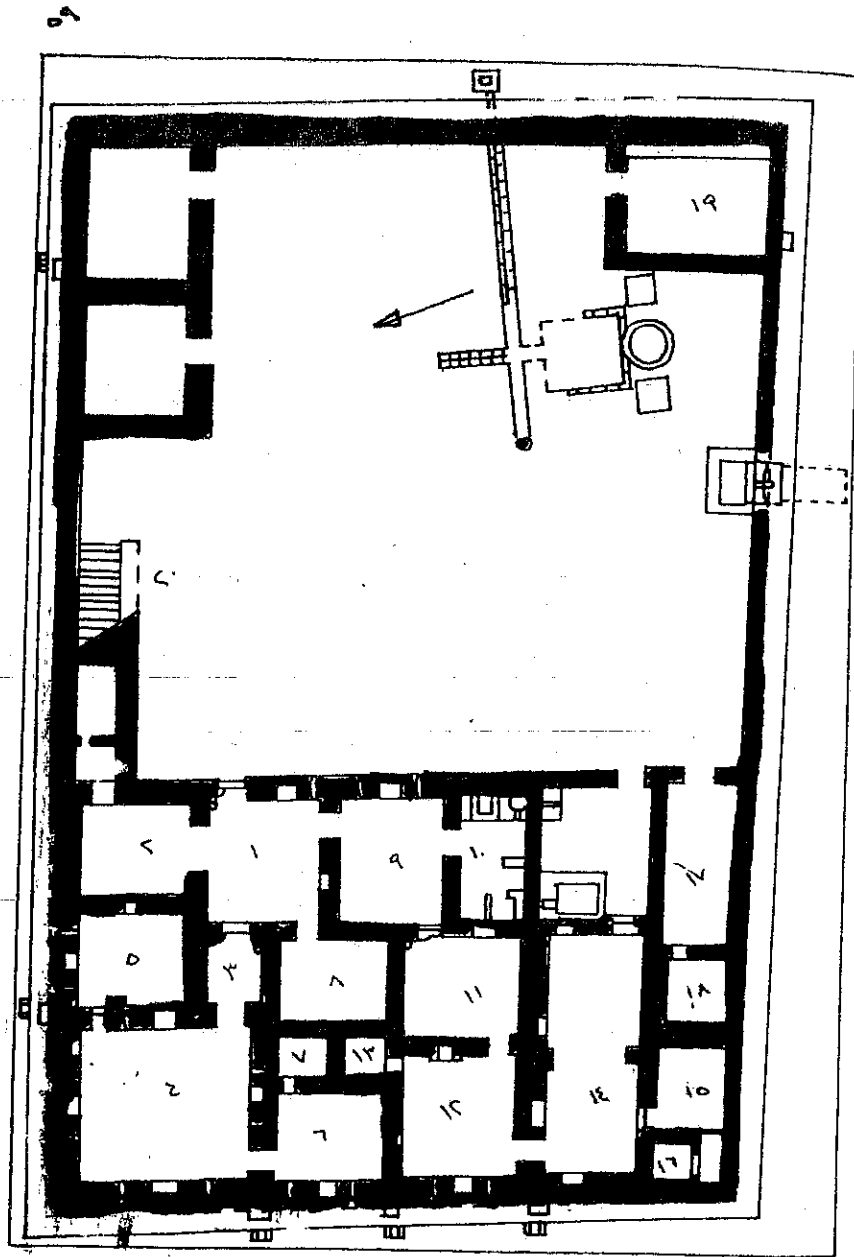


منشوبية من حفائر ٦٦ - ١٩٦٧ بكلياً

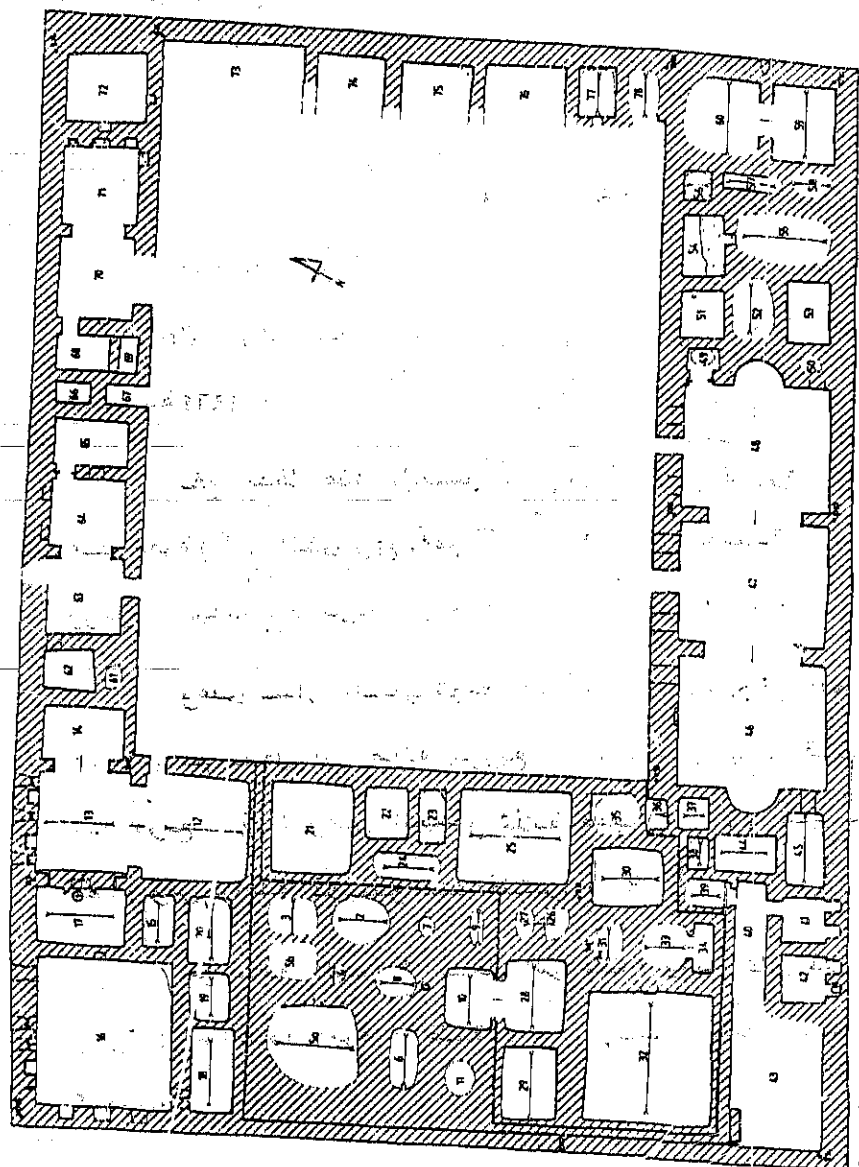


منشوبه رقم ٢٢٧ قصور الرباعيات

Qusqud ar-Roubayyat, ermitage 227. Ech. 1:300.

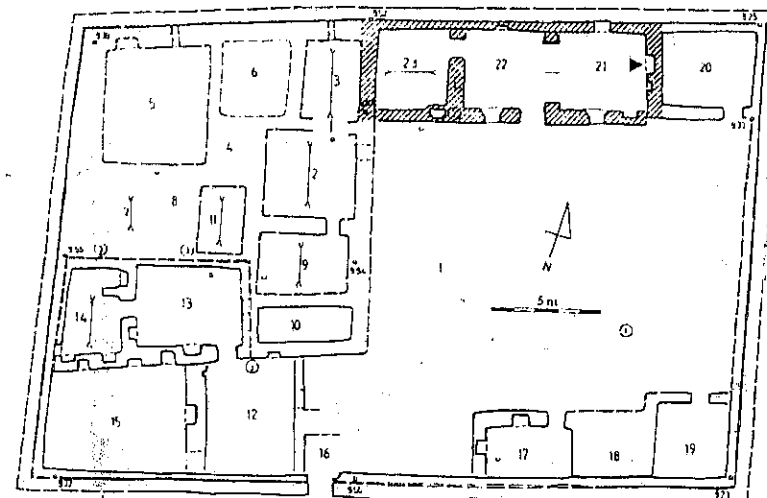

منشوبه رقم ٢٣٦ قصور الرباعيات

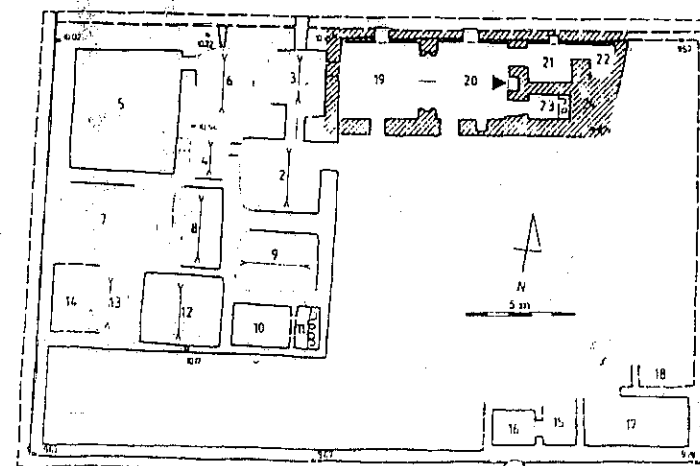

منشوبه رقم ٣١٤ قصور الرباعيات

Fig. 3 Salles doubles avec oratoire. QR 236 et QR 314.

L'appartement auquel appartient la salle double est hachuré.


ملشوبية نخشن القعود مبنى رقم ٨

ظن الأمير عمر طوسون ان هذه المنطقة التي تقع شمال دير اليرموس بحوالى ٢٠ كم وغرب الطريق المجرى عند الكيلو ١٥٩ من مصر انها منطقة القلاى المشهورة وسماها Cellia وهي طبعا غيرها خاصة بعد اكتشاف منطقة كيليا منذ سنة ١٩٦٤ .

يقع مدخل هذه المنشوبية (وهي كنموذج لاديرة المنطقة عند حجرة (1) الذي رجح عمر طوسون ان تكون كنيسة لاتساعها ووجود حنية نصف دائرية في حائطها الشرقى.

وعلى يسار الباب توجد حجرة استقبال بجوار المدخل (11) ثم ندخل الى صالة توزيع (3) على يمينها قلاية شبه مربع (2) وعلى اليسار قلاية صغيرة (10) يليها مطبخ ومن داخله ثلاثين متداخلتين (7,8) .

من صالة النوم ندخل الى فناء يفتح على قلاية (5) داخلها حجرة داخلية (6) ربما استخدمت كمخزن.

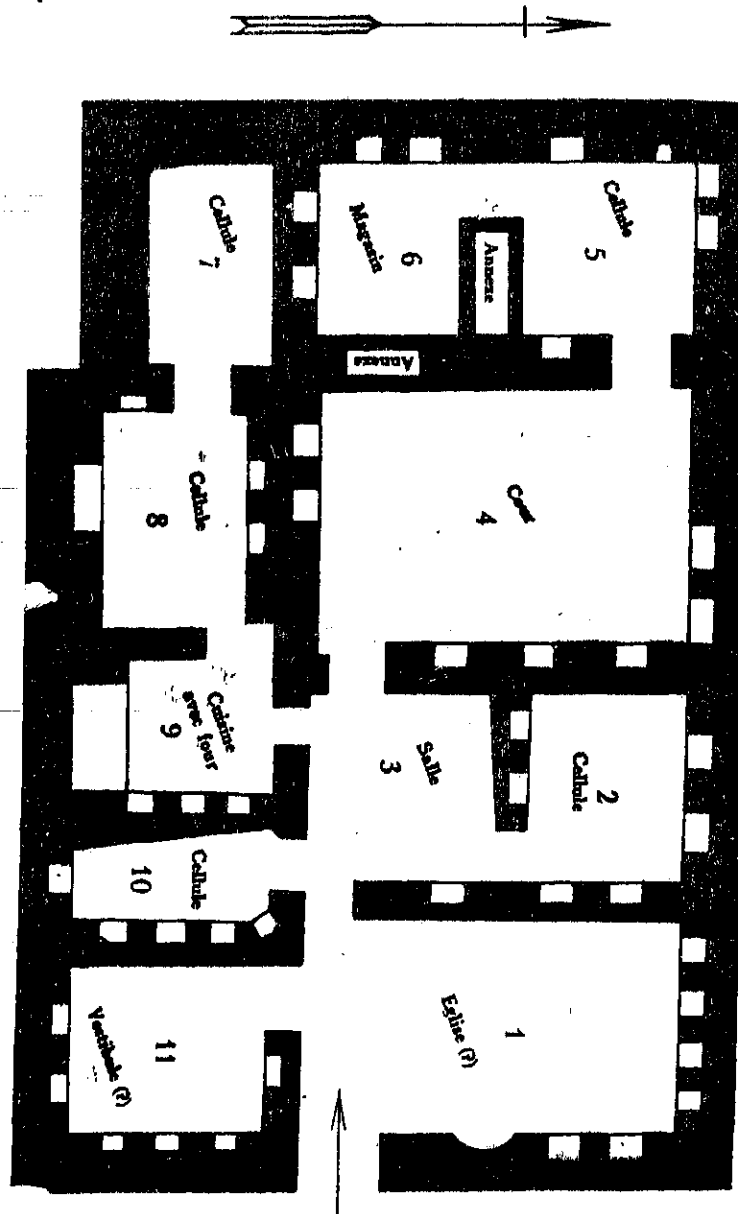

ملشوبية نخشن القعود مبنى رقم ٨

ملشوبية: نخشم القعود مبنى رقم ١١

هذا المبنى اكبر بكثير من المبنى الاخر وربما كان المبنى الرئيس للمنطقة . يقع المدخل في منتصف الحائط الشرقي ايضا وان كان هناك مدخل شرقي ايضا يأتى الى مطبخ (27) ومخازن (25, 28) ومكان للاكل (26) .


يوجد على يسار المدخل (1) صالة كبيرة (31) قبليها مخازن صغيرة واحواض وعلى يمينها طرقة تفتح على مخزن صغير (2) ثم مطبخ وفرن ثم كنيسة بها مقاعد فى الجوز البحرى وحنية فى حائطها الشرقى داخلها معمودية (21) ويفتح المدخل ايضا على الفناء الداخلى (21) .

فى ركن الفناء الشرقى القبلى يوجد بئر وخزانات اشمهريج للمياه (22) وفى غرب الفناء يوجد فرن صغير امامى فى الجنوب فيوجد مخزن كبير (24) داخله قلاية صغيرة (23) . فى الركن البحرى الغربى تقع قلاية صغيرة (19) وعلى يمين الفناء مدخل يوصل الى حجرات متداخلة غير منتظمة يتوسطها الكنيسة (13) لها مذبح فى الوسط (12) وغربيها قلاية صغيرة (10) وشمالها مبنى غريب للمكتبة (7, 8, 9) وملحقاتها وبجوارها قلاية اخرى صغيرة (6) وعلى يمين الكنيسة فى شرقيها توجد حجرة بها مذبح دائرى

(14) به حجرة اضافية (15) وقلاية صغيرة (17) .

فى الركن البحرى الغربى من الفناء الداخلى توجد

قلاية صغيرة (16) .

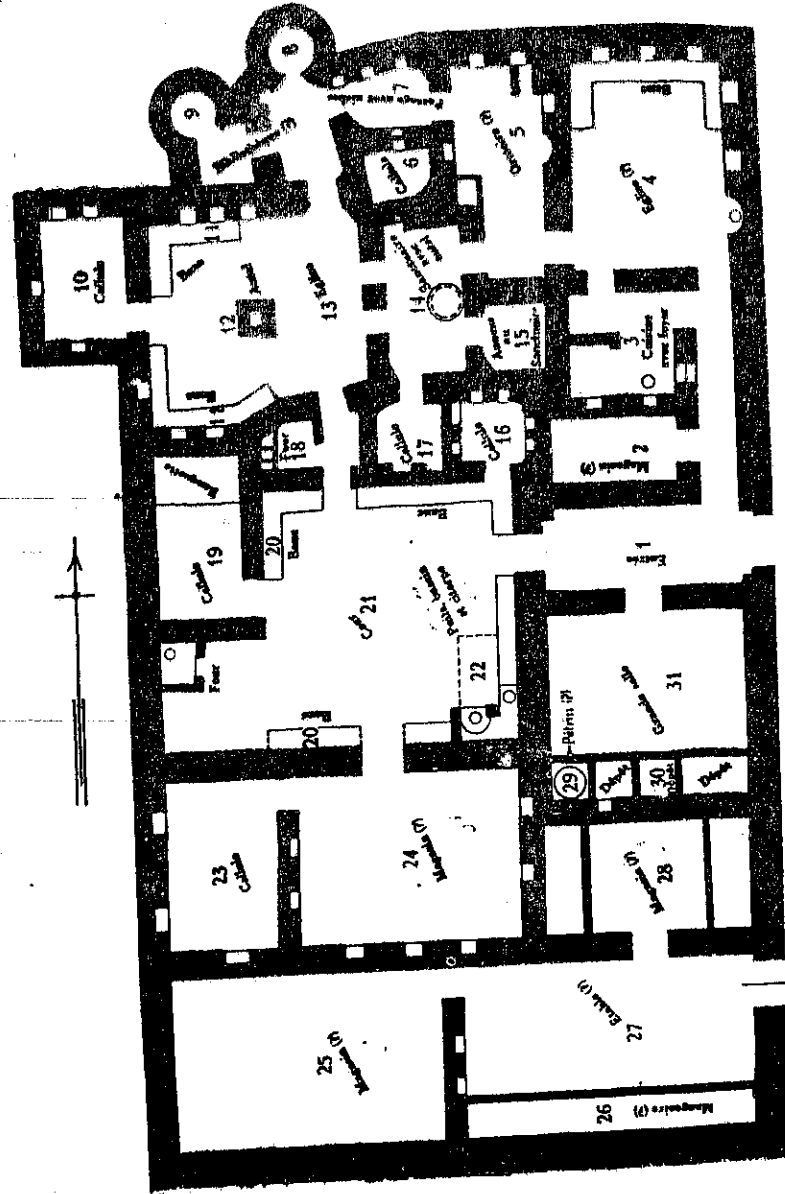

ملشوبية: نخشم القعود مبنى رقم ١١


دير السريان

يقع المدخل في مكانه المعتاد في حائط السور
البحري في الناحية الغربية حيث ندخل الى فناء صغير على
يمين الحصن القديم وفي الامام مبنى السلم الضخم الماعد
الى كوبرى "سقالة" الحصن .

جنوب الفناء توجد كنيسة العذراء " السريان "
وملحقاتها وفي الشرق حائط به باب (ازيل حاليا) يدخل الى
فناء اكبر تحيط به من الشمال قلالي حديثة نوعا (عمرها
حوالى ١٥٠ سنة) ومن الجنوب المضيئة التى ازيلت حاليا
وبنى مكانها المبنى الحديث للمضيئة والمكتبة والاستراحة
ومن الشرق كنيسة الست مريم (المغارة) وملحقاتها .

ثم نتجه الى الشرق حيث الفناء الاكبر الرئيسى
تحيطه من الشمال والجنوب القلالي وتعتبر القلالي البحرية
المغطاة بالقبوات على دورين من اقدم قلالي الدير (عمرها
حاليا حوالى ٣٠٠ سنة) والقلالي الجنوبية قد استبدلت
بمبنى حديث للقلالي .

ويقع فى الركن الشرقي البحرى من الفناء كنيسة
الانبا يحنس الصغيرة التى تقع حاليا داخل مبانى مخازن
الدير بعد ان وقف استعمالها ككنيسة .

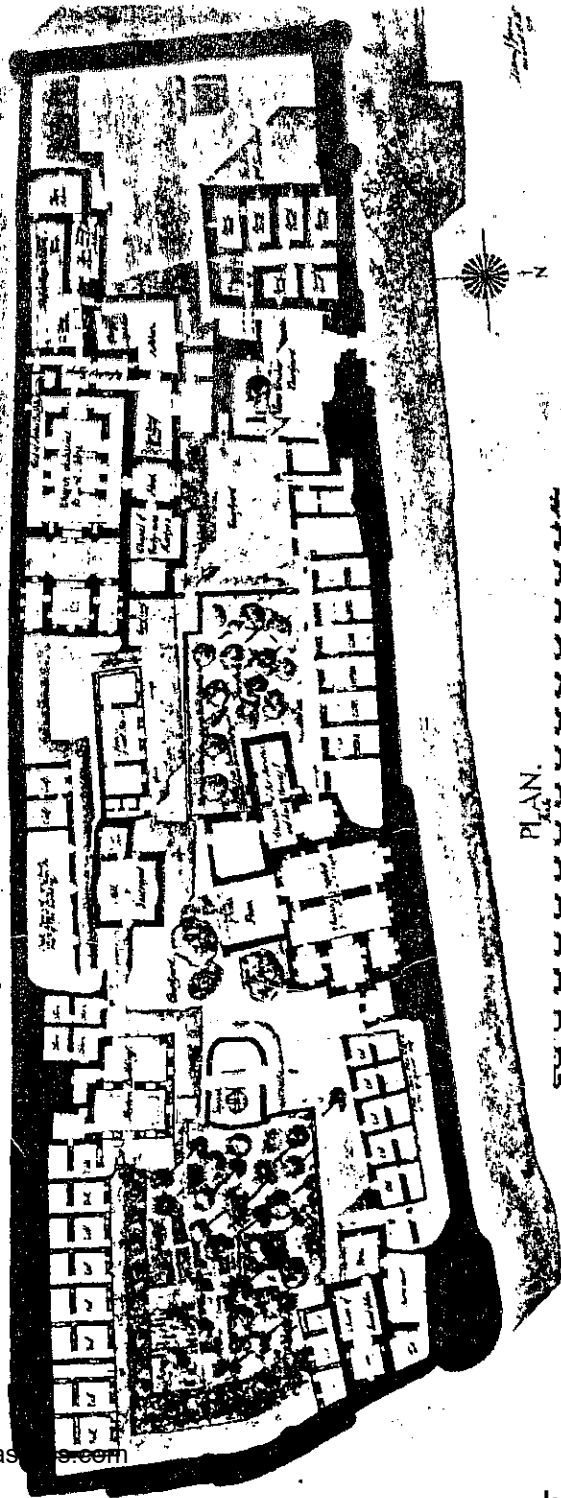

Dêres Suriân. General plan.

دير السريان

كنيسة السيدة العذراء السريان بالسريان

تتكون الكنيسة الاولى التي ترجع للقرن الثامن من بازيليك لها نارتكس غربي مستطيل في نهايته القبلية سلم لاسفل وسطه تقع مغارة الانبا بيشوى المشهورة.


اما الصحن فيتكون من صحن اوسط عريض مغطى حاليا بقبيل محمول على اعمدة بعضها ظاهر حاليا والبعض الاخر يقع داخل المباني المضافة متأخرا وغالبا ماكان للصحن جناح غربي خلفي مثل كنائس فجر المسيحية في مصر.

اما منطقة الخورس فلها فتحة واحدة كبيرة على الصحن ومغطى حاليا بقبة عالية في المنتصف وانصاف قباب على الجانبين.

ومنطقة الهياكل تشمل هيكل اوسط عريض به ثلاث حنيات في الشرق الوسطى دائرية والجانبيلين مستطيلتين وعلى جانبي الهيكل الرئيس توجد حجرتين مغطيتين بقباب واقبية.

وعلى تعديلات المباني التي ترجع للقرن العاشر نرى زخارف جصية طولونية (راجع سامرا وجامع احمد بن طولون) تغطي جدران الهيكل الاوسط وجدران الهيكل الاربعين شهيد المضافة بحرى الكنيسة.

يرجع تاريخ مدخل الكنيسة (الدوكسار) الى العصر الفاطمي كما هو ملاحظ من قبتة المحمولة على حنيات ركنية

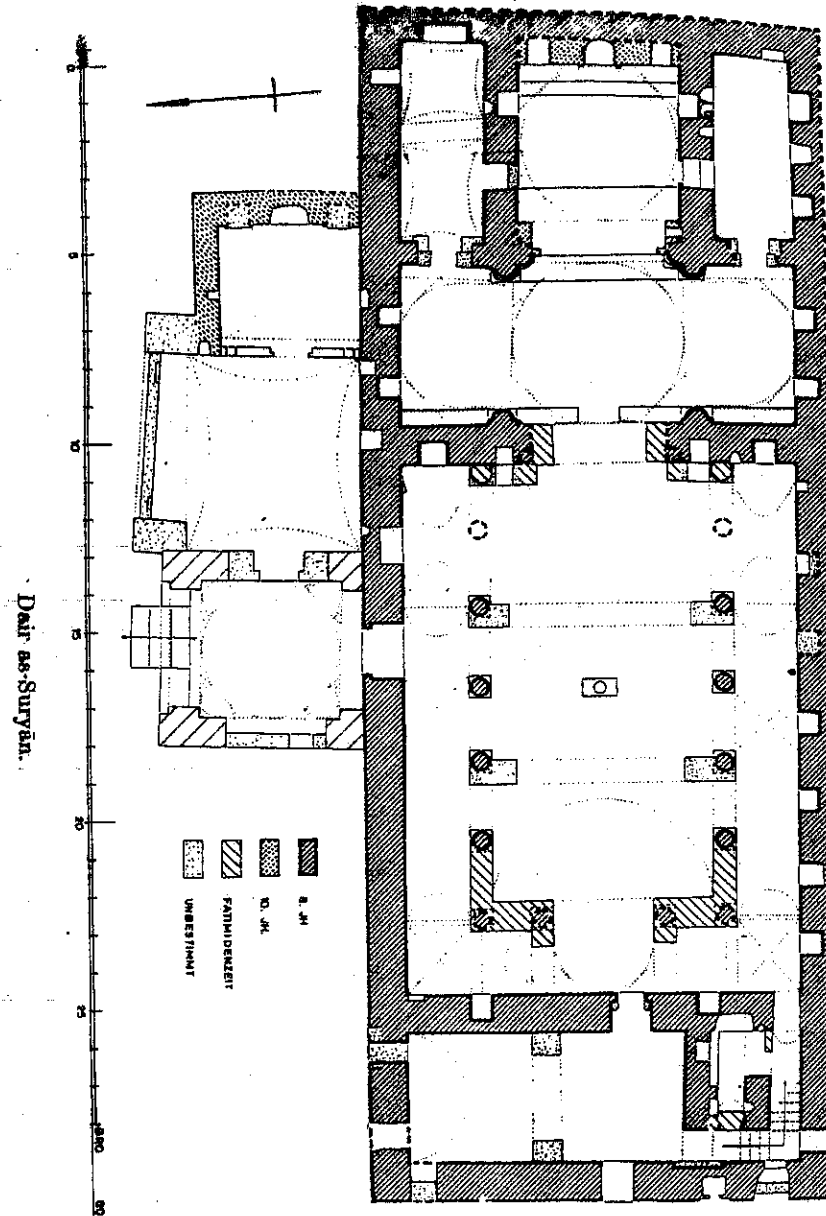


Dair as-Suryān.

كنيسة السيدة العذراء السريان بالسريان


بين زخارف هيكل الريان وسامرا وجامع ابن طولون

٤٠

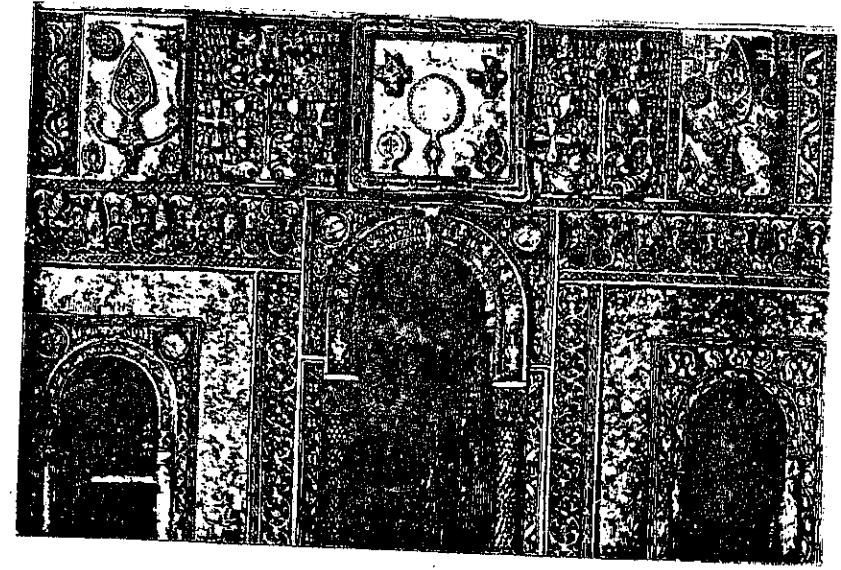

16. LE SANCTUAIRE: PAROI EST.
زخارف الجائط الشرق
بهيكل الريان


تفاصيل
اديرة وادي الطرون




حشوات فاضية في
أبواب الخورس



٤١

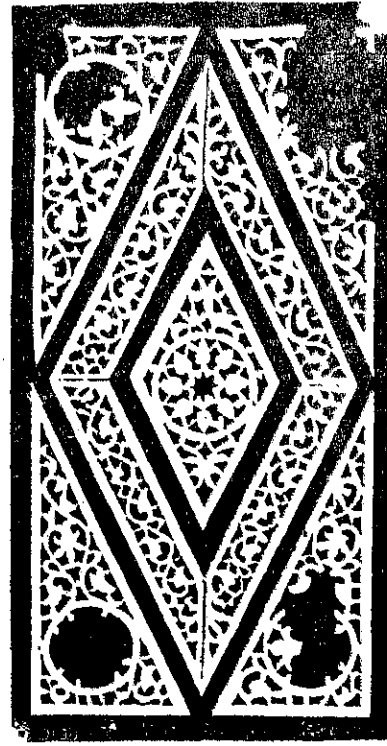


حشوة في الباب بين الصحن
والخورس بالسرمان

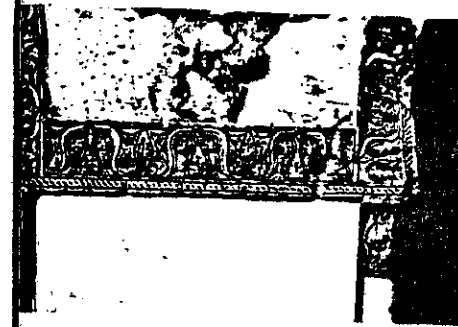

THE MOSQUE OF IBN TULUN: detail of decoration of screen




(a) SAMARRA: ornaments, style B. From house near Jubayrta

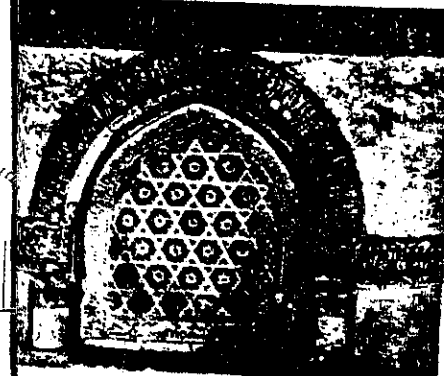

THE MOSQUE OF IBN TULUN: sixth window from left on south-east



(b) SAMARRA: ornaments, style A. From House II, room 41

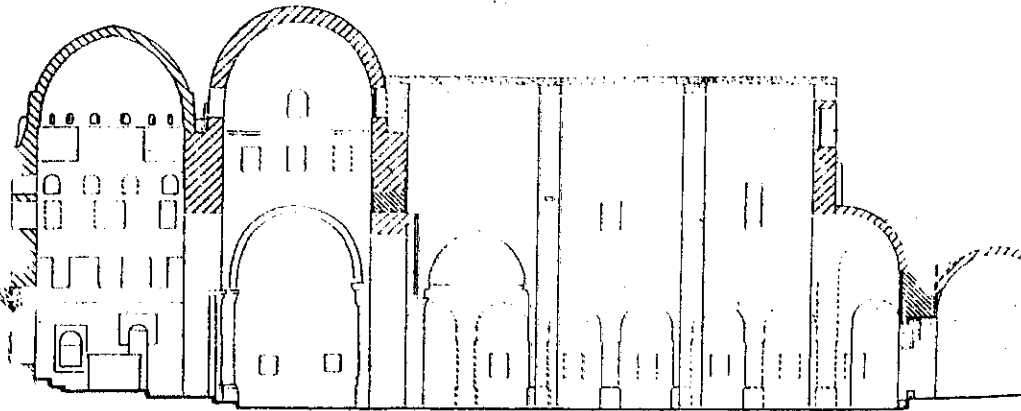


قطع كنيسة قالون


coptic-treasures.com

<https://coptic-treasures.com/>

لغوا - العراق

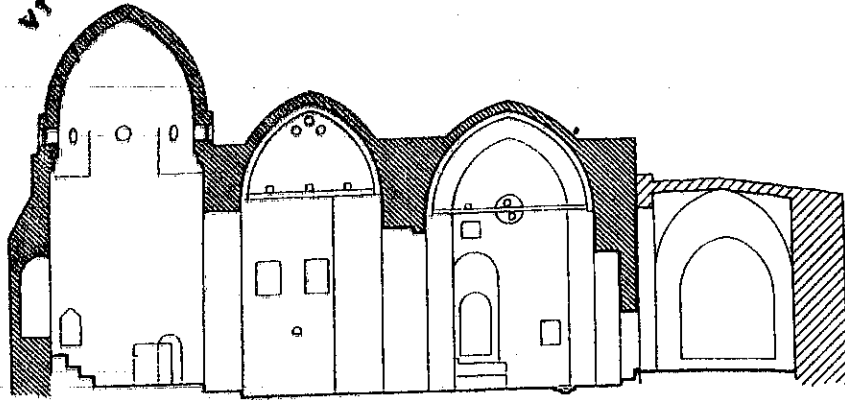

كنيسة الست مريم بالمغارة بالسريان

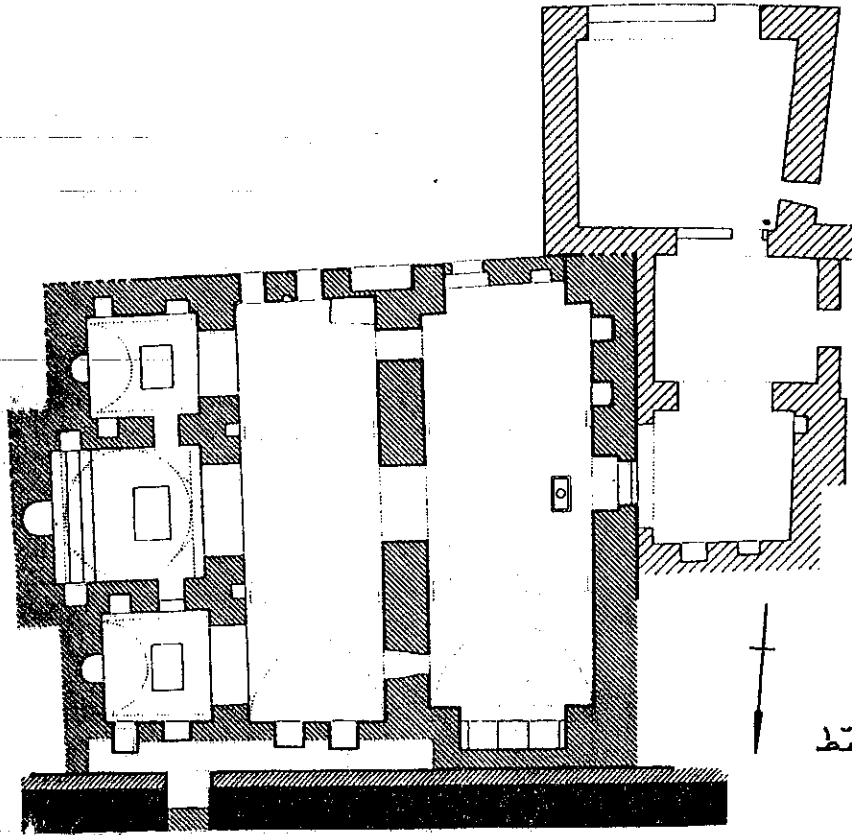

Sitt Miriyam / Dair as-Suryān.

كنيسة الست مريم بالمغارة بالسريان

ترجع الكنيسة الى القرن الثالث عشر او الرابع عشر
وسماها ايڤيلين هوايت من نوع الكنائس القصيرة تتميز لها
والكنائس البازيليكية العادية التي سماها الطويلة مثل
السريان انبا بشوى، البارحوس .

ويتكون صحن الكنيسة من خورسين يمتدان من الشمال
الى الجنوب ومغطيان بقبوان . ويوجد بين الخورسين فتحة
كبيرة في الوسط وفتحتين صغيرتين على كل جانب وان كان يبدو
ان الفتحة البحرية قد فتحت مؤخرًا .

الهيكل الاوسط مغطى بقبة محمولة على كوابيل وهو
اعرض من الهيكلين الجانبيين المغطيين بقبوان ويوجد باب
بين الهيكل الاوسط والهيكل القبلي بينما الباب بين
الهيكل الاوسط والهيكل البحرى مسدود حاليا . وفي شرق كل
هيكل حنية دائرية .


ومن الدواب في الحنية المستطيلة في الهيكل
البحرى ندخل الى ممر بين الكنيسة والسور استخدم كمخباء ،
لحفظ الاشياء الثمينة وربما كان يمثل سابقا الى الحصن
للهرب .

توجد بعض المباني غرب الكنيسة من بقايا كنيسة اخرى
اندثرت وقد اضيف للكنيسة ايضا دوكرار (مدخل) كبير مغطى
بقبة منخفضة على مثلثات كروية .


Shallow domes on pendentives.

QĒR ES SURIĀN
THE KASR


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METERS

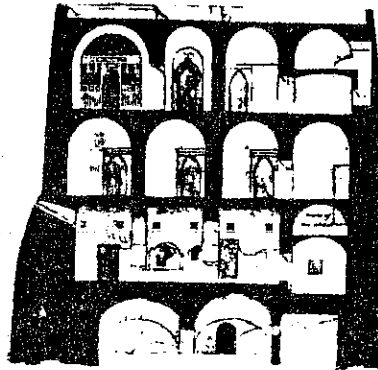


SECTIONAL

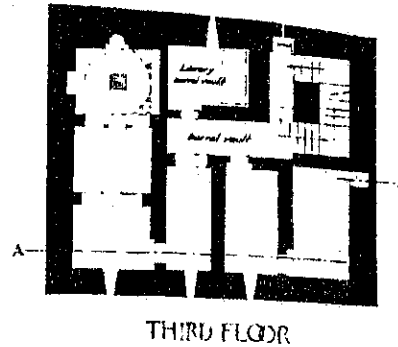


THIRD FLOOR



SECOND FLOOR

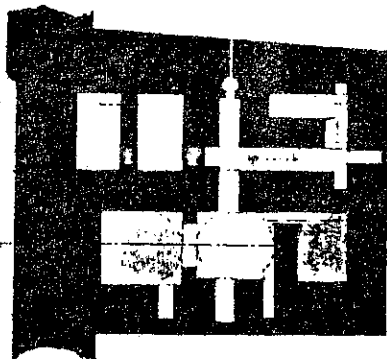

GROUND FLOOR

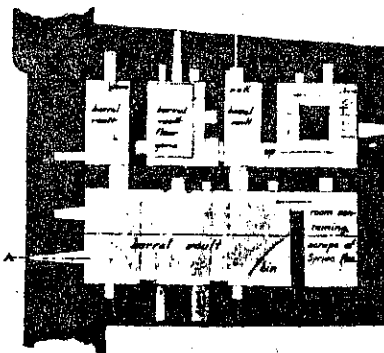

FIRST FLOOR

حصن دير السريان

ندخل الحصن من الدور الثاني في حائطه الشرقي حيث يقع سلم الحصن في الركن القبلي الشرقي. تقسم الطريقة الحصن الى قسمين الجزء الغربي اعرض قليلا من الشرقي الذي يتكون من حجرتين اما الجزء الغربي فيتكون من اربع حجرات وجميع الحجرات مغطاة بقبوات. والحجرة في الركن القبلي الغربي بها فتحة خاصة كدولاب توصل الى حجرة بين الدورين لاختفاء الاشياء الثمينة.

الدور العلوي: به حجرة على اليمين استعملت سابقا كمكتبة وعلى اليسار حجرتين والحجرة الثالثة توصل الى كنيسة الملاك صحنها مستطيل ثم يعقد الى قسمين ومغطى بقبو اما الهيكل فمغطى بقبة على مقرنمات Stalactites الحجرة القبلية بها فتحة دولاب يوصل الى حجرة علوية للاختفاء أيضا.

الدور الاول: ليس به طريقة وانما حجرات متداخلة وصالة كبيرة داخلها حجرات والجميع مغطى بقبوات

اما الدور الارضي: يشمل بئر الحصن بجوار السلم وحجرتان متداخلتان في الشرق وثلاث حجرات متداخلة في الغرب يستعملان كمخازن اثنين منهم مغطيتان بقباب منخفضة.

وقد قدر ايفيلين هوايت عمر الحصن والاسوار من

القرن التاسع (٨٥٠م) نظرا لبدائية بنائه.

دير الأنبا بيشوى

هذا الوصف للتخطيط العام للدير حسب مآراه ايفيلين

هوايت سنة ١٩١١.

فمن باب الدير الذى يقع فى النهاية الغربية من الحائط البحرى ندخل فى ممر بين حائطين الى مبنى الحصن القديم الذى يقع امام الباب مباشرة. اما الكوبرى الواصل للحصن القديم فيقع سلمه حول الحجرات على يمين المدخل.

وبالاتجاه شرقا ندخل الى حديقة الدير الواسعة وكان فى قلبها بعض القلالى وقصر الضيافة الذين ازيلا حديثا (من ١٧ سنة) واقامت القلالى حول الاسوار بعض القلالى والمضاييف الحديثة.

فى الجزء القبلى من الدير تقع كنيسة الانبا بيشوى الكبيرة وملحقاتها المايده فى الغرب وكنيسة البابا بنيامين فى الشمال وكنائس الشهيد ابسخيرون القلينى والشهيد مار جرجس والمعمودية فى الجنوب.

بجوار السور القبلى تقع قلالى قديمة مغطاة بقبوات وفى الركن الشرقى القبلى من الدير تقع الطاحونة القديمة ومخبز الدير القديم.

اما التوسعات الحديثة للدير فى عهد البابا شنودة الثالث فتقع فى الجهة القبلية خلف السور القبلى الاثرى.



Deir Anba Bishoi. General plan.


دير الأنبا بيشوى

٧٨ كنيسة الأثينا بليشوى وملحقاتها.

المبانى الباقية من الكنيسة الاصلية للانبا بيشوى هو الحوائط الخارجية والحوائط بين الخورس والصحن والحائط بين الهيكل الرئيسى والهيكل القبلى وقد زالت اعمدة الصحن الرفيعة التى كانت تحمل السقف الخشبى الاصلى للكنيسة لدخولها وسط الدعامات الكبيرة التى تحمل السقف الحجرى او لتغيير مواقعها . وقد تم تصغير الفتحة بين الهيكل والخورس والصحن حسب مقاس الابواب السقف الحالى للصحن مغطى بقبو شبه مدبب كذلك للخورس اما الهيكل الرئيسى فمغطى بقبه على حنيات ركنية مزخرفة (Squinche) وقد اضيف للكنيسة مدخلين (دوكسار) فى الناحية البحرية والقبلىة كل مغطى بقبه منخفضة على مثلثات كروية . وتقع حول الكنيسة الرئيسة للانبا بيشوى عدة كنائس ملحقة تبدو أقدامها على ما يبدو كنيسة اسخيريون والمعمودية التى كانت عبارة عن هيكل اوسط وهيكلين جانبيين ضيقين امامهم خورس صغير ثم صحن الكنيسة الذى كان عبارة عن مربعين مغطيين بقباب منخفضة وان كانت القبة القبلىة الثانية استعملت فيما بعد كدوكسار قبلى وانتقل المذبح الى منطقة الخورس وصارت المعمودية فى الحجرة الجانبية القبلىة.

فى الركن الغربى القبلى تقع كنيسة مارجرس دوالست قباب منخفضة وفى الركن البحرى الشرقى تقع كنيسة الباب بنيامين الغير منتظمة الشكل كما تبدو اثار كنيسة اخرى فى الركن البحرى الغربى مستعملة حاليا كمخازن.

٧٩

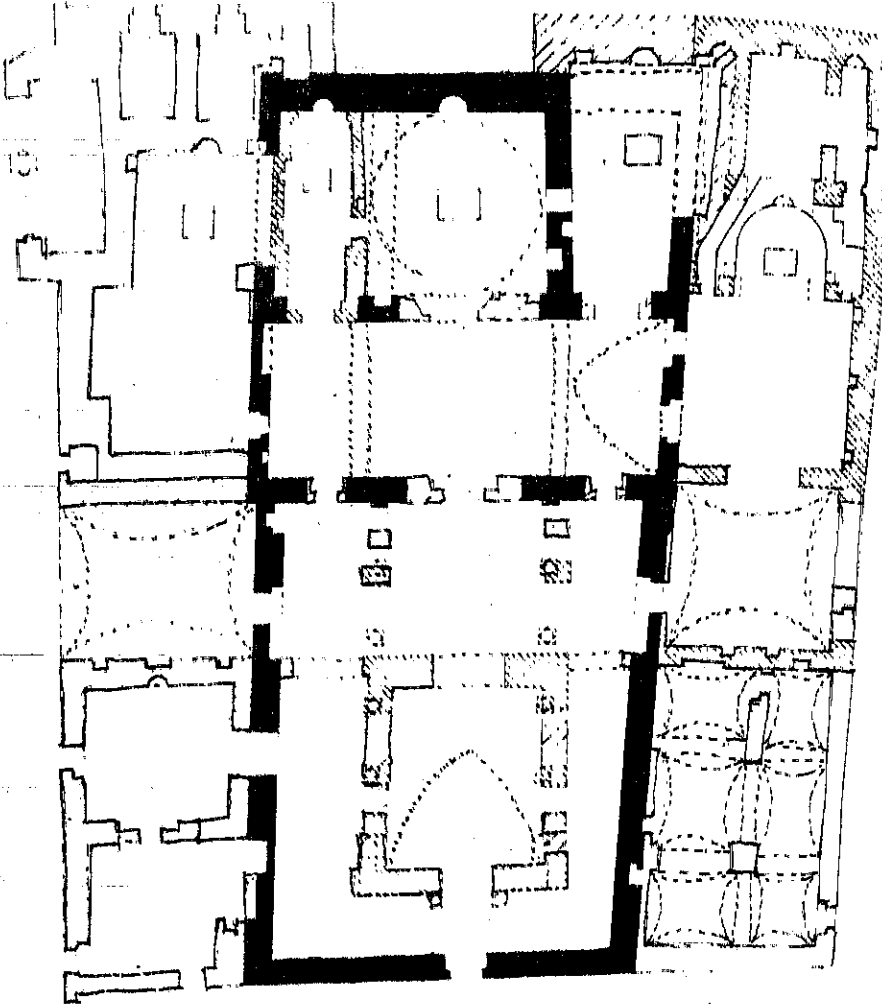

كنيسة الأثينا بليشوى وملحقاتها.

حصن دير الأنبا بيشوي

يقع المدخل في الحائط البحرى للحصن في الدور الثانى ويمتد امام المدخل طرقة تقسم المبنى الى ثلاث وثلاثين (باكية وباكييتين) يقع السلم في الركن البحرى الغربى على يمين الداخل مباشرة يليه ثلاث حجرات الجنوبيتين منهم متداخلين والحجرة الداخلية استعملت كمكتبه (في زمن هوايت ١٩١١) وعلى اليسار صالة كبيرة من ست باكيات مغطاة بقباب منخفضة على مثلثات كروية *Shallow domes on pendentives* تكون كنيسة من ثلاث هياكل متساوية وخورس واحد .


الدور الارضى : على يمين الطرقة نجد حجرة صغيرة بها فتحة تطل على بئر الحصن تحتها يليها حجرتان متداخلتان . وعلى اليسار نجد ثلاث حجرات كل حجرة داخلها حجرة داخلية والجميع مغطى بقباب وقد وضع في هذا الجزء مطاحن الدقيق ومعاصر الزيت .

الدور العلوى : يبدو انه قد ازيل معظمه ولم يتبق منه سوى كنيسة الملاك الذى يتكون صحنها من مستطيل مغطى بقبو تحيطه الحنيات المستطيلة الصغيرة اما هياكلها فمغطى بقبة محمولة على حنيات ركنية

وقد قدر ايفيلين هوايت تاريخ الحصن والاسوار في

القرن ١٢/١١ بعد غزو اللواتيين سنة ١٠٦٩م .

PLANS AND SECTIONS OF THE KASR IN DÉR ANBA BISHOÏ

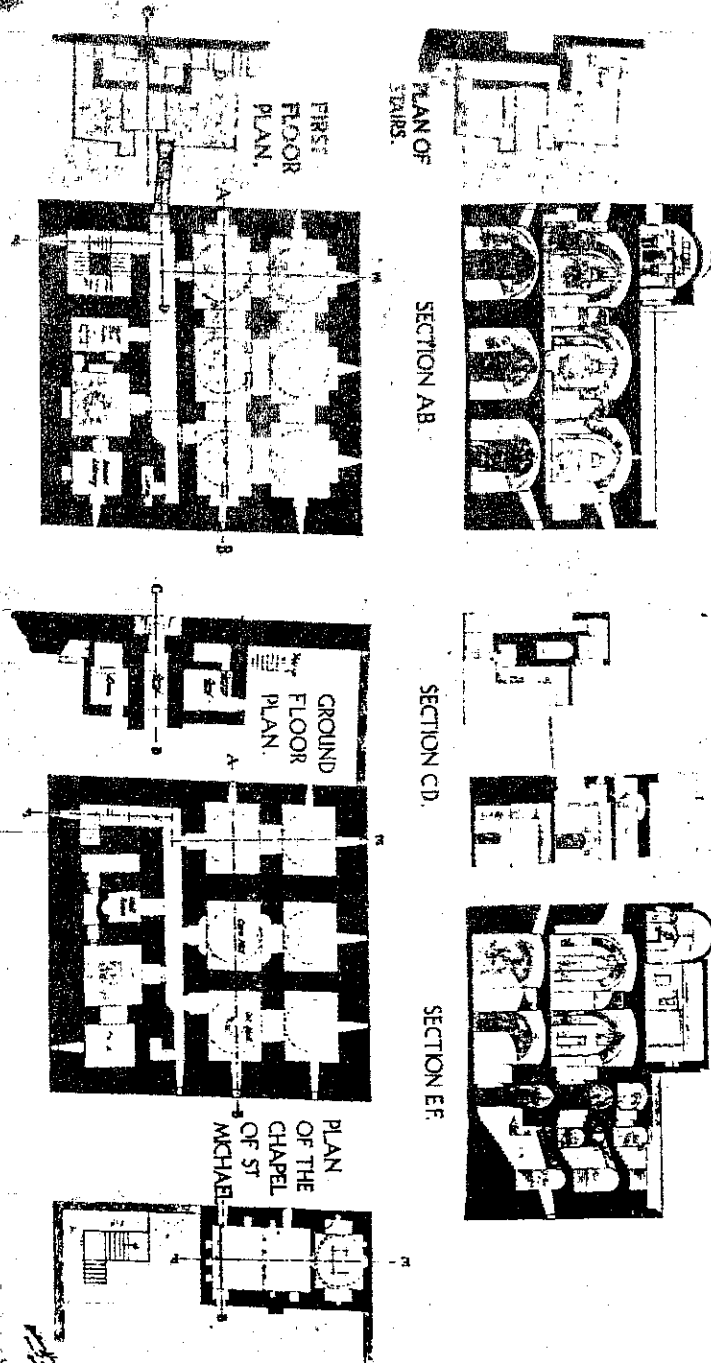


حصن دير الأنبا بيشوي

دير البرموس

الدير مربع تقريبا وحسب مآراه هوايت ورسم تخطيطه العام سنة ١٩١١ فان باب الدير الرئيسى كان يقع فى الحائط البحرى من الناحية الغربية ومن ممر صغير بين كتفين بعد الباب ندخل الى فناء تحيطه الجدران وعلى يسار الداخل يقع الحصن القديم. ومن الباب فى الركن الشرقى القبلى من هذا الفناء ندخل الى الفناء الكبير الشرقى الذى تحيطه القلالي الحديثة (عمرها حوالى ١٠٠ عام) من الجدران البحرية والشرقية والغربية اما فى الجنوب فتقع كنيسة يوحنا المعمدان التى كانت قبلا كنيسة صغيرة للانبا ابوللو والانبا ابيسب زالت معالمها حاليا بعد انشاء الكنيسة الجديدة فى عهد ابراهيم الجوهري.

غرب كنيسة المعمدان الجديدة يقع قصر الضيافة الحديث . اما الكنيسة الاثرية للسيدة العذراء وملحقاتها فتقع قبلى الحصن وتحيطها القلالي والجدران من كل جانب

هذا وقد قدر ايفلين هوايت عمر الاسوار من القرن التاسع بينما قدر عمر الحصن من القرن السابع لبدائيته.

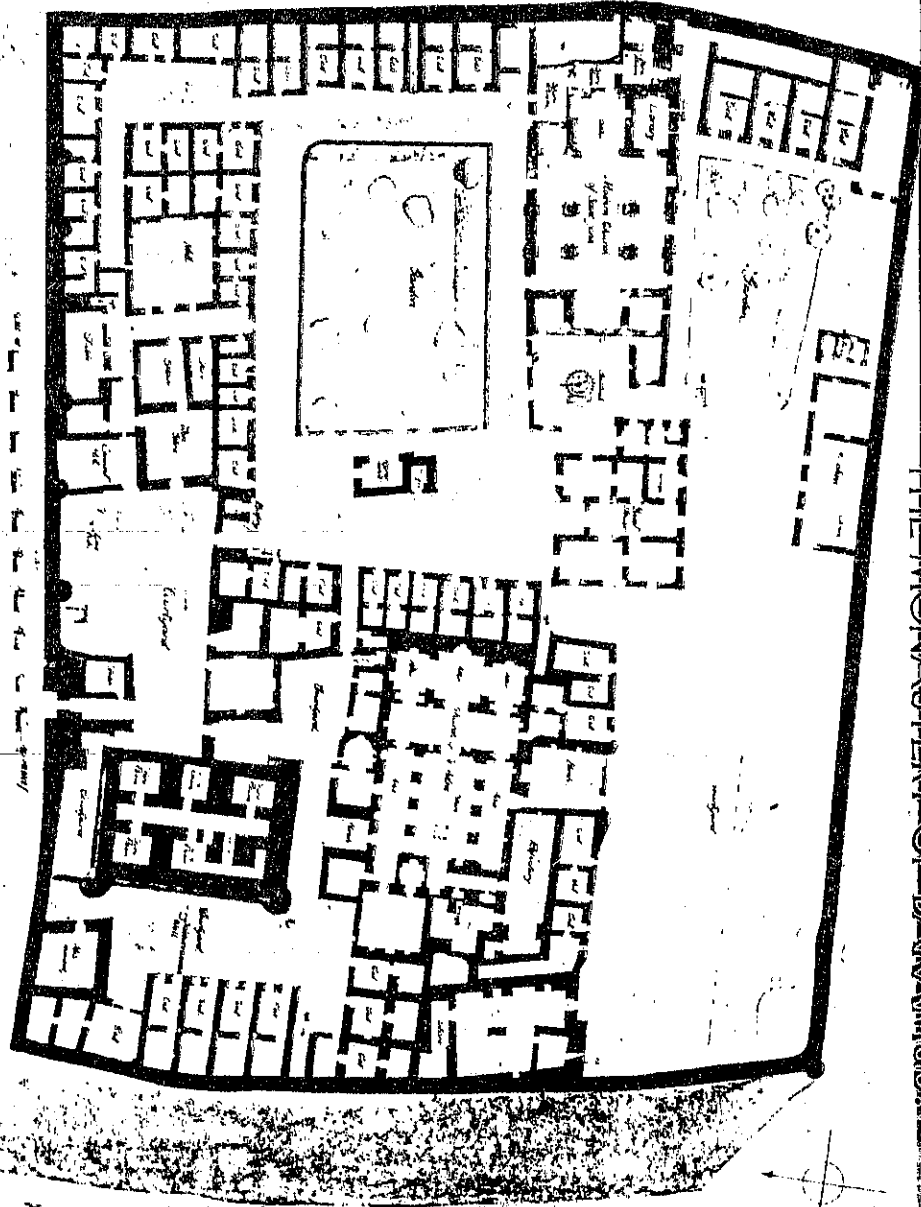

دير البرموس

كنيسة السيدة العذراء بالبرموس

٨٤

كنيسة فجر المسيحية : تظهر في مبانى كنيسة البرموس انها ترجع لعدة عصور - الباقي القليل من مبانى اقدم عصر يشير الى انها من طراز كنائس فجر المسيحية في مصر وان لم نستطع تحديد العمر تماما لعدم وجود اى بقايا من المبانى الاولى للهيكل .


الباقي من مبانى المحن هو الفلج القبلى والغربى فقط ومما يؤكد ذلك هو الحنيات الصغيرة المستطيلة فى الحائطين . كذلك توجد الاكتاف الداخلية التى تكون الجناح الغربى الخلفى وان كان لا يظهر اثار العمود البحرى واضحة تماما فان العمود القبلى واضح قدمه (وهو ما يسمى بعمود ارسانيوس) من تاج المصنوع من الجبس (١) .

تعديلات العصور الوسطى : ترى فيها المحن وقد تغير مكان الاعمدة الوسطى وتغير شكلها حيث مخر عرى الجناح الاوسط المغطى حاليا بقيو ووضع عمودين مزدوجين بدل من عمود واحد . وفى الامام توجد الاكتاف الكبيرة التى تفضل المحن عن منطقة الخورس المغطى حاليا بقيو - اما الهيكل الاوسط المغطى بقبة محمولة على حنيات كروية كذلك الهيكلين الجانبيين وفى شرق كل هيكل حنية دائرية .

والملاحظ انه من الصعب تحديد مكان ابواب الكنيسة سوى

الباب الاوسط فى الفلج الغربى .

(١) وقد وجد بمحاذاة اساسات الاعمدة الاملية للكنيسة اثناء الحفريات التى قام بها حديثا المعهد الالماني للآثار .

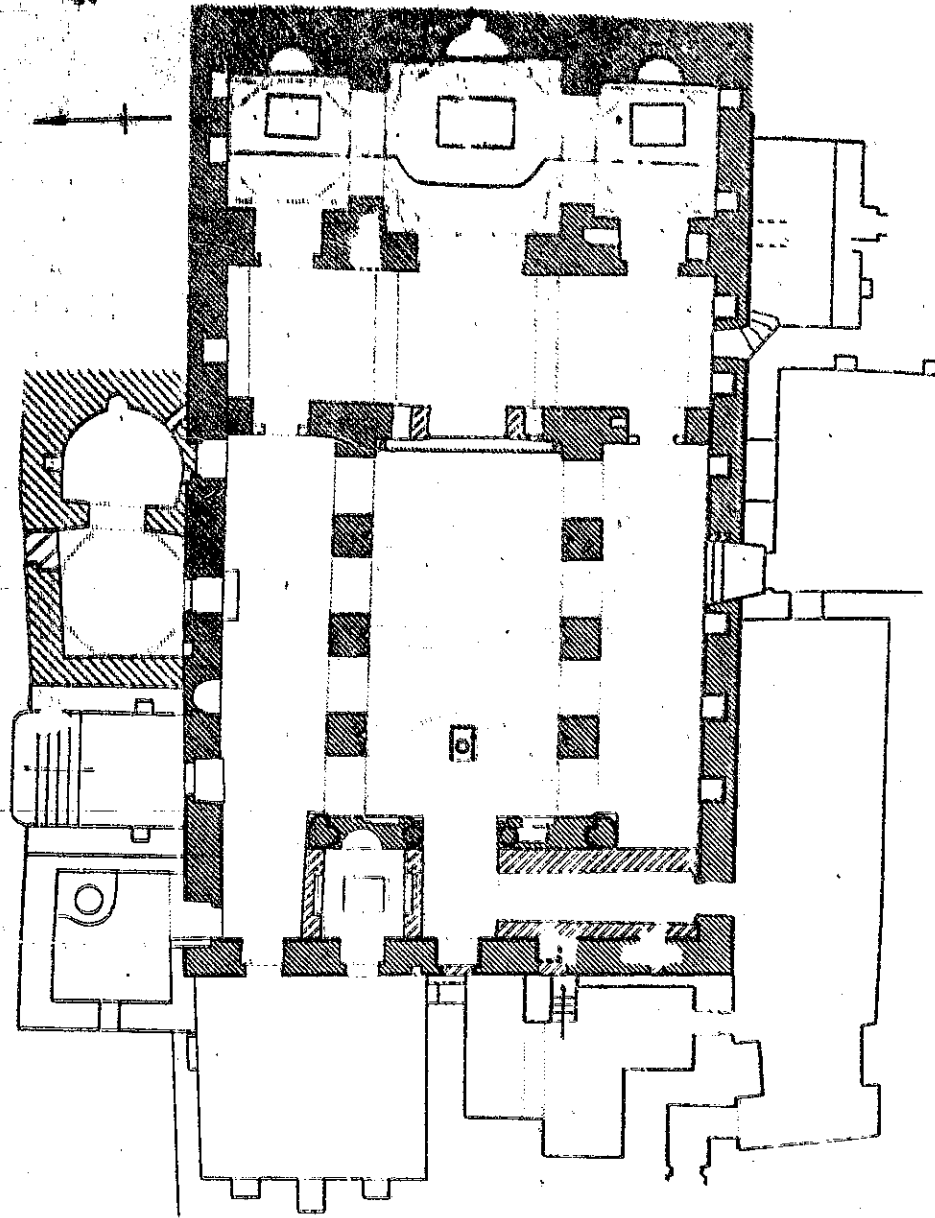

al-'Aqra' Dair al-Barmou

كنيسة السيدة العذراء بالبرموس

دير أبو مقار

٨٦


التخطيط العام لمباني دير أبو مقار (في الرسم)

هي المباني التي كانت موجودة قبل التعمير الحديث بالدير الذي قام به القمص متى المسكين.

كان الدير بشكل مستطيل اقرب الى المربع داخل اربعة اسوار ازيلت جميعها في التعمير الاخير وكان السبب الرئيسي يقع في منتصف الحائط الشرقي تقريبا ومنه يدخل الى ممر منحوت على يساره يقع الحصن القديم الذي كان سلم سقالة في المباني التي على اليمين ، وعلى اليمين ايضا مبنى استراحة الضيوف - وبعض القلالي. وفي الامام كانت كنيسة الشهيد اسخيريون ومن ممر ضيق بعد الحصن على اليسار ندخل الى الفناء القبلي الذي كان به مخازن الديـــــر والمائدة القديمة وكان يتوسطه دورات المياه.

ومن فتحة صغيرة ندخل الى الفناء البحري الذي كان يحيطه القلالي من كل جانب وتقع في ركنه البحري الغربي كنيسة الشيوخ التسعة والاربعين شهيدا شيوخ شهيدته وبجانبها في الركن البحري الغربي من الدير والخارج منه قليلا حجرة الميرون المشهورة التي كان يصنع فيها قديما.

وفي الركن البحري الشرقي تقع كنيسة ابو مقار وهيكل المشهور التي كرسها البابا بنيامين (٣٨) الباقي منها حاليا (وقت ايفيلين هوايت سنة ١٩١١) هيكلان فقط وجزء صغير جدا من صحن الكنيسة.

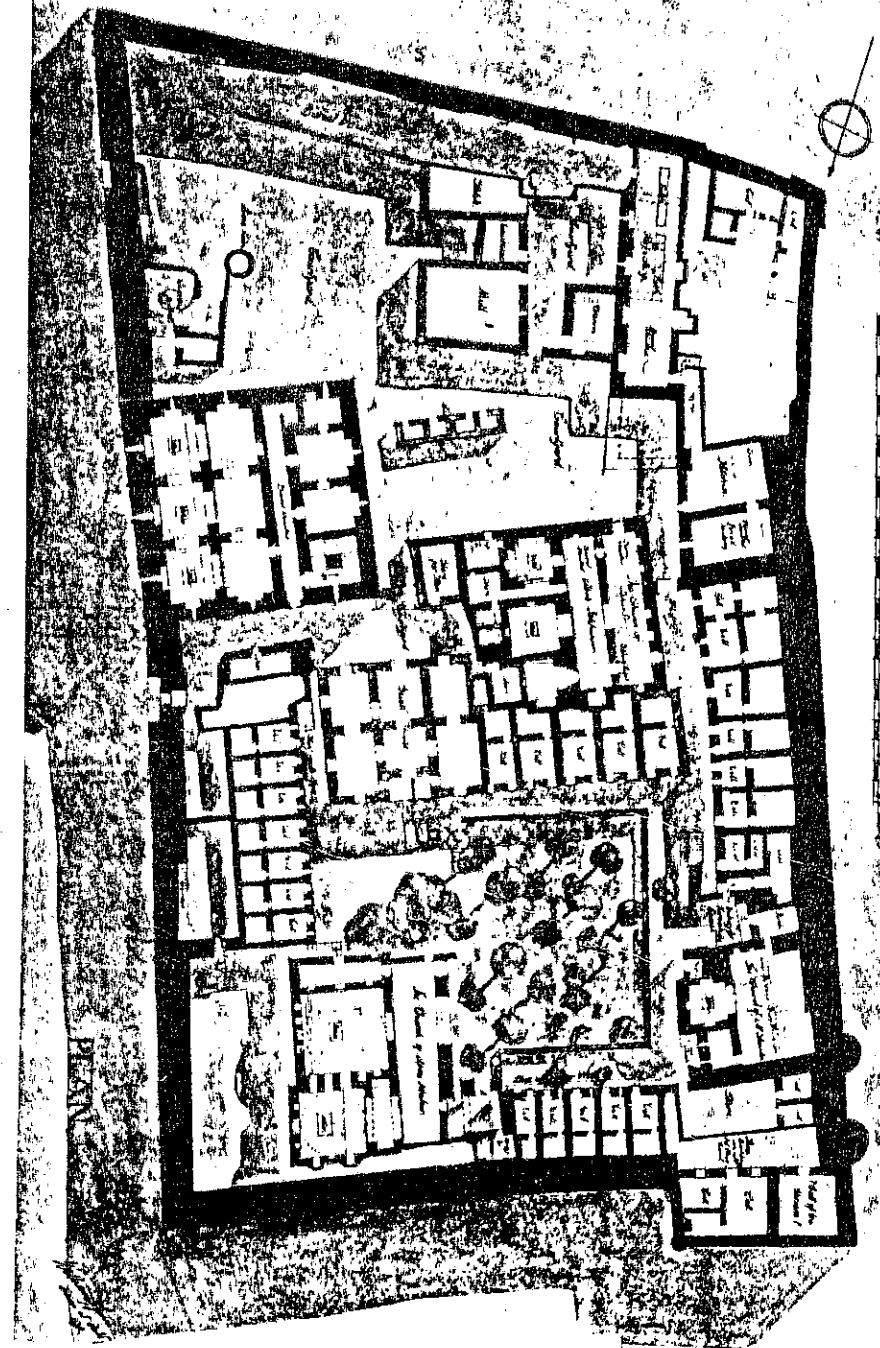

Der Abu Maqar. General plan of the monastery.


دير أبو مقار

كنيسة أبومقار كما كانت أولا

هذا الرسم التخطيطي استنتجته ايطاليون هوايت فيسرو
دراسته الرائعة (١٩١١ - ١٩٢٢) عن أهيوة وادي النطرون ،
لما كان عليه أولا دير أبومقار وكنيسته الاثرية الكبيرة
المشهورة وقد استنتج هذا الوصف من كتب تاريخ الميرون
(١٠٩ - ١٠٩) من مخطوطات البطريركية) وخط سير زفة الفيرو
في هذه الكنيسة في ذلك التاريخ.

وقد ظن هوايت ان كنيسة الشهيد/مخبرون ذات القب
الواحدة (القبو المتقاطع) غالبا ماكانت المدخل الرئيسي
للكنيسة . وانه كان للكنيسة اربعة مذابح بين بعضها
السبع حجرات او طرقات فيقطة وامام كل هيكل خورس صغير
يليه صحن خاص امام كل هيكل من دهامات او صحن اعظم
للصحن والاجنحة .

وقد ظن هوايت ايضا ان السور كان يمتد من
الناحية الشرقية والبحرية حيث كانت حجرة الميرون تقع
داخل السور الاصلى بعد انكماشه الى الوضع الحالي
(قبل التعمير الحديث).

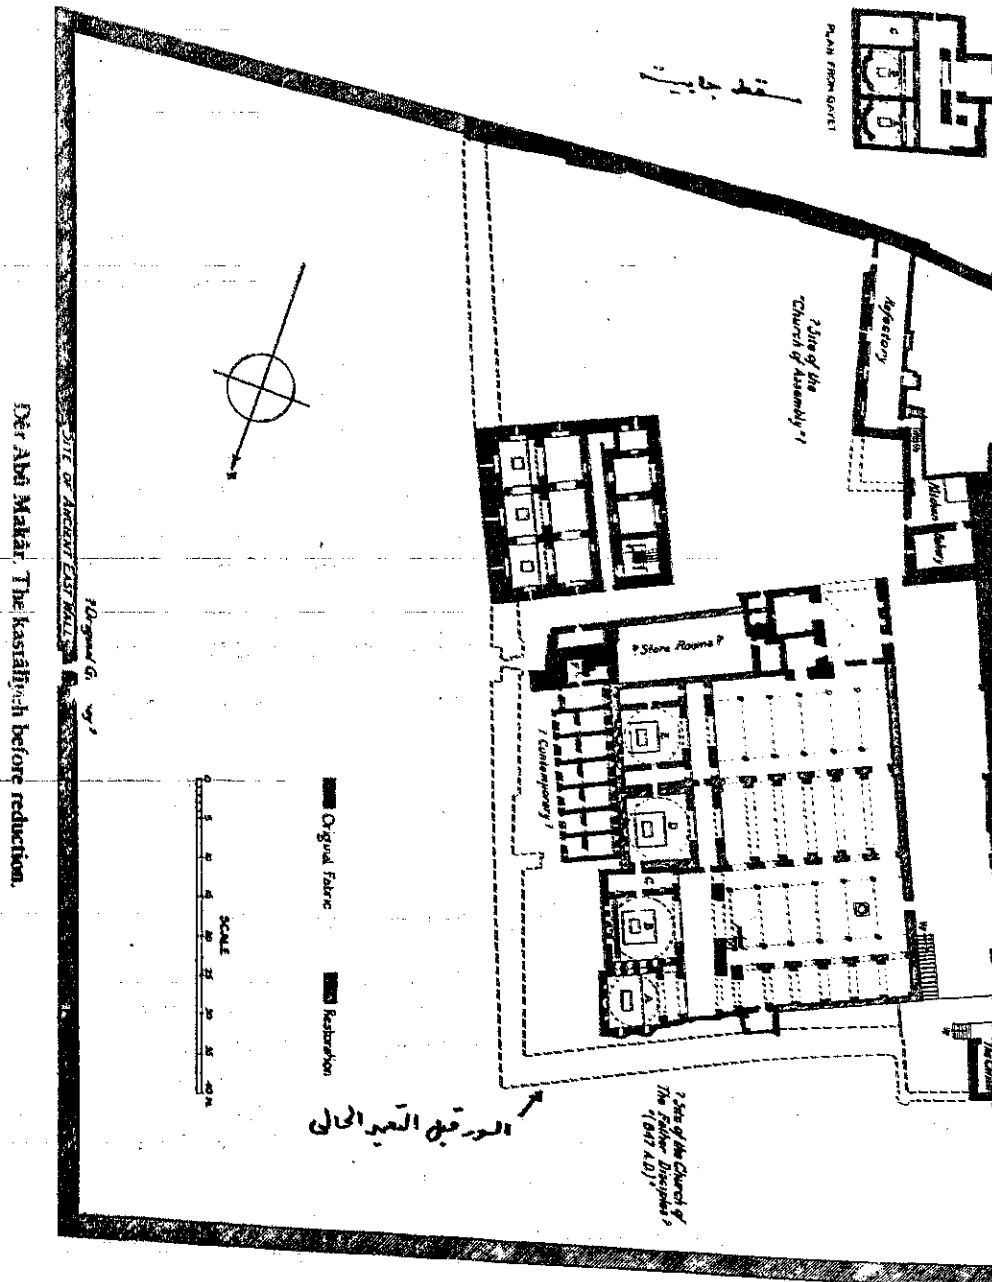

Der Abi Makar. The Kasatfayeh before reduction.

حصن دير أبو مقار






يقع مدخل الحصن في الدور الاول مخترقا الحائط البحرى وامامه طرقة ضيقة مغطاة بقبو مدبب يقسم الحصن الى ثلث وثلثين. على اليمين توجد ثلاث حجرات الحجرتان الاخيرتان متداخلتان وعلى اليسار صالة مقسمة الى ثلاثة باكيات بكتفين مستعملة ككنيسة من خورس واحد وثلاث هياكل متساوية وفي نهاية الطرقة دورة مياه صغيرة ويقع سلم الحصن في الركن البحرى الغربى.

الدور الارضى / يقع على اليمين حجتان في نهاية احدهما يقع بئر الحصن اما على اليسار فتوجد ثلاث حجرات كل حجرة داخلها حجرة داخلية وجميع حجرات الدور الاول ، والدور الارضى مغطاة بقباب منخفضة على مثلثات كروية :

Shallow domes on pendentives

أما الدور الثانى / فيقع على اليمين حجرتان مغطيتان بقبو متقاطع والحجرة الثانية داخلها حجرة صغيرة . اما على اليسار فتوجد ثلاث كنائس : الكنيسة الاولى اخذت جزء من الطريق لتوسيعها وصحنها الاوسط اعلى من الجناحين الجانبيين، وسقفها مستو. اما الكنيسة الاخرى فصحنها مغطى بقبو اما الهياكل فمغطاة بقباب ويوجد سرداب اسفل طرقة

من الكنيسة الثالثة القبلية .

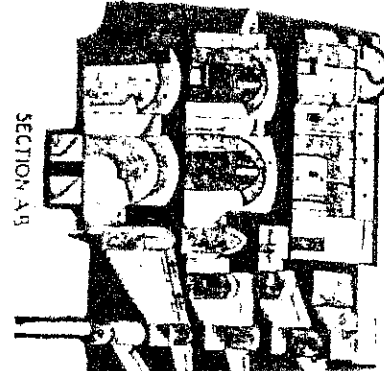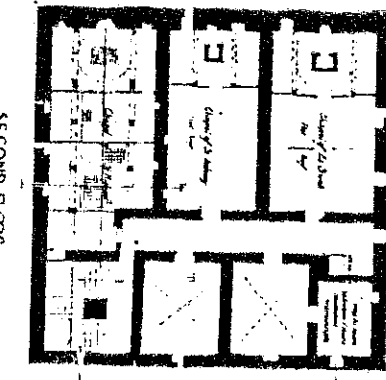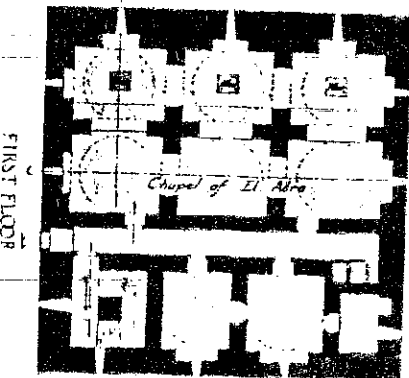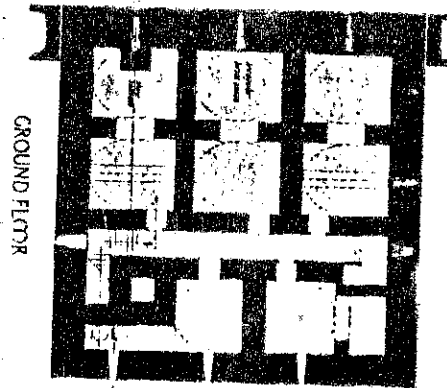

SCALE
1:100
1:200
1:500
1:1000

MONASTERY OF ABU MAKAR
THE KASR OR KEEP

Der Abu Makar. Plans a. sections of the kasr.

حصن دير أبو مقار

منشوبات المتوحدين حول دير السريان.

تتكون هذه العباني من وحدات صغيرة لمتوحد كبير وربما كان يسكن

معه تلميذ له .

حجرات المتوحد عبارة عن حجرة كبيرة للعمل اليدوي ، وحجرات لاحتياجات




الجسد ، وحجرة صغيرة للصلاة والنوم (حسب سيرة الانبا

يحنس التبايسى المتوحد بأسوط / من آباء القرن الخامس) .

وفي الركن القبلي الشرقي يوجد المطبخ

ويقع المدخل دائما في الناحية الشرقية ، ويجوار المدخل

حجرات الضيوف .

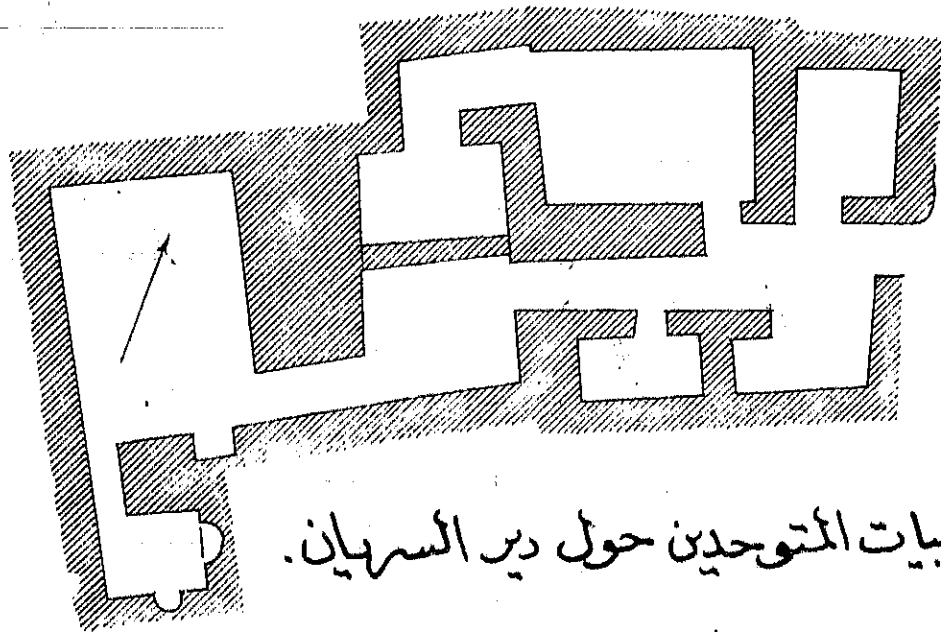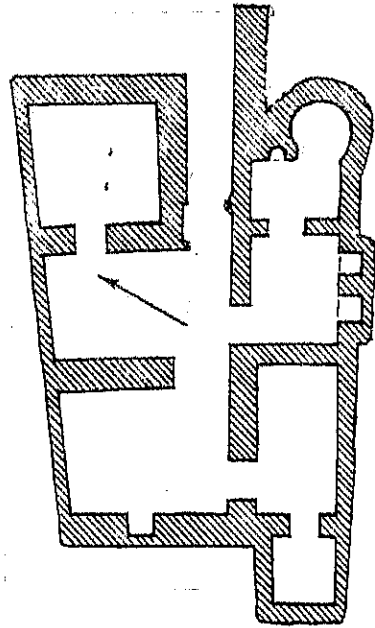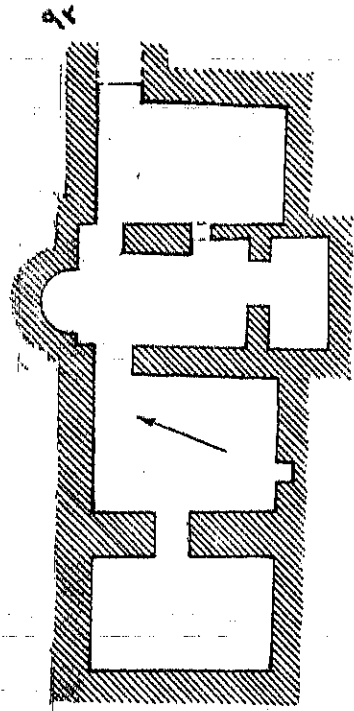


وبيات المتوحدين حول دير السريان.

منشوبات المتوحدين حول دير الأنبا يحسن القصر بوادي المنظرون.


يقع هذا المبنى حوالي ٢٠٠ متر غرب دير الأنبا يحسن القصر
ويبدو من التصميم أنه كان يسكنه حوالي ٧ أشخاص كان لهم مدخل
واحد يدخل على صاليتين يوزعان على حجرتين أو ثلاثة لكل متوحدين
وقد فصلت الحجرات عن بعضها وتم عمل فتحات خاصة لكل متوحدين
في الناحية الشرقية أما المدخل الرئيسي فقد كان في الركن القبلي الشرقي
من المبنى ويجوار حجرة الضيوف .

منشوبات المتوحدين حول دير الأنبا يحسن
القصر بوادي المنظرون

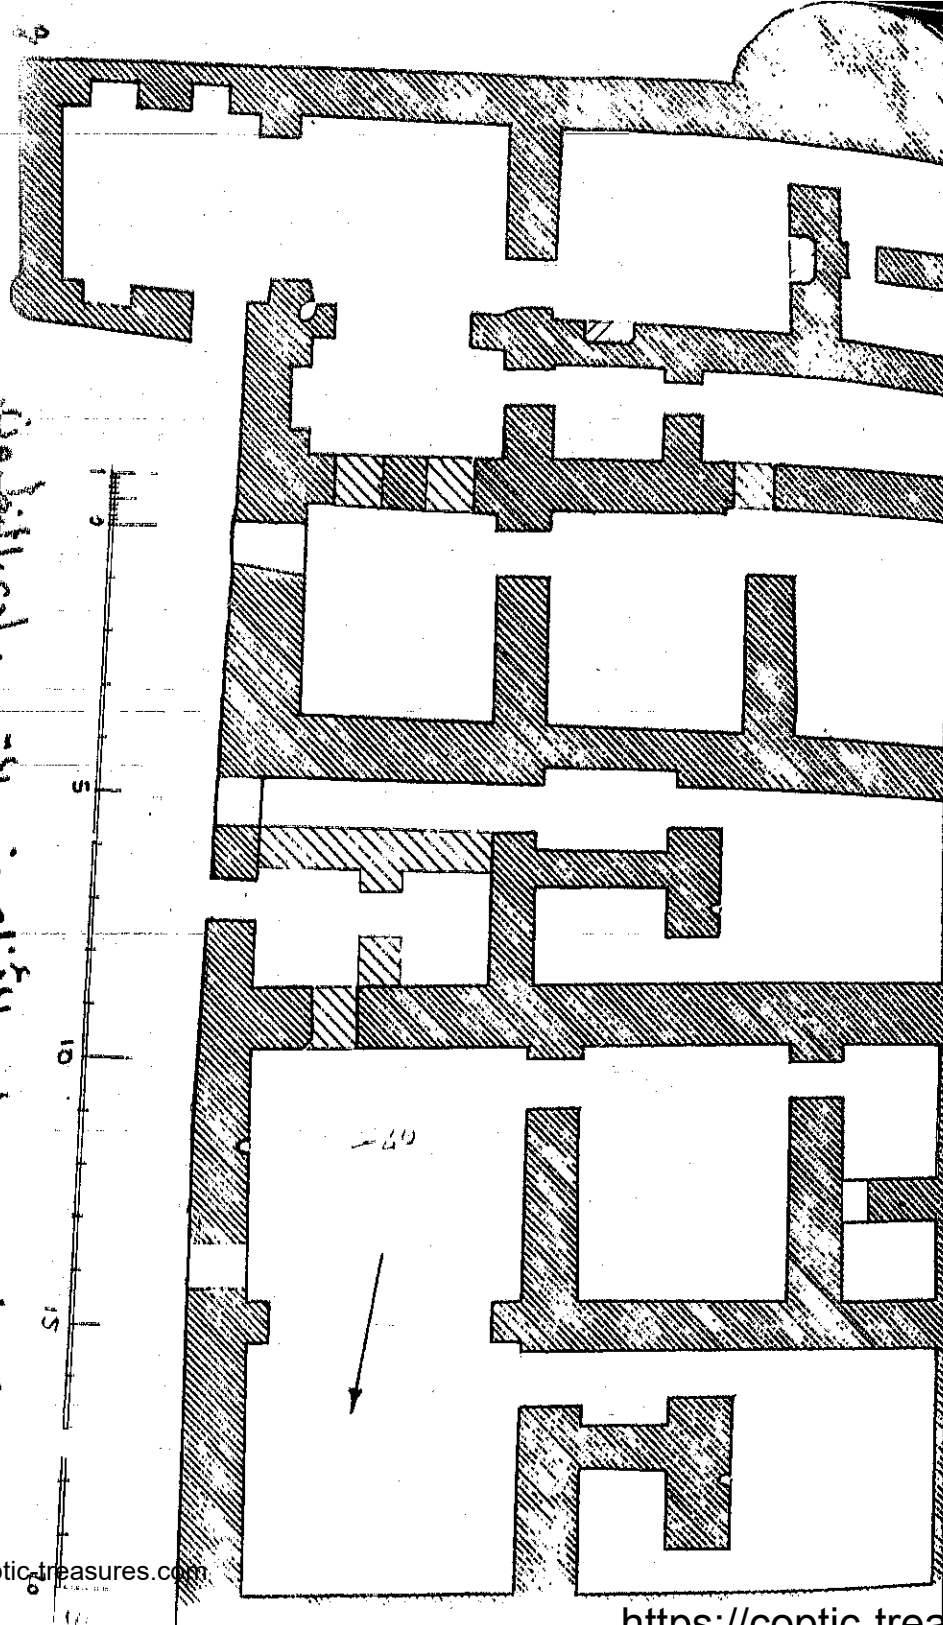

منشوبية حول دير البرموس

تقع هذه المنشوبية حوالى ٢٠٠ متر شمال شرق الدير وهى تتكون من مدخل فى الركن الشرقى القبلى يدخل الى صالة كبيرة بها عقد فى النصف وتزينها الفخذيات تدخل الى حجرة خاصة بجوار المدخل بجوارها مدخل صغير يقود الى ثلاث حجرات الحجرة الشرقية صغيرة وقالبا ما استخدمت كمحبة من المدخل الرئيسى تدخل الى حجرتين متداخلتين الحجرة الغربية منهم لها باب فى الحائط الغربى (على غير المتبع فى المنشوبيات) بواضى النظرون .
توجد ملاقف هواء فى الحائط البحرى لدخول الهواء الى الصالة والحجرات مائلة .

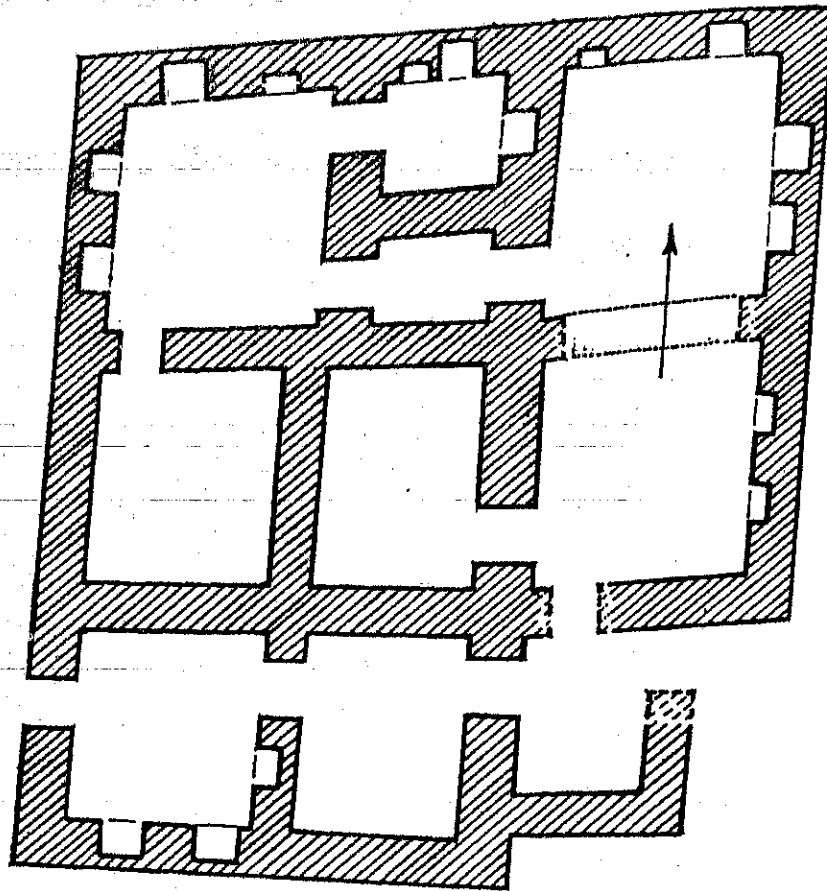


منشوبية حول دير البرموس

كنيسة بين منشوبات دير السريان.

تقع هذه الكنيسة قبلى دير السريان بحوالى كيلو وتتكون من خورسين بينهما حائط به ثلاث ابواب فى الوسط وفى الجانبين ويتقدم الخورسين هيكل اوسط يفتح فى الجوانب على حجرة جانبية قبلية وفى الشمال على حجرة جانبية بحرية لها باب على الجرى الشرقى من المبنى الذى يوجد به الحجرات . فى شرق الهيكل توجد حنية مستطيلة كبيرة وتزين الحوائط البحرية والقبلية من الصحن ببعض الحنيات النصف دائرية .
يقع المدخل فى نصف الحائط البحرى من الصحن .

كنيسة بين منشوبات دير السريان.

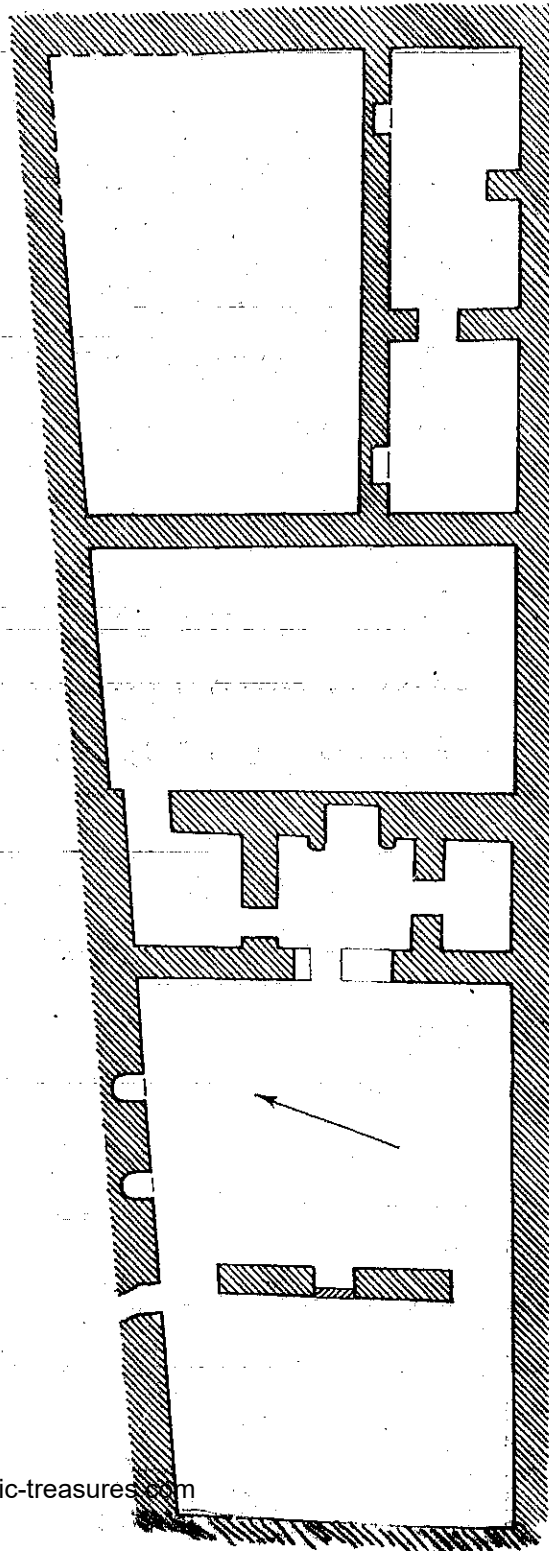

كنيسة مارمينا بأبيار : كهف الزيات

ولو ان الموقع اشرى قديم ويرجع تاريخه الى حبس ابيار المشهور الذى عاش ايام انتخاب البابا غبريال من قبل الطريك (٧٠) فى القرن الثانى عشر الا ان المبانى الحالية ترجع الى كنائس القرن ١٨/١٩ ذات الاثنى عشر قبة : ثلاث للهيكل وتسعة للصحن الذى يتوسطه اربعة اعمدة مستديرة . شرقيات الهيكل ذات عمق بسيط وتوجد حجرة بحرية غربية ربما كانت تستعمل معمودية (وهو المكان الذى ذكر فى الدسقولية بحرى غرب الكنيسة) .

المدخل عبارة عن ناركس خارج بسيط من باكييتين يتوسطهما عمود . كما يوجد جناح قبلى مضاف يتصل بالصحن بثلاث فتحات كبيرة ويتصل بالهيكل القبلى بفتحة صغيرة .

للاسف لم تجد اى تيجان او قواعد اعمدة او قطع زخارف


يمكن بها تحديد عمر الكنيسة الاقدم التى اختفت

مراجع: History of the Patriarchs III :1 Page 25


III :2 " 206

Sicard, Oeuvres III Page 110.

Les pelerinages coptes. Gerard Viaud Page:29-30

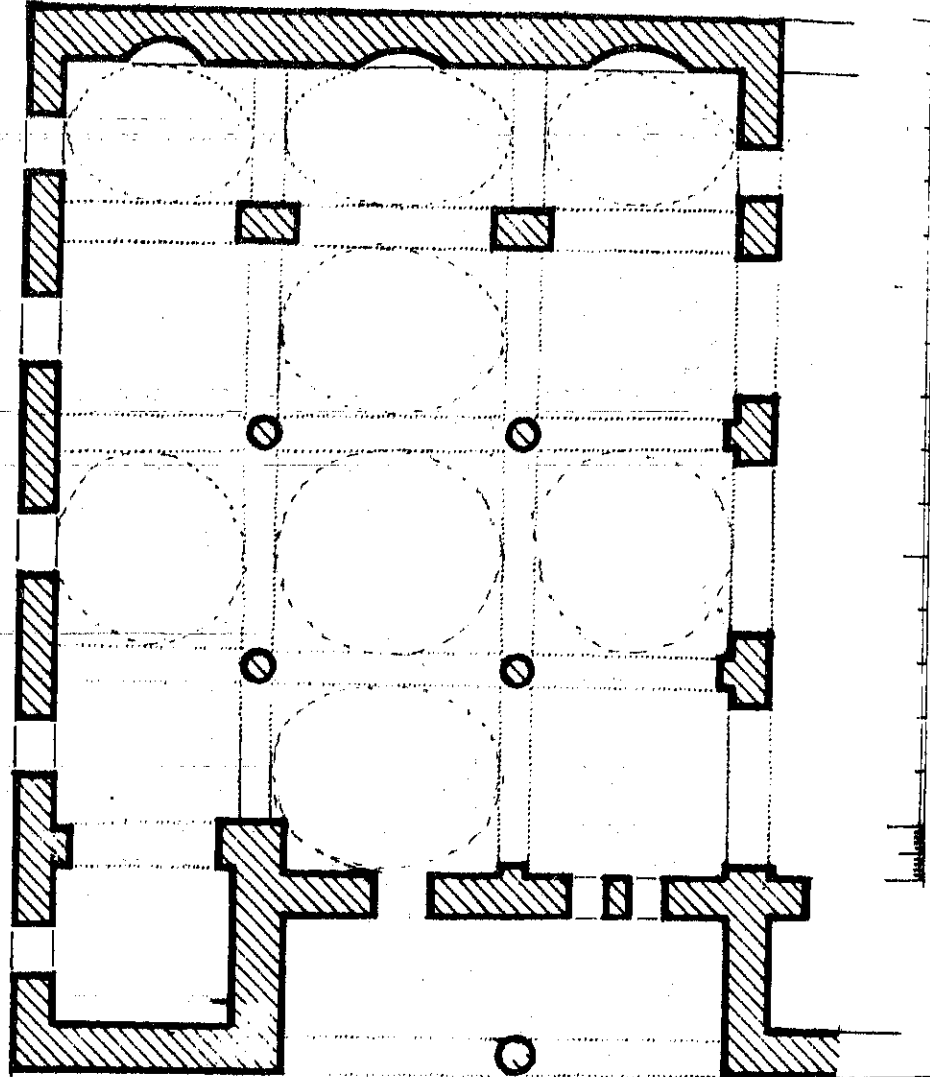

كنيسة مارمينا بأبيار : كهف الزيات

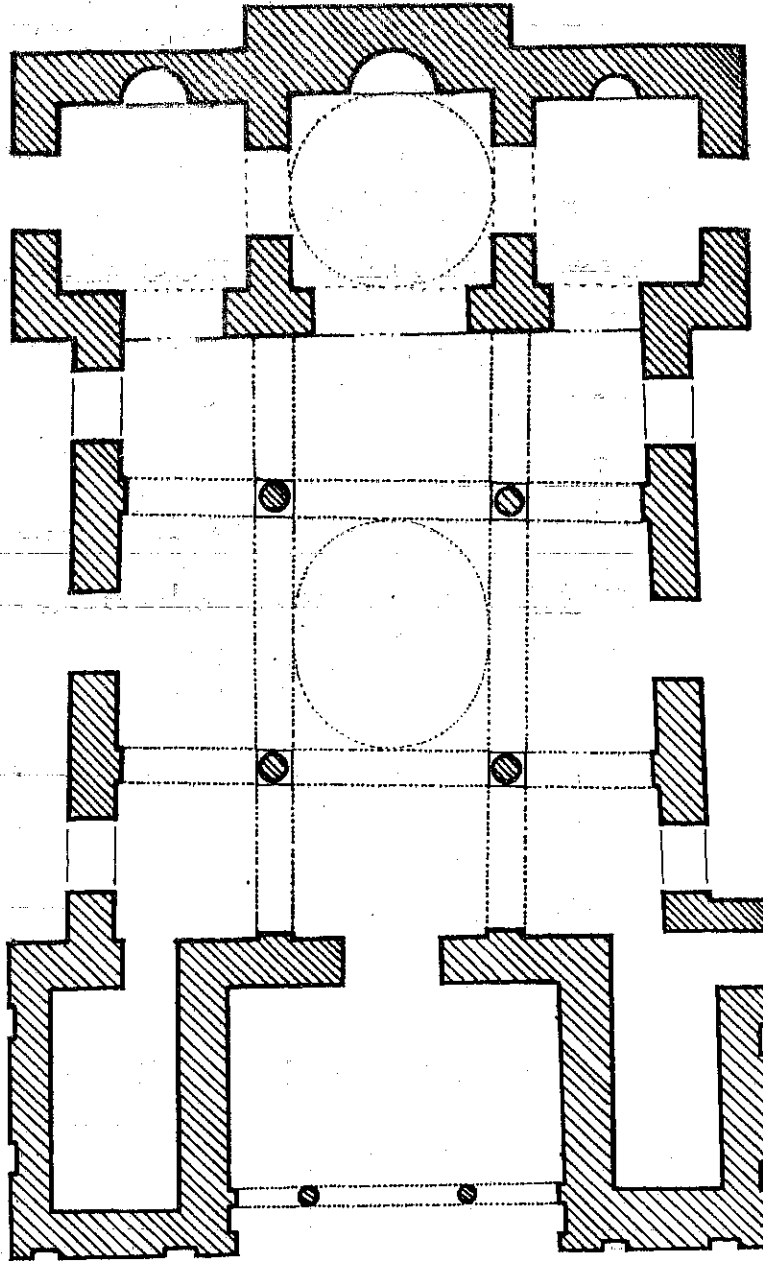


كنيسة العذراء باباير كف الزيات

تتكون الكنيسة من صحن مربع يتوسطه ثلاث اعمدة مستديرة تحمّل القبة في المنتصف ويتقدم الصحن صالة مدخل بها عمودان وعلى جانبيها حجرتان تفتحان على صحن الكنيسة .
الكنيسة بها ثلاث هياكل شبه متساوية بينهم فتحات عريضة وفي منتصف الحائط الشرقى لكل هيكل حنية نصف دائرية ، والكنيسة التي ترجع للقرن التاسع عشر بها ثلاث ابواب في منتصف الحائط البحري والغربي والقبلي .

كنيسة العذراء باباير كف الزيات

١٠٤ كنيسة الملك بسبرباى طنطا

من صالة مدخل صغيرة عبارة عن سقفة بعمودين بين حجرتين ندخل الى صحن الكنيسة المربع الذى يتوسطه اربعة اعمدة مستديرة تحمل القبة يتقدم الصحن ثلاث هياكل الهيكل الاوسط اعرض من الجانبيين وبينهم عقود كبيرة وفى الحائط الشرقى للهيكل حنيات دائرية وعلى يسار الهيكل البحرى توجد حجرة جانبية بحرية وعلى يمين الهيكل القبلى حجرتين جانبيتين قبلية • والصحن له ثلاث ابواب فى منتصف الحائط البحرى والغربى والقبلى •

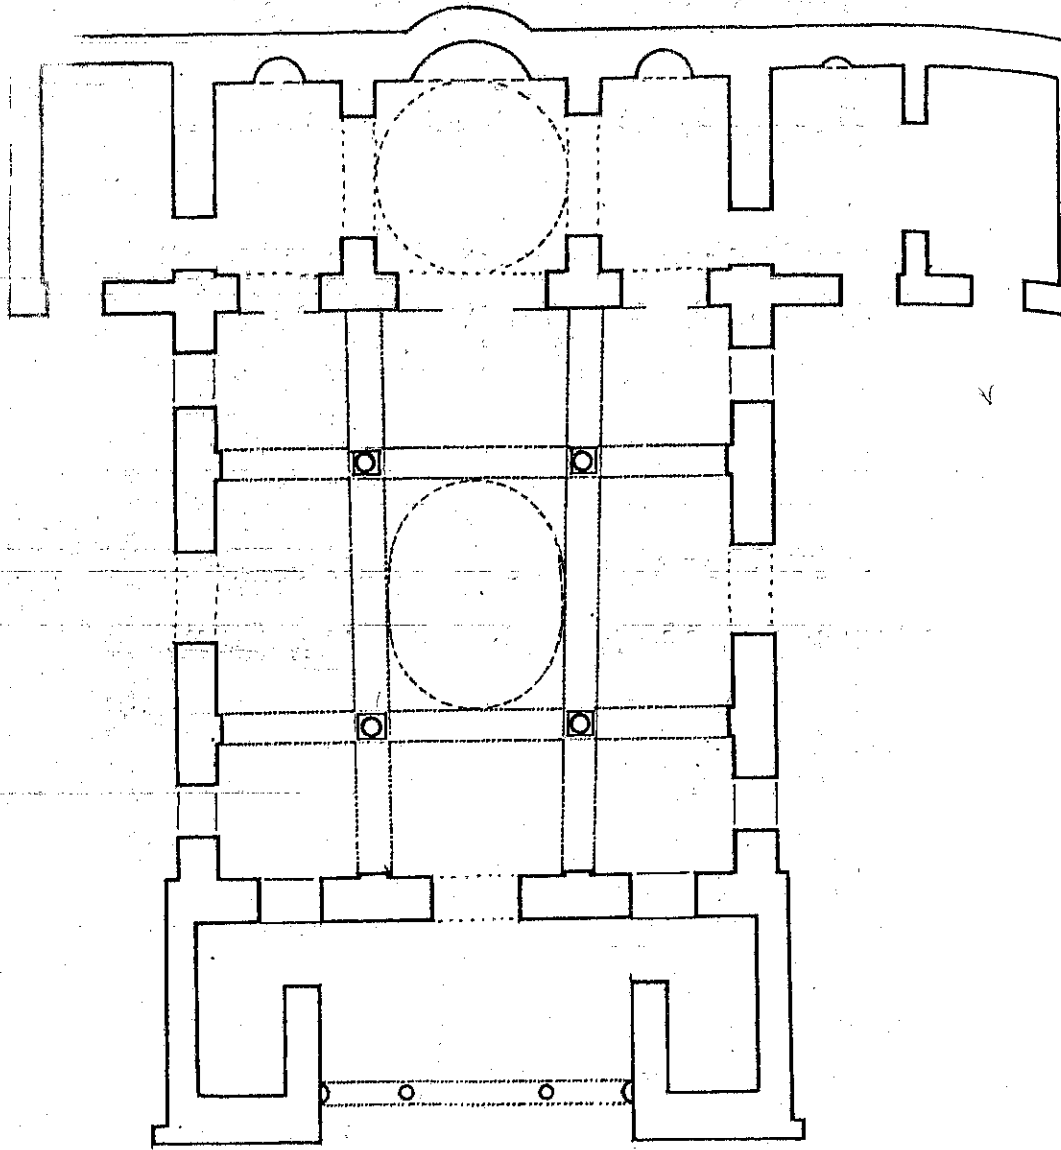


كنيسة الملك بسبرباى طنطا

كنيسة مار جرجس بحصنة بروما لها

يتكون مجمع المبانى من كنيستين يتصلان ببعضهما من الحجرة الجانبية البحرية للكنيسة القبلية .

الكنيسة القبلية الكبيرة تتكون من صحن مربع يتوسطه اربع اعمدة مستديرة تحمل القبة وحول الصحن طرقة بحرية وغربية وقلبية ومنازل فى الاركان يتقدم الصحن ثلاث هياكل الهيكل الاوسط اعرض من الجانبين وبينهم فتحات كبيرة وفى الشرق ثلاث حنيات نصف دائرية وعلى جانبى الهيكل الثلاثة حجرات جانبية .

اما الكنيسة الصغيرة فهى غير منتظمة بها ثلاث هياكل شرقهم ثلاث حنية والصحن به كتف مستطيل وفى الغرب سقفة بعمودين كصالة مدخل للكنيسة () .

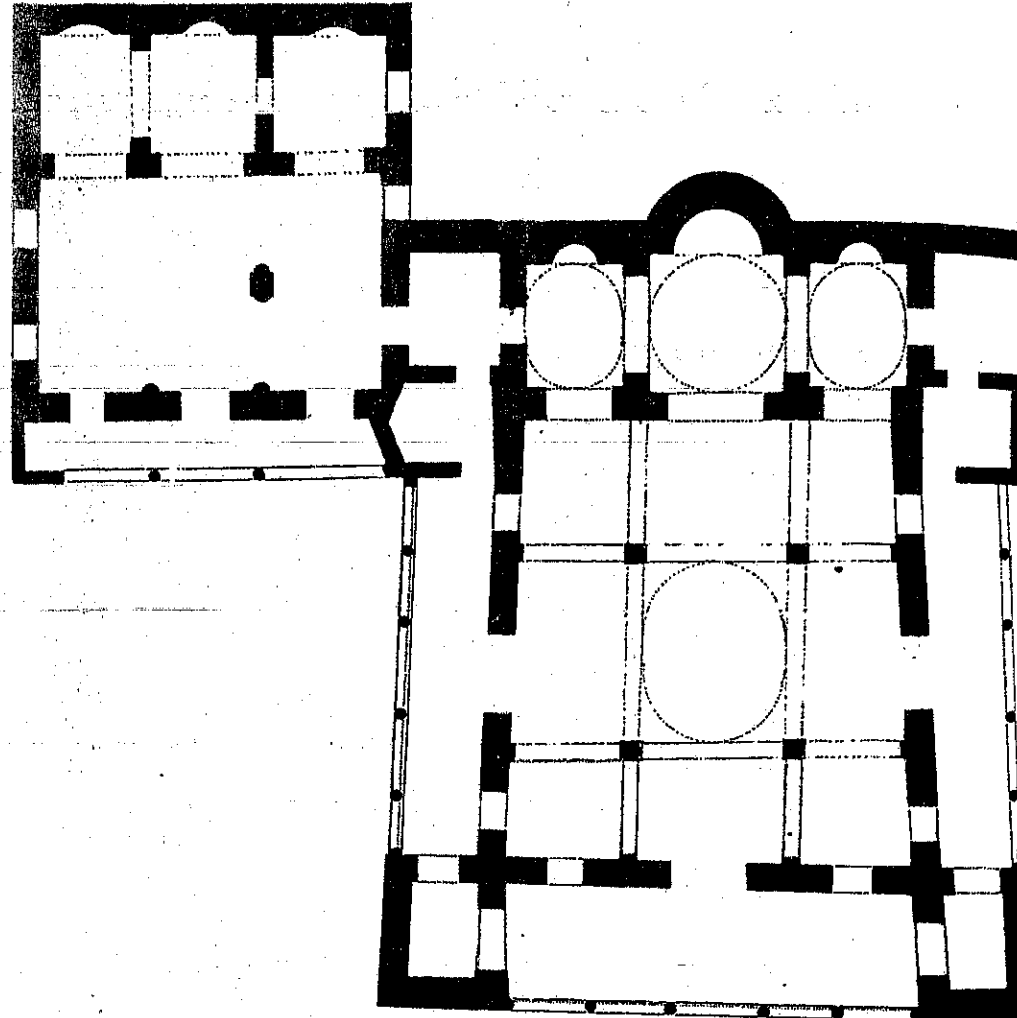


كنيسة مار جرجس بحصنة بروما لها

كنيسة مار جرجس بحلة مرحوم طنطا

تم تجديد هذه الكنيسة منذ اعوام قليلة • والصحن مربع به اربعة
اعمدة مشنية في المنتصف تحمل القبة الوسطى وله ثلاث ابواب في منتصف
الحائط البحرى والغربى والقبلى •

اما الهياكل الثلاثة فهي مختلفة المقاسات الهيكل الاوسط اعرض من
الجانبين وبينهم فتحات كبيرة ويتقدم الهيكل الاوسط حنية نصف دائرية كبيرة
في منتصف الحائط الشرقى ، اما الهياكل الجانبية ففي منتصف حائطها
الشرقى حنيات دائرية صغيرة العمق • وتوجد حجرة جانبية قبلى الهيكل
القبلى •

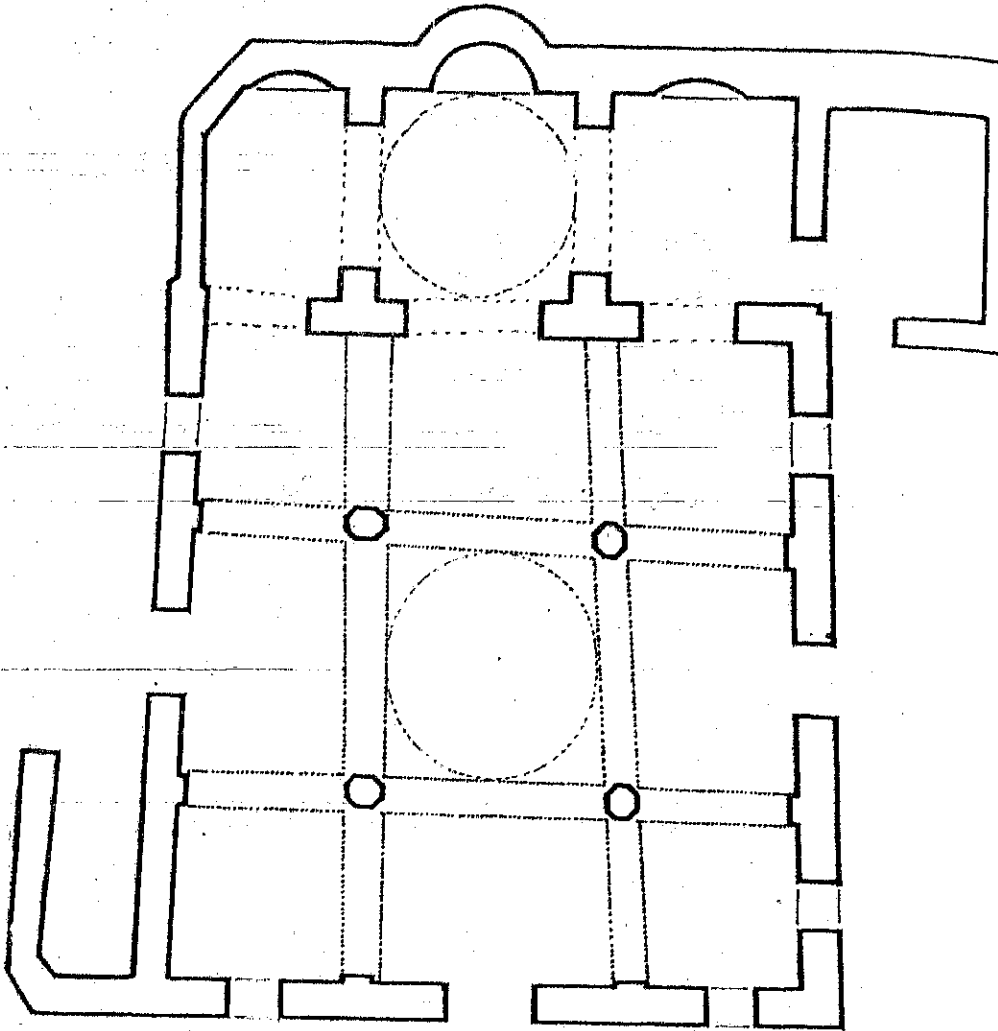


كنيسة مار جرجس بحلة مرحوم طنطا

كنيسة القديس أبانوب بسمنود

ترجع مباني الكنيسة الحالية الى القرن ١٩ وان كان الموقع قديم لذكره في رحلة العائلة المقدسة الى مصر وان لم يكن هناك اى بقايا من آثار الكنيسة القديمة .

- الكنيسة الحالية تتكون من صحن مربع يتوسطه اربعة اعمدة تحيط به طرقة باعمدة من الشمال والجنوب والغرب وياعلى منتصف الصحن قبة .
- الكنيسة بها ثلاث هياكل الهيكل الاوسط اعرض من الجانبين وبينهم فتحات كبيرة وفي الشرق ثلاث حنيات نصف دائرة كبيرة .
- الكنيسة لها ثلاث ابواب في منتصف الحائط البحرى والغربى والقبلى .

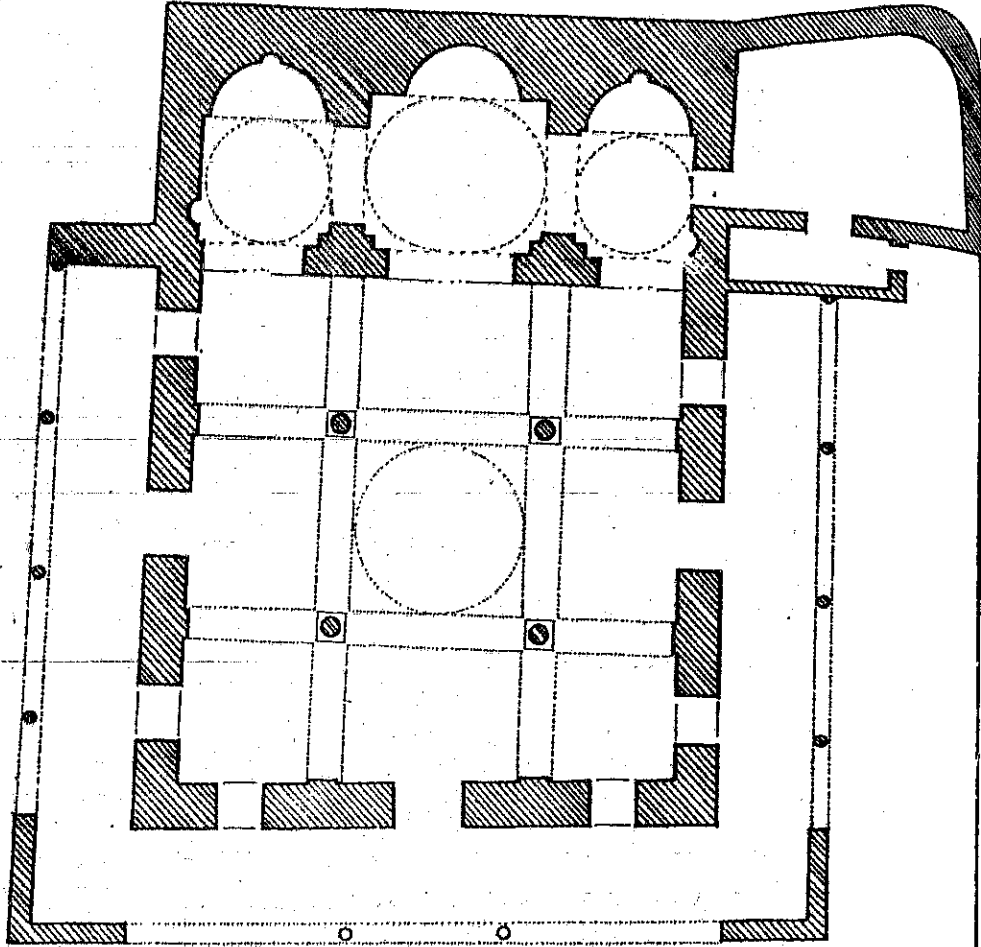

كنيسة القديس أبانوب بسمنود


كنيسة السيدة العذراء بالريديانية .

تقع هذه الكنيسة حوالى ١٠ كم شمال شرق المنصورة
ويبدو انها الموقع قديم لذكره فى مدايح كيهك ووجود كثير
من المخطوطات والايقونات القديمة بالكنيسة . كما يوجد
بالفناء حجر كورنيش كتف مزخرف قديم .

الكنيسة الحالية من كنائس القرن ١٩/١٨ المكونة

من ثلاث هياكل : الهيكل الاوسط اعرض من الجانبين وتوجد
ثلاث حنيات غير عميقة تزخرف الحائط الشرقى المستدير
للهيكل الاوسط اما الهيكلين الجانبيين ففي الحائط المستدير
لكل منهما حنيتان عميقتان تستعملان كدواليب .

صحن الكنيسة مربع به قبة متوسطة كبيرة محمولة على
اربعة اعمدة مستديرة وباقي الصحن مغطى بسقف افقى
وباب الكنيسة يقع فى منتصف الحائط البحرى .

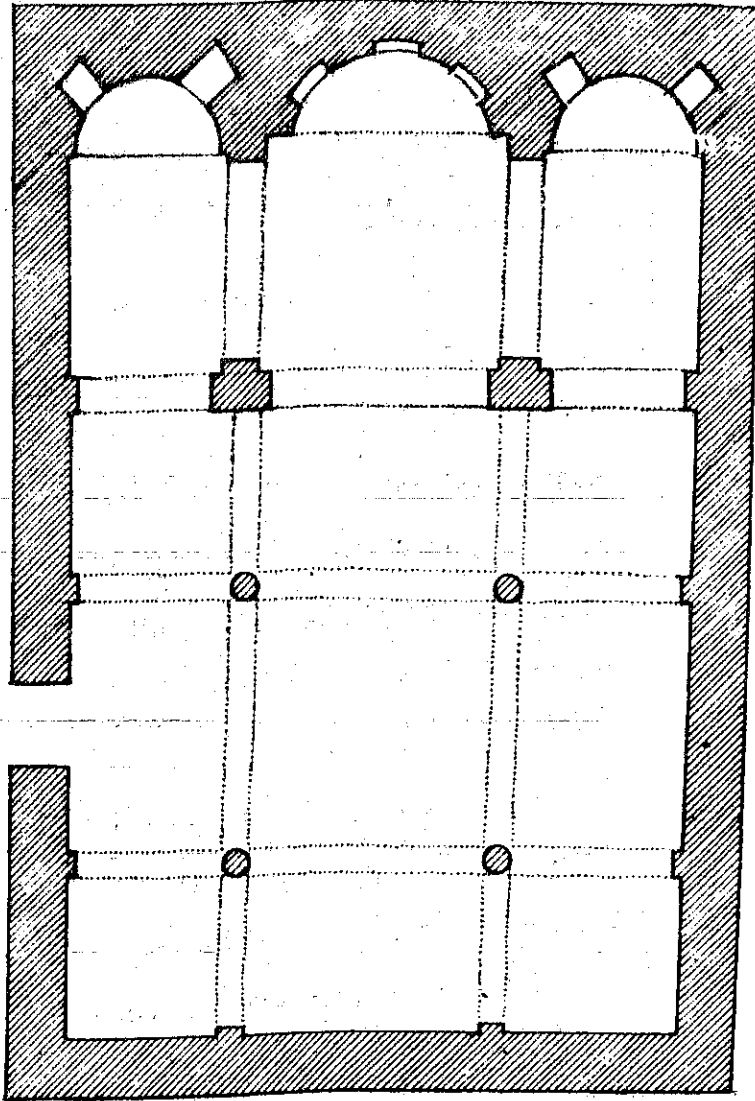

كنيسة السيدة العذراء بالريديانية .

دير الست دميانة : برارى بلقاس

١١٤

يتكون مجمع المبنى من عدة كنائس من مختلف العصور:

القدم كنيسة هي التي تقع في الركن الجنوبي الغربي وهي عبارة عن اربعة باكيات متساوية من الشرق الى الغرب على مخطط بقبة محمولة على حنيات ركنية وكوابيل وفي كل باكية عقد بحرى وعقد قبلى داخلهما حنيات مستطيلة صغيرة. ويطلح الباب كفتحات كبيرة في الباكية الثالثة والرابعة في الحائط البحرى.


امام الهيكل ثلاث شرقيات الوسطى اكبر من الجانبين وبها السلام الشرقية المعتادة.

وفي الجهة الشرقية تقع الكنيسة الاحدث وهي للانبا انطونيوس شرقية وتوجد عقود كبيرة بين الهياكل والصحن مقسم الى تسعة اقسام بواسطة اكتاف مربعة كبيرة وقد اضيف جناح قبلى للكنيسة في الركن الشرقى اما المعمودية فتقع في الركن البحرى الغربى ويوجد في الجزء البحرى ايضا نارتكس صغير له ثلاث فتحات مقسمة بواسطة عمودين.

احدث كنيسة تقع غرب كنيسة الانبا انطونيوس وهي مربعة يتوسطها اربعة اعمدة صليبية تحمل قبة حديثة اسفلها مدفن اجساد الشهيذة دميانة والعذارى الابعين.

Nansleb P. 158-159 , Sicard N.M.2 P.98-108

M. Jullien, Quelques anciens couvents p.188-190,
Sidawi, sitt Dimiana p.79,97. Meinardus p.171-174.

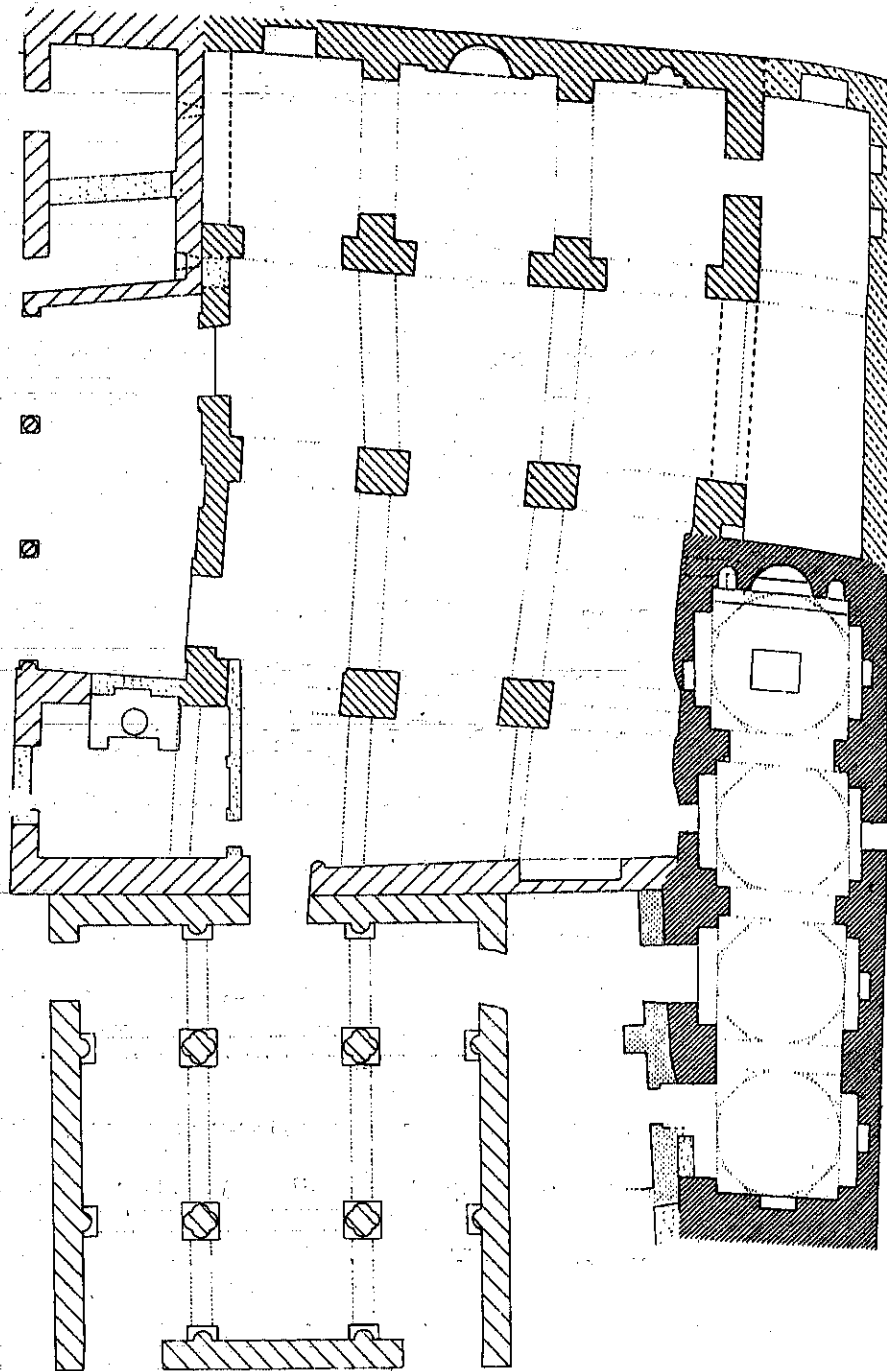

Dair Sitt Dimiyāna Bilqās

كنستين بأوس تراكين شرق بورسعيد ١١٧





« الفلوسية »

يوجد بالموقع كنستان قدرهما اسكندر بدوى من القرن الخامس . البازيليكا الجنوبية يتقدمها فناء خارجي (atrium) تحيطه ثلاث رواقات ثم صحن الكنيسة الذى يتكون من صحن اوسط على جانبيه جناح بحرى وجناح قبلى وجناح غربى خلفى أيضا .

الهيكل الاوسط به حنية كبيرة (apse) متقدمة عن الحائط الشرقى اما الهيكلين او الحجرتين الجانبيتين ففى منتصف حائطهما الشرقى حنية مستطيلة . وتوجد فتحة بين الحجرة الجانبية القبلية والهيكل الرئيسى .

اما البازيليكا الشمالية وهى الاصغر فيتقدم حائطها الغربى نارتكس يفتح على صحن الكنيسة بثلاثة ابواب . وينقسم صحن الكنيسة الى صحن اوسط وجناحين صغيرين . الهيكل الاوسط اصغر هلى غير العادة من الحجرتين الجانبيتين . وخلف شرقية الهيكل توجد المعمودية ولها ثلاث حنيات كبيرة "triconch" وذكر "بدوى" ايضا ان وضع المعمودية هكذا مماثل لكنيسة عمواس .

راجع : J. Cledat, Fouilles a Khirbet
A. Badawy, Coptic art and Archaeology: P. 84, 85.

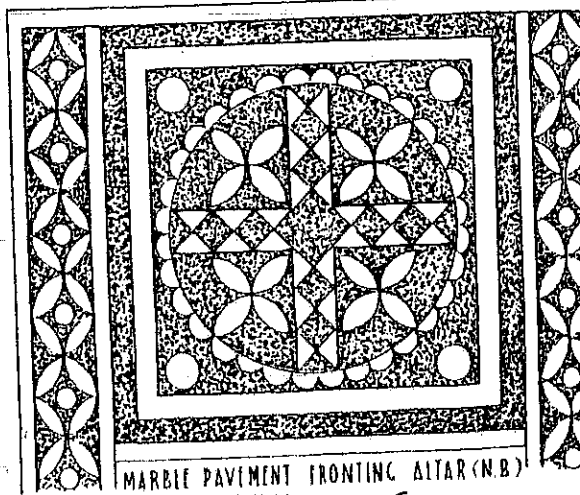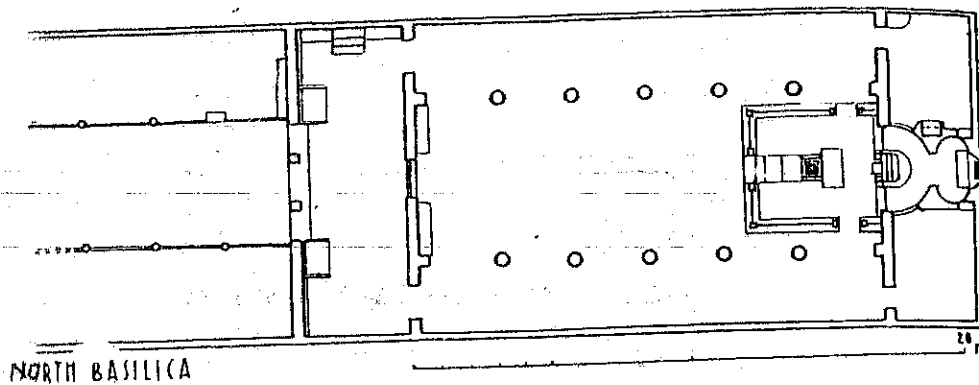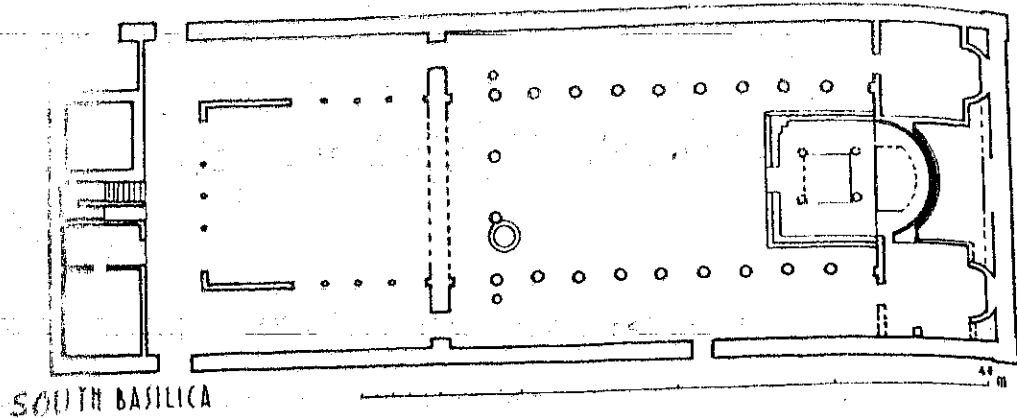


كنستين بأوس تراكين شرق بورسعيد

كنيسة الملاك بكفر الدير : مينا القمح .


الكنيسة لها ثلاث هياكل وحجرة جانبية قبليسة .
الهياكل مغطاة بقباب على كوابيل وحنبيات ركنية brackets and squinches ولكن الحجرة الجانبية القبليسة مغطاة بقبو . توجد فتحات كبيرة معقودة بين الهياكل ولكن يوجد باب بين الهيكل القبليسة والحجرة الجانبية له ولكنه مغلق حاليا بالمبانى . الهياكل والحجرة الجانبية القبليسة بها حنبيات دائرية فى منتصف حائطها الشرقى . تتوسط الكنيسة دعائم مستطيلة وحرف ماتحمل القبوات والقباب . يمتد قبوان من الشمال الى الجنوب فى الخورس الاول والثانى امام الهياكل ويمتد قبو قاطع من الشرق الى الغرب أمام الهيكل الاوسط .

اما الجزء الغربى فهو مقسم الى اربعة اقسام بواسطة ثلاث عقود مغطاة بأربعة قباب محمولة على كوابيل وحنبيات ركنية .

الكنيسة لها بابان متجاوران احدهما يفتح فى الجزء الغربى من الخورس الثانى والثانى يفتح على الجزء الغربى (الخورس الثالث) والبابان يفتحان من الحائط البحرى .

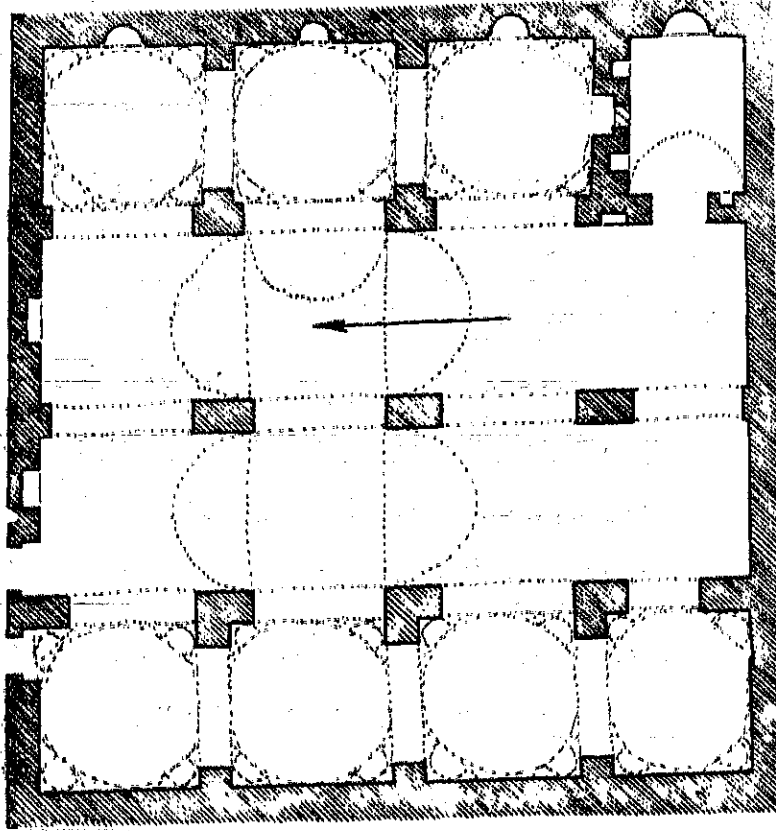

AL-Malak Kfar al Dair, Zakazik.



كنيسة الملاك بكفر الدير : مينا القمح .

كنيسة الشهيد سرجيوس وواخس . أبو سرجه


تعتبر مع كنيسة المعلقة من أشهر كنائس مصر القديمة في
حصن بابليون . لها ثلاثة أبواب في الحائط الغربى وبابين في الحائط
القبلى وباب في الحائط البحرى .

الصحن الأوسط داخله لقان في الجزء الغربى منه حوله شلال
أجنحة بحرى وغربى فيه المغطس وفى ركنه البحرى المعمودية داخل
حنيه كبيره وجناح قبلى وبجواره السلم الصاعد الى الدور العلوى
الهيكل الاوسط دائرى الحنيه وبحريه هيكل بحرى جانبى وهيكل
القبلى ذو حنيه دائريه كبيرة . وتحت الهيكل تقع المغارة التى
زارها السيد المسيح فى هروبه الى مصر . والمغارة لها سلمان من
الهيكل الجانبيه وبها ثلاث حنيات فى الشرق والشمال والجنوب .


الباقى من الكنيسة الاولى هو الجزء الغربى وصفوف الاعمدة
والحائط البحرى والهيكل الاوسط والحائط الخارجى للهيكل . أما
الحائط القبلى والحجرات الجانبيه غير أصلية . نلاحظ فى الجناح
الغربى وضع خاص وهو انقسامه الى ثلاثة أقسام بواسطة عقدين .

تطورها التاريخى :

ذكر انشاؤها فى عهد عبد الملك بن مروان (٦٨٥-٧٠٤) ثم تخريبها
وحرقتها فى عهد مروان الثانى (٧٤٤-٧٥٠) وحرقت كنائس القبط (٧٩٩-
٨١٩) ثم تخريب آخر فى القرن العاشر ثم ترميم فى القرن ١٢/١١
واغلاقها سنة ١٣٢٠ ثم اعادتها فتحها ١٣٢٣ م .



المغارة
القبلى
المدج

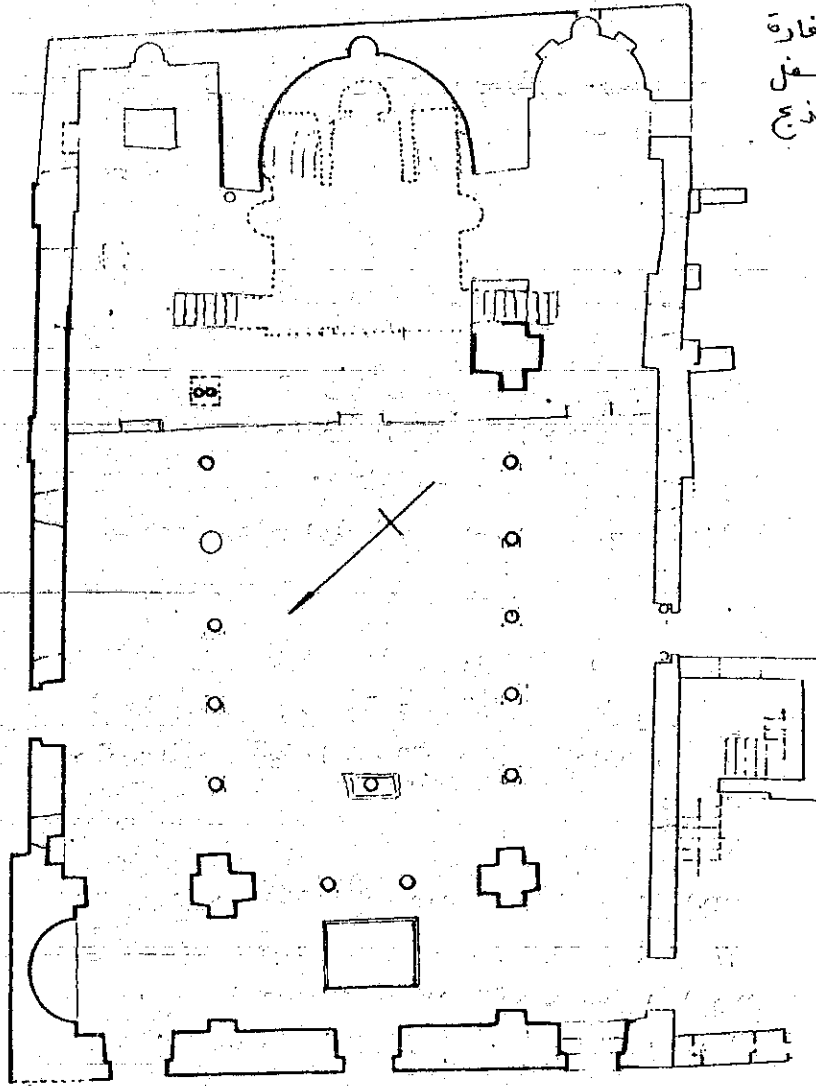

abu Serg.

كنيسة السيدة العذراء بالمعلقة، مصر القديمة

تقع الكنيسة فوق أحد أبراج حصن بابليون ولذا لم يترك للمهندسين حرية التصميم، ولذا انقسم الصحن الى أجنحة غير متساوية وأصبحت لها شكل خاص.

الكنيسة لها نارثكس خارجي ذو أربعة أعمدة تتقدم المدخل وعلى جانبيه سلمان للدور العلوي.

المدخل به بابين يفتحان على الصحن الذي يقسمه ثلاثة صفوف من الأعمدة الى أربعة أقسام والصف الأوسط من الأعمدة عبارة عن ثلاثة أعمدة تمتد قواعده حتى أرضية الصحن على مسافة حوالي ١٢ متر. والهيكل يتقدم أجنحة الكنيسة بنفس عرضها وتوجد بها كراسي العرش (الثرونوس) في الشرق أعلى السلالم في كل هيكل.

قبنى الكنيسة يوجد مبنى نصف دائري أعلى برج من أبراج حصن بابليون به سلم الى كنيسة صغيرة علوية كان يعمل فيها الميرون ومذبحان صغيران والمعمودية التي تقع داخل الحائط.

التطور التاريخي للمباني :

ذكر هدمها وإعادة بنائها في عهد البابا يوساب (٨٣١-٨٤٩م) كما ذكرت في تاريخ البابا ابرام السرياني بن زرع (٩٥٣-٩٧٥م) عند نقل جبل المقطم . ذكر ترميمها في عهد العزيز بالله (٩٧٥-٩٧٨م) ، وذكرت في عهد البابا زخرياس والملك الحاكم (٩٩٩-١٠٣٢م) . وذكر غلقها في عهد الملك الكامل (١٢١٨-١٢٣٨م) .

كنيسة السيدة العذراء بالمعلقة، مصر القديمة


كنيسة قمرية الرمان «السيدة العذراء»

تقع الكنيسة داخل حصن بابلون في الجزء الشمالي منه .
والمدخل المنكسر في الركن القبلي الغربي من الكنيسة وبجواره المضيئة
(مندرية الضيوف) الصحن مقسم الى ستة بواكى بواسطة عمودين دوتيجان
كورنثيه ومغطى بقباب منخفضة على مثلثات كرويه عدا الباكيتين امام
الهيكل الاوسط سقفهما مستو . الهيكل الاوسط أعرض من الهياكل الجانبية
والجميع لهم حنيه دائرية كبيرة (apse) داخلها حنيه دائرية صغيرة
في الشرق . ويوجد باب بين الهيكل البحرى والهيكل الاوسط كما توجد
حجرة جانبية بحنيه دائرية قبلى الهياكل الثلاثة وأعمق منهم .
تقع المعمودية قبلى هذه الحجرة الجانبية وتفتح على الخارج
والحائط القبلي للصحن به بعض الحجرات الصغيره كمقصورات لايقونات
القديسين . كما يقع اللقمان في الباكية الغربية الوسطى .

ذكرها في التاريخ :

ذكر في تاريخ البطارقة ان البابا ميخائيل الثالث (٨٩٥ - ٩٠٩ م)
امضى بها فترة خلوة عدة أيام كما ذكرها يحيى بن سعيد الانطاكي
انها موجودة (٩٦١ م) كما ذكرها المقرئى (١٤٤١ م)
وذكر المؤرخين الجدد اعادة بناؤها في القرن ١٨ م .

(١) البطارقة : Vol. II Part II
Page 108

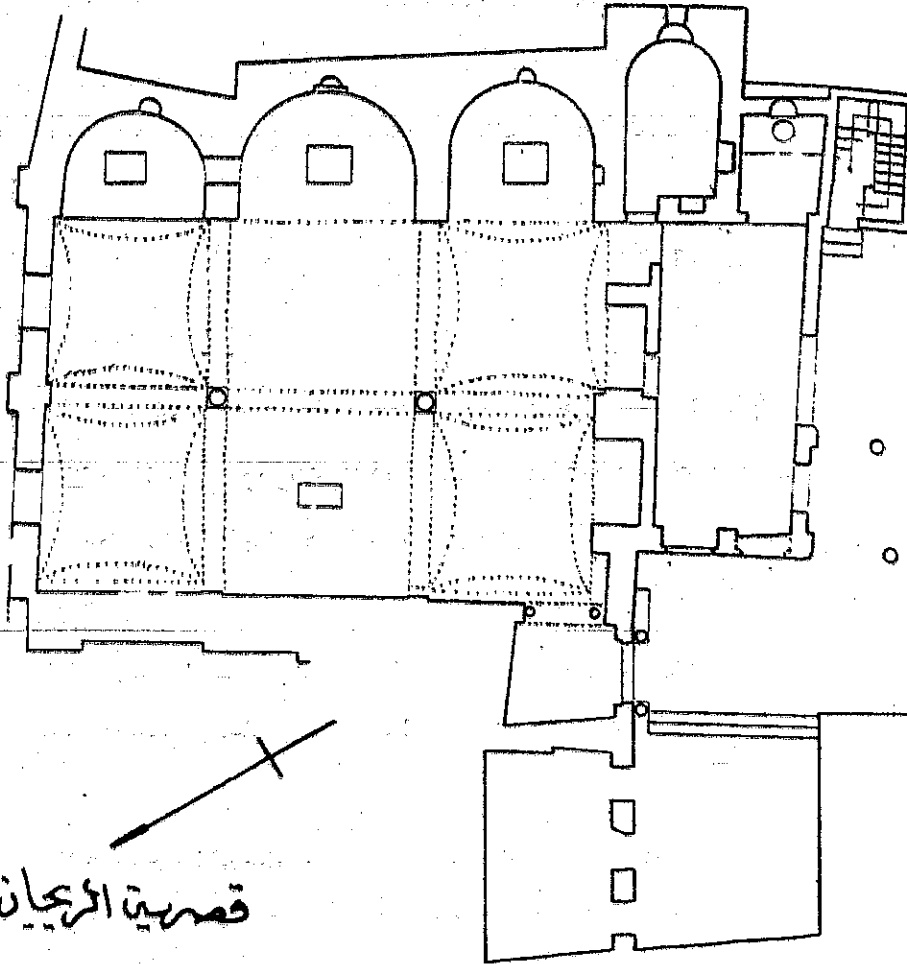

قمرية الرمان

كنيسة الست بربارة بمصر القديمة.

قيل انها سميت باسم الست برباره بعد نقل جسدها اليهـ
وكانت اعلا باسم ابا كبير ويوحنا . ومثل كنيسة ابوسرجه تماما فان
لها ثلاثة أبواب في الغرب وبابين في الحائط القبلى وباب في الحائط
البحرى . الصحن الاوسط محاط بأعمدة خلفها الاجنحة الشماليـ
والقبليه والغربية بها المعموديه في حنيه في الركن البحرى . يـ
اللقان المستدير في الجزء الغربى من الصحن الاوسط .


الهيكل ينتهى بحنيه دائرية كبيرة داخلها حنيه الشونسوس
أعلى السلالم السبعة ويوجد عقدان اعلا الفتحتين بين الهياكل
الثلاث . توجد فتحة في الحائط البحرى جهة الشرق تدخل الى كنيسة
صغيرة ذو هيكلين مستطيلين وحجرتين جانبيتين وتتوسط الكنيسة ثلاثة
أعمدة مستديرة . وفي الجانب القبلى يوجد في الشرق حجرة جانبية
قبليه وفي الغرب السلم الموصل للدور العلوى .

التطور التاريخى للمباني :

ذكر انشاؤها في عهد عبدالعزیز بن مروان (٦٨٥-٧٠٥) على يد
شخص يدعى اثناسيوس .
ذكر تخريبها سنة ٧٩٩-٨١٩ في عهد البابا مرقس الثاني وذكر
اعادة بناؤها سنة ١٠٧٢ في مخطوطة بنبارس تاريخها ١٦٢٩ م . ثم
لغلقها سنة ١٣٢٠ .

ابوالمكارم



شاريح البطارقة

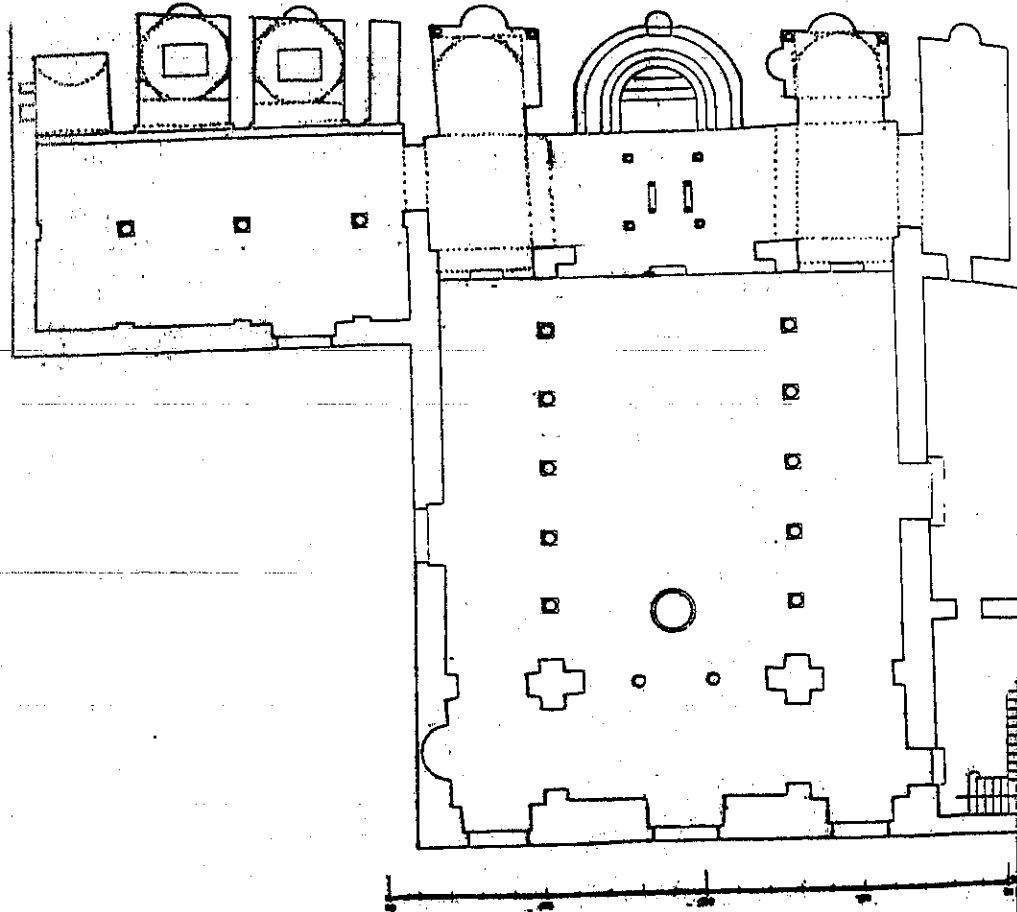

الست بربارة بمصر القديمة.

قاعة العرسان مصر القديمة.

تقع هذه القاعة بجوار كنيسة مارجرس بمصر القديمة ويبدو من اسمها ان كانت تستعمل في الافراح قديما حيث يستمع الجميع سهرة روحية قبل صلوات الاكليل .
ومن التصميم صالة في المنتصف حولها والدورات والمطابخ من الجانبين الشرقى والغربى .
اما الصالة فلها جزء اعلى قليلا في الجهة الغربية ، وقد اعادت مصلحة الآثار ترميمها

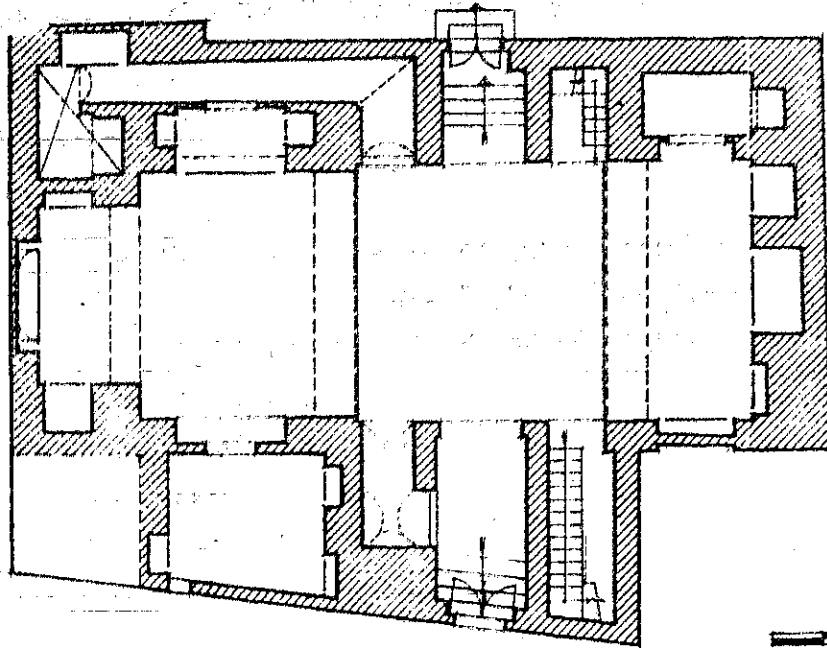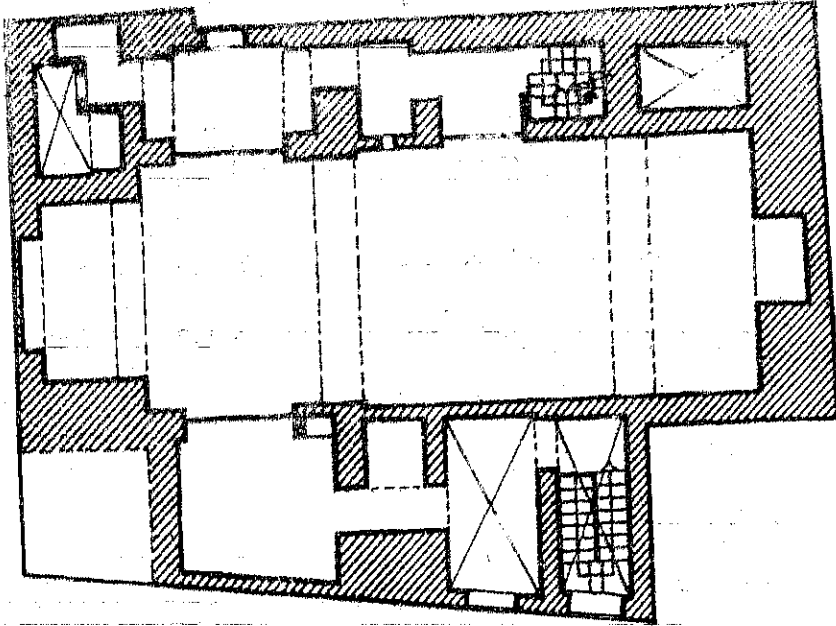


قاعة العرسان مصر القديمة.

كنيسة السيدة العذراء بابلون الدبج مصر القديمة

تقع الكنيسة في منطقة بابلون الدرج جنوبى حصن بابلون
والكنيسة شبه مربعة لها باب أعلى في الغرب وباب آخر في الحائط
البحرى . والكنيسة مقسمة الى صحن أعرض قليلا من الجناحين بواسطة
كتفين مربعين وعمودين على كل جانب وتقع المعمودية داخل حجرة فى
الركن البحرى الغربى من الصحن . والهيكل الأوسط مربع وله حنية
دائرية كبيرة فى الشرق وداخلها حنية دائرية صغيرة كعرش thronos
شرونوس له ثلاث درجات . الحجرة الجانبية القبلية للهيكل مربعة
وتفتح ببابين على الهيكل الأوسط اما الهيكل البحرى فغير منتظم
حنيه مستديره فى الشرق .

ذكرها فى التاريخ :

- ١- فى تاريخ البطركية : البابا زخارياس (١٠٠٤-١٠٣٢م)
- ٢- " " " البابا كيرلس الثانى (١٠٧٨-١٠٩٢م)
- ٣- فى مخطوطة قبطية بالمتحف القبطى تاريخها ١٢٨٩-١٢٩٠م
- ٤- ذكرها ابن الراهب قرن ١٣
- ٥- ذكرها ابو البركات ١٣٢٤ م
- ٦- ذكرها ابن ديماس ١٣٤٩-١٤٠٧ م
- ٧- ذكرها المقرئ ١٤٤١ م
- ومؤرخون جدد ...

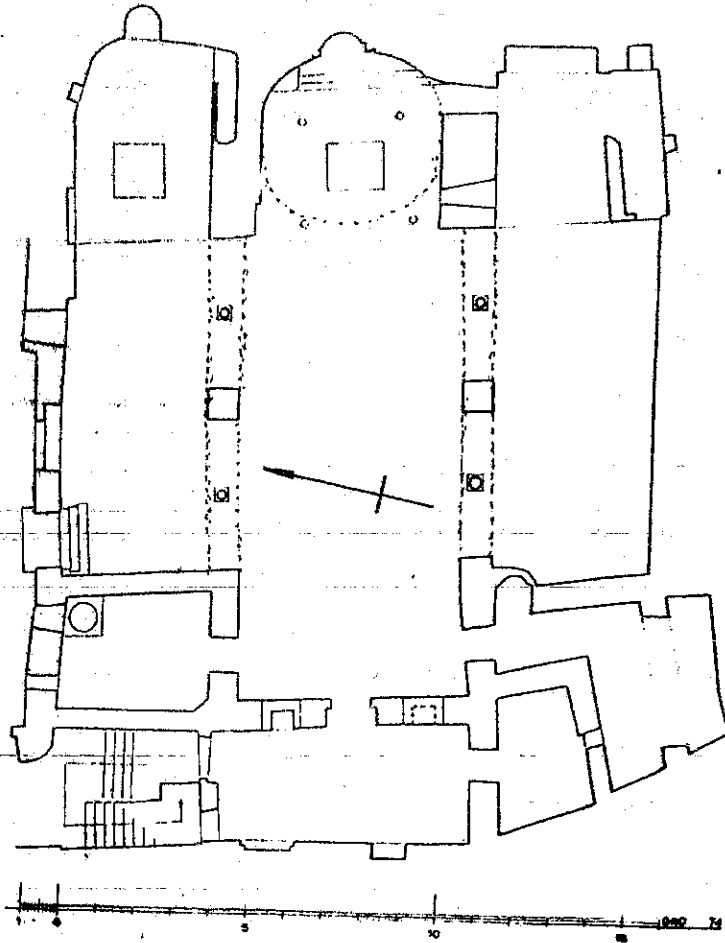

السيدة العذراء بابلون الدبج مصر القديمة

كنيسة الأمير تادرس بمصر القديمة


من مدخل منكسر في الحائط الشمالى بجواره بعض الحجرات الغير منتظمة ندخل الى صحن الكنيسة المغطى جزؤه الغربى بواسطة قبووين متقاطعين وباقى صحن الكنيسة بقباب اثنان منهم محمولين على كوابيل وحنيات ركنيه . أما الهياكل فالهيكل الاوسط له حنيه نصف دائرية كبيرة وعلى يساره فى الشمال حجرة حديثة غير منتظمة وبينهما باب وعلى يمينه فى الجنوب هيكل جانبى له حنيه كبيرة داخلها حنيه دائرية صغيرة .

أقدم مباني الكنيسة تعتبر هى الحائط الغربى والكتفين وغالبا كان بجانبهما البحرى هيكل نصف دائرى أيضا ، غير موجود حاليا كذلك الحائط القبلى والكتفين الامميين وكل منهما عبارة عن زوج من الاعمدة وباقى المباني حديثة .

ذكرت الكنيسة فى تاريخ البطركية فى عهد البابا خرستوس

دولوس (١٠٤٧-١٠٧٧ م) كما ذكرها أبوالمكارم ج ٢ ص ٢٢٨٨ Fol. ٢٢٨

وذكرها ابن دلقاق ١٢٤٩-١٤٠٧ ، المقريزى ١٤٤١

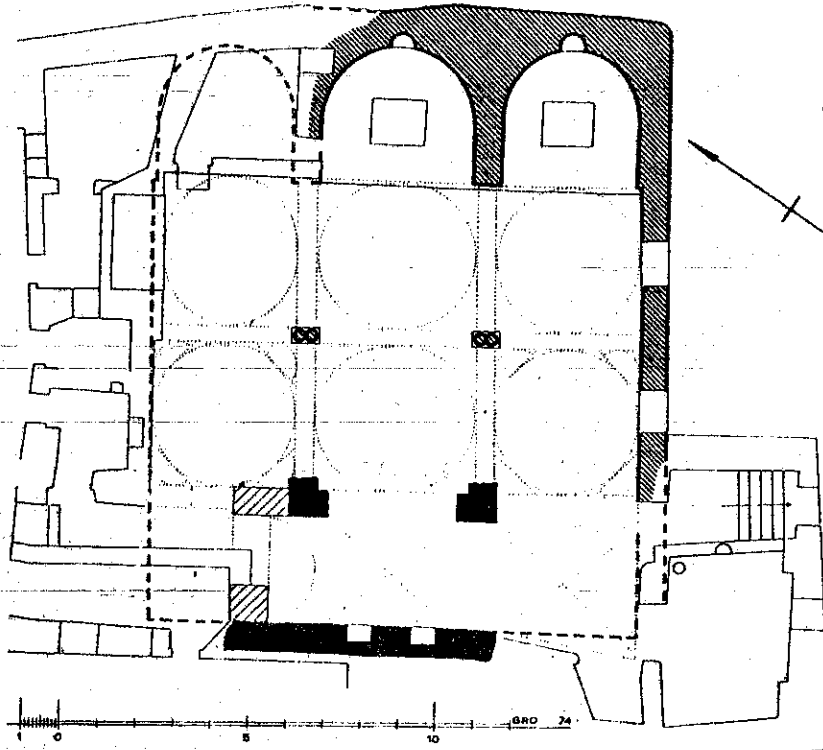

الأمير تادرس

Amir Tadrus

Kairo

كنيسة الشهيد أبأكي ويوحنا بابلون الدرج


تقع الكنيسة في منطقة بابلون الدرج بجوار كنيسة الأمير تادرس ويفصلهما فناء صغير.

يبلغ المدخل في الجزء القبلي من الحائط الغربي للكنيسة الغير منتظم، الصحن شبه منحرف غير منتظم يتوسطه كتفين مستطيلين وأمام الهيكل الاوسط والهيكل البحري قبتين بشكل قبو متقاطع . وفي الركن القبلي الشرقي من الصحن مقصورة لايقونات القديسين .

الهيكل غير منتظمة الشكل تماما: الهيكل الاوسط نصف دائري داخله حنيه نصف دائرية صغيره وبه باب يفتح على الهيكل البحري وبينهما طرقة صغيره . وتفتح المعمودية في الركن الغربي القبلي من الصحن داخل الحائط السميك هناك .

ذكرها في التاريخ :

- ذكرها ابن دقماق (١٣٤٩-١٤٠٧م) .
- كما ذكرها المقرئزي (١٤٤١م) باسم لومينا .
- وذكرت في احدى مخطوطات البطريكية (١٤٢٦م)
- وذكرها فانسلب (١٦٧٢م) .

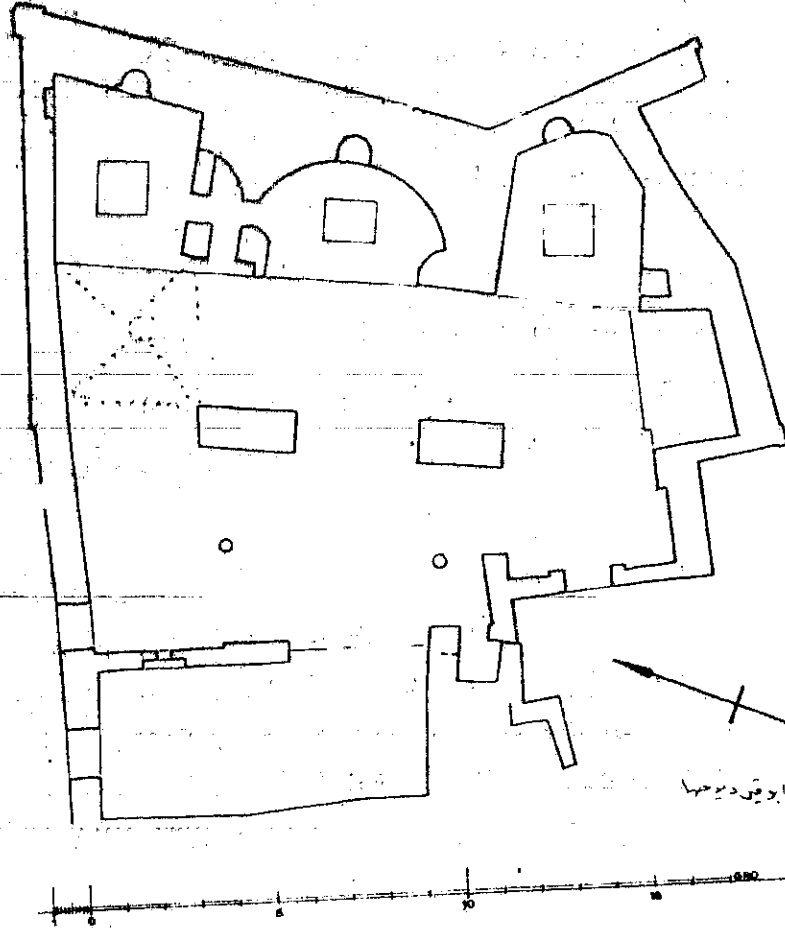

كنيسة الشهيد أبأكي ويوحنا بابلون الدرج

دير الملاك القبلى

تقع الكنيسة فى جنوب منطقة مصر القديمة قرب المساكن المدخل فى الغرب يقود الى طرقة غير منتظمة بها بابين على صحن الكنيسة الغير منتظم يتوسطه كتفان مستطيلان يحملان قبة منخفضة مثلثات كروية ويقع حوض اللقان فى الركن البحرى القبلى وغربي المعمودية فى حجرة منفصلة .

أما الهياكل فالهيكل الاوسط عريض مغطى بقبة على كوابيل الهياكلين الجانبيين صغيرين مغطيين بقباب محمولة على كوابيل وحنيا ركنية .


التطور التاريخى للمباني :
(١) يقول تاريخ البطاركة ان البابا فيلوثاوس (٩٦٩-١٠٠٣ م) بنى وذكر المقرن ١٢٤١ م ان الكنيسة بنيت فى العصر الاسلامى . وذكر فى تاريخ البطاركة ايضا ان الذى أعاد بناؤها هو الباب بطرس (١٧١٨-١٧٢٦) .

تاريخ البطاركة :

vol.11 Part.11 Page164-1

vol.111 Part.111Page 87-2

الملاك القبلى

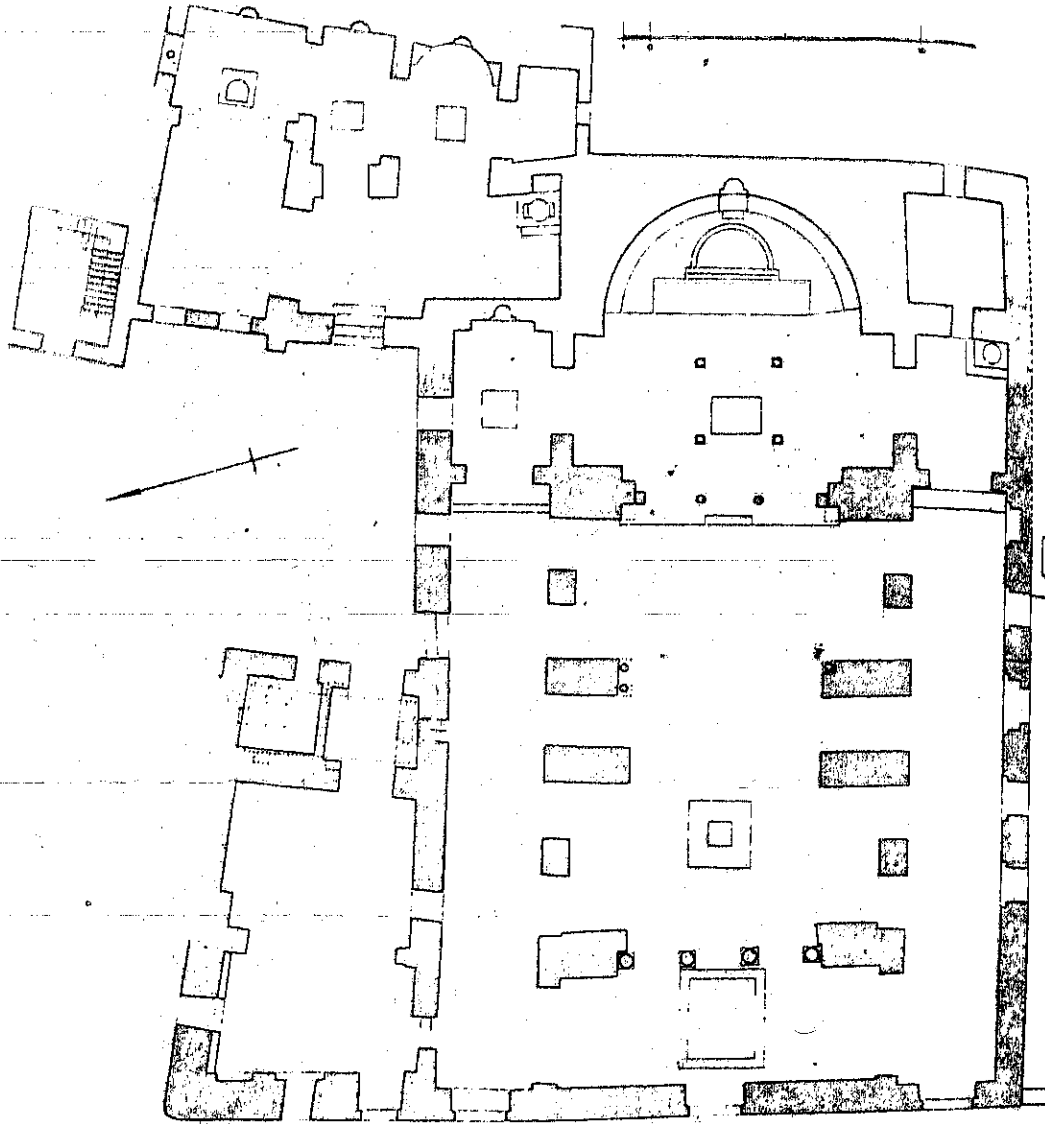

Dair Abū Saifain in Fustāt 126



Le Vieux-Caire au du midi à la fin du XIX^e siècle.
(Jollien, *Égypte*, p. 223)

- 1. Quartier de Saint Marc.
- 2. Aqueduc.
- 3. Mosquée de 'Anir fin al. X^e.
- 4. Couvent arménien.
- 5. Couvent maronite.
- 6. Église de Saint Serge.
- 7. Église al-Mu'allaka.
- 8. Église de Saint Georges (grecque).
- 9. Église de Saint Barbe.
- 10. Porte romaine.
- 11. Aqueduc romain.

مصر القديمة في القرن 19

كنيسة أبوسيفين بدير أبوسيفين بمصر القديمة

من كنائس مصر القديمة الهامة التي ذكرت مرارا في تاريخ الكنيسة والرسم الأيصر يوضح شكل الكنيسة في القرن السابع حيث كان لها ثلاث أبواب في الحائط الغربي وباب في الحائط القبلي وأشبه أبواب في البحري . الصحن يتكون من جناح أوسط عريض وثلاثة أجنحة حوله في الشمال والجنوب والغرب ولا يزال أعمدة الجناح الغربي واكتشاف في موضعهم واستبدلت أعمدة الاجنحة البحرية والقبليية بأكتشاف مستطيلة في الشرق توجد حنيه كبيره أمام الهيكل وعلى جانبيها حجرتان مربعتان صغيرتان . الاكتشاف التي أمام الهيكل ربما تكون من اضافات أحدث .

وقد أضيفت في العصور الوسطى (١١٧٥م) اكتاف في الصحن تحمى أنصاف قباب على الجانبين كما أضيفت قبة أمام الحنيه الشرقية محمولة على كوابيل وحنيات ركنية *brachets ad squinches* وعلى جانبيها أنصاف قباب محمولة على كوابيل .

ذكر الكنيسة في التاريخ : حريق في القرن الثامن ثم شونه قصب في عهد ابننا ابرام بن زرعه واعادة بناؤها بعد معجزة نقل المقطم (٩٧٤-٩٧٥) (٢١) .

اعادة تكريسها بعد حريق في القرن ١٢ (٣) سنة ١١٧٥ م .
فدحت أغلقت في عهد شمس الرئاسه ١٣١٢ م .

١- تاريخ البطاركه

٢- أحوال المكارم ج ٢

٣- السكسار القبط ٢٥ لبيب .

1168 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.

1175 A.D.



1175 A.D.

1175 A.D.

Patriarchen Ephräm

Patriarchen Ephräm

Patriarchen Ephräm

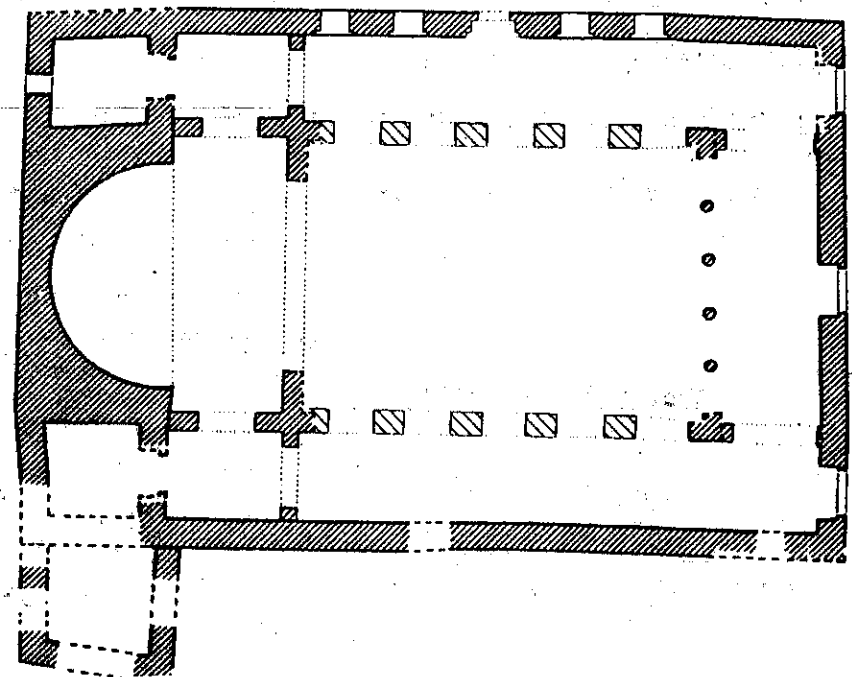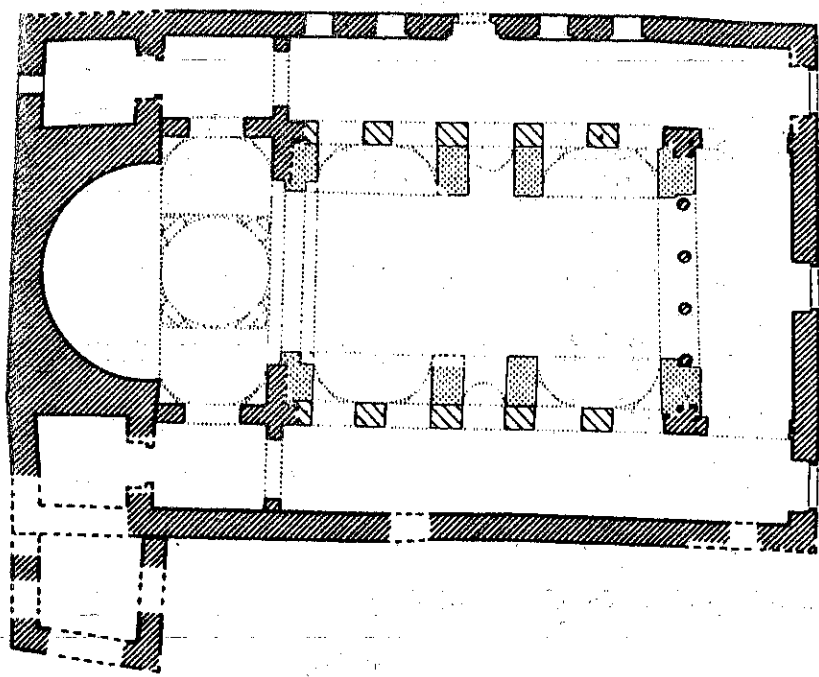

أبوسيفين بدير أبوسيفين بمصر القديمة


كنيسة الأنبا شنودة بدير أبوسيفين بمصر القديمة

تقع هذه الكنيسة في منطقة دير أبوسيفين شمال مصر القديم
وواضح أن الجزء الغربي من الكنيسة هو الجزء الاصلى وهى تشبه
كنيسة أبوسرجه والست بربارة ويرجع تاريخ انشائها قبل عام ٧٤٣ م
حيث عقد فيها مجمع لانتخاب بطريرك الكنيسة لها ثلاثة أبواب فى الحائط
الغربي وبابين فى الحائط البحرى . الصحن الاوسط يحيطه ثلاثة أجنحة
فى الشمال والجنوب والغرب ويتوسط الصحن الاوسط اللقان المستدير
وغربية البئر القديم للكنيسة .

واضح ان الهيكل الاوسط ليس فى مكانه (حيث انتقل الى جهة
الشمال) وبه حنيه دائرية كبيرة وحنية الشرونوس فى الشرق أعلا
السلام السبعة . اما الحجرات الجانبية فحنيتهما غالبا فى المكان
المصحح . شمال وجنوب الهياكل تقع حجرات اضافية أخرى .

التطور التاريخي للمباني :

- ذكر الكندى وابن سعيد اعادة بناؤها سنة (٩٣٤-٩٣٥م) .
- وذكر المقرئى تحويلها لجامع سنة ١٠١٢م .
- ذكر فى مخطوطه فى باريس انها ترممت سنة ١٢٩٩م .
- ذكر فى سيرة البابا يسمين الثانى (٨٢) (١٣٢٧-١٣٣٩م) اعادة
بناؤها فى عصره . ثم ذكر غلقها فى العصر التركى (١٦٧٢-١٦٧٣م) .

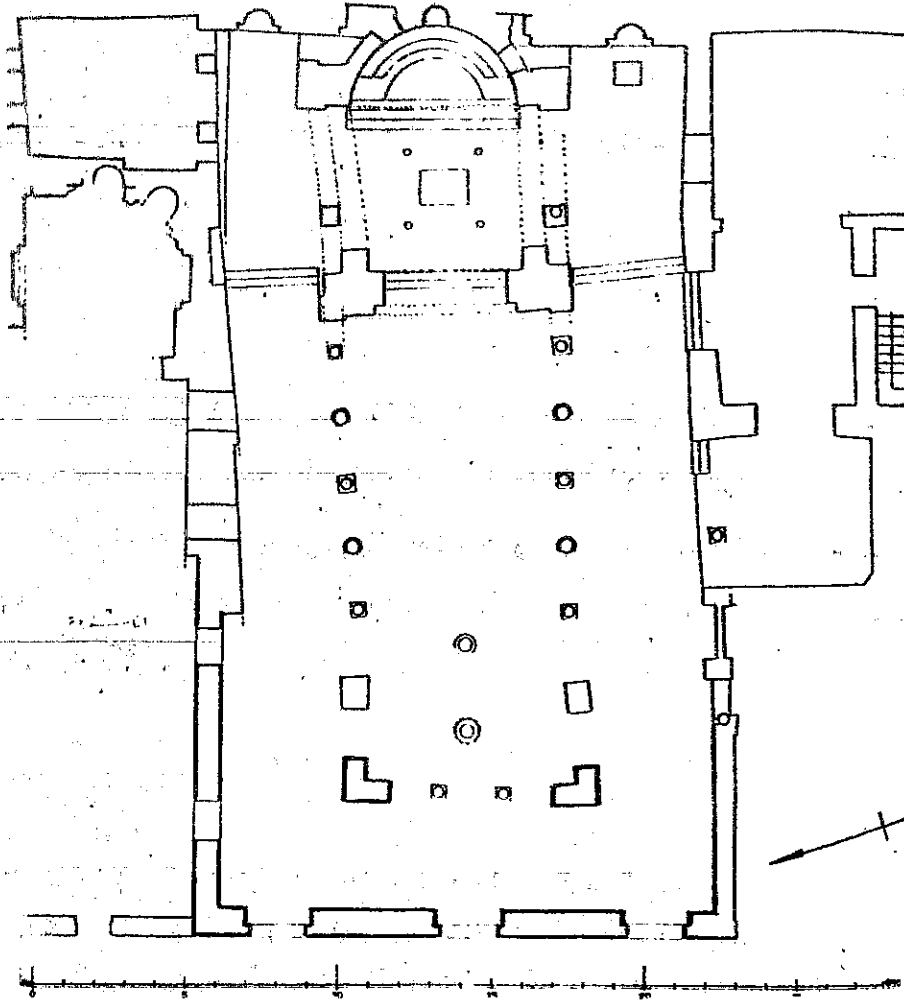

الأنبا شنودة بدير أبوسيفين بمصر القديمة

كنيسة السيدة العذراء المشرقية بدير أبوسيفين


تقع الكنيسة فى منطقة دير أبوسيفين فى النهاية البحرية
ويوجد مدخل الكنيسة فى الحائط القبلى وعلى جانبى الباب بعض
حجرات الخدمة .

صحن الكنيسة يتكون من جناح اوسط أعرض قليلا من الجناحين
البحرى والقبلى أما الجناح الغربى فهو عريض وبه المغطس فى الركن
البحرى الغربى وكثف مربع فى ثلثه الغربى ولو أن الأعمدة ليست
بشكل واحد إلا أنها منتظمة الموضع . الهيكل الاوسط أعرض من الجانبين
ومغطى بقبة محمولة على كوابيل وحنيت ركنيه أما الهيكل القبلى
فهو مغطى بقبة منخفضة على مثلثات كروية . وتوجد فتحات بين
الهيكل الثلاثة .


ذكرها فى التاريخ :

ذكر المقرئى هدمها فى عهد على ابن سليمان سنة ٧٨٥ م
وذكر الكندى إعادة بنائها فى عهد هارون الرشيد سنة ٧٨٦ م .
وذكر فى مخطوطتين فى المتحف البريطانى ذكر الكنيسة سنة ١٢٦٥ م ،
١٣٣٤ م .
وذكر المؤرخون الجدد إعادة بناء الكنيسة فى القرن ١٨ .

١٤٥

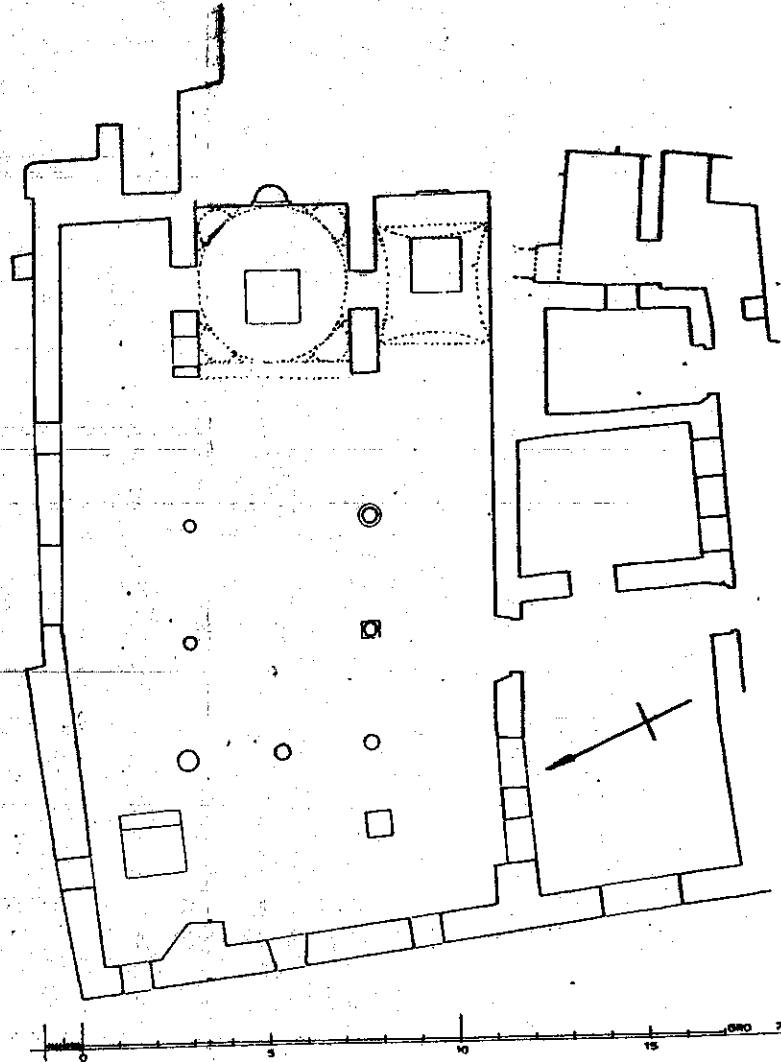

السيدة العذراء المشرقية بدير أبوسيفين

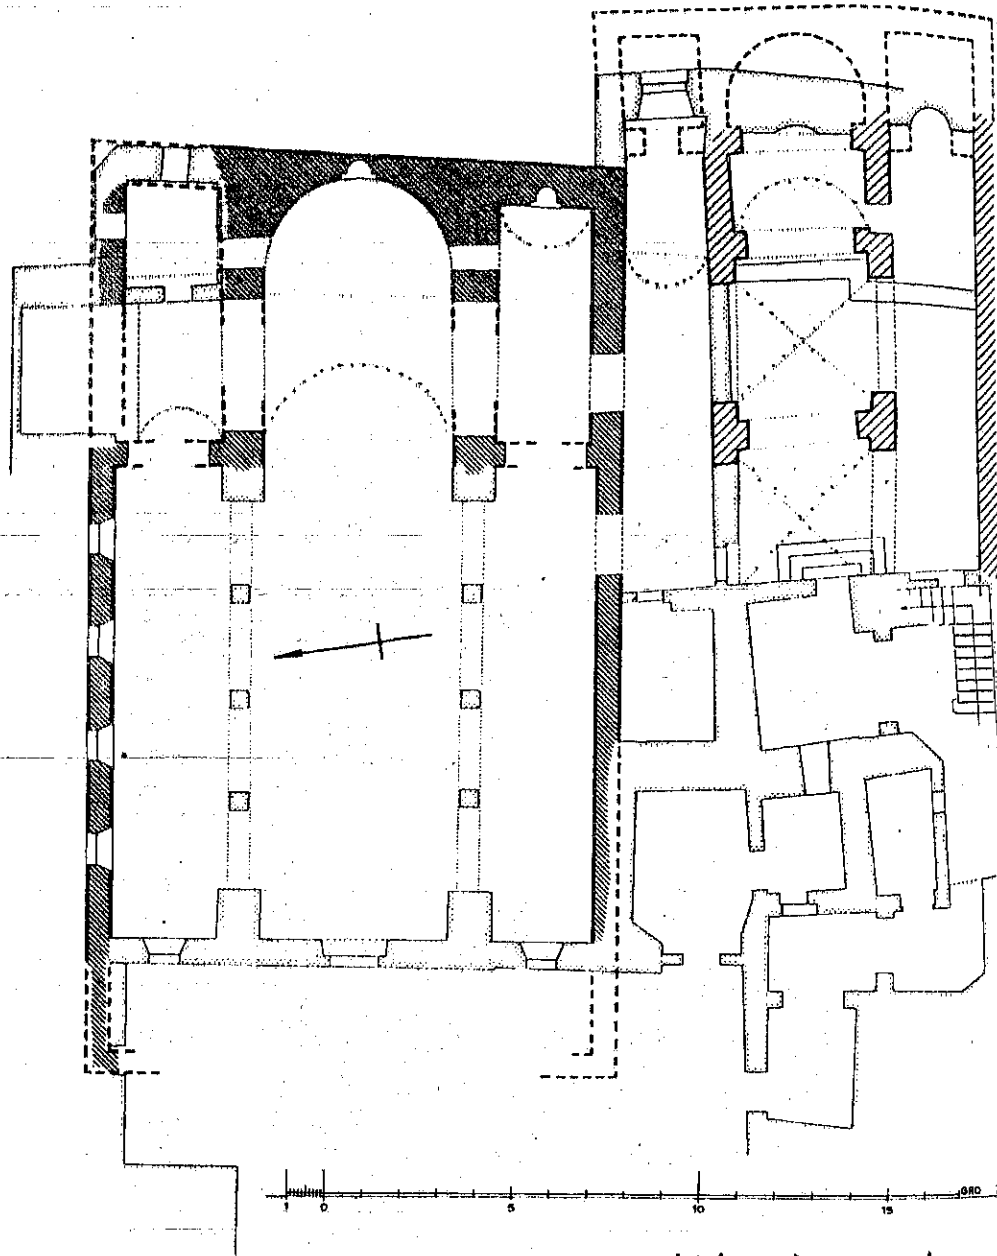

• Māri Mina in Fustāṭ

مارمينيا بقم الخليج

تقع الكنيسة في منطقة مدافن قم الخليج ويتكون مجمع المباني من كنيستين البحرية لمارمينيا وترجع للقرن ٨ م والجنوبية لمارمينيا وسارة أخته وترجع للقرن ١١ في نهايته وحولها مباني ملحقة. مدخل كنيسة مارمينيا يقع في منتصف الحائط الغربي ويفصل المصحن عن الجناحين ستة أكتاف مربعة تحمل سقف جمالون ويقع الانبل في الناحية البحرية. أما منطقة الهياكل فكانت أصلاً عبارة عن هيكل عريض (نفس عرض المصحن) له حنيه دائرية كبيرة داخلها حنية دائرية صغيرة وعلى جانبيه حرتين ضيقتين مستطيلتين. ولو أن الهيكل قد أخذ منه الخورس في تعديلات متأخرة.

أما كنيسة مارمينيا فصحنها الأوسط مغلى بقبتين بقبو متقاطع الشكل وعلى الجانبين طرقتين أحدهما مغطاة بقبو. والهيكل الأوسط غالباً ما كان ينتهي بحنيه دائرية كبيرة وحرتين جانبيتين مستطيلتين. والجزء الغربي الأصلي غير واضح المعالم حالياً.

ذكرها في التاريخ :

- ١- ذكر تخريبها في عهدعبدالملك بن مروان(٧٢٥م) ثم إعادة بناؤها بعد ذلك .
- ٢- ذكر تخريبها ثانية في ١١٦٤م وإعادة بنائها ثانية غالباً سنة ١١٩٠ في عهد البابا يوحنا السادس (١).
- ٣- ذكر نهبها في عهد الناصر بن قلاوون ١٣٢١م.
- ٤- ذكر مؤرخون جدد إعادة بناؤها في القرن ١٥.
- ٥- ذكر تاريخ البطركه إعادة بناؤها في عهد البابا بطرس السادس (١٧١٨-١٧٢٨م) (٢)

(١) أبوالمكارم ج ٢ :

(٢) تاريخ البطركه :


كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة .

تقع الكنيسة في حارة زويلة الكائنة بين ميدان باب الشرقي والموسكى والكنيسة التي تقع أسفل مستوى الشارع بحوالى ٤ متر يتكون من كنيستين ، الكنيسة القديمة للسيدة العذراء التي تتكون من الجناح الغربى والجناح المستعرض ومنطقة الهيكل . من المدخل في الحائط القبلى ندخل الى صحن أوسط حوله ثلاثة أجنحة في الشمال والجنوب والفرسان وان كانت الحوائط الشمالية قد استبدلت بأعمدة ربما لبناء كنيسة أبوسيفين واختفى الحائط الغربى للتوسعات الغربية .

أما الجناح المستعرض فهو مقسم الى خمسة أجنحة بواسطة أربع صفوف من الأعمدة كل صف عمودين والهيكل الرئيسى عميق وحنيته نصف دائرية كبيرة داخلها حنية دائرية صغيرة بجانبه هياكل وحجرات جانبية غير منتظمة .

أما كنيسة أبوسيفين المعروف أنها بنيت في عهد ابراهيم الجوهري (١٧٧٣-١٧٧٤م) فتتكون من صحن أوسط وجناح بحرى صغير وجناح قبلى عريض منفصلين بواسطة صفين من الأعمدة كل صف ٣ أعمدة والهيكل الاوسط عريض بحنية دائرية كبيرة وحنية دائرية صغيرة وحجرة جانبية مربعة في الشمال . وباب في الجنوب يفتح على كنيسة العذراء .

ذكر أبوالمكارم هذه الكنيسة في سنة ١١٢٠ عندما كانت في قما عظمتها كما ذكرت في سيرة البابا مقاريوس ٦٩ (١٠٩٤-١١٢٢م) كما ذكرها المطريرى ١٤٤١ م وذكر إعادة بناؤها سنة ١٥٥٩م . وظلت مقام للكرسى البطريركى حتى عام ١٦٦٠م .

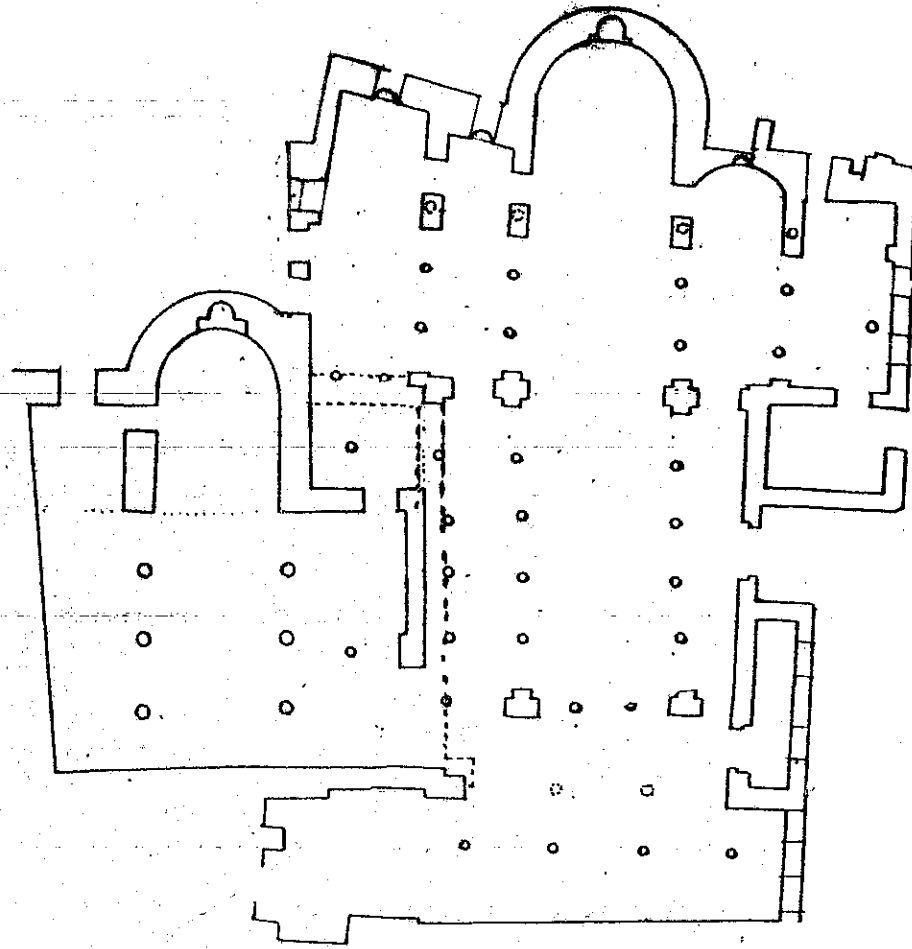

كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة .

كنيسة العذراء المغيثة بجارة الروم .

ترجع معظم مباني الكنيسة الحالية للقرن ١٨/١٩

وان كانت مباني الهيكل ترجع الى عصر أقدم .

وتتكون الكنيسة من ثلاثة هياكل الهيكل الاوسط

أعرض من الجانبية وتتقدمه شرقا حنية كبيرة داخلها حنية

دائرية أصغر - ويفتح الهيكل ببابين صغيرين دائريين على

الهيكل الجانبية التي يوجد شرق الهيكل الغربي منها حنية

دائرية صغيرة بجانب الهيكل البحري وطرقه صغيرة تؤدي الى

الفراغ الشرقي خلف الهيكل الرئيسي والبحري وطرقه صغيرة في

الجانب القبلي للهيكل تؤدي الى المعهودية التي تقع خلف

الهيكل القبلي .

يتوسط الصحن أربعة أكتاف صليبية وثلاثة أكتاف

مربعة تحمل القباب الستة المحمولة على كوابل التي يقع اثنين


منها في الصحن الاوسط أمام الهيكل الرئيسي وأمام الهيكل

البحري قبة على كوابل خلفها قبة منخفضة على مثلثات كروية

وأمام الهيكل القبلي قبتين على كوابل باقى أجزاء الكنيسة

مغطى بقبوات نصف دائرية . خلف الكنيسة من الجهة الغربية

توجد سرايب ومقابر من العصور الوسطى .

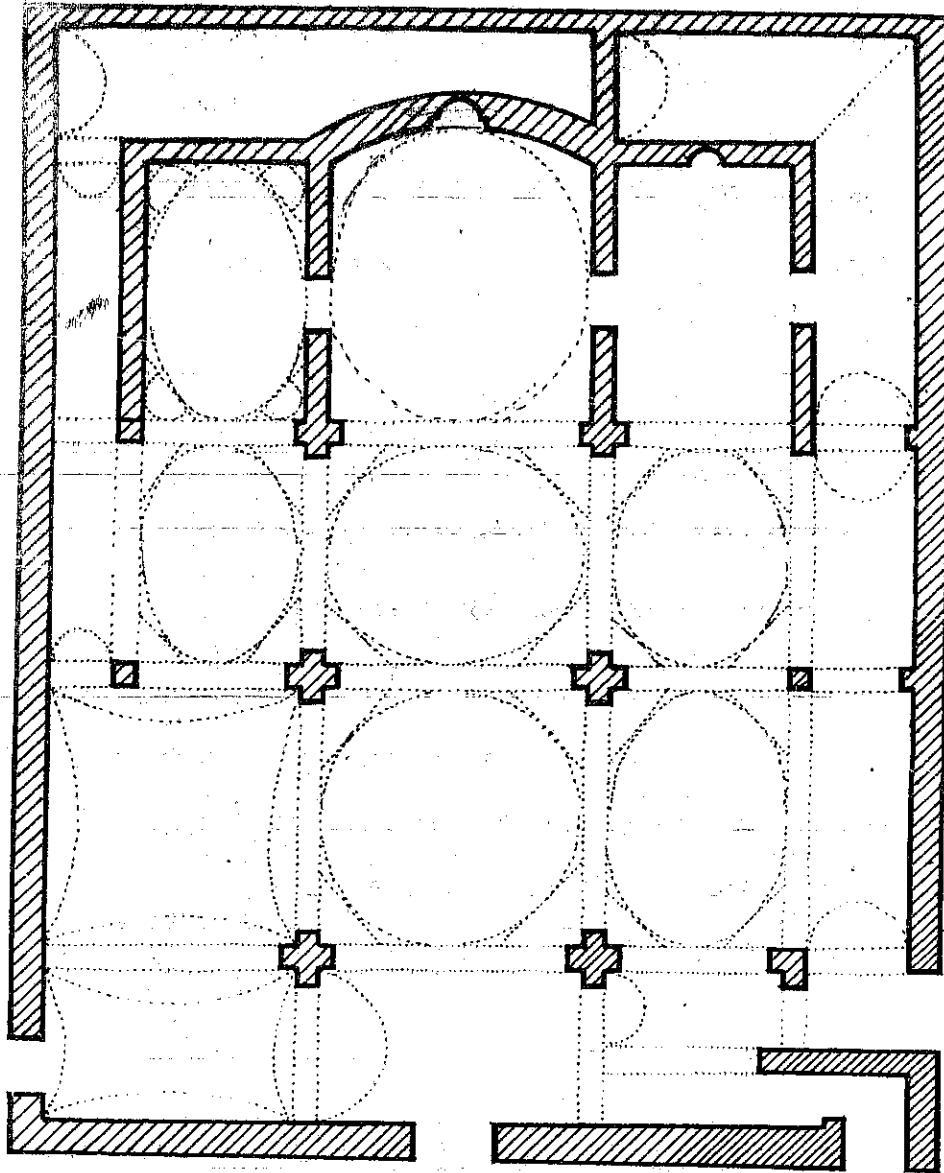


كنيسة العذراء المغيثة بجارة الروم

حفائر كنيسة مار جرجس بحارة الروم

تبدو من الدراسة الاولى لبقايا المباني انه كان هناك عدة مقابر فى مستوى سطح الكنيسة الاصلى ومستوى اخير منخفض وهى المقابر المشار اليها فى الرسم كما توجد اثار لثلاث مباني ربما كانت كنائس من عصور مختلفة وهى :-



- أولاً: كنيسة فى الجزء البحرى من الارض تتكون من عدة اجنحة تظهر اثار ثلاث صفوف من الاعمدة كل عمود عبارة عن عمودين (او نصف عمودين) متطينين.
- ثانياً: اثار صف اكتاف مربعة تمتد من الشمال الى الجنوب ربما كانت الجناح الغربى لكنيسة اخرى.
- ثالثاً: اساسات كنيسة مارى جرجس التى تهدمت قبائليها وكانت ذو ثلاثة هياكل ازيل ما تبقى منها وتم بناء كنيسة حديثة بالخرسانة بدلا منها.

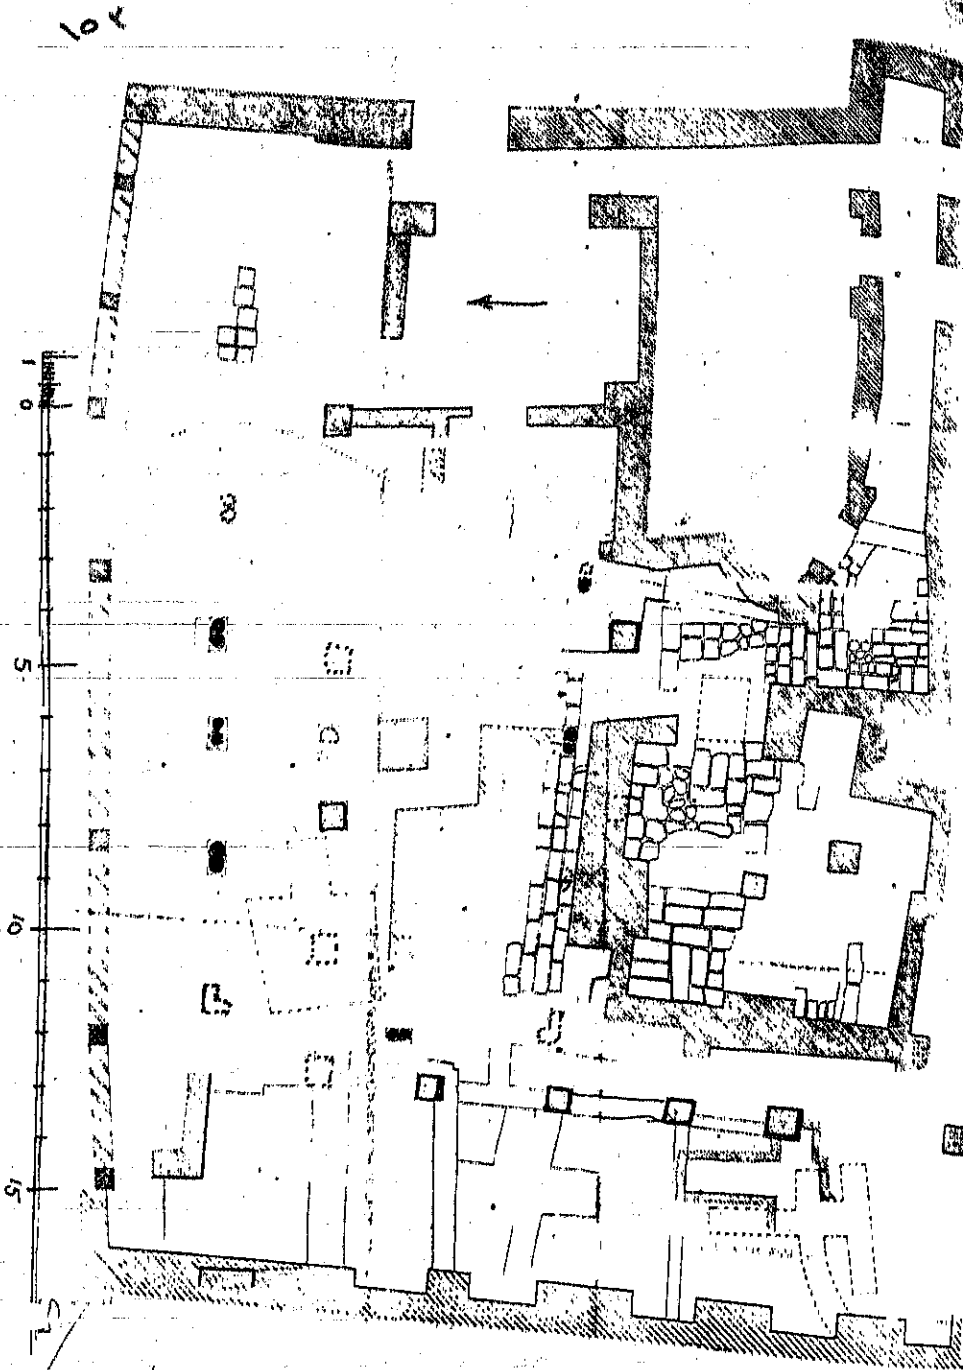

حفائر كنيسة مار جرجس بحارة الروم

كنيسة الأنبا رويس .

تقع هذه الكنيسة عند سلام الكاتدرائية الجديدة بالانبا رويس . وتتكون الكنيسة من ثلاث قباب فوق الهيكل الاوسط الرئيسى والحجرة الجانبية القبليّة لمناولة السيدات والحجرة الجانبية البحرية التي يوجد بها سلم ينزل الى مدفن القديس الانبا رويس تحت الهيكل الرئيسى .
واذ يظهر أن الهياكل قديمة نوعا وترممت وتجددت فى أوائل هذا القرن الا أن باقى مباني الكنيسة جديدة رعاة انشئت مع الترميل حديث .

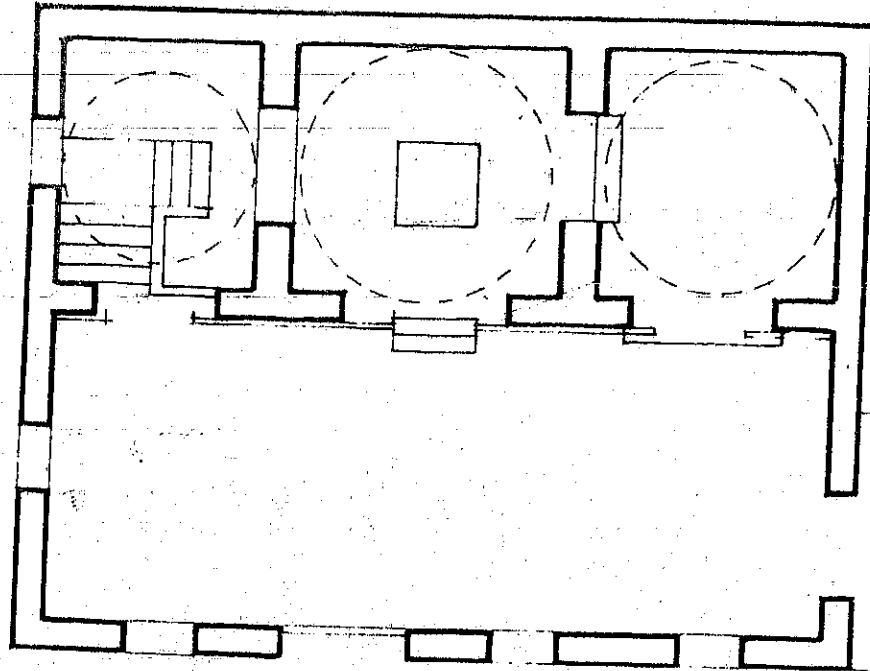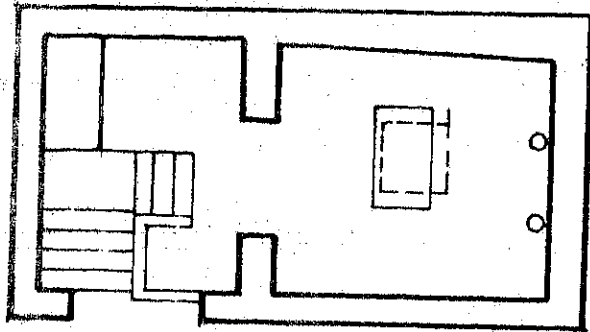

كنيسة الأنبا رويس


كنيسة الملك ميخائيل بسنورس الفيوم

مجمع المباني يتكون من كنيستين البحرية وهي الأقدم التي لم يتبق منها سوى الهيكل النصف دائري الحنية وعلى محيطها حنيات مستطيلة ومن بقايا الكنيسة أيضا دعامتين في الجانب البحري من الكنيسة .

أضيف للهيكل القديم حجرة جانبية بحرية تحوى المعمودية ومغطاه بقبو ينتهى بنصف قبة محموله على حنيات ركنيه من الجهة الشرقية قبلى الكنيسة توجد الكنيسة الحديثه التى تتكون من ثلاث هياكل متساوية وحن مستو محمول على ستة أعمدة فى صفين .

هيكل الكنيسة القديمه مكن ان يرجع الى العصور القديمه قبل العاشر ..

اما الكنيسة القبلية فترجع للقرن ١٩ م .

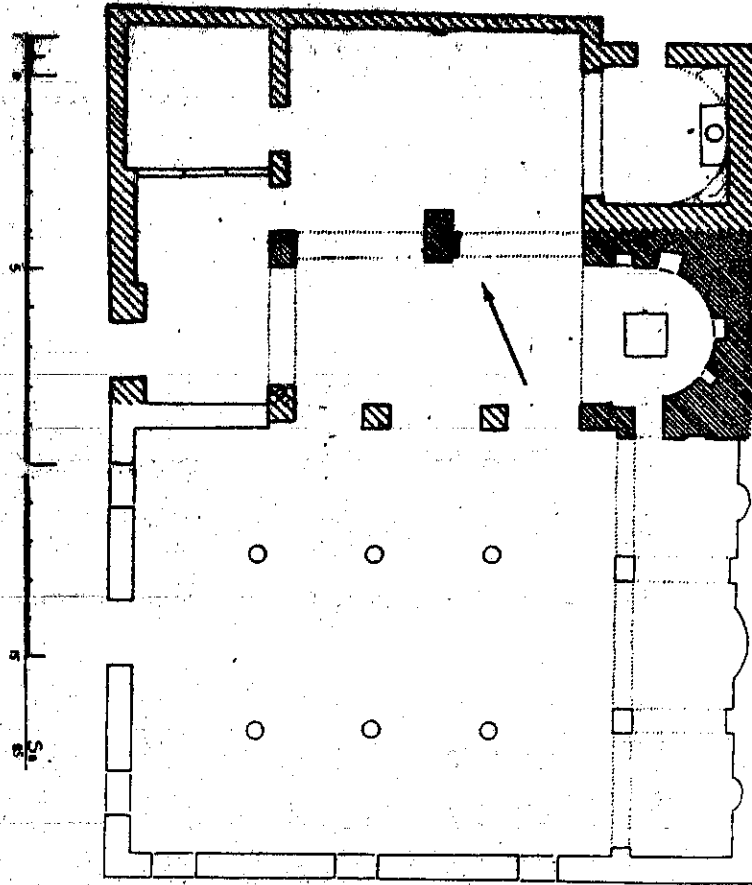

كنيسة الملك ميخائيل بسنورس الفيوم

كنيسة السيدة العذراء يدى العزب .



مع عدم انتظام المبانى لا يزال يظهر جزء من الحوائط الأصلية يقع المدخل فى الغرب يقود الى نارتكس داخلى غير منتظم الشكل ومقسم الى عدة أقسام ببعض الاكتاف .

الصحن به أربعة أجنحة تقسمهم ثلاث صفوف من الأعمدة . الجناح البحرى من الكنيسة أعلى من مستوى صحن الكنيسة ويشير الى أنه بنى فى زمن لاحق .

أما الهيكل فهو حنيه كبيرة مزخرفة محيطها بحنيات مستطيلة أما باقى الهياكل فحوائطها غير منتظمة خاصة الشرقية منها .

يبدو أن الجناح الثانى من الجنوب من الصحن كان هو الجناح الرئيس وفى موضعه الاصلى وهو مغطى بقبتان متجاورتان محمولتان على حنيات ركنية غريبة . وباقى الكنيسة بسطح مستو .

يفتح الصحن على الهياكل مباشرة ولاوجود هنا للخورس . من الصعب تحديد عمر هذه الكنيسة وان كان شكل الهيكل الأوسط (السليم) يرجع الى عصر فجر المسيحية .

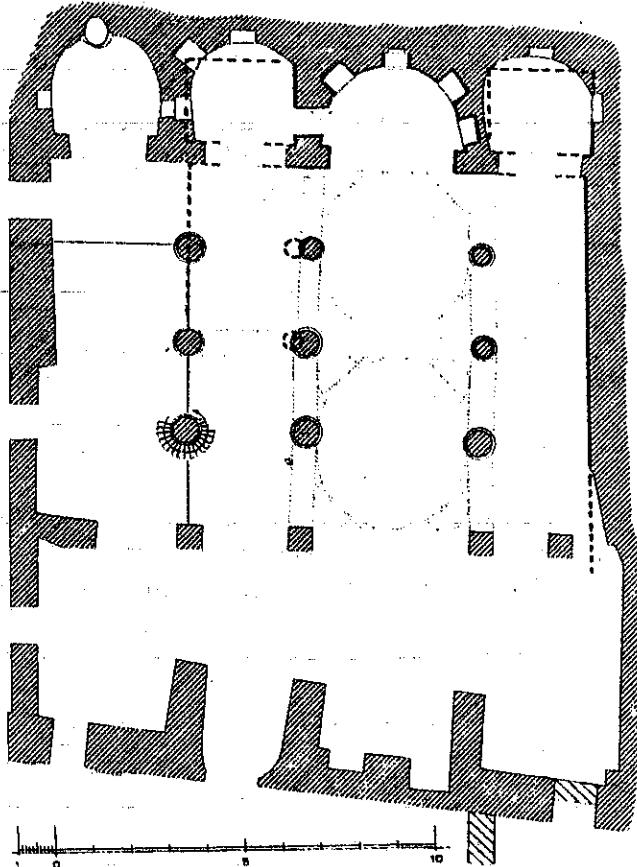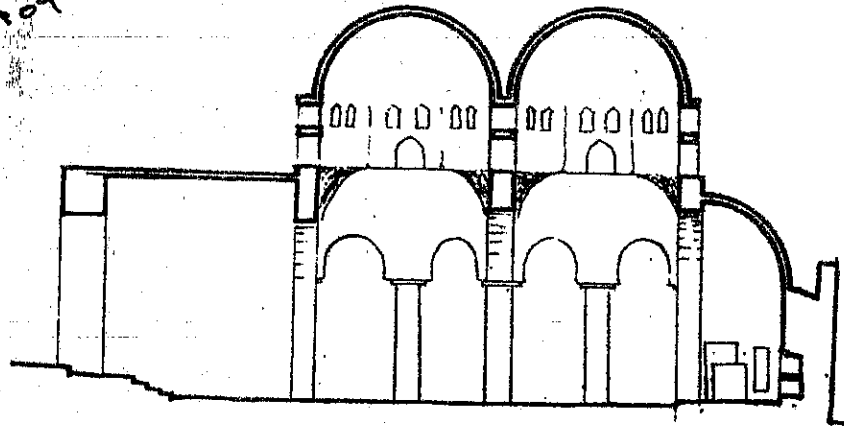

Dair al-'Azab

١٦٠ دير الملاك غبريال بجبل النقلون بالفيوم

كان جبل النقلون الملاصق للدير سكن أولاد الانبا انطونيوس
الذى افتقدتهم هناك ولا تزال ترى آثار مغائرهم.


يتكون الدير من جملة مباني مدخلها فى الجنوب الى فناء
مغير به مدخل الكنيسة فى منتصف الحائط الغربى الى النارتكس
الغربى الضيق به حنيه مستطيله فى الجنوب والحائط الذى يفصل
الصحن من النارتكس به ليس فى المنتصف .

يتكون الصحن من بازيليكا عاديه بدون جناح غربى مقسم
بواسطة صفين من الأعمدة الى جناح أوسط أعرض من الجانبين . وكل
صف به ثلاثة أعمدة بتيجان كورنثية .

يقع الخورس شرق الصحن ومفصول عن الصحن بحائط رفيع بمقارنته
بالحائط الخارجى للكنيسة وبه ثلاث فتحات أمام الصحن والجناحين
والخورس مقسم الى ثلاثة أقسام الجزء الاوسط مغطى بقبه محموله على
أربعة أعمدة وعقدين وباقى الخورس بسطح مستو . شرق الخورس يوجد
ثلاث هياكل الهيكل الاوسط عبارة عن حنيه كبيره محلاه بثلاث حنيان
مغيره على جانب كل حنيه عمودين لم يبق سوى تيجانهم . أما الحنيه
القبليه فمفتوحة على الحجرة البحرية المستطيلة والقبلي
مستطيلة أيضا . يوجد عقد كبير فى الحائط البحرى من الخورس يقر
الى حجرات أخرى فى الشمال تحوى المعمودية .

التصميم الاصلى للمباني يعود الى عصر فجر المسيحية وان

كانت التعليقات خاصه فى الخورس تعود الى العصور الوسطى

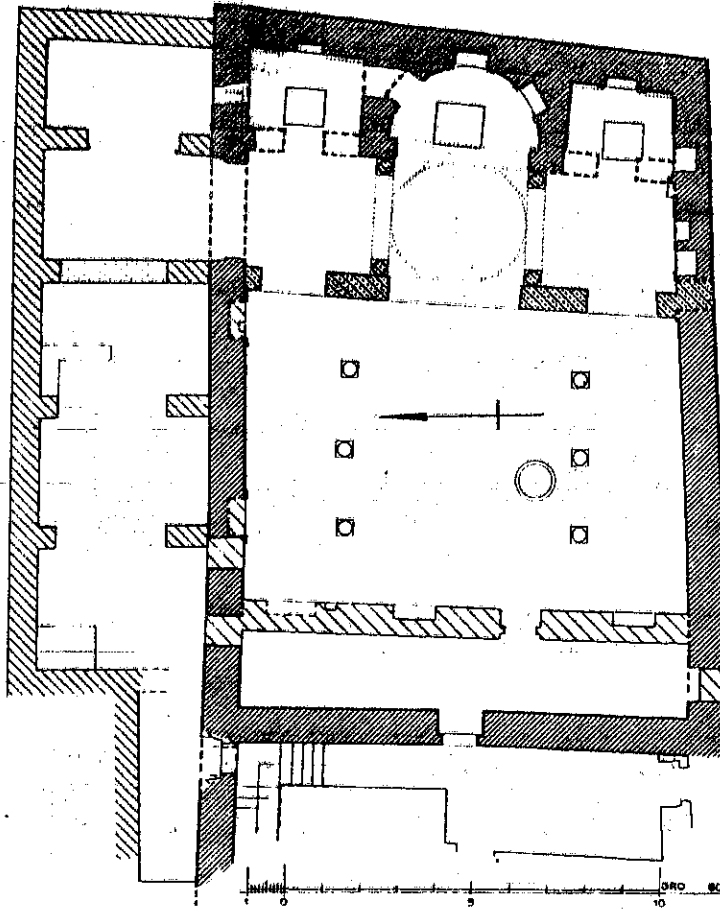

Dair al-Malak Gabriyāl

دير الملاك غبريال بجبل النقلون بالفيوم



دير السيدة العذراء : دير الحمام باللاهون بالفيوم

مدخل الكنيسة من الغرب به ثلاث سلالم تقود الى مدخل صغير مثل نارتكس داخلي صغير مغطى بقبه على عنيات ركنيه quincies وعلى جانبي المدخل توجد حجرتين صغيرتين حوائطهما رفيعه غالباً لانها أحدث عمرا .

صحن الكنيسة ينخفض بثلاث سلالم من المدخل وهو مقسم الى ستة بواكى مختلفة المساحات بواسطة دعامتين كبيرتين فى الجزء الشرقى . أما الجزء الغربى البحرى من الصحن فيه عمودان صغيران مقلوبى التيجان . الحائط القبلى من منطقة الخورس أمام الهياكل فيه باب مسدود وحنيه مستطيلة وفى الحائط البحرى أشار شبك أعلق أيضا .

الحجرة الجانبية البحرية من الهيكل بها المعمودية فى الشرق أما الحجرة الجانبية القبلية فحائطها مستدير به حنية مستطيلة .

الحائط الشرقى للهيكل دائرى أعماق قليلا من نصف دائرية تزينه بعض الحنيات الشرقية منهم دائرية والجانبيتان مستطيلتان ويوجد باب بين الهيكل الرئيس والحجرة الجانبية البحرية .

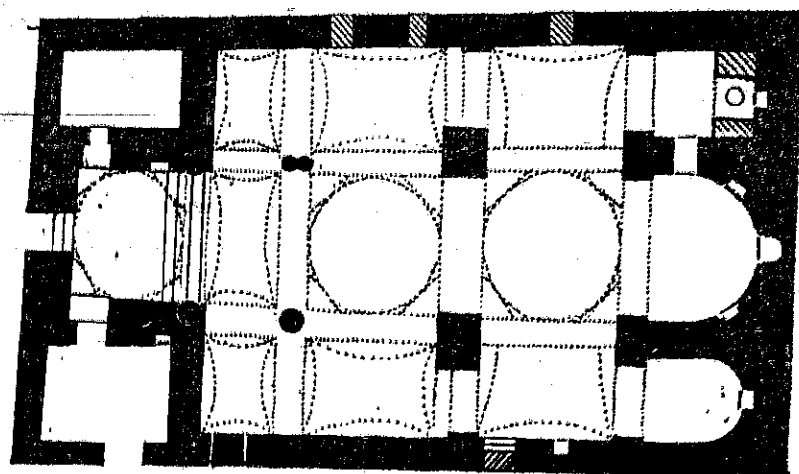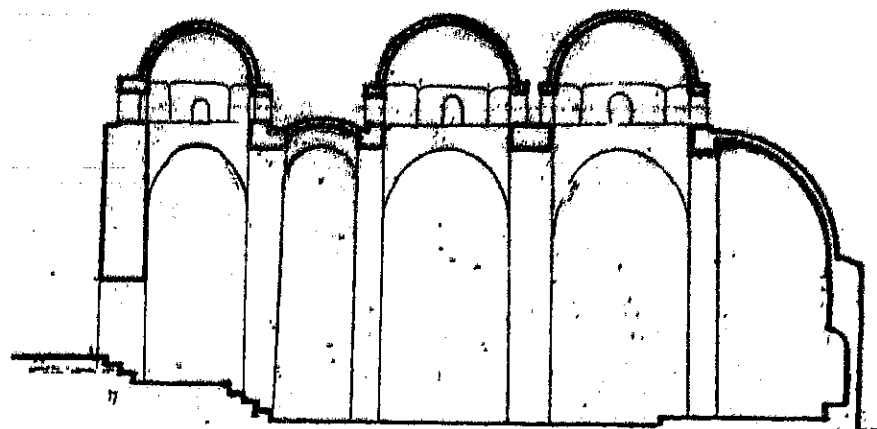

دير السيدة العذراء : دير الحمام باللاهون بالفيوم

دير مار جرجس بسدمت الجبل بني سويف.


يقع الدير الذي يتوسط المدافن على بحر يوسف قرب مدينة
اهناسيا المشهورة بآثارها من مختلف العصور (Herakleopolis)
الكنيسة لها ثلاث هياكل دائرية الحنية الهيكل الاوسط أعظم
من الهيكلين الجانبيين اللذين هما أعمق من نصف دائرة .

منطقة الخورس أمام الهياكل مغطاة بقبة في المنتصف محمولة
على كوابيل وحنياك ركنية وانصاف قباب شمالها وجنوبها .

الخورس مفعول عن صحن الكنيسة بواسطة حائط سميك به فتحة
كبيرة في المنتصف وفتحتان جانبيتان الفتحة القبلية مغلقة حاليا
أما الصحن فمغطى بقبتين متساويتين محمولتين على كوابيل وحنياك
ركنية أيضا ومركبتين على دعائم مستطيلة وعمودين مخيرين ملتصقين
في منتصف المسافة بين الدعائم .

أضيف في زمن لاحق الجناح اضافة صغيرة في الجنوب لتوسيع
الصحن واضافة كبيرة حديثه في الشمال تنتهي بالمعمودية في
النهاية الشرقية بجوار الهياكل .

المدخلان الحاليان للكنيسة يقعان في الحائط الغربي .

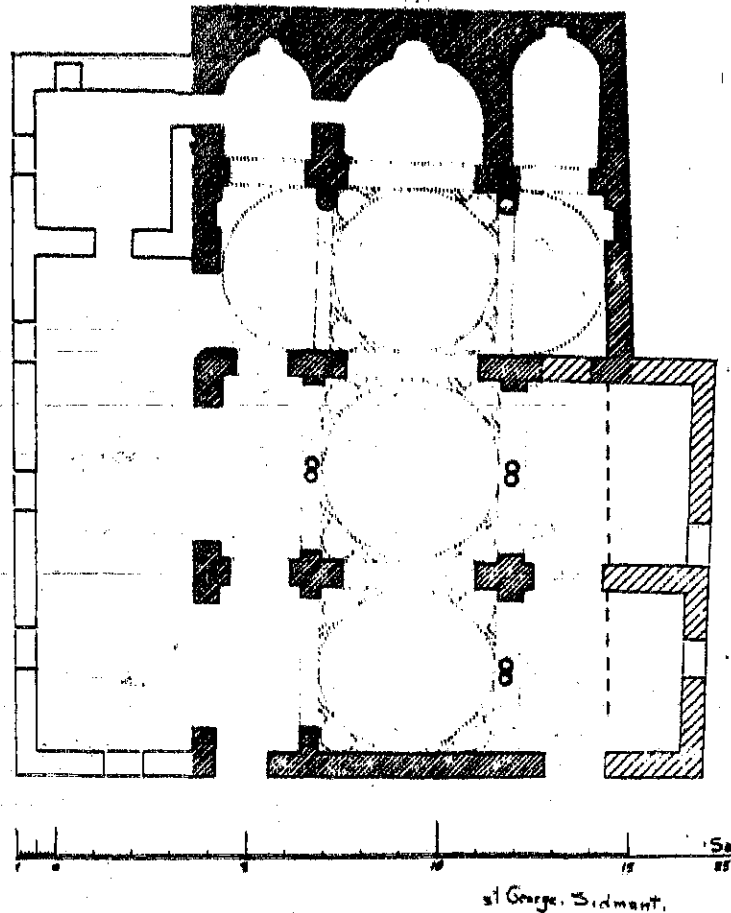

دير مار جرجس بسدمت الجبل بني سويف

كنيسة الشهيد تاوضروس بدسيا بالفيوم .

تحمل الكنيسة طابع الكنائس التقليدية للقرن ١٩/١٨ ذوالاثنى

عشر فيه .

الهيكل الثلاثة متساوية كل منها به حنية عميقة كبيرة نصف دائرية مركزها على المحيط الحائط الشرقى ، وفى كل حنية حنيتين صغيرتين نصف دائرية على الجانبين .

الصحن مقسم الى تسعة بواكى بواسطة أربعة أعمدة ذات شكل


طليبي والبواكى جميعا مغطاه بقباب .

يوجد مقطس دائرى صغير فى الباكه الجنوبية الغربية قطـر

١٢٠ متر .

توجد ممرات خارجية من الجهة البحرية والغربية من سقيفا

بأعمدة مربعة تحمل الدور العلوى بالكنيسة المخصص للسيدات .

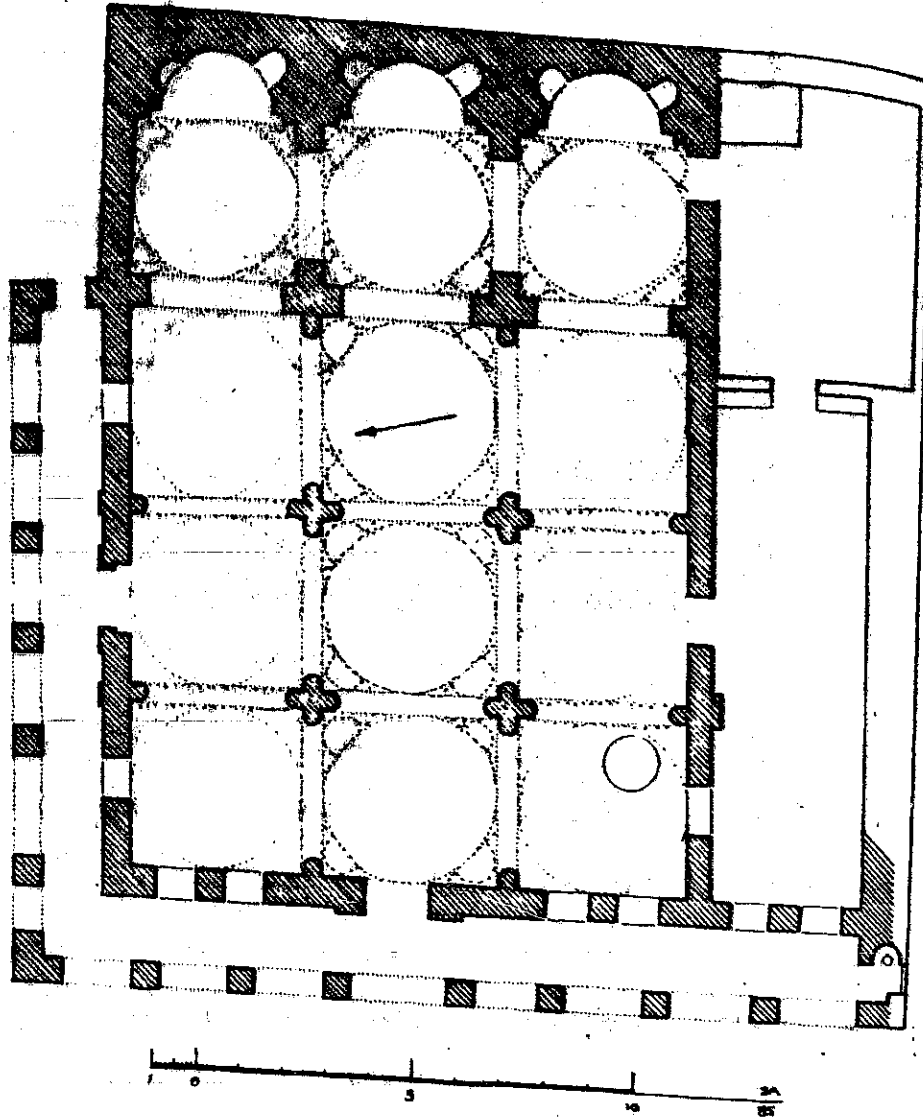


كنيسة الشهيد تاوضروس بدسيا بالفيوم

كنيسة أبوسيفين بفنديمين بالفيوم


ولو أنه توجد اشارات تاريخية تشير الى قدم الكنيسة التي
تحتوي أيضا كثير من الايقونات والمخطوطات الا أن المباني الحالية
ترجع الى القرن ١٨/١٩.

المصن مربع يتوسطه أربعة أعمدة والجزء الاوسط من المصن أعرف
قليلا من الجناحين والأعمدة تحمل العقود التي تحمل القباب الثلاثة
هياكل بينهم عقدان كبيران وامام كل هيكل في الحائط الشرقي حنية
كبيرة مربعة الا أن الحنية امام الهيكل الأوسط عميقة وهي نصف
داخريه مركزها على الحائط الشرقي للهيكل وداخل الحنية على
جانبيها حنيتين عميقتين مستعملان كدواليب .

في الركن البحري الشرقي من المصن توجد حفرة مستطيلة صغيرة
تحت مستوى أرضية الكنيسة تستعمل لحفظ الاشياء الثمينة (كمخافة) .
من الجهة البحرية من المصن توجد حجرات تفتح على الفناء
البحري ومن الجهة القبلية توجد حجرتين والسلّم الماعد الى الدور
العلوي للسيدات . وفي الجهة الغربية توجد سقيفة بأعمدة تستعمل
كمدخل أو نارثكس خارجي يتقدم مصن الكنيسة .

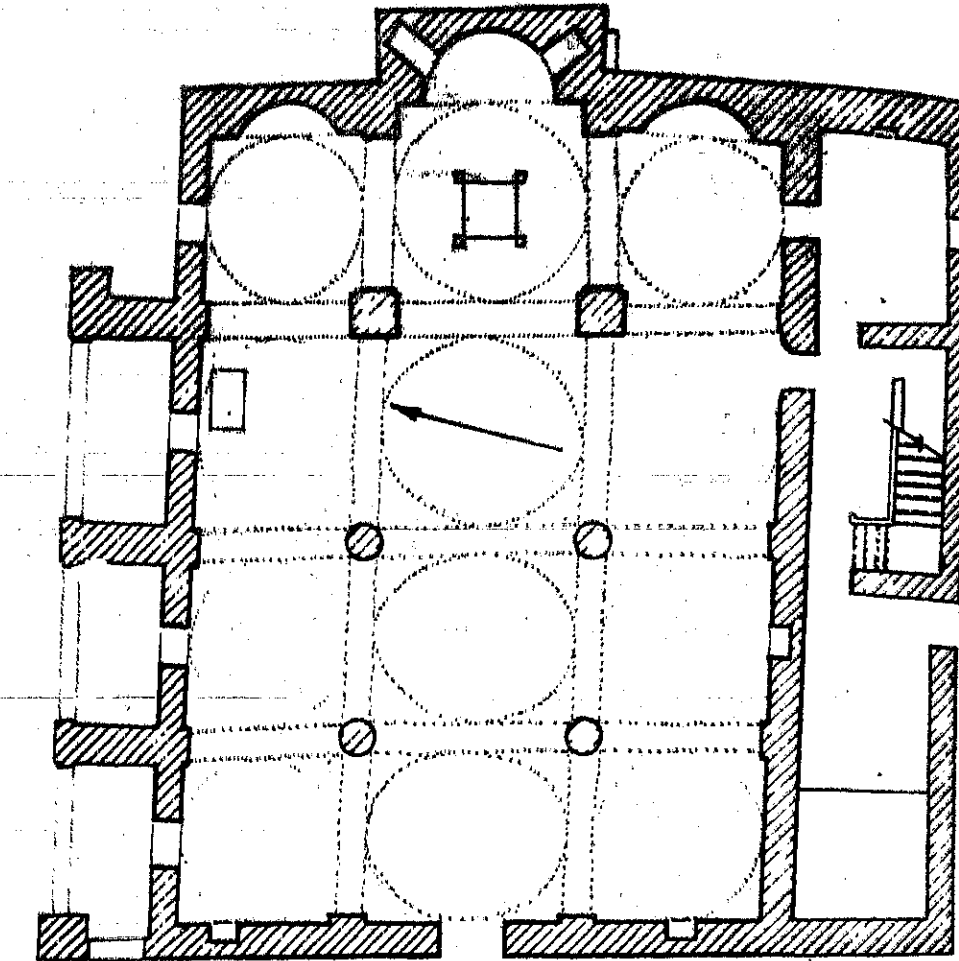

كنيسة أبوسيفين بفنديمين بالفيوم

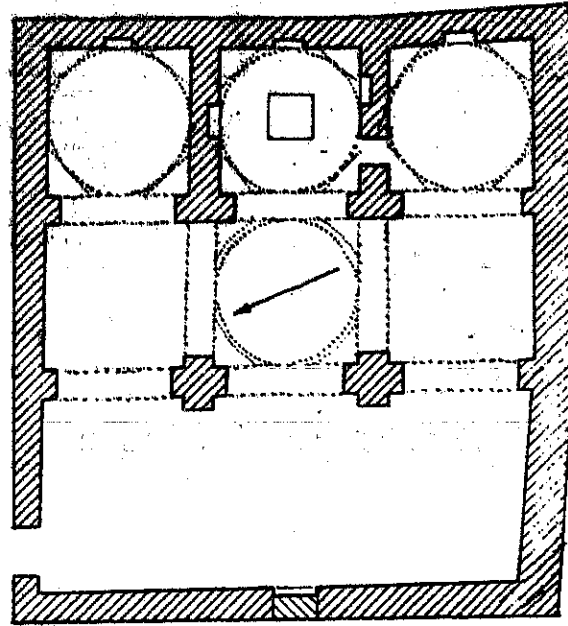

st. George Abu Sir.

كنيسة مار جرجس بأبي صير الملق بالواسطي

كنيسة مار جرجس بأبي صير الملق بالواسطي

تقع هذه الكنيسة داخل المنطقة الفرعونية الغطية بالاشسار والمقابر الفرعونية التي استغل الاقباط بعضها ككنائس .

وتتكون هذه الكنيسة البسيطة من ثلاث هياكل متساوية مغطاه بقباب محمولة على كوابيل .

أما الصحن ففى وسطه دعامتان يحملون العقود التي تقسم الصحن الى ستة بواكى . الباكيه التي أمام الهيكل الاوسط مغطاه بقببة محمولة على كوابيل .

الكنيسة لها مدخلان فى الحائط البحرى والغربى لكن المدخل الغربى مغلق حاليا .

دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

تقع الكنيسة في الركن القبلي من الدير بجوار
الحصن والمائدة . تتكون الكنيسة من ثلاثة أقسام رئيسية :
الهيكل ، الخورس ، الصحن . الكنيسة لها ثلاثة هياكل في
الشرق . الهيكل الأوسط أعرض من الجانبين وفي شرقه حنية
نصف دائرية كبيرة يتقدمها ثلاثة درجات ، كما يوجد بين
الهيكل الأوسط والجانبين عقد كبير وفي شرق الحجرات الجانبية
حنية مستطيلة في الوسط . والهيكل الثلاثة مغطاة بقباب على
كوابيل .



منطقة الخورس أعلى درجتين من الصحن ويفصله عنه حائط
سميك يتوسطه فتحة كبيرة بعقد كبير ومغطى في المنتصف بقبو
يمتد من الشرق إلى الغرب .

يتكون الصحن من مربعين بينهما عقد كبير ومغطيان

بقبة منخفضة على مثلثات كروية *Shallow dome on*

Pendentives . باب الكنيسة يقع النهاية الغربية

من الحائط البحري وقد أضيف للركن الغربي القبلي هيكل صغير
للاربعة حيوانات .

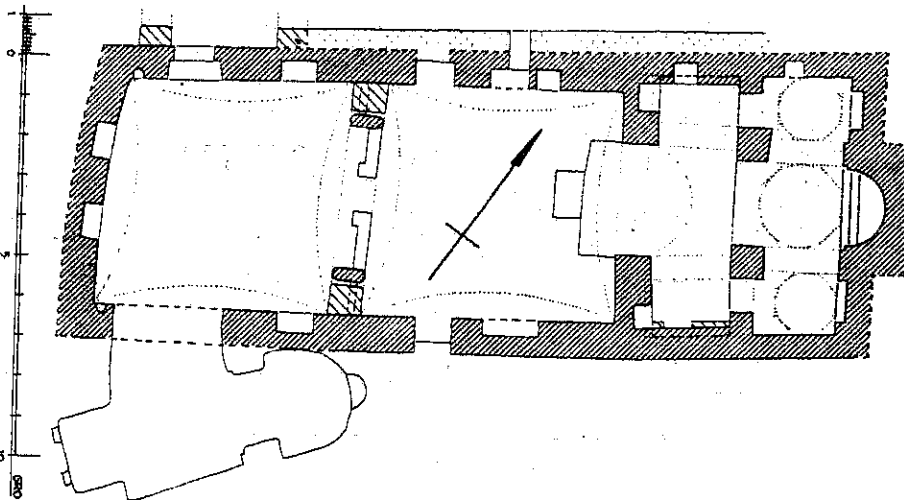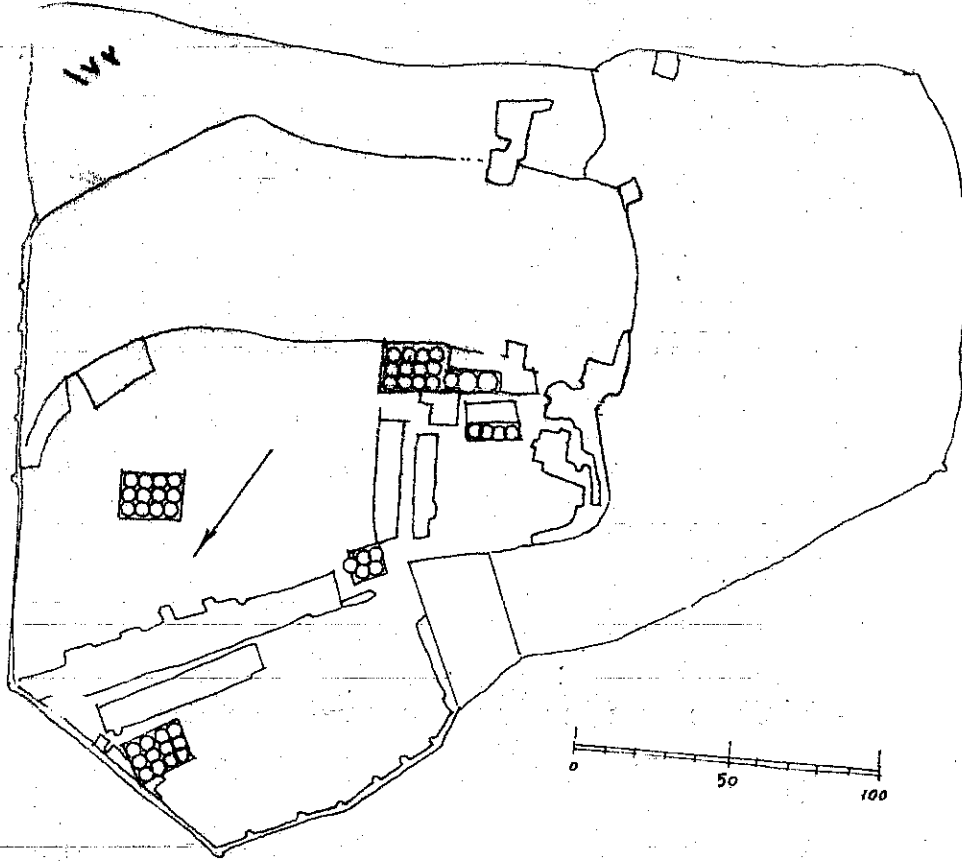



مفارات وادى عنه دير الانبا أنطونيوس

تبعد هذه المغارات فى وادى عربية حوالى ٥٠ كم غرب
دير الانبا أنطونيوس وتوجد ثلاث مغارات محاطة ببعض المباني
سكنها المتوحدون سابقا.

المسكن الاول يتكون من سطح فراندة يدخل الى صالة
لها مدخلين فى الاتجاه الاول الى صالة تدخل الى ثلاث حجرات
منفصلة والمدخل الثانى يدخل الى صالة صغيرة ومنها الى
صالة كبيرة تدخل الى حجرة صغيرة بها حنية ومدخل اخر
الى حجرة اخرى.

والمسكن الثانى حجرة كبيرة بها حنيات تدخل
الى حجرة اصغر .

والمسكن الثالث عبارة عن حجرة جزء منها من
المباني وجزء منحوت فى الصخر تدخل الى حجرة اخرى صغيرة بها
ثلاث حنيات مغطاة بقبو.

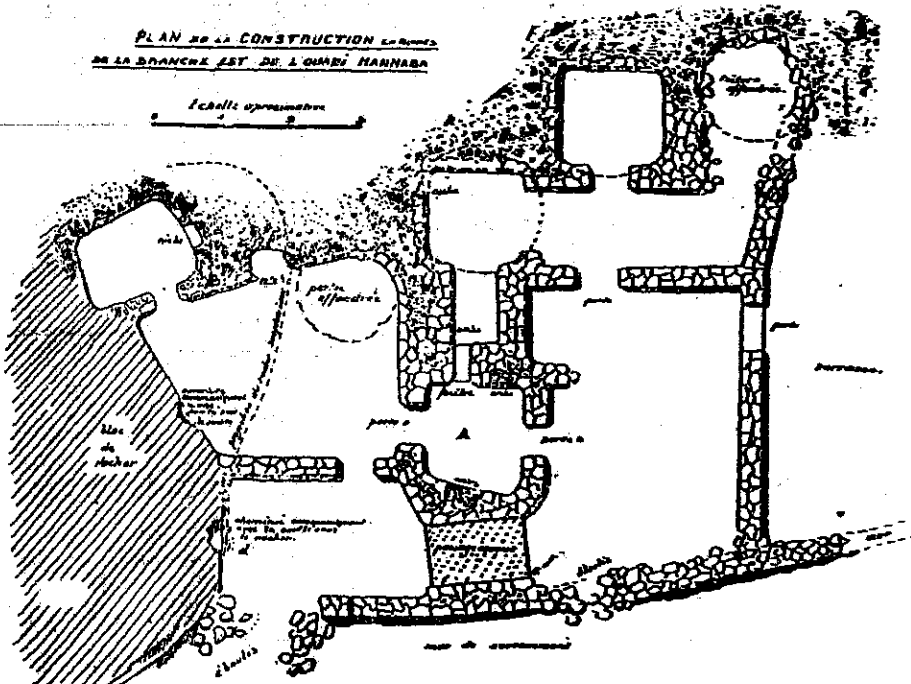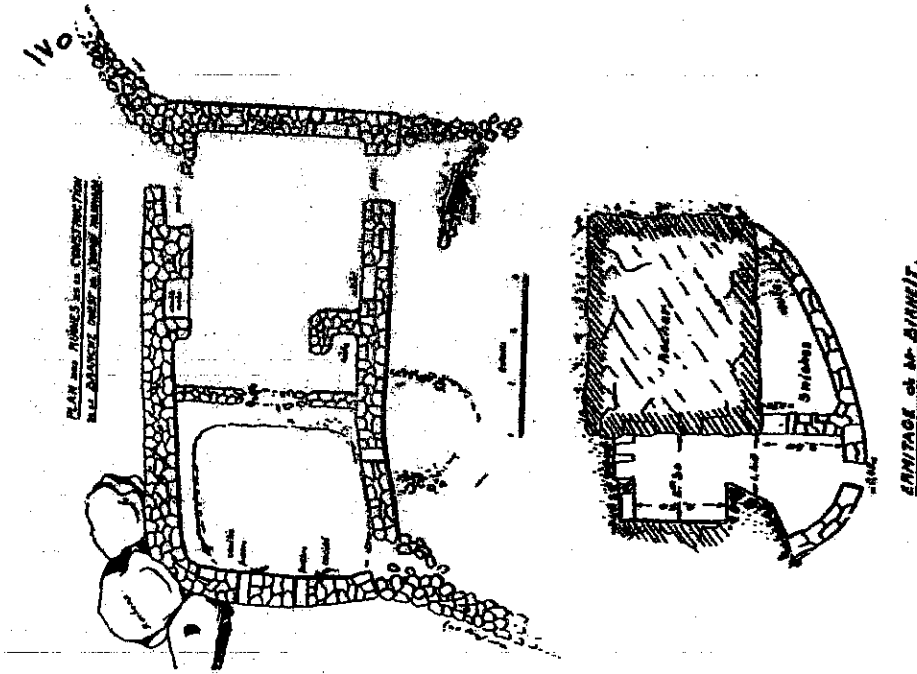

مفارات وادى عنه دير الانبا أنطونيوس



دير الانبا بولا بالبحر الأحمر

هي أقدم كنيسة بالدير وتقع بجوار الحصن.
والكنيسة جزء منها منحوت في الصخر (غالباً كانت المغارة
التي سكنها الانبا بولا) والجزء الآخر بالمباني والشكل
العام للكنيسة غير منتظم .

يقع المدخل في الركن الغربي من المدخل ننزل بسلم
الى حجرة مغطاة بقبة على كوابيل استعملت كنارتكس Northex .
يوجد في جانبها القبلي حنية كبيرة داخلها
حنيستان صغيرتان .

وفي الجانب الشرقي عقد كبير يقودنا الى الصحن
جزءه البحري مغطى بقبة على كوابيل وجزءه القبلي منحوت
في الصخر ومتفرع الى فرعين الفرع الغربي به سلم اخر
يقود الى كنيسة ابوسيفين .

شرق الصحن يوجد ثلاث هياكل بمقاسات مختلفة
الهيكل البحري مغطى بقبة وحشية مدببة في الشرق والهيكلان
الآخران منحوتان في الصخر وبينهما فتحة كبيرة .

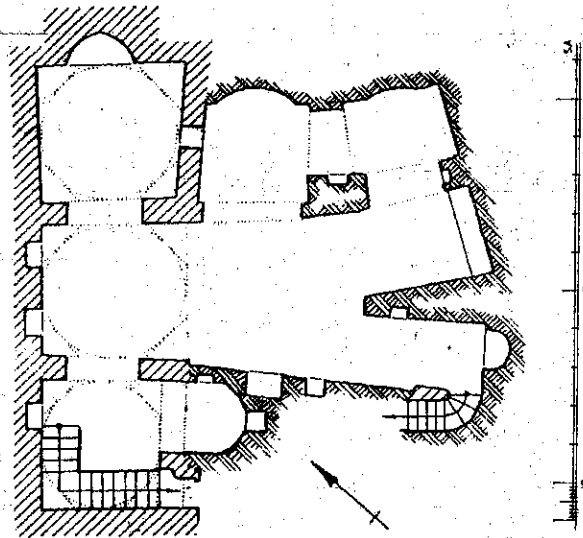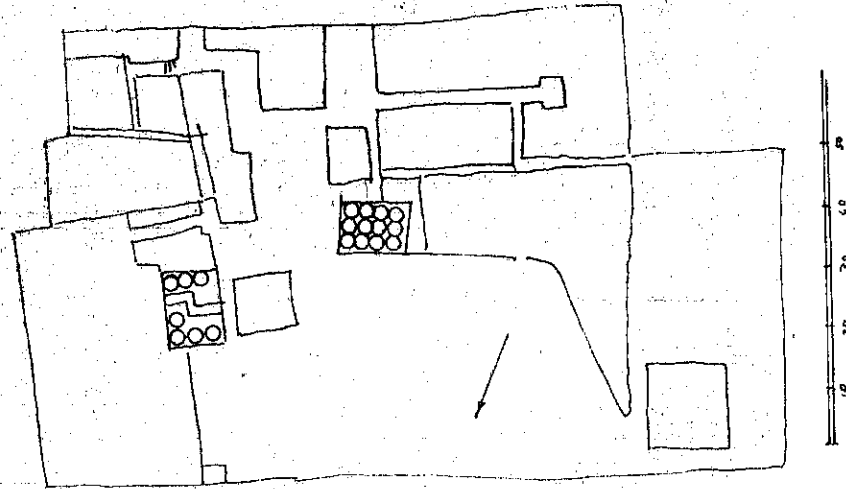


دير الانبا بولا

دير يوحنا الدرجي: فناء الدرج : البحر الأحمر

تقع هذه الكنيسة وسط معارات صغرى
ومسار من بقايا دير القديس يوحنا الدرجي ونفق عـرب
فناء الدرج بين العين السخنة والزعفرانة وعلى مسافة قريبة
من الشاطئ.

من بين المعارات الموجودة نحد معارة كنيسة
بها بعض الرسوم والكتابات استخدمت غالبا كنيسة.


وتتكون بقايا الكنيسة من مدخل في تراس يدخل
الى المحن الذي انقل جزوه الشرقى ليكون الخورس والميكل
غير منتظم يحوى ثلاثة طابق في السقف وكتابات في الحائط
الشرقى والحائط البحرى.

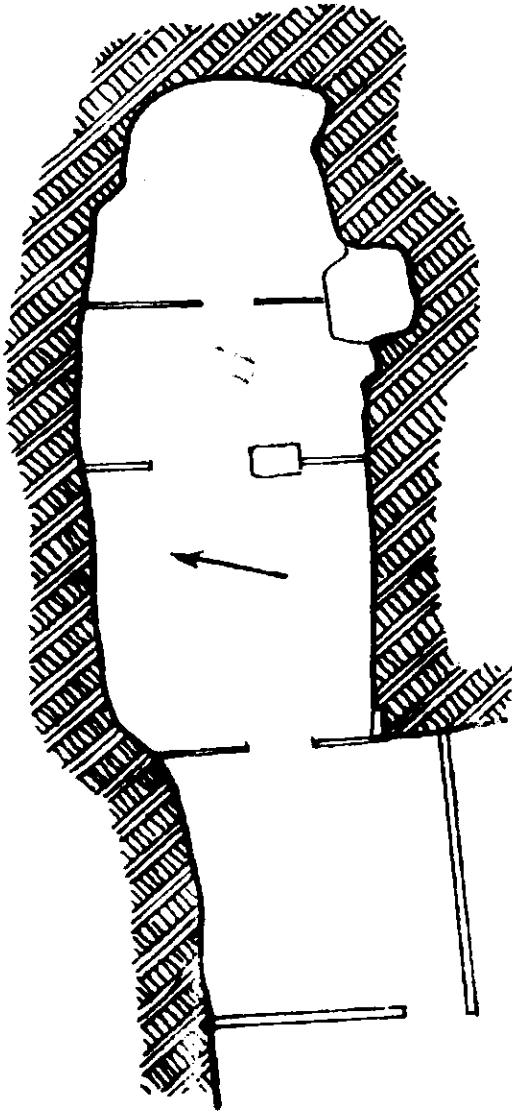

دير سانت كاترين يسينا

ترجع الكنيسة الى القرن السادس الى عصر
جوستينيان (٥٤٢ - ٥٥١ م) . وان كان هيكل العليقة قد
اضيف في زمن لاحق وينقسم الصحن الى صحن لوسط وعلى جانبيه
جناحان شمال وجنوب وعلى شمال وجنوب الجناحان يوجد عدة
مذابح إضافية جانبية . وقد استبدلت الحجرتان الجانبيتان
للهيكل الرئيس بهياكل جانبية ايضا .

يتقدم الصحن نارثكس غربى يفتح بثلاثة أبواب
على الصحن وقد ازيل الركن الغربى القبلى من النارثكس
لتوسيع طرق الدير .

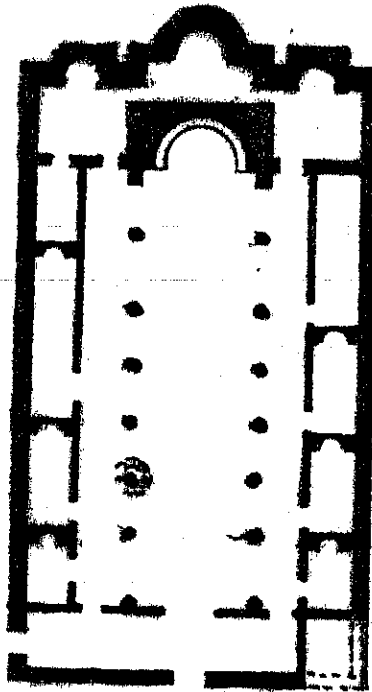

سانت كاترين

كاتدرائية تل فيران الأثرى سيناء.

تقع مدينة فاران القديمة في تل محراد السدي
يشغل مساحة حوالى ٢٠٠ x ٤٠٠ متر يحوى كثير من المباني
الاثرية .

تقع البازيليكا الكبيرة للمدينة في الركن
الشمالى الشرقى من الكوم ولا تزال بعض المباني بارتفاع ٣ متر
ويرى في الحائط البحرى آثار بعض الشبابيك .

المباني المتبقية تشير الى أن البازيليكا كان
لها ثلاثة أجنحة وحنية كبيرة في الشرق أمام المذبح وعلى
جانبي الحنية حجرتين البحرية كاملة ولها باب بجوار الحنية
والحجرة القبلىة غير موجودة وهما بشكل غير منتظم يشمل
المباني اللى في بحرى وقبلى الكنيسة حتى منتصف القبر خلف
الحنية الشرقية .

لا توجد آثار لمداخل الكنيسة التى تحيطها المباني
من كل جانب حسب الرسم .

يرجع تاريخ المباني للقرن ٦/٥ م .

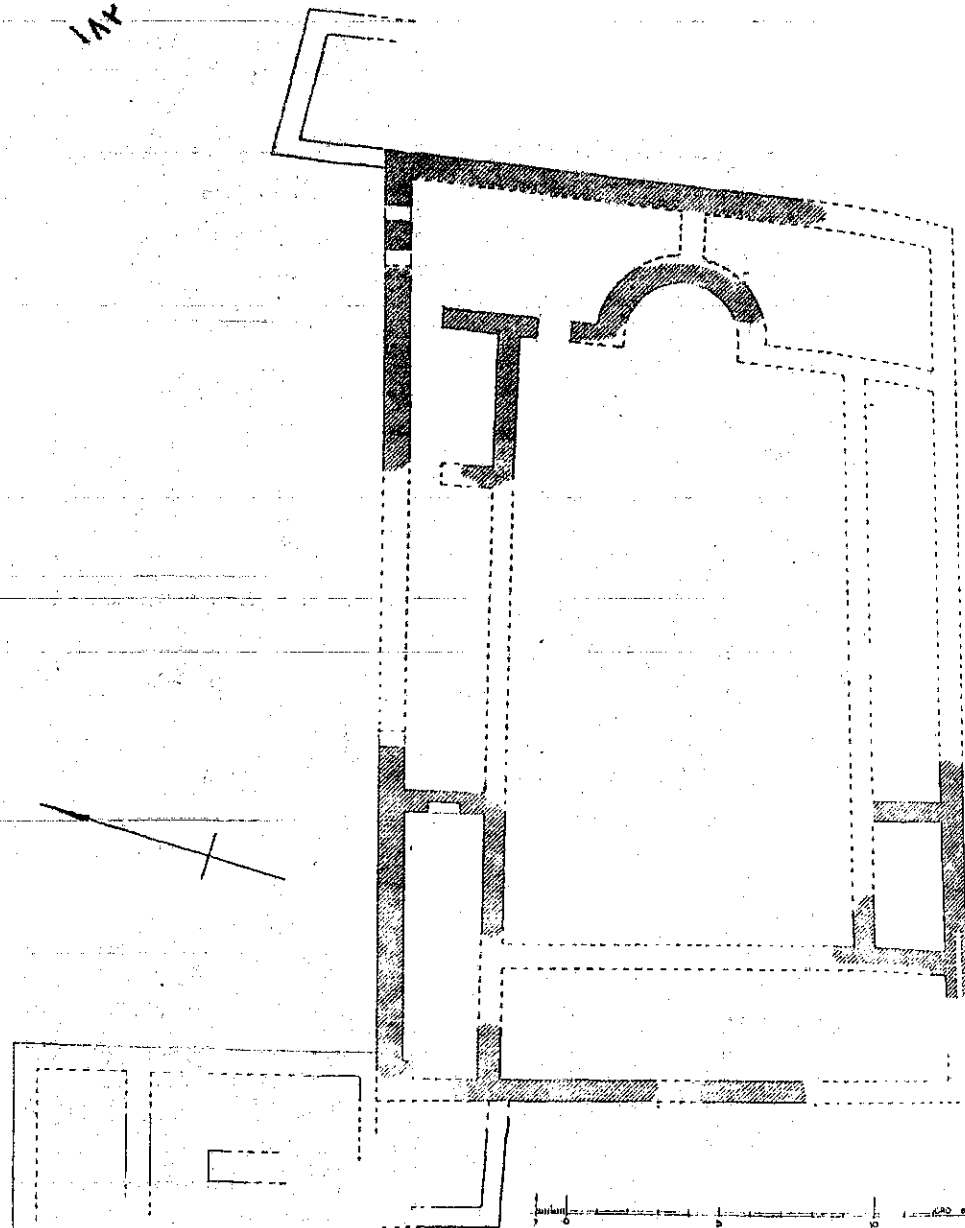


Fig. 1 : The cathedral of Tall al-Máhrad (Pharan).

كاتدرائية تل فيران الأثرى سيناء.

كنيسة بجبل طاحونه فيران سيناء .

كنيسة بازيليك صغيرة من ثلاثة اجنحة
الاطول اكبر من الجناحين وبدون جناح غربى لمصر المساحة
ويتقدم الجناح الاوسط حنية شرقية كبيرة .
بدون حجرات جانبية والكنيسة لها باب فى منتصف الحائط
الغربى يفتح على ما يشبه نارتكس غربى ومحاط بالكنيسة من
الجهة البحرية والقبلىة وجزء من الجهة الشرقية مباني
عمود احدث .

ترجع تاريخ المباني للقرن ٦/٥ م .

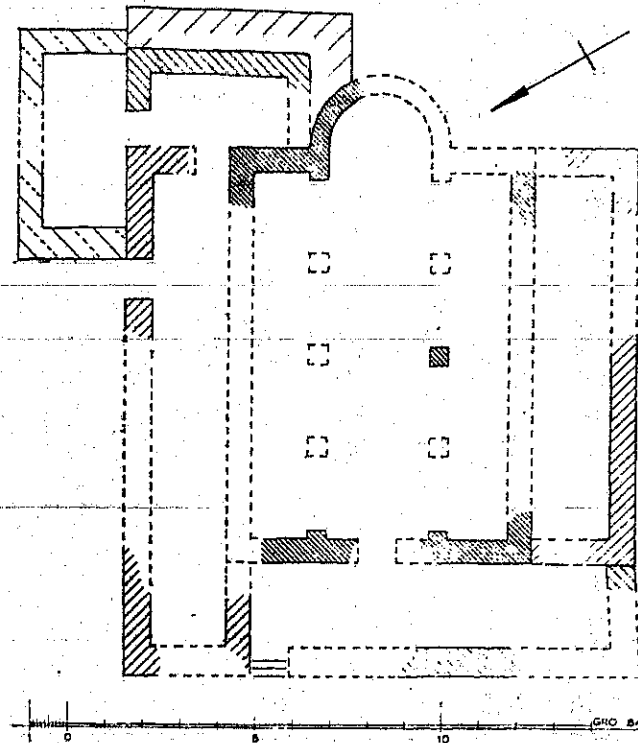


Fig. 4.: Church C.

كنيسة بجبل طاحونه فيران سيناء .

جبانة وكنيسة بجبل ملاحونة فيران سيناء

تقع الجبانة في الجزء الشمالي من المدينة ولا تزال ترى كثير من المقابر وتنقسم المقابر الى ثلاث أنواع نوع أ عبارة عن حجرة صغيرة مربعة (٢م٠ x ٢م٠) ولها حنية في الشرق وباب في الجهة القبلية .

نوع ب عبارة عن حنية في الشرق ليست في منتصف الحجرة التي يوجد بها حجرة صغيرة في الركن الشمالي الشرقي والمبنى وغربيها المدخل النازل للمقبرة والباب الرئيسي في القبلى

نوع ج أكبر نسبيا من نوع أ حوالى (٢م٠ x ٢م٠) مغطى بقبة واحدة على كوابل وعلى جانبي الحنية الدائرية الشرقية توجد حنيتان مستطيلتان .

أما الكنيسة فهي بازيليك من طين أمدة كل صف ٤ أعمدة وفي الشرق حنية كبيرة ذات حجرة واحدة جانبية في الجانب القبلى ويوجد باب للكنيسة في منتصف الحائط القبلى وبابا في منتصف الحائط الغربى يفتحان على نارتكس غربى وقبلى من مباني أحسوت .

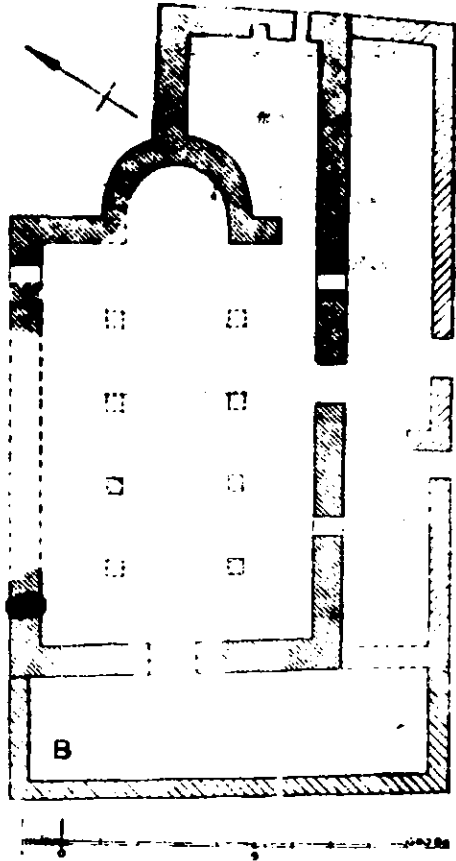


Fig. 3 : Church B.





Fig. 2 : Mausolea north of Tell al-Máhrad

جبانة البجوات بالواحة الخارجة.

تقع هذه الجبانة شرق مدينة الخارجة بالوادي الجديد وتبعد عنها حوالي ٥ كم.

عدد

وتشمل الجبانة ٢٦٧ مقبرة بأشكال مختلفة كالآتي :-

١- مربع او مستطيل بحوايط ١ طوبة وميل في الحوايط وعددها ١٠٤ .

٢- حجرتين من النوع البسيط

٣- من النوع البسيط مع اضافة حنية خارجة من الحائط الشرقى وعددها ٦

٤- مربع او مستطيل مثل النوع الاول مغطى بقبة منخفضة وعددهم ٨٩ .

٥- حجرتين بقبتين ملتصقتين كل بقبة منخفضة وعددهم ١٠

٦- حجرتين حجرة بسيطة بسقف عادى والاخرى بقبة وعددهم ٧

٧- حجرة مربعة مغطاة بقبة يخرج منها حنية اكبر من نصف دائرة عددهم ٦ .

٨- الطراز المركب











٩- الشكل الدائرى بقبة واحدة فوقه وعددهم ٦ .

١٠- مغطاة بقبو اسطوانى وعددهم ٤ .

١١- بسقيفة باعمدة تتقدم المبنى وعددهم ٤ .

١٢- بفناء يتقدم ١ .

جبانة البجوات

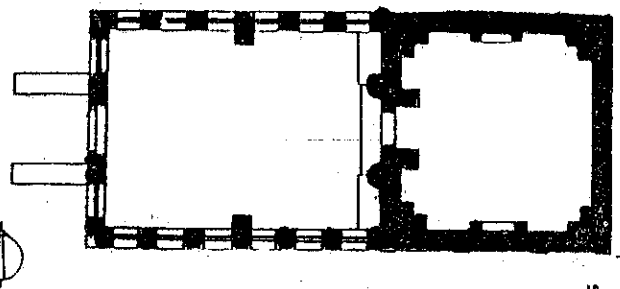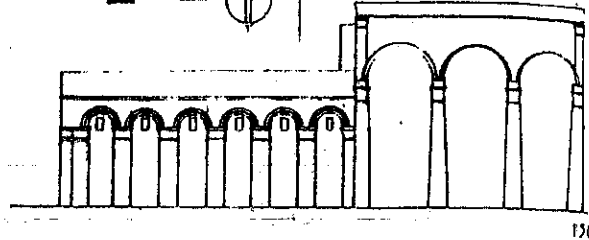

نماذج
البجوات

الكنيسة الكبيرة في جبانة البجوات بالخارجة

ترجع هذه الكنيسة للقرن السادس والمباني الأصلية كانت تتكون من هيكل اوسط مستطيل به ثلاث حنيات وحجرتين جانبيتين يفتحان على الخورس وعلى الهيكل من منطقة الخورس امام الهيكل فهي مفتوحة على المحن ويقفلها عنده عمودان مستديران ومغطاة بقبة منخفضة في المنتصف وعلى جانبها قبتان منخفضتان صغيرتان.

المحن شبه مربع به في الجزء الغربي صف من اربعة اعمدة غالبا اما الجزء الغربي يشمل في الجزء القبلي منه على مدخل منكر وسلم في النصف وحجرة صغيرة في الركن البحري الغربي .

اضيف في عصر لاحق اعمدة حول الكنيسة من الاربع جهات كما اضيف اعمدة في المحن ليتغير شكل الكنيسة الى بازيليكيا من محن اوسط وجناحين مغيرين شماله وجنوبه .



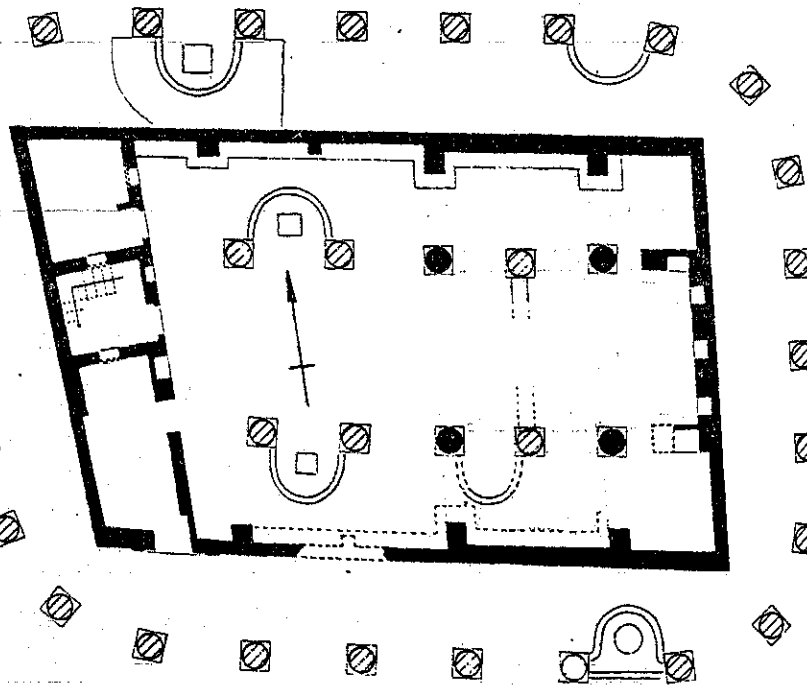


Abb. 24.

Die sogenannte Kirche von al-Bağawāt.
A. Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes
B. Heutiger Zustand

كنيسة البجوات الكبيرة

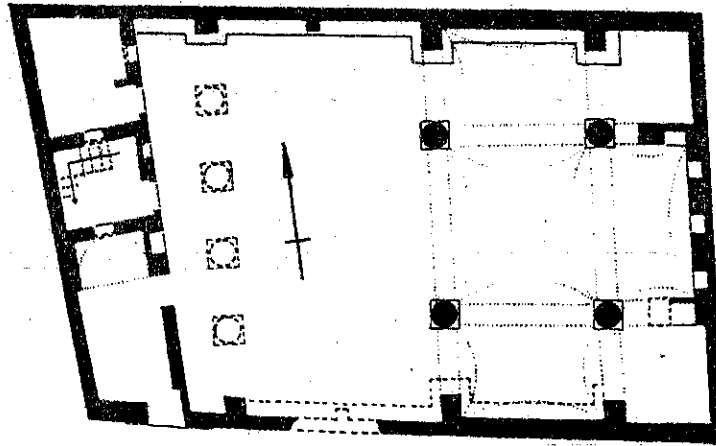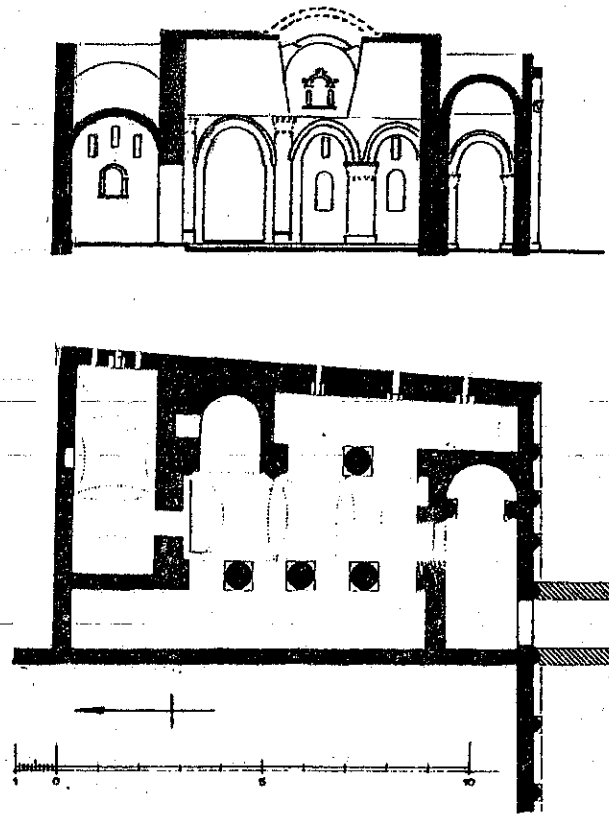

Die Kapelle 25 von al-Bagawät. Grundriß und Schnitt.


كنيسة البجوات الصغيرة

الكنيسة الصغيرة بجبانة البجوات



تقع هذه الكنيسة في الجزء الشمالي من جبانة البجوات . وترجع إلى القرن السادس وتشكون من مدخل منكسر يهتد إلى الصحن الغير منتظم الذي يتجه من الشمال إلى الجنوب في صفين من الأعمدة. وفي نهايته الشمالية حنية غالباً لهيكل وبجوارها الحائط الشمالي الذي يدخل إلى حجرة مستطيلة مغطاة بقبو وقبة في المنتصف ربما كانت حجرة الدفن وصحن الكنيسة مغطى بقبوات وقبة منخفضة .

دير « مصطفى كاشف » بالواحه الخارجة

يقع هذا الدير بحرى جبانة البحيوات على مسافة
ب ١ كم والمبنى ليس به فراغات ويشبه الحصن الكبير من اربعة
او خمسة ادوار ويتكون من طرقات على جانبيها الحجرات وتقع
الكنيسة الرئيسية فى الركن الشرقى القبلى من الدير
كما توجد كنيسة اخرى فى الركن الشرقى البحرى من الدير.
من المباني المتبقية من الكنيسة يتضح انها كانت
تتكون من هيكل اوسط نصف دائرى مزخرف بحنيتين مستطيلتين
فى الاركان وعلى كل جانب حجرة جانبية مربعة تقريبا.
اما الصحن فلا يظهر فيه اى تفاصيل تشير الى شكله
الاصلى ولكن يظهر بقايا صالة مدخل غربية (narthex)
تتكون الكنيسة البحرية من هيكل به حنية شرقية وصحن صغير
وربما كانت مكان للصلاة وليس ككنيسة .

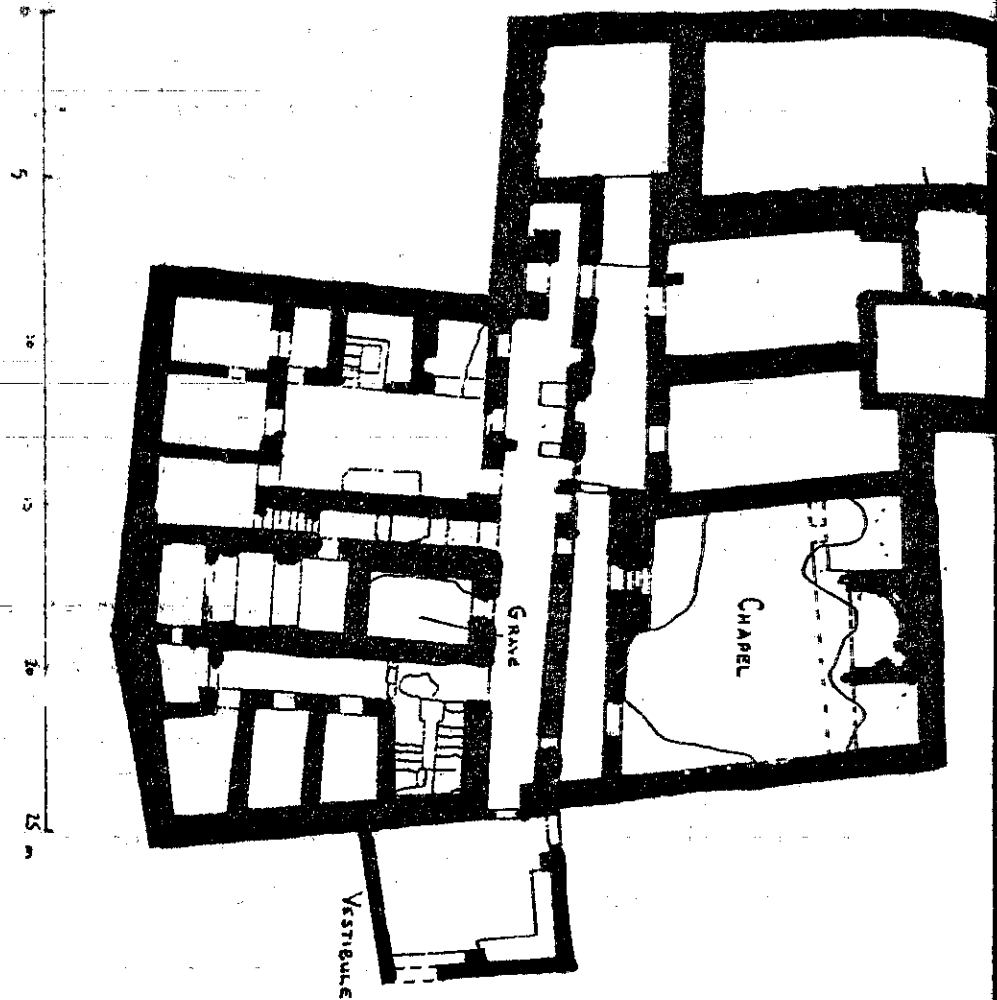

دير مصطفى كاشف

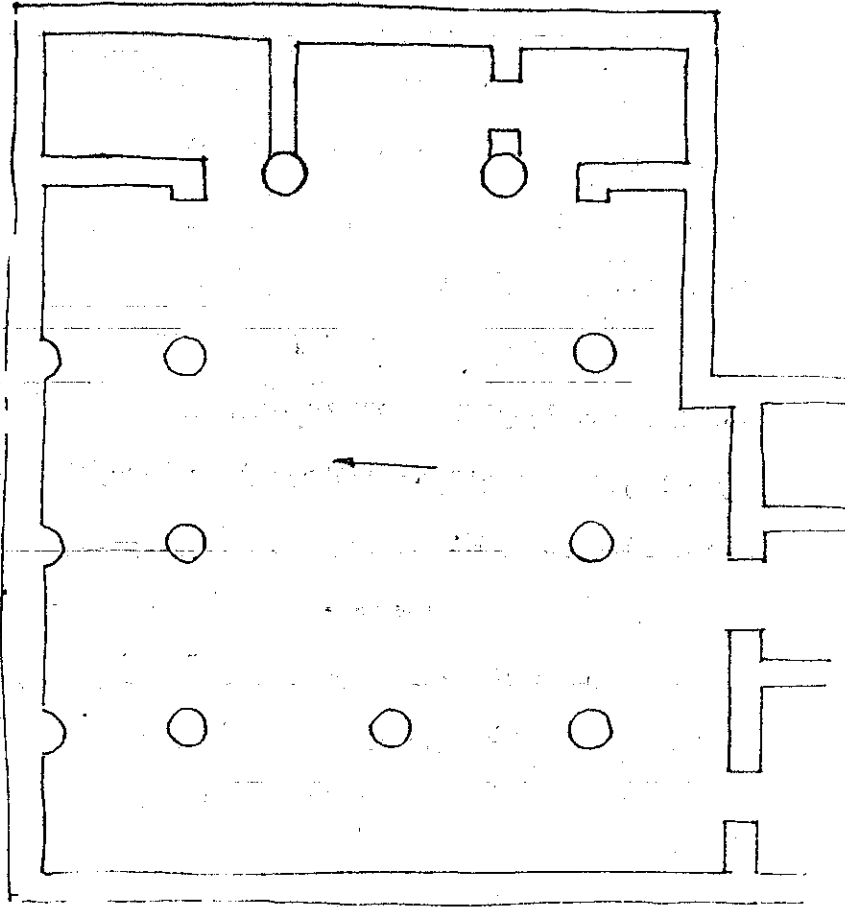

كنيسة بشمس الدين

كنيسة بشمس الدين بواحة باريس

هذه الكنيسة كشفتها بعثة المعهد الفرنسي للأثار

الشرقية وغالبا ما ترجع إلى القرن ٤/٥ حيث وجدت بها عملة

قديمة ترجع للقرن ٤ .

تقع هذه الكنيسة حوالى اكم بحرى قرية باريس

بالوادي الجديد قرب قرية باريس الجديدة محسن فتحى.

وتتكون الكنيسة من صحن اوسط وثلاثة اجنحة حوله

فى الشمال والجنوب والغرب مقسمين بواسطة سبعة اعمدة طوب

مستديرة . ويوجد عمود اوسط فى منتصف الجناح الغربى لفيق

من الصحن الاوسط نسبيا .

فى الشرق يوجد الثلاثة هياكل : الهيكل الاوسط اصغر

من الصحن الاوسط ويتقدم حائطه عمودان ايضا من الطوب ومن

فتحتين بجوار الهيكل الاوسط تدخل الى الحجرات الجانبية

الحجرة الجانبية القبلىة اصغر من البحرية لمصر حجـ


الجناح القبلى .

يقع باب الكنيسة فى الركن الغربى من الحائط

القبلى وجواره سلم للدور الاعلى .




كنيسة الحيز بالواحات البحرية

تقع هذه الكنيسة غرب الحيز هـ كم . تتكون الكنيسة من صالة مدخل (Narthex) في نهايته القبليّة سلم للدور الأعلى وفي منتصف حائطه الشرقي بابا يدخل إلى صحن الكنيسة الذي يتكون من صحن اوسط عريض حوله اكتاف مزينة باعمدة في اطرافها لتكون الجناح الشمالي والقبلي والغربي وللصحن بابان اخران في نهايته الغربية ثم تضيق المسافة بين الكتفين الاولين من الصحن لتقليل بحر العقدة الامامي (Triumphal arch) الذي يكون منطقة خورس أمام الهيكل الاوسط العريض وبجانبه جرتان جانبيتان الحجرة البحرية تفتح على الصحن والحجرة القبليّة تفتح من داخل الهيكل الاوسط في الركن الشرقي القبلي يوجد سلم اخر بجوار الحجرة الجانبية القبليّة ويبدو انه كان للكنيسة دورا اعلى والحيز ايضا كنيسة داخل منزل من صحن صغير وخورس وهيكل اوسط وحجرتين جانبيتين. (ذكرت في كتاب احمد فخري عن الواحات البحرية).

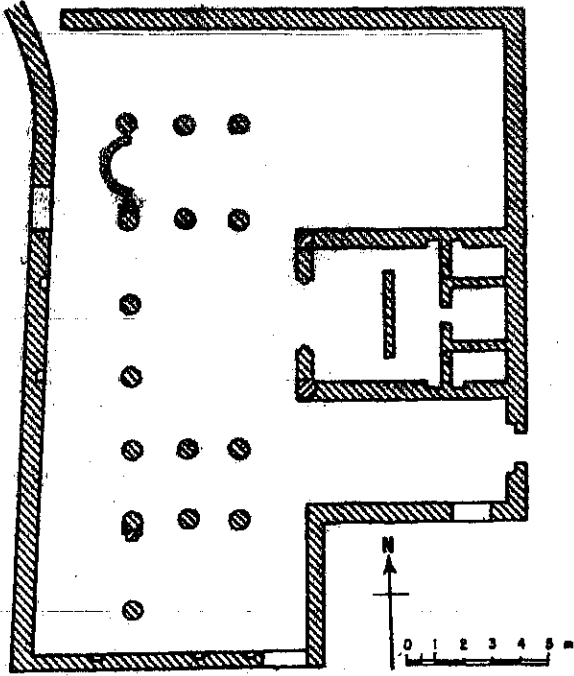

Plan of one of the great monasteries at al-Hayz

BASILICA AT EL HAYZ (BAHRIA AD V)

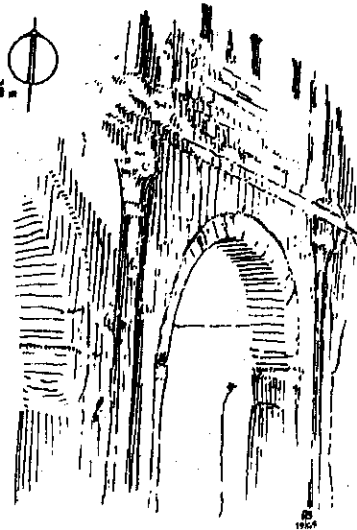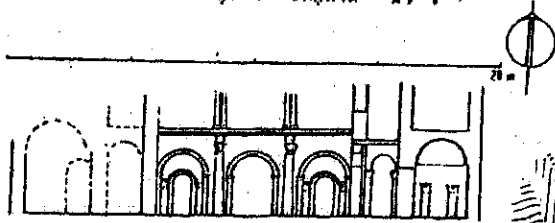


كنيسة الحيز بالواحات البحرية

كنيسة قزمان ودميان: الخمسة وأمهم: بمبيل بمبيل شجحة جيزة.


تقع الكنيسة في الاطراف الغربية الجنوبية من بلدة منيل شجحة جنوب الجيزة . يتوسط الكنيسة أربعة أعمدة رخامية مستديرة كما يوجد قاطوعان جديان من العمودين القبليين حتى الحائط القبلي كمكسرتين للسيدات والمعمودية .

شرق الهياكل المتساوية الثلاث توجد الحنيات الدائرية كما توجد فتحات صغيرة بين الهياكل وبعضها .

في وسط الكنيسة يوجد لقان مربع داخله مثلث .
وباب الكنيسة الوحيد يفتح في منتصف الحائط البحري قبلي الكنيسة المتساوية (ثلاثة للهياكل وتسعة للصحن) محمولين على كوابيل وحنيات ركنية : brackets and squinches.

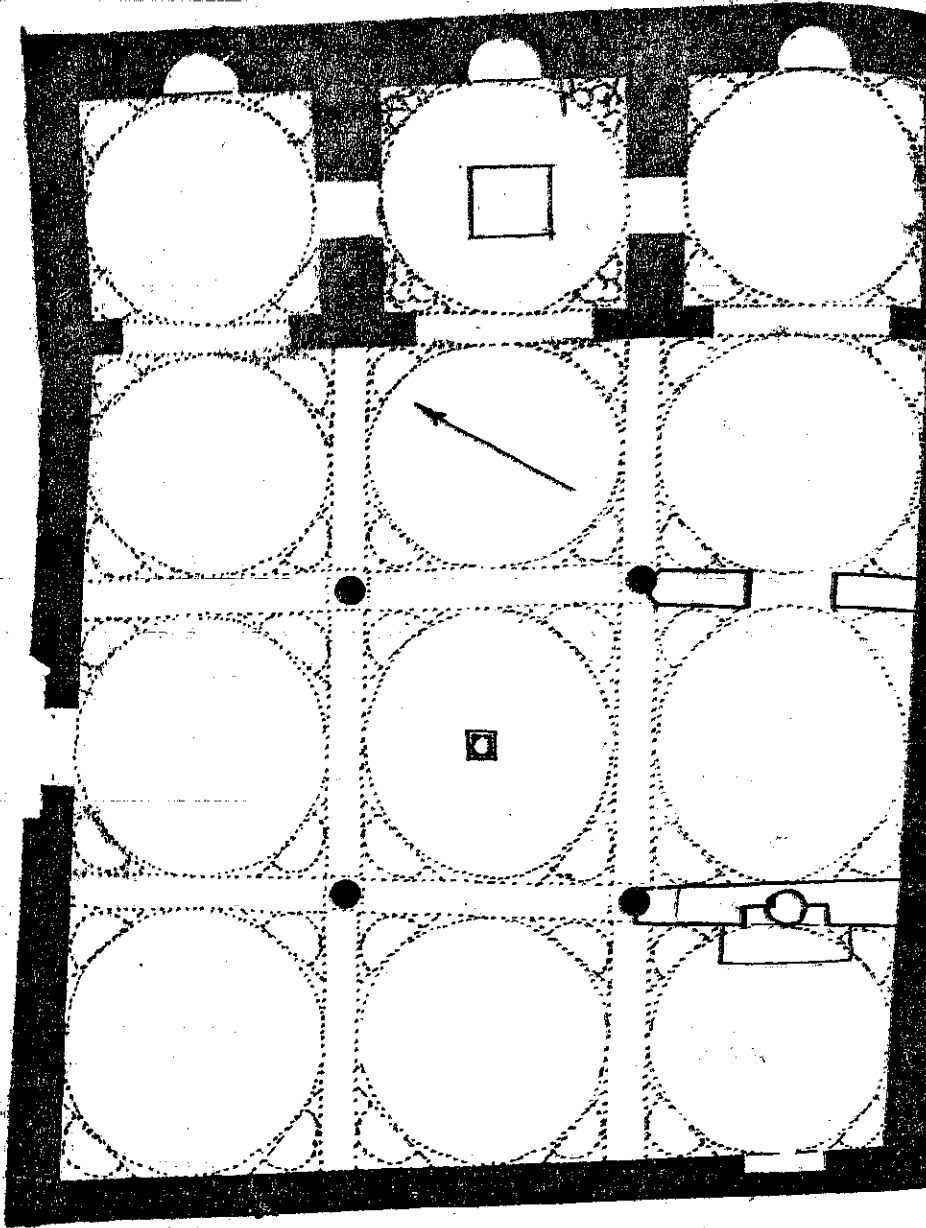

قزمان ودميان: الخمسة وأمهم بمبيل شجحة جيزة .
coptic-treasures.com

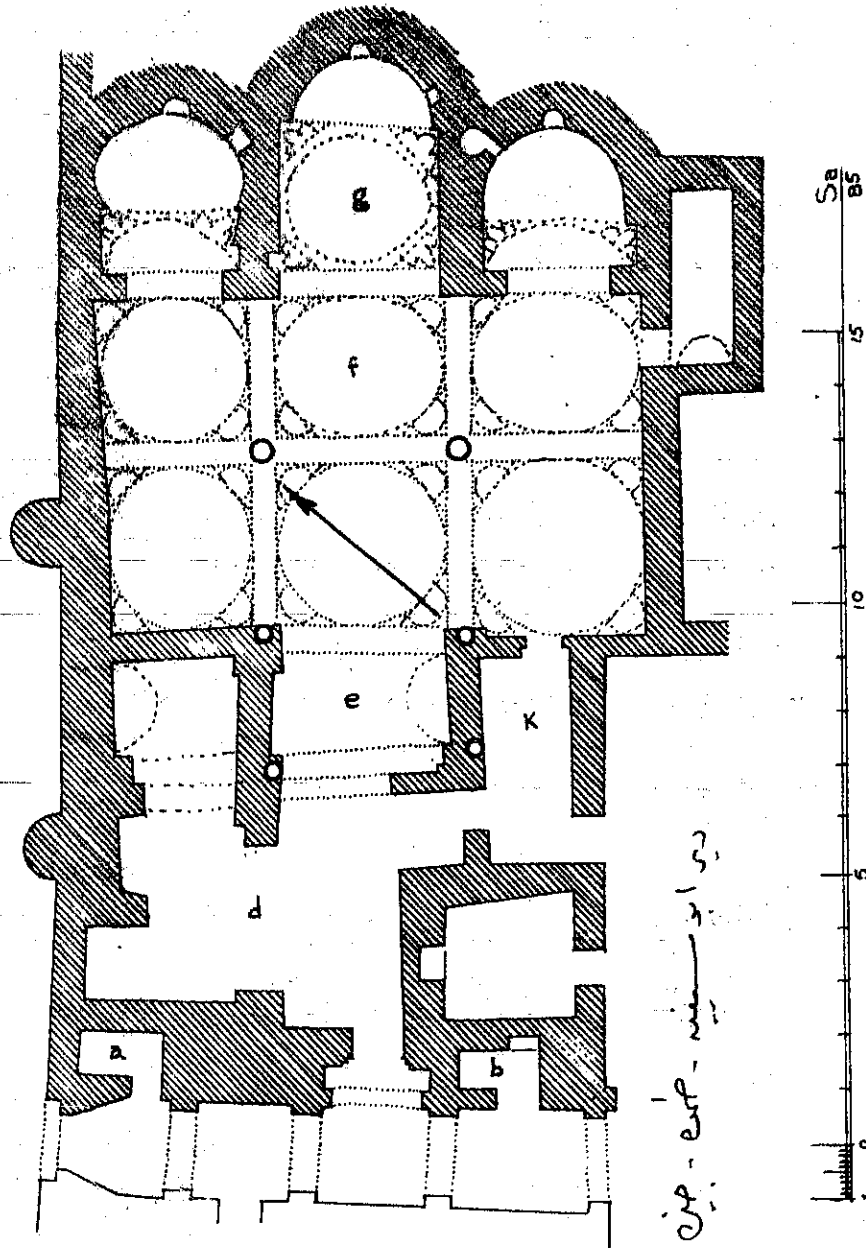

دبرأوسيفين بطموه جينه

دبرأوسيفين بطموه جينه

تقع طموه جنوب الجيزة شرق ثكنات المعادى - ولم يبق من الدين
سوى الكنيسة الحائط القريب السميك للكنيسة يحوى المدخل فى المنتصف
وعلى جانبيه حجرتين صغيرتين داخل الحائط . a, b

الجزء الغربى من الكنيسة غير منتظم تماما حيث ترى فى نهايتها
القبلى حجرة مدخلها من الجنوب وماله غير منتظمة غرب الكنيسة . d

تدخل من الكنيسة المنتظم من خلال ممر مغطى يقبى من الشمال
الى الجنوب به أربعة أعمدة جراتية مستديرة مدقوتين داخل
الحوائط .

من الكنيسة يقسم بواسطة عمودين جراتية أيضا بدون تيجان الى
ستة بوابات مغطاه بقباب محمولة على كوابيل وحنيا ركنيه - الثلاث
هيكل غير منتظمة الهيكل الاوسط أعق من الجانبين المغطيين بانماط
قباب لها شكلها الخاص القريب .

جنوب الهيكل القبلى توجد حجرة جانبية تفتح على من الكنيسة
من الجزء الشرقى من الحائط القبلى .


يوجد مدخل خاص له نارتكس صغير فى الحائط القبلى .

دير الأُمير تادرس بمنا الأُمير بالحوامدية.

هذه الكنيسة من كنائس الاثنى عشر قبة تسعة للصحن وثلاث للهياكل . يوجد مدخلان للكنيسة فى الحائط البحرى والصحن المربعى يتوسطه أربعة أكتاف ملبية واضح أنها كانت أعمدة مربعة أو مستديرة وأضيف لها الاكتاف فى الاربعة اتجاهات لحمل عقود اضافية لتقوية القباب التى اندثر منها القباب البحرى والغربيه باقى القباب الاربعة محموله على حنيات ركنيه وكوابيل . الهيكل البحرى أصغر بكثير من الهيكل الاوسط الذى هو أكبر قليلا من الهيكل القبلى والجسم مغطىون بقباب على حنيات ركنيه وتوجد الفتحات الصغيره بين الهياكل الثلاثة وفى الحائط الشرقى منهم حنيات دائرية صغيرة فى المنتصف .

فى الخورس الثالث الغربى يوجد حنيه دائريه فى الحائط القبلى بجوارها المعمودية أو لقان .

والكنيب الحالىه لايوجد بضختر سوى اربعة قباب امام الهياكل الاوسط والقبلى وباقى سقف الصحن مسطح .

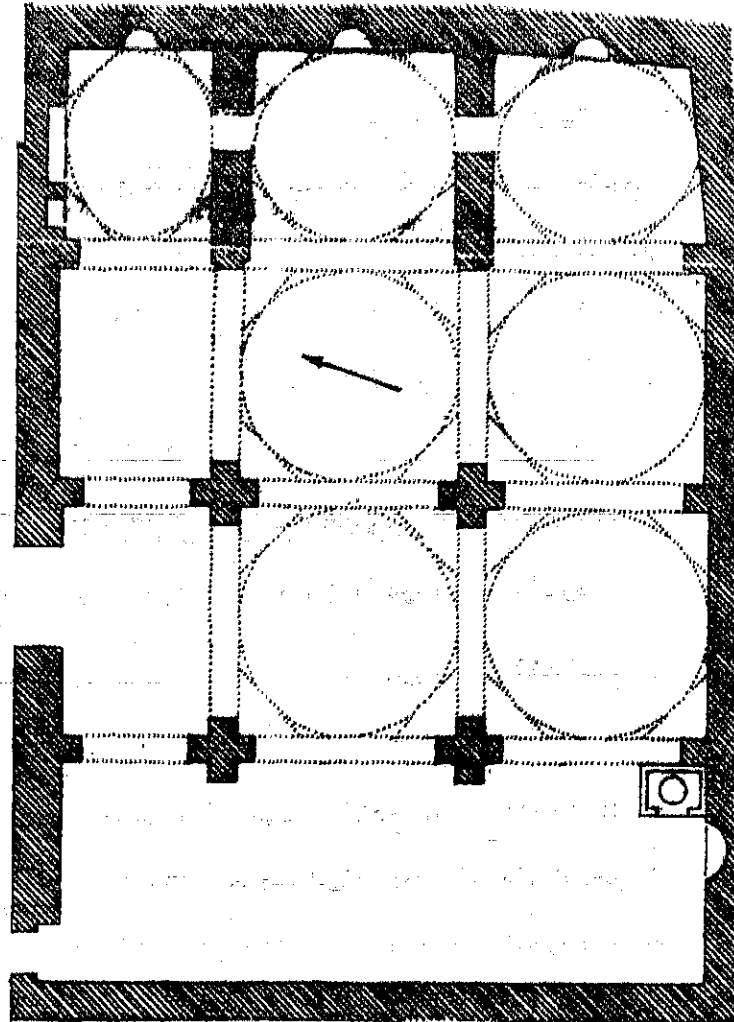

دير الأُمير تادرس بمنا الأُمير بالحوامدية.


دير الأنبا أرميا بسقارة

يقع الدير بسقاره جنوب الطريق الماعد لهم أوناس بمسافة قصيرة والكنيسة الرئيسية بالدير لها نارثكس يعرض الكنيسة من الغرب بسبب باب واحد في منتصف الحائط الغربى ثم من باب كبير مقسم الى ثلاث فتحات بواسطة عمودين ندخل الى صحن أوسط حوله الثلاثة أجنحة المعتادة في الشمال والجنوب والغرب . كما يوجد بالصحن باب في غربى الحائط البخرى وباب آخر في منتصف الحائط القبلى يفتح على النارثكس القبلى الذى أضيف في زمن لاحق .

أما منطقة الهيكل والخورس فتتكون من هيكل نصف دائرى على جانبيه جرتين على مستوى أقل ١٢٠ م من سطح الكنيسة .

منطقة الخورس ضيقة تفتح على الصحن بثلاث فتحات بين أربع أعمدة وعلى جانبيه الخورس جرتان صغيرتان .

أسفل هذه الكنيسة تقع كنيسة أقدم أصغر حائطها الخارجى مكان أعمدة الكنيسة الاحداث وتتكون من ثلاثة أجنحة حول الصحن الموجود اثار أعمدته أما هيكلها فلا يظهر منه سوى أساساته التى تتكون من حنية في الوسط وعلى جانبيها وخلفها فراغ لم يستدل على علاقته بالهيكل . ترجع الكنيسة للقرن السابع .

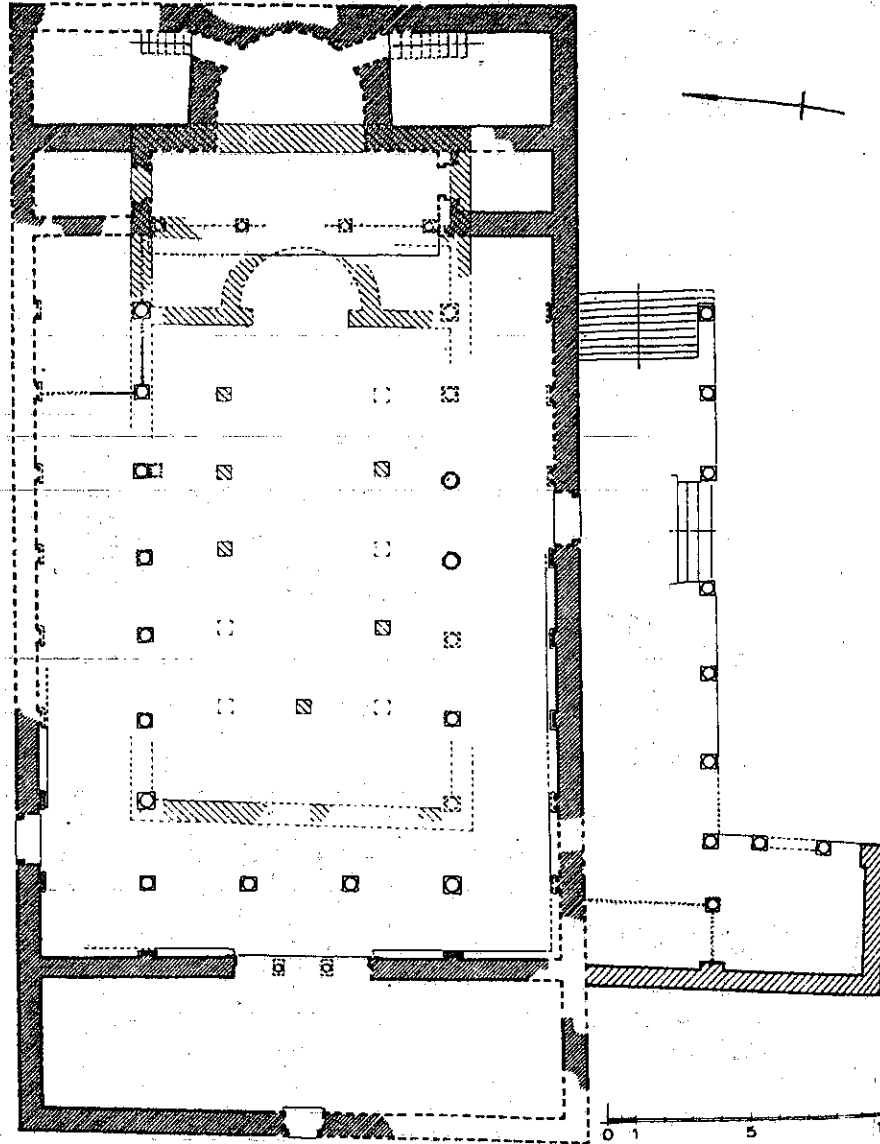


دير الأنبا أرميا بسقارة

دير الأنبا أرميا بسقارة بالي المباني وكنيسة المائدة



تتكون كنيسة المائدة من هيكل نصف دائرى أعظم من نصف دائرى
وعلى جانبيه حجرتين جانبيتين . والصحن يتوسط أربعة أعمدة . أما
الغرب فقد استبدل الحائط الغربى بصف من أربعة أعمدة تمتد من الشمال
الى الجنوب .

ويقع الباب فى النهاية الغربية من الحائط القبلى .
وترجع الكنيسة والدير للقرن السابع .

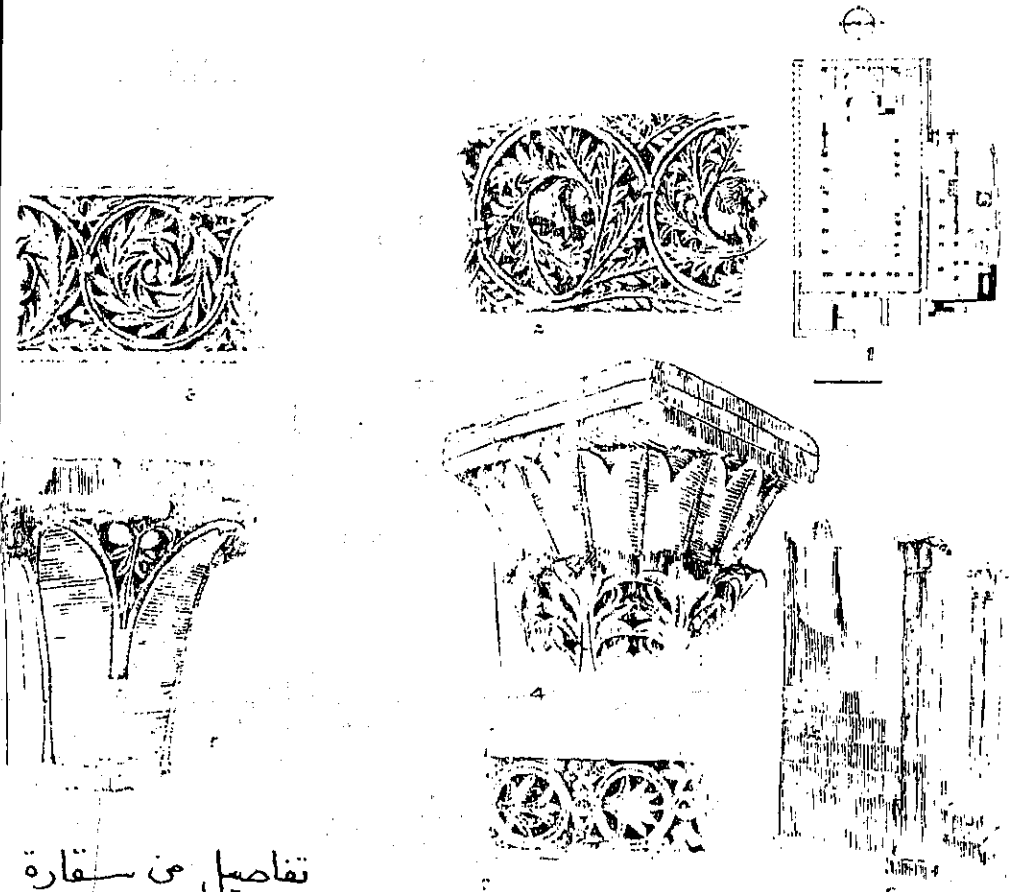

تفاصيل من سقارة

دير الأنبا أرميا بسقارة

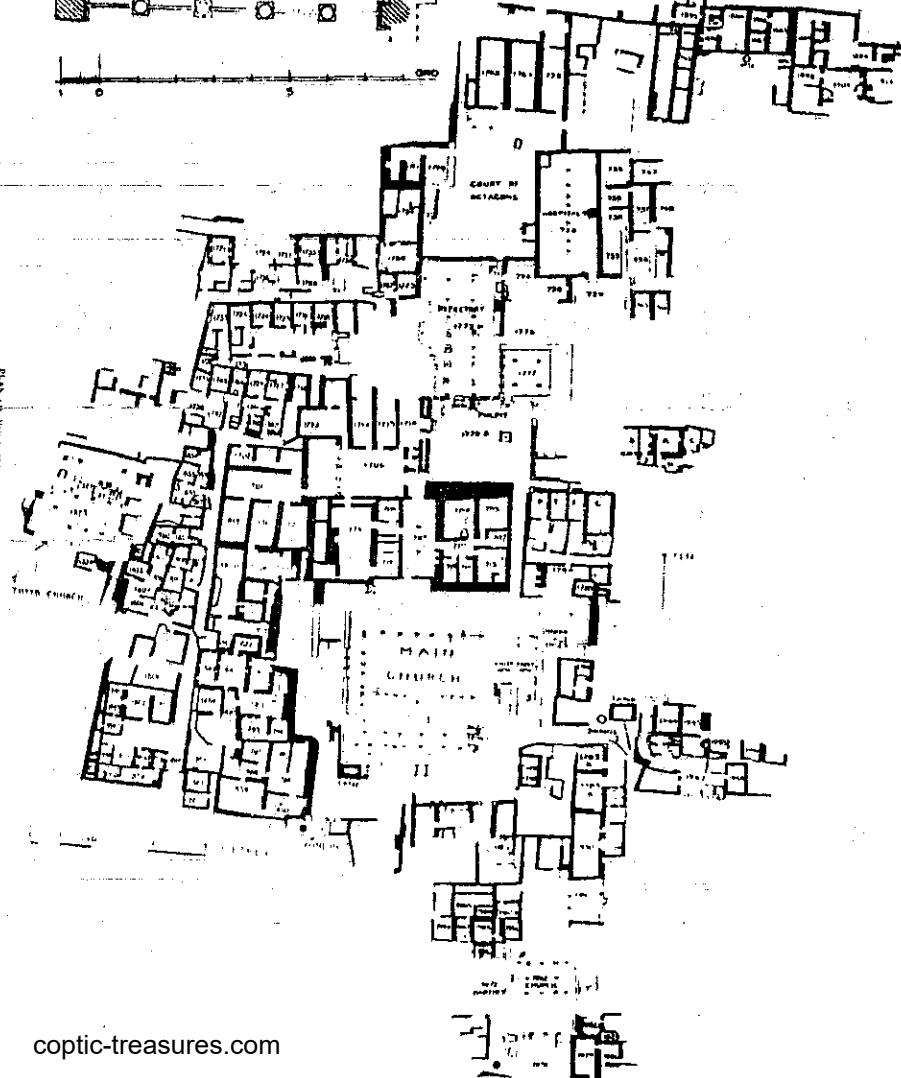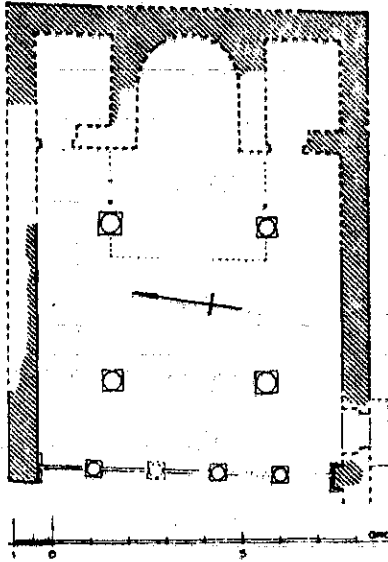


كنيسة السيدة العذراء : بأبو فارس بالعياط

تقع الكنيسة حوالى ٨ كم جنوب غرب العياط . والكنيسة مسكن
كنائس القرن ١٩/١٨ ذو الاثنى عشر قبة ثلاثة للهيكل وتسعة للصحن
وان كان الخورس الغربى قد استبدلت قبابه بسقف خشبى جميع القباب
محمولة على كوابيل وحنيتات ركنيه والقباب الجانبية مسقطها مستطيل
أعمدة الصحن اكتاف صليبية تحمل العقود التى تحمل القباب .


الهيكل الاوسط فيه حنيه شرقيه دائرية كبيرة فى الوسط وحنية
صغيره دائرية شمالها أما الهيكل الجانبية فلها حنيتات دائرية
صغيرة فى الشرق وتوجد فتحات بينها وبين الهيكل الرئيسى .

يوجد اللقان فى منتصف الصحن الى الجنوب قليلا وهو مربع
داخله الاناء الدائرى . وللكنيسة بابان فى الغرب والنهاية الغربيه
من الحائط البحرى .

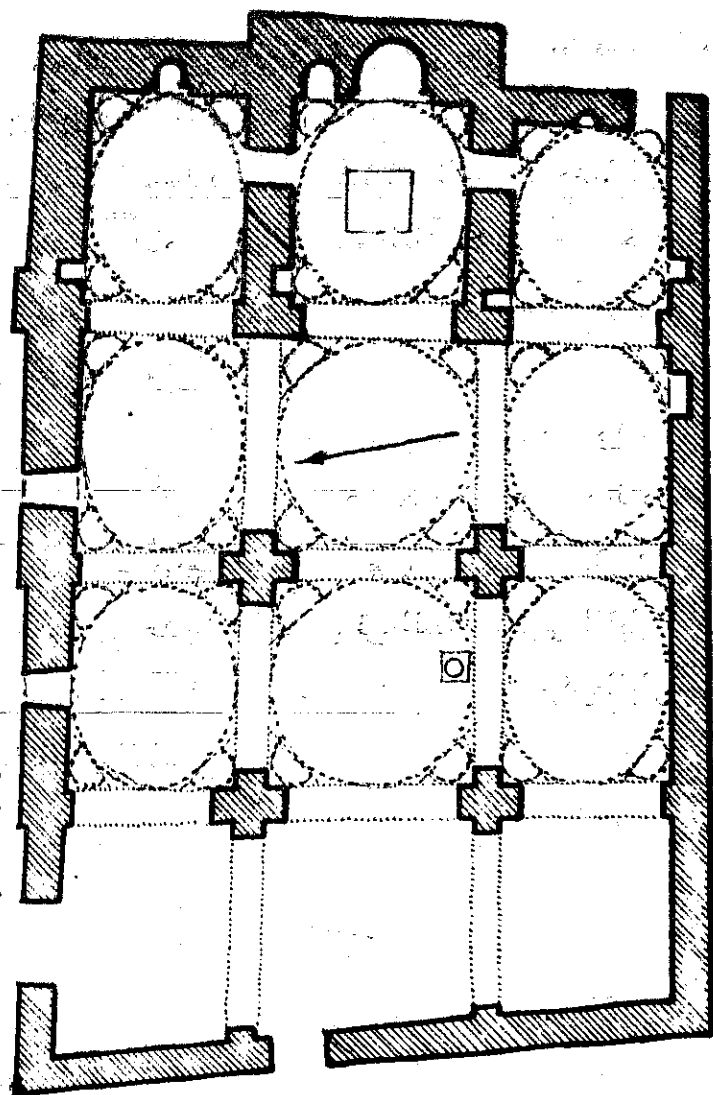

كنيسة السيدة العذراء : بأبو فارس بالعياط

كنيسة السيدة العذراء بالمعادى

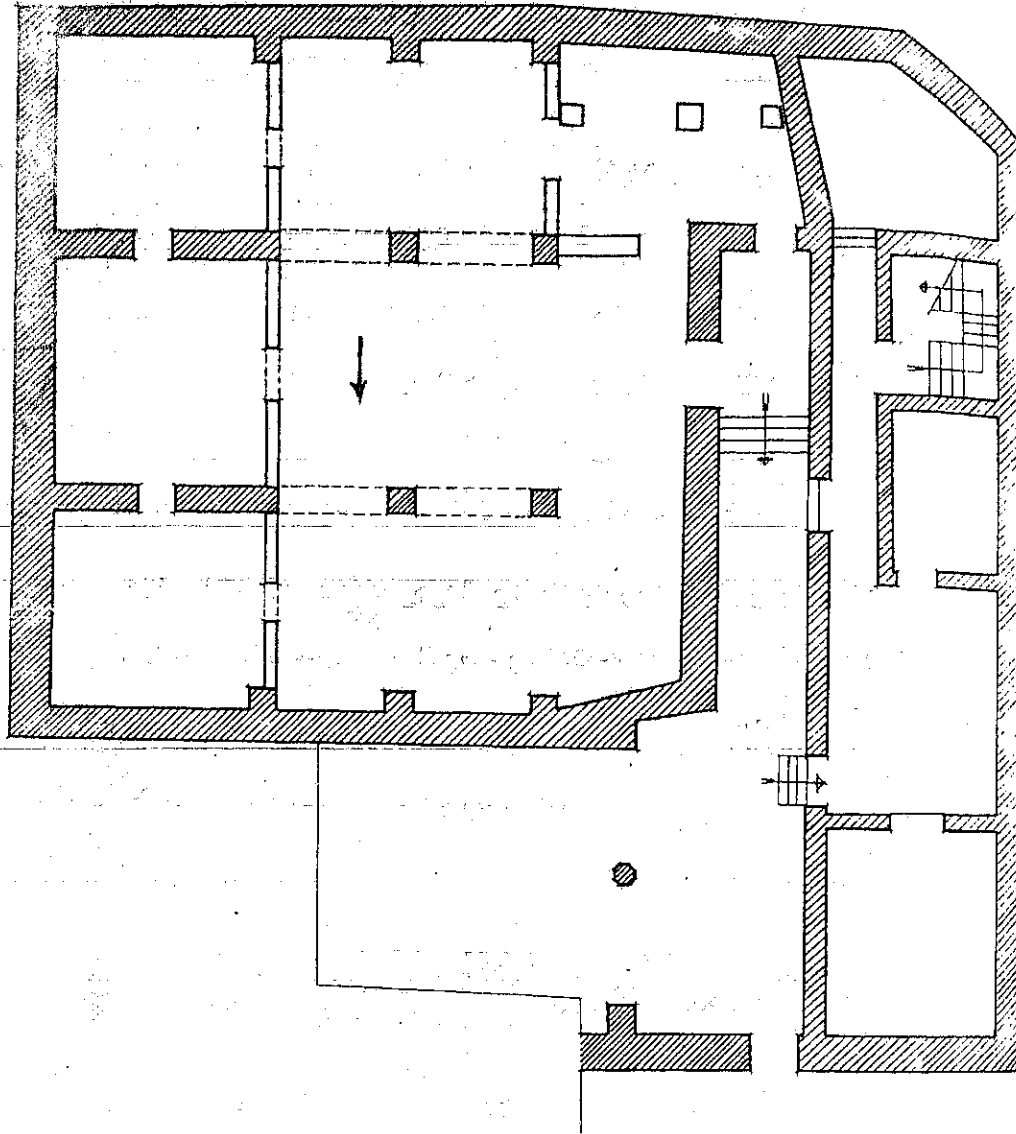

العذراء بالمعادى

تقع هذه الكنيسة على شاطئ المعادى وكانت تسمى العذراء العذرية حيث كانت هناك المراكب التي توصل الى الشاطئ الآخر . وقد تم توسيع هذه الكنيسة في سنة ١٩٨٦ م لتوسيع صحنها الى الضعف تقريبا المدخل الاصلى كان يقع غرب الكنيسة ومن طرقة خلفية ندخل الساحة الكنيسة من باب فى منتصف الحائط الغربى وباب آخر فى الجنوب يدخل الى الجناح القبلى من الكنيسة .

صحن الكنيسة يتكون من ثلاثة أجنحة شبه متساوية الجناح الاوسط اعرض قليلا من الجناحين ويتوسط الصحن اربعة اعمدة مربعة من الحجر الهيكل مربعة ويوجد باب صغير بين الهياكل الثلاثة .

يبدو من تعديلات المبنى فى الجزء الغربى القبلى من الكنيسة انها قد تهدمت وقد اكد ذلك حادث انفجار مركب البارود الذى حدث فى نهاية القرن الماضى .

دير الأثينا إرسانيوس بجبل طره - دير القصر

شرق

الكنيسة أعلى جبل طره جنوب المنظره التي بناها خناريوس

ابن أحمد بن طولون عند زيارته للمنطقة .

باب الكنيسة غرب الحائط البحرى يدخل الى السارثكس الغربى

المغطى بقبو من الشمال الى الجنوب الذى يفتح بثلاثه أبواب على محس

الكنيسة المربع الذى كان مغطى بقبه على ثمانية دعائم وكوابيل


تستقر على الحائط البحرى والقبلى واكتاف المثلث .

منطقة الهياكل غير موجودة وان كان يوجد كتفين يقسمان فتحاء

الهياكل الى فتحة كبيرة فى الوسط وفتحتين صغيرتين على الاجناب .

يوجد بالجبل كنيسة اخرى مخوته فى الصخر لم يتبق من سوى حيز

الشرقية وبها كتابات قبطية ورسومات .

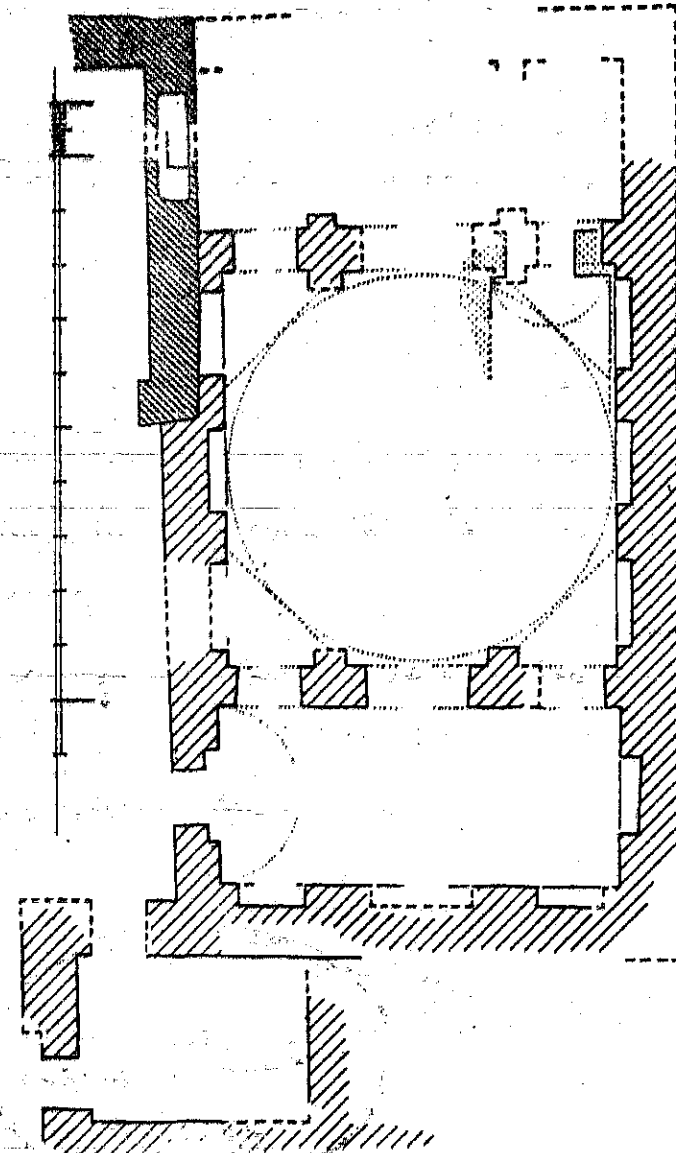


دير الأثينا إرسانيوس بجبل طره - دير القصر

دير الأنبا برسوم العريان «شهران» بالمعصرة.

من الواضح أن الكنيسة قد تم توسيعها وتغيير شكلها الأصلي عدة مرات . أقدم جزء في الكنيسة هو الجزء الشرقي وهو منطقة الهيكل والخورس وهي مغطاه بقباب على كوابيل وحنيات ركنيه Brackets and squinches وتوجد حنيات دائرية شرق الهيكل الحنية الوسطى أعمق من حنيات الهيكل الجانبية كما توجد فتحات بعقود بين الهيكل .

الجزء الأوسط من الكنيسة امام الهيكل الاوسط والبحرى مغطيان بقبولين من الشرق الى الغرب وباقي التوسعات في الشمال والجنوب والغرب بسقف مستو .

توجد قبة على كوابيل وحنيات ركنيه تغطي مكان مدفن جسد القديس الانبا برسوم العريان الذي يحمل الدير اسمه حاليا وكان سابقا باسم الشهيد مرقوريوس ابو السيفين .

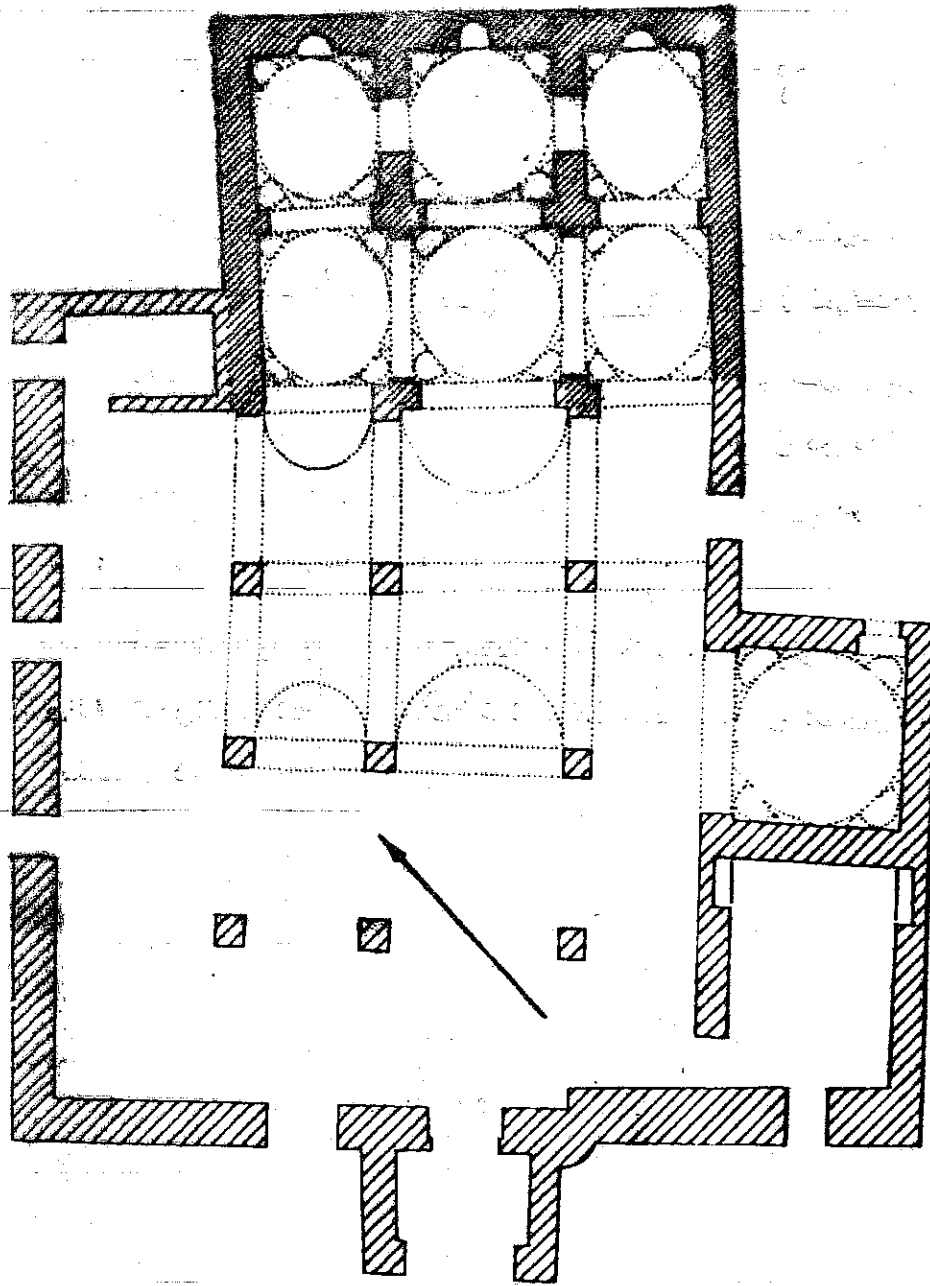


دير الأنبا برسوم العريان «شهران» بالمعصرة

كنائس حلوان الأثرية ٢٠٢٦

هذه الكنيسة اكتشفها زكي سعد في الحفائر الملكية بحلوان وهي ترجع لعصر عبدالعزیز بن عبدالملك بن مروان (٦٨٤-٥٧٠ م) .
وتتميز بهيكل عميق يتكون من فراغ شبه مربع على جانبه كتف للعلف وفي امتداده الشرقى حنيه نصف دائرية اعماق من نصف دائري وعلى جانبي الهيكل جرتين جانبيتين مستطيلتين عميقتين أيضا متملتتين بالهيكل بواسطة فتحات جانبية بينهما .

أما الصحن فيه أربعة أعمدة صليبية تتوسطه وهي تحمل العقب والقباب والقبوات التي كانت غالبا ما تغطي الصحن المربع . مدخل الكنيسة في الحائط الغربي .

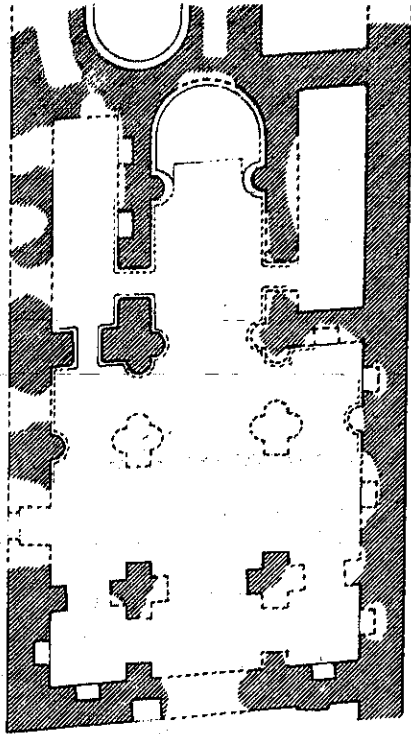


كنائس حلوان الأثرية ١

كنيسة حلوان الاثرية ٢

هذه الكنيسة من حفائر زكى سعد بخلوان وايضا من عصر عبدالعزير
ابن عبدالملك بن مروان (٦٨٤-٧٠٥ م) .

تتكون الكنيسة من أربعة أجنحة بشكل صليب حول المربع الأوسط
المغطى غالبا بقبة منخفضة shallow dome on pendentives
وفى كل ركن من أركان المبنى بين الاجنحة حجرتان متداخلتان
أما الاجنحة الشرقية والشمالية والغربية فهي متماثلة تنتهى بحنيه
نصف دائرية .

يوجد المدخل الرئيسى فى منتصف الحائط القبلى للجناح القبلى
كما يوجد مدخلين منكسرين فى الحائط الشرقى والغربى .
الحجرات القبلىة وشمال الشرقية تفتح على الخارج أما الحجرتان
الشمالية الغربية فتفتح من داخل صحن الكنيسة .

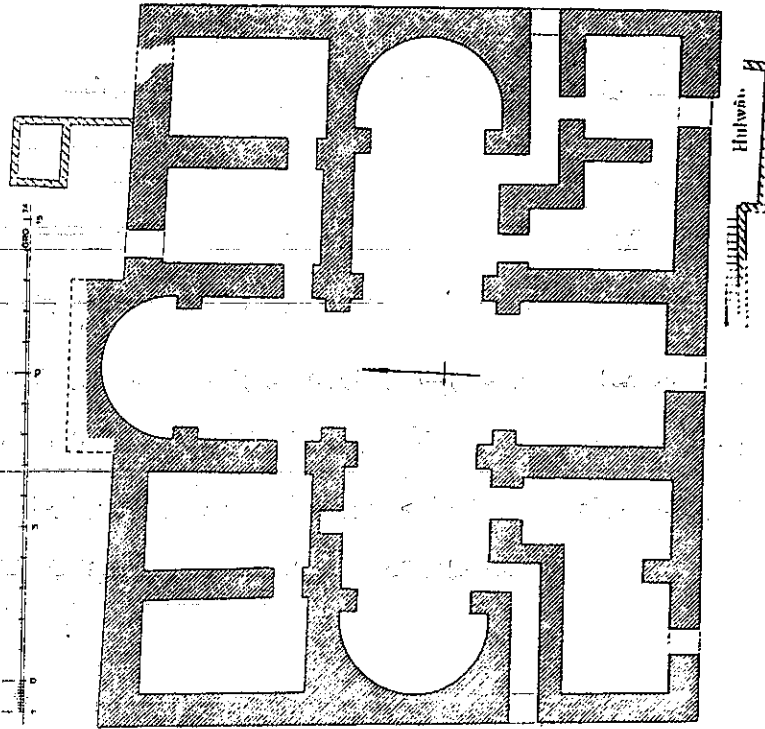

حلوان ٢


كنيسة حلوان الأثرية ٣

تتكون هذه الكنيسة من حفائر زكي سعد أيضا من صحن مستطيل به بعض الاكتاف التي تشير الى مكان الاعمدة والدعامات التي كانت فسر الصحن .

الهيكل عبارة عن حنيه نصف دائرية كبيرة بعرض الجناح الاوسط للصحن .

على جانبي منطقة الخورس أمام الهيكل توجد حجرتين خارجيتين من الصحن داخل كل منهما عقد يقسمهما .

وعلى جانبي المدخل توجد حجرتين بارزتين من الصحن وغالبا ما كان للكنيسة باب في الحائط البحري وآخر في الحائط القبلي وثلاثه في الحائط الباب القبلي هو الموجود حاليا يفتح على النارثكس الداخلى وللأسف لا يوجد اثر لمكان أعمدة الصحن .

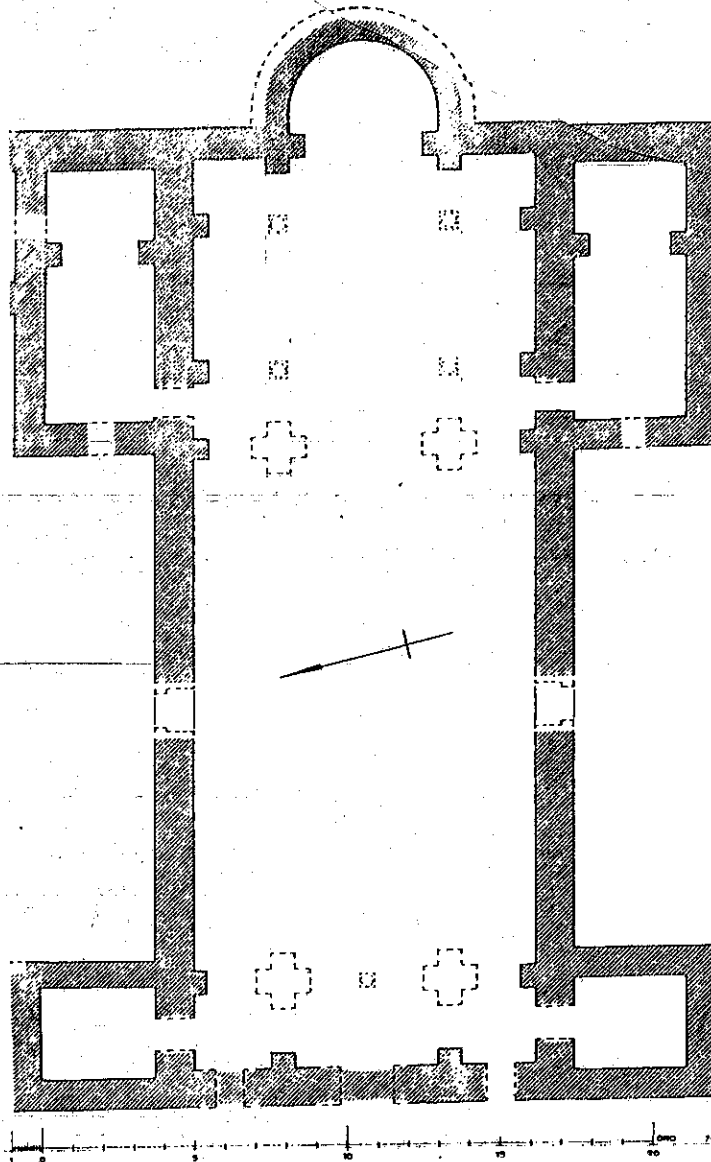

El-Hawana



حلوان ٣

كنيسة السيدة العذراء بأسكر مركز الصف

الكنيسة من طراز الكنائس المعتادة ذات الاثنى عشر قبة ثلاثة للهياكل وتسعة للصحن الذى يتوسطه أربعة أعمدة مربعة تحمل العقود التى تحمل كوابيل القباب فى منتصف الحوائط الشرقية للهياكل توجد خنيات دائرية صغيرة وفى منتصف الباكية الوسطى من الصحن يوجد لقان مربع صغير داخله ثمانية فصوص نصف دائرية .

يوجد للكنيسة بابين يفتحان فى الحائط البحرى احدهما يفتح فى منتصف الصحن والثانى يفتح على منطقة الخورس أمام الهيكل .

ترجع الكنيسة للقرن ١٨ / ١٩

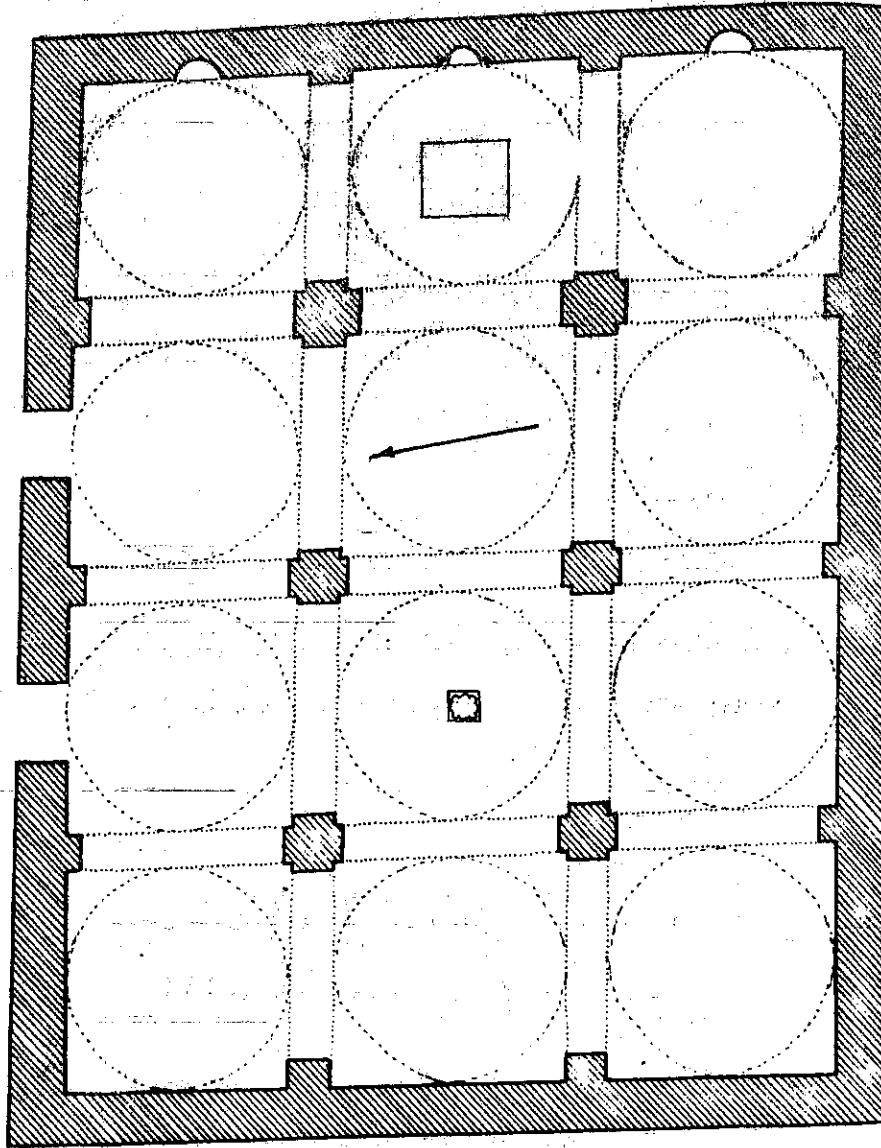

كنيسة السيدة العذراء بأسكر مركز الصف



دير الرسل بأطفيح : الصف .

ندخل الى صحن الكنيسة من خلال ثلاثة أبواب في منتصف الحائط
البحري والغربي والقبلي . يتوسط الصحن أربعة دعائم مستطيلة كبيرة
تحمل العقود والقباب .

منطقة الهيكل لها الشكل الخاص حيث نرى الهيكل الرئيس ليس
في المحور لوجود حجرة جانبية صغيرة من جانبه البحري تستعمل كحجرة
خدمة (ديقونية) لها مدخل واحد من الهيكل وسقفها قبو .

ويأخذ الهيكل والحجرة الجانبية كل عرض الجناح الاوسط للصحن
توجد حجرة بنفس مقاسات الحجرة الجانبية وتقع اعلاها تستعمل
كمخبأة لحفظ الاشياء الثمينة وسقفها قبو ايضا ومدخلها من حنيه في
الحائط البحري للحجرة أسفلها .

يوجد لقان حجرى مربع داخل دائرة بآذان في منتصف صحن الكنيسة
ترجع الكنيسة للقرن ١٨ / ١٩ م وان كان قد ادخل على المبنى تعديلات
كثيرة .

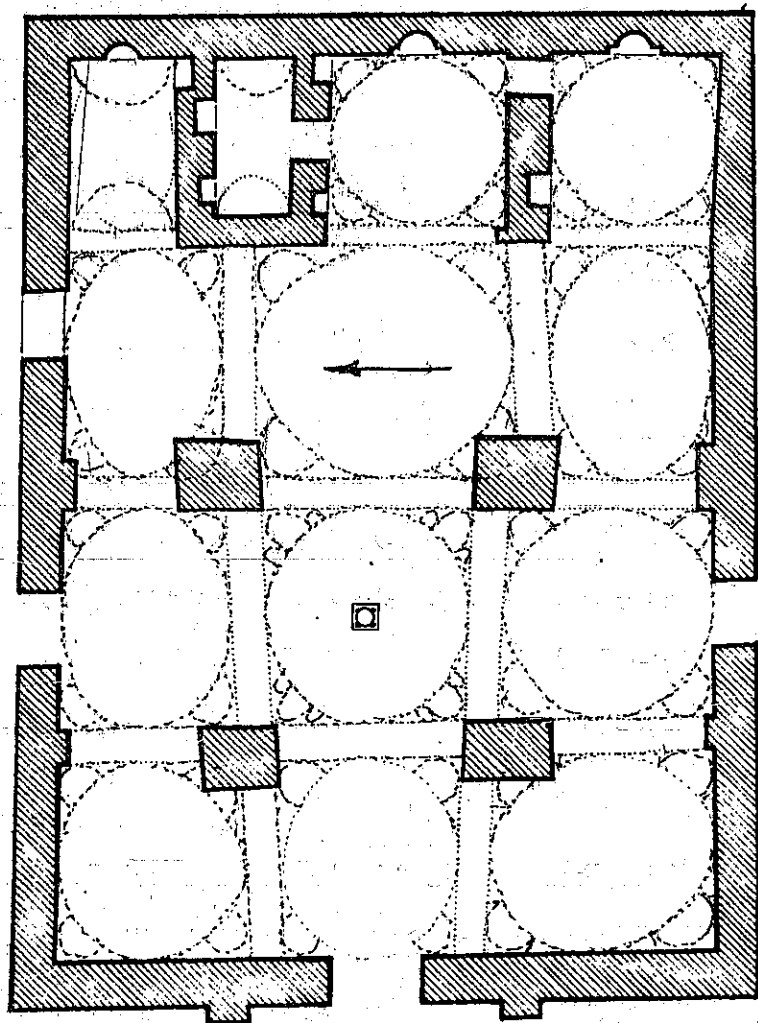


دير الرسل بأطفيح : الصف

دير الميمون شمال بنى سويف.

يقع الدير فى المنطقة التى سكن فيها الانبا انطونيوس شرق النيل بعد صوره النهر . من مدخل صغير ممر بين الكنيستين ندخل الى الكنيسة القبلية وهى الاقدم للانبا انطونيوس تشير الى انها كانت بانيليكا قديمة . الهيكل نصف دائرى على جانبيه جرتان مستطيلتان ضيقتان الحجر القبلية هى الموجودة حاليا . غرب الكنيسة توجد صاله المدخل لغربي " نارتكس " بها حوض المغطس وأضيف بها سلم يصعد للدور العلوى يغطى منطقة الخورس التى انشئت فى العصور الوسطى ثلاث قباب القبلة الوسطى على كوابيل وحنيات ركنية والقبلة البحرية على كوابيل والقبلة فيه منخفضه على مثلثات كروية . وفى الجانب القبلى من صحن الكنيسة توجد حفرة مدفن منحوتة فى أرضية الكنيسة الصخرية بهيئة قبر وهو غالبا ماكان هو القبر الذى سكنه الانبا انطونيوس سابقا قبل دخوله البرية الداخلية .

أما كنيسة ابوسيفين وهى الاحدث وان كان يبدو انها الاقدم حاليا بعد تجديد كنيسة الانبا انطونيوس . وهى تتكون من باب فى الحائط القبلى يدخل الى صحن الكنيسة المقسم بواسطة عمودين مستديرين الى ستة أقسام الباكية الوسطى مغطاه بقبلة على كوابيل وحولها خمسة قباب منخفضة . أما الهيكل الرئيسى فدائرى الحنيه وعميق وداخلها حنيه شرقية صغيرة وعلى جانبي الهيكل جرتان جانبيتان مستطيلتان عميقتان الحجر القبلية تفتح على الهيكل والحجرتان مغطيتان بقبوان .

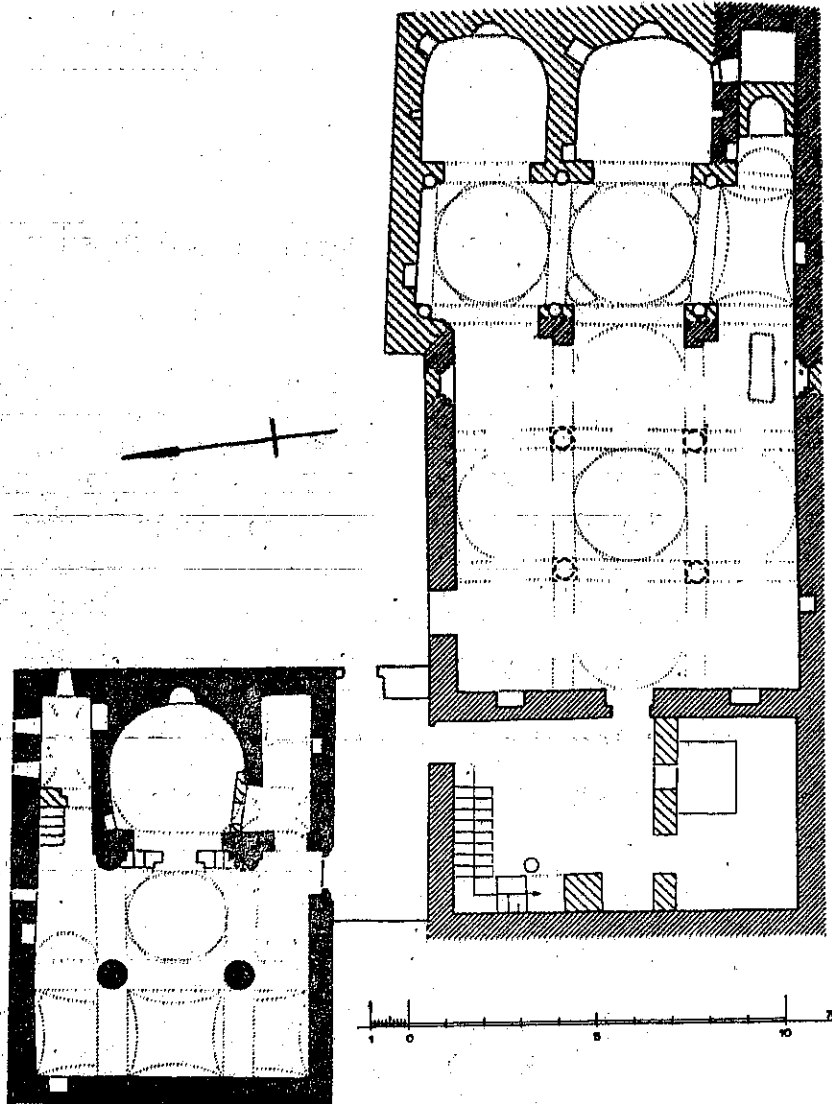

Dair al-Maimūn

دير الميمون شمال بنى سويف.

كنيسة ملير دير الانبا انطونيوس ببوش

الكنيسة محاطة بطرقة بأعمدة في الجوانب البحرية والغربية والقبليّة منها .

يبلغ الباب الرئيسي في منتصف الحائط الغربي كما يوجد باب آخر في الحائط القبلي في النهاية الغربية منه .


ينقسم الصحن الى ثلاثة أجنحة بواسطة كتفين مستطيلين .

الجناح الاوسط أعرض بكثير من الجناحين الجانبيين ومغطى بقبطين كبيرين يحملين على كوابيل وحنيت ركنيه وباقي سطح الكنيسة بسقف خشبي مستو .


الهيكل مغطاه بقباب منخفضة على مثلثات كروية shallow domes

on pendentives الهيكل الاوسط بنفس عرض الجناح الاوسط وشرقياً

حنيه دائريه عريضة داخلها السلام أما الهيكل الجانبيه فتوجد في حائطها الشرقي حنيات مدببه كبيرة .

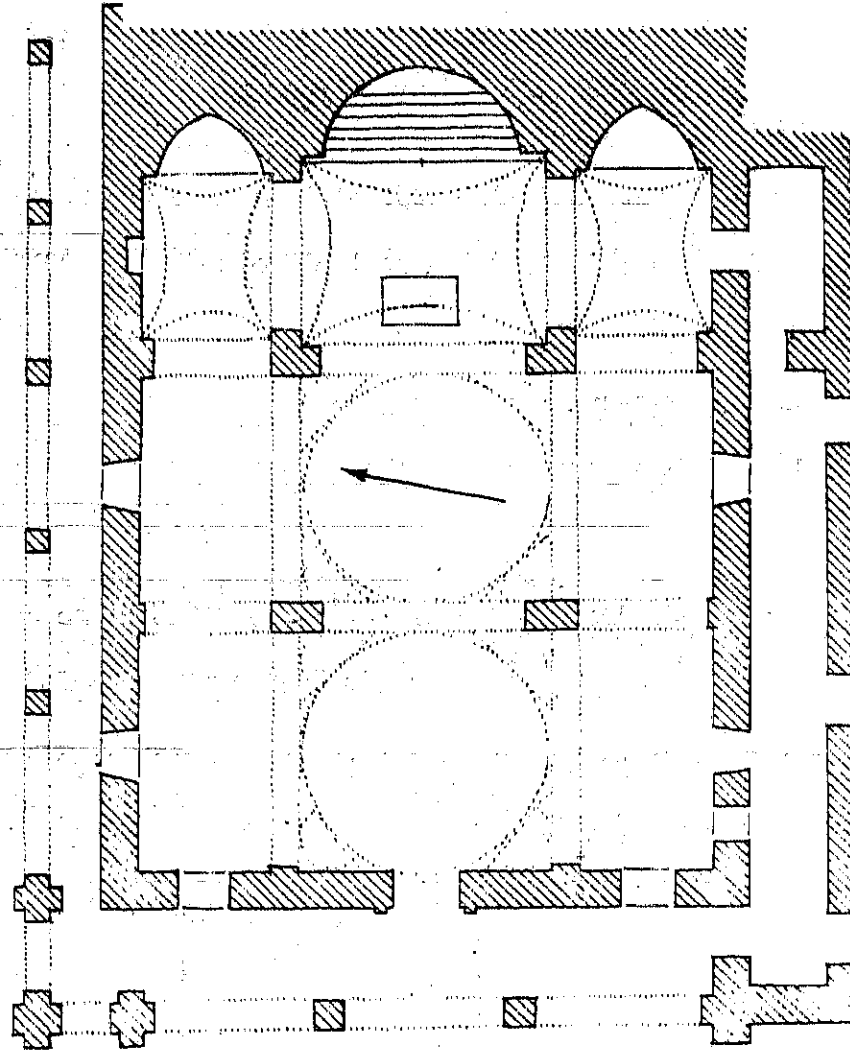

كنيسة مقر دير الانبا انطونيوس ببوش بني سويف

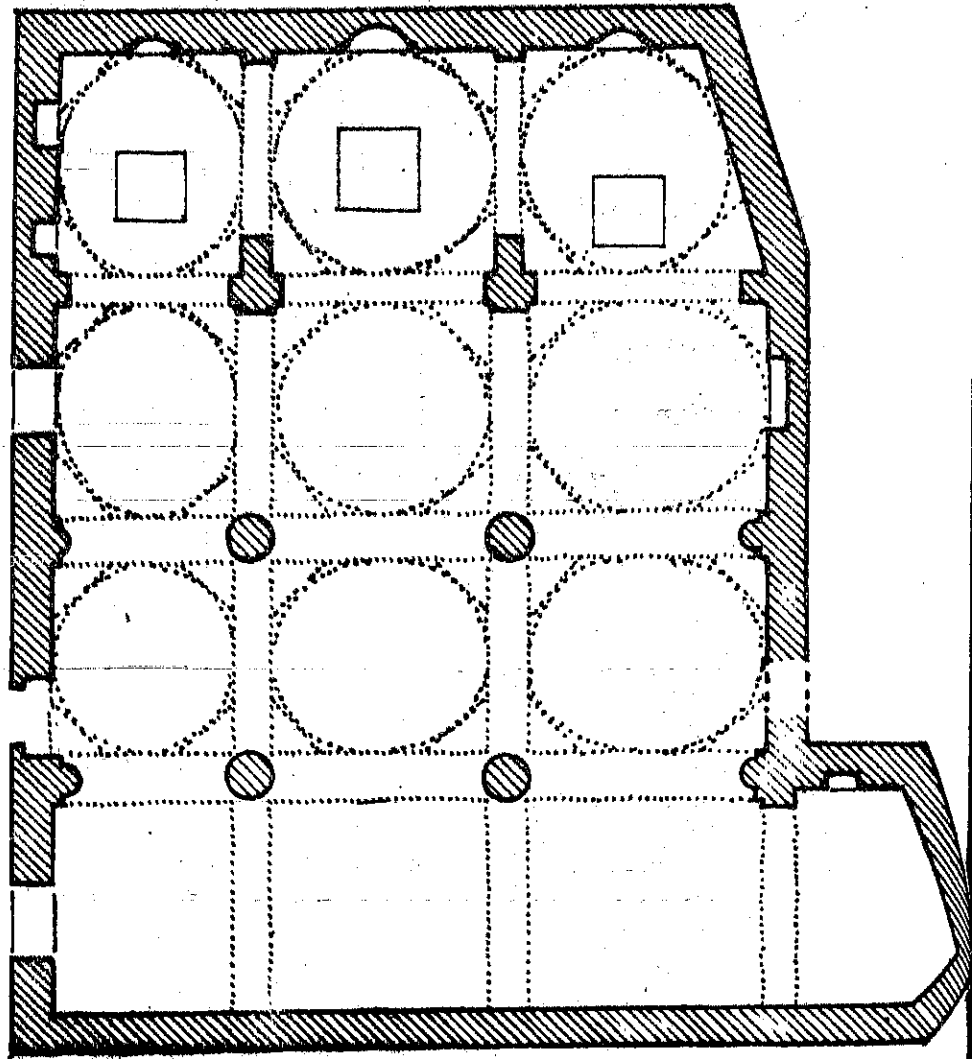

مقري ديس الانبا بولس ببوش

St. Paul Bush.

كنيسة مقري دير الانبا بولا ببوش

تقع الكنيسة في مقر ادارة دير الانبا بولا في عزبته في بوش ،
(ناصر حاليا) الكنيسة من طراز الاثنى عشر قبة المتساوية : تسعة
للصحن وثلاثة للهيكل وان كان الخورس الغربى مغطى بسقف خشبى بسدل
القباب .

الصحن يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة تحمل العقود التى تحمل
القباب المحمولة على كوابيل وحنيات ركنيه والتى تغطى الهيكل
أيضا .

توجد فتحات كبيرة بعقود بين الهياكل الثلاثة التى توجد بها
أيضا فى شرفيها حنيات دائرية صغيرة .

يوجد فراغ اضافى فى الركن الغربى القبلى من الصحن كما توجد
فتحة أخرى فى الحائط القبلى توصل للسلم الصاعد للدور العلوى .


ترجع الكنيسة للقرن ١٨ / ١٩ م .

كنيسة دير الأنبا صموئيل

٢٤٦

تقع هذه الكنيسة أسفل الحصن المريح القديس يوحنا حيث يوجد صالة صغيرة للدخل بجوار السلم مغطاة بقبو يعتد من الشرق إلى الغرب .

ومن باب في نهاية الحائط القبلي لصالة المدخل ندخل إلى المصحف الصغير الذي يتكون من صالة صغيرة مغطاة بقبو من الشمال إلى الجنوب يفتح على الهيكل بباب أوسط وباب جانبي بحرى والهيكل مغطى بقبو أيضا يعتد من الشمال إلى الجنوب بنفس مقاس قبو الحصن وقبوس صالة المدخل " ترجع الكنيسة إلى القرن السابع .

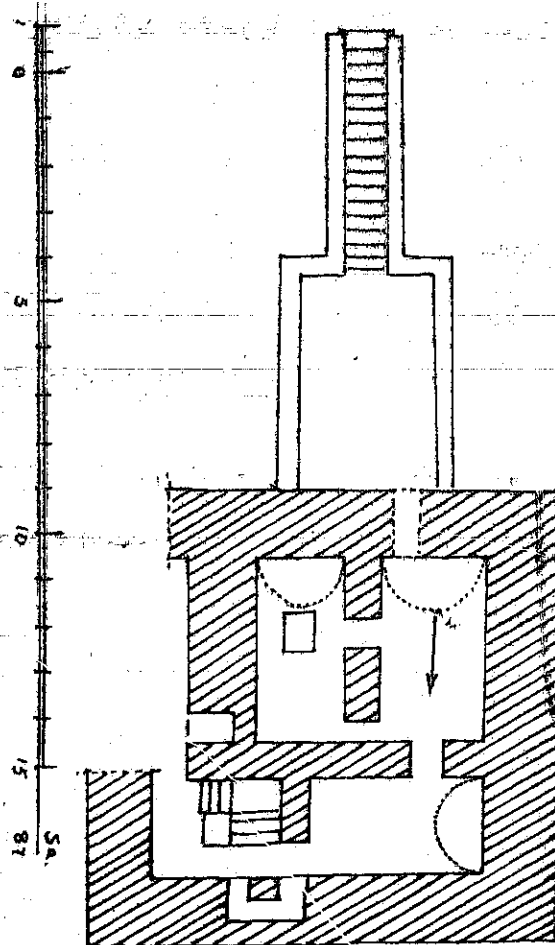

كنيسة دير الأنبا صموئيل


كنيسة العذراء اشنين النصارى مغارة.

تعتبر هذه الكنيسة من كنائس القرن ١٩/١٨ حيث

ان لها ثلاثة هياكل شبه متساوية الاوسط اكبر قليلا من الجانبين وتوجد فتحات كبيرة بين الهياكل اما في منتصف الحائط الشرقي للهياكل الثلاثة فتوجد حنية نصف دائرية .

صحن الكنيسة به اربعة اعمدة مباحا مستديرة تحمّل العقود النصف دائرية التى تقسم الصحن الى تسعة بواكى. وجميع القباب محمولة على مثلثات كروية .

وللكنيسة باب في منتصف الحائط الغربى وباب اخر في منتصف الحائط البحرى.

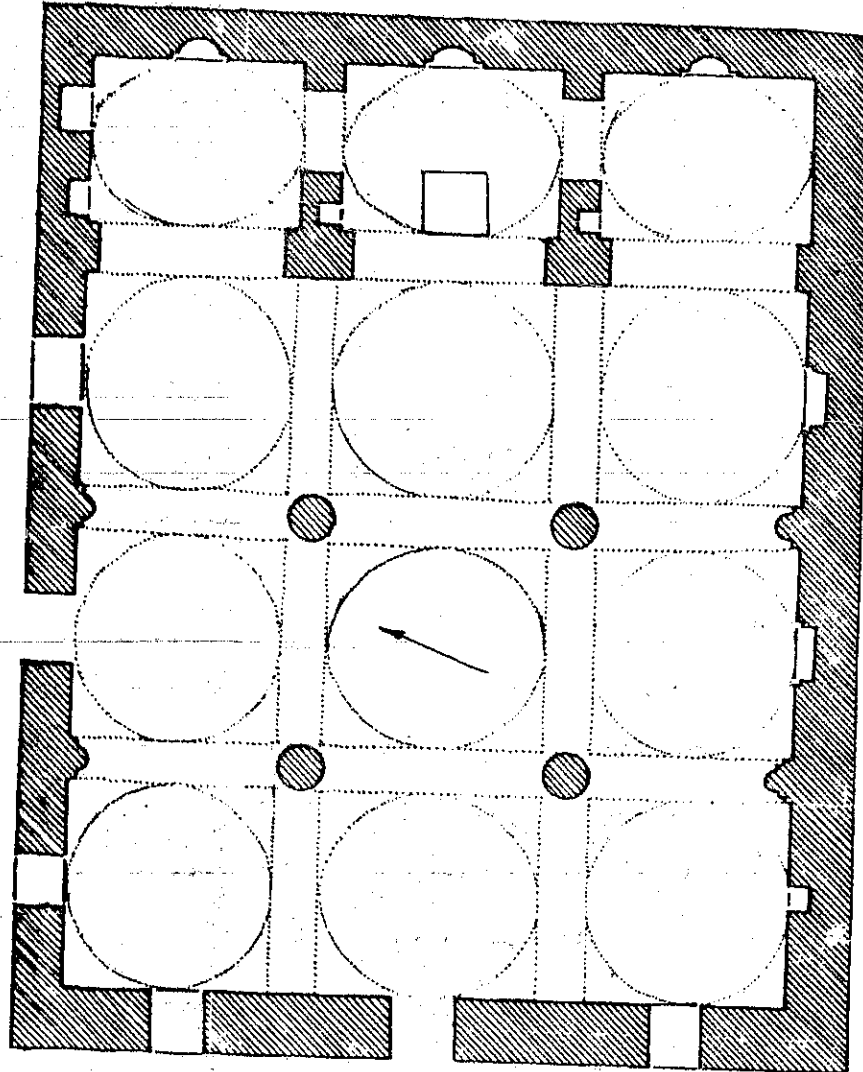


كنيسة العذراء اشنين النصارى مغارة

دير السنقورية غرب بني مزار.

تقع الكنيسة على بحر يوسف غرب بني مزار قرب حافة الصحراء الغربية . تشير الكمية الكبيرة من تيجان الاعمدة القبطية القديمة الى انه كانت هناك كنيسة اقدم ربما ترجع الى القرن ٨/٧ ولم يتبق منها شيئا سوى هذه التيجان المستخدمة في اجزاء كثيرة من الكنيسة وما حولها من مباني.

الكنيسة بشكلها الحالي ترجع الى القرن ١٨ وتتكون من ثلاثة هياكل شبه متساوية شرقيها حنية عن قطع دائري غير عميق وفتحات كبيرة بين الهياكل.


اما الصحن يتكون من تسع بواكى محمولة قبابهم على مثلثات كروية على اربعة اعمدة قديمة بتيجان مختلف وللكنيسة باب في نصف الحائط الغربى ومنتصف الحائط البحرى . وحول الكنيسة من الجانبين البحرى والغربى ممر مغطى بسقف مستوى محمول على عشرة اعمدة بتيجان قديمة من بقايا الكنيسة الاثرية التى كانت موجودة سابقا.

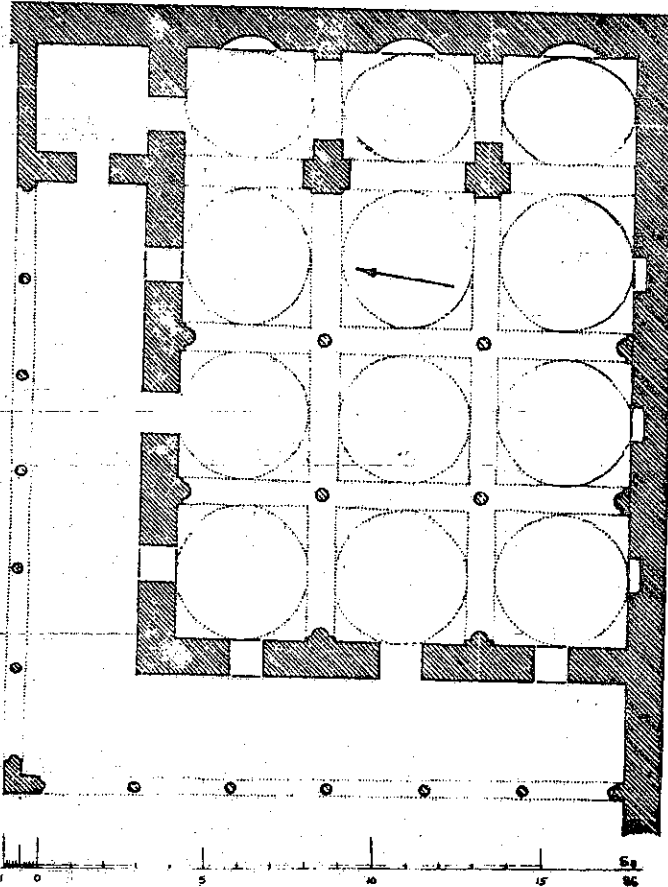

دير السنقورية غرب بني مزار.

كنيسة في مقبرة بالبهنسا.

كشفتها بترى وقدر عمرها من القرن السادس
حيث تتكون هذه الكنيسة الصغيرة من سلم في الركن البحري
الغربي ينزل الى مستوى ارضية الكنيسة التي يتكون
صحنها من مربع داخله اربعة اعمدة كورونشية ويمتد
العمق غربا أيضا في الحجرة التي قبل السلم . وفي
الشرق يوجد شرق الهيكل حنية نصف دائرية وبجانبها
حنيستان مستطيلتان جانبيتان.

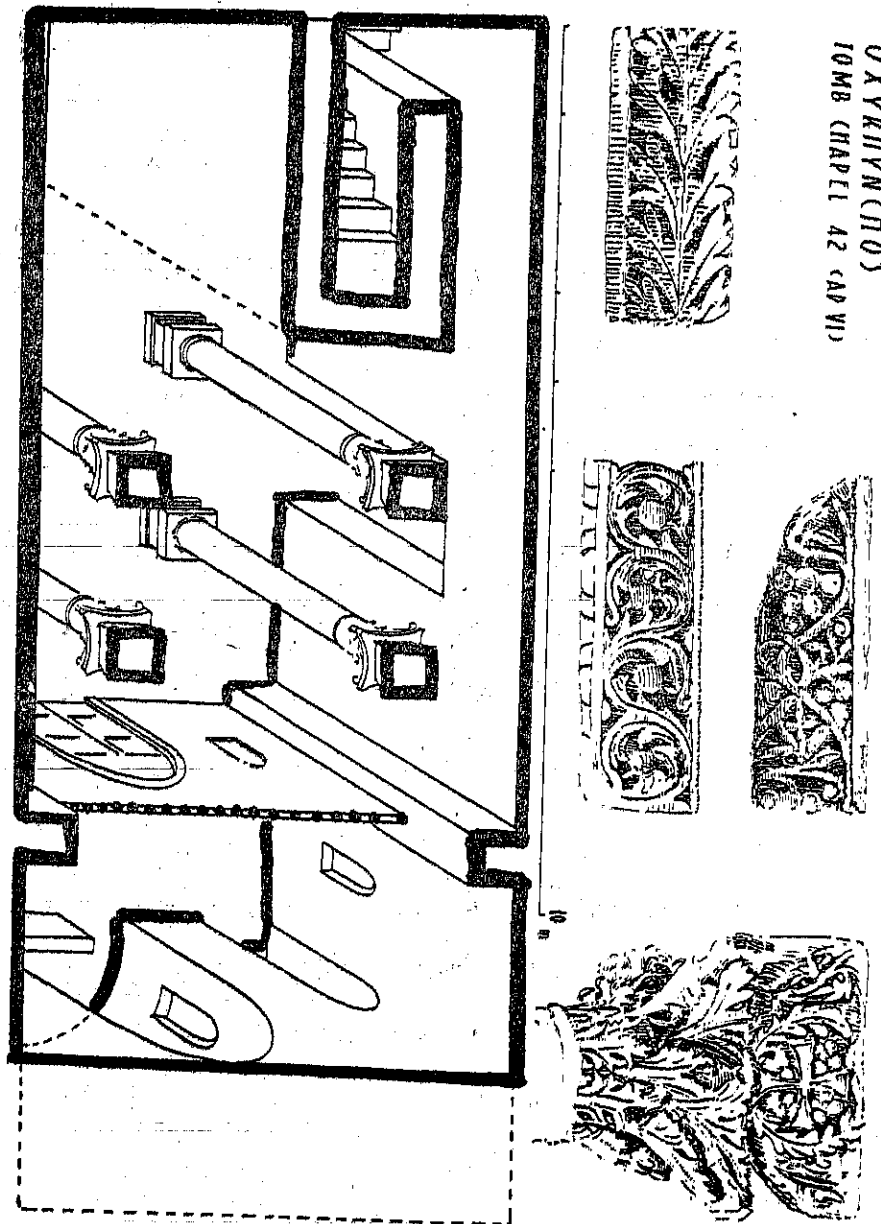


كنيسة في مقبرة بالبهنسا.

الكنيسة بكم نمود غوب شوشة بسمالوط

من كنائس مصر الضخمة (١٨ x ٢٨ م) تقع الكنيسة في غرب شوشة قرب عزبة قرية ٢ للمهاجرين وسط عدد كبير من المنشوبيات وهي غالبا المنطقة الرهبانية التي ذكرها بلاذريوس التي كان يسكنها ٢٠ الف راهب ، ١٠ الاف راهبة .

الكنيسة بازيليكية ترجع للقرن السادس غالبا تتكون من صحن اوسط عريض حوله ثلاثة اجنحة في الشمال والجنوب والغرب ويوجد لقان في النصف الغربي من الصحن في المنتصف وكذلك باب الكنيسة يقع في نصف الحائط الشمالي .

الهيكل مستطيل يتقدمه حنيه كبيرة اصغر وحولها الحجرات التي تكمل المستطيل الخارجى الذى امتازت به الكنائس القبطية القديمة . ملحق بالكنيسة من جهة الجنوب مباني رهبانية غالبا ترجع الى عصور احدثه

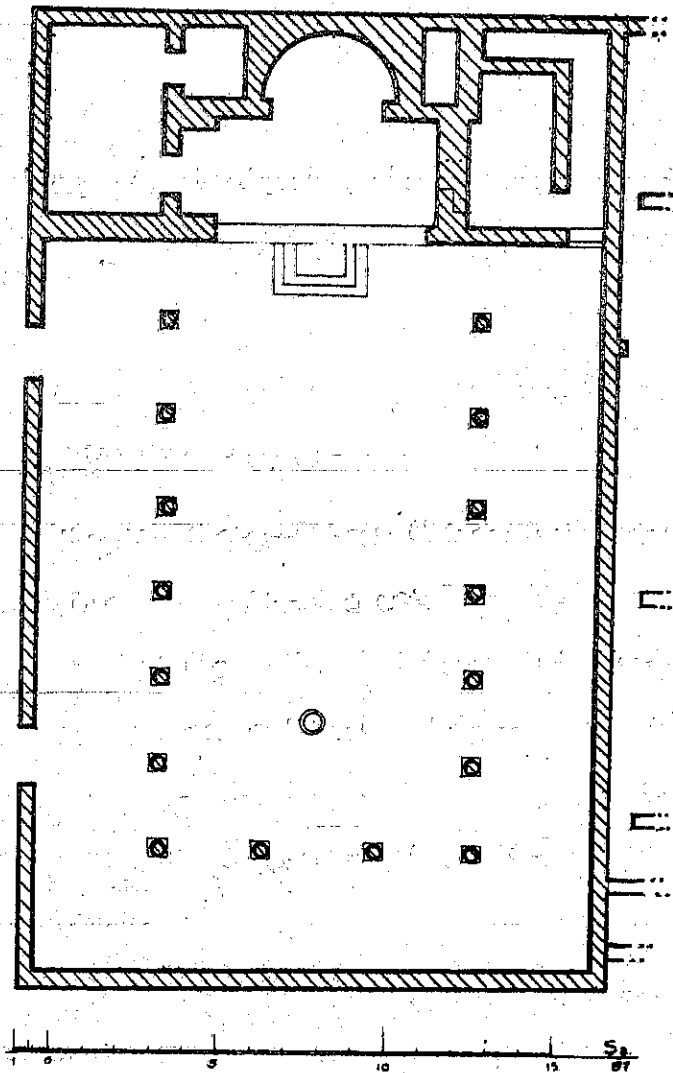

الكنيسة بكم نمود غوب شوشة بسمالوط


منشوبية كوم عمرو غرب شوشة بسمالوط

تقع هذه المنشوبية (سكن الرهبان) قرب عزبة قرية ٢ للمهاجرين غرب شوشة وطرفه وسط الاراضى المستصلحة والمحاجر .

تتكون المنشوبية من فناء اوسط يتوسطه بحر كمطية المباني من الشمال والشرق والجنوب .

المباني الجنوبية تحوى ثلاث حجرات كل حجرة فيها حنية فى الشرق حنيتين مستديرتين وحنية مستطيلة وحجرات داخل بعضها مدخلها يقع فى الحجرة الغربية اما المباني الشمالية فهي مجهزة حجرات الحجرة الغربية كبيرة داخلها حجرة اصغر للملاة وفى الوسط حجرة كبيرة تفتح على حجرة داخلها حجرة اصغر للملاة وبها سلم لدور اعلى كذلك تفتح على حجرة اخرى صغيرة .

الجزء الشرقى من المنشوبية مقسم الى حجرات غير واضحة المعالم يبدو من الرسم ان المنشوبية كانت لمتوحدين لصغر حجم الحجرات ايضا .

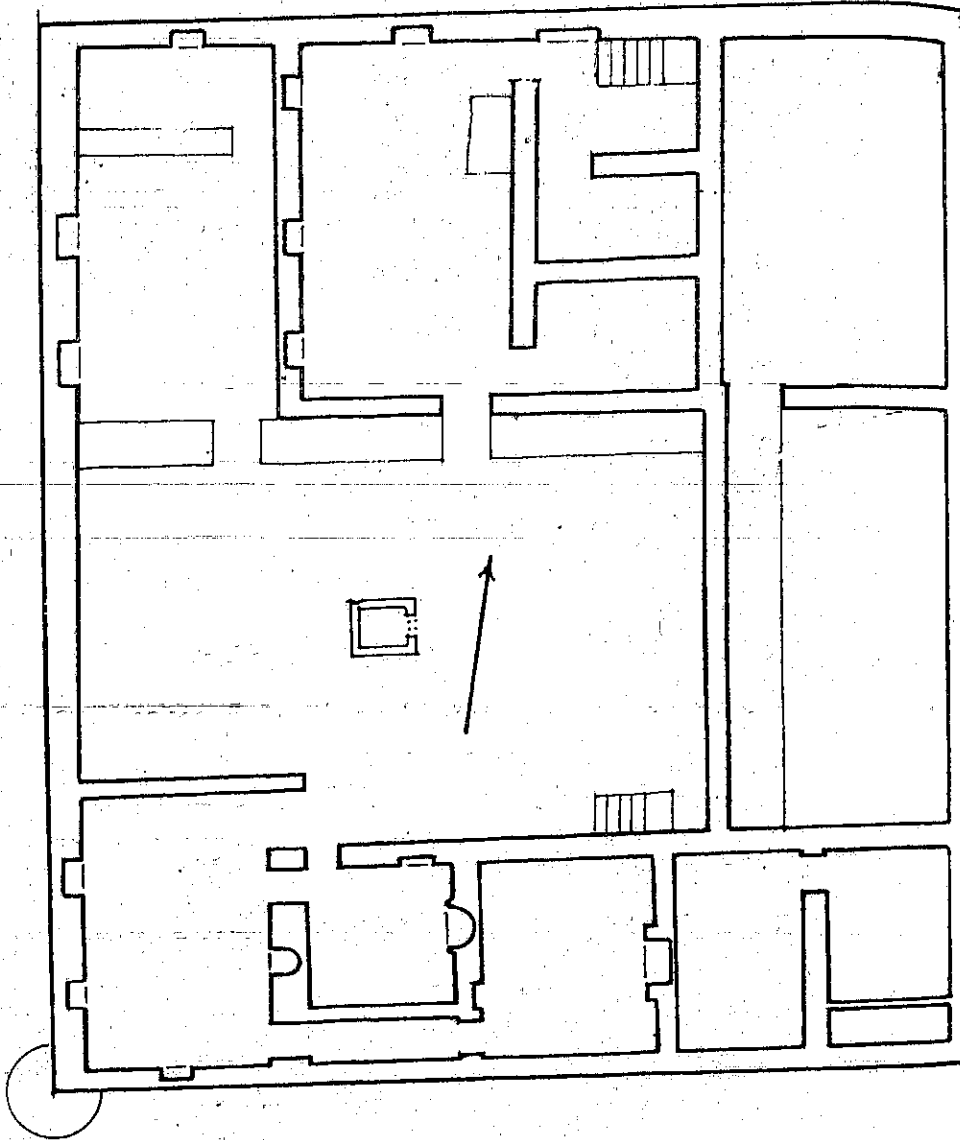

منشوبية كوم عمرو غرب شوشة بسمالوط


كنيسة أبوسيفين بالطيبة غرب سمالوط

تقع هذه الكنيسة فى قرية الطيبة على بحر يوسف
غرب سمالوط ومن طرازها ذو الاثنى عشر قبة وترجع هــ
الكنيسة للقرن ١٩/١٨ .

ويوجد للكنيسة مدخلان فى منتصف الحائط الغربى
والجنوبى يفتحان على الصحن الذى يتوسطه اربعة اعمدة مستديرة
من الطوب تقسم الصحن الى تسعة باكيات متساوية مغطاة
بقباب .

ويوجد اللقان بين العمودين القبليين من الصحن كما
توجد المعمودية فى الركن البحرى الغربى من الصحن .

الهيكل متساوية ويوجد باب صغير بين الهيكل
الحجرات الجانبية حفر فى جانبى الباب حنية نصف
داخريه لوضع الصينية لمناولة السيدات ويتوسط الحائط الشرقى
للثلاثة هياكل حنية مستطيلة صغيرة .

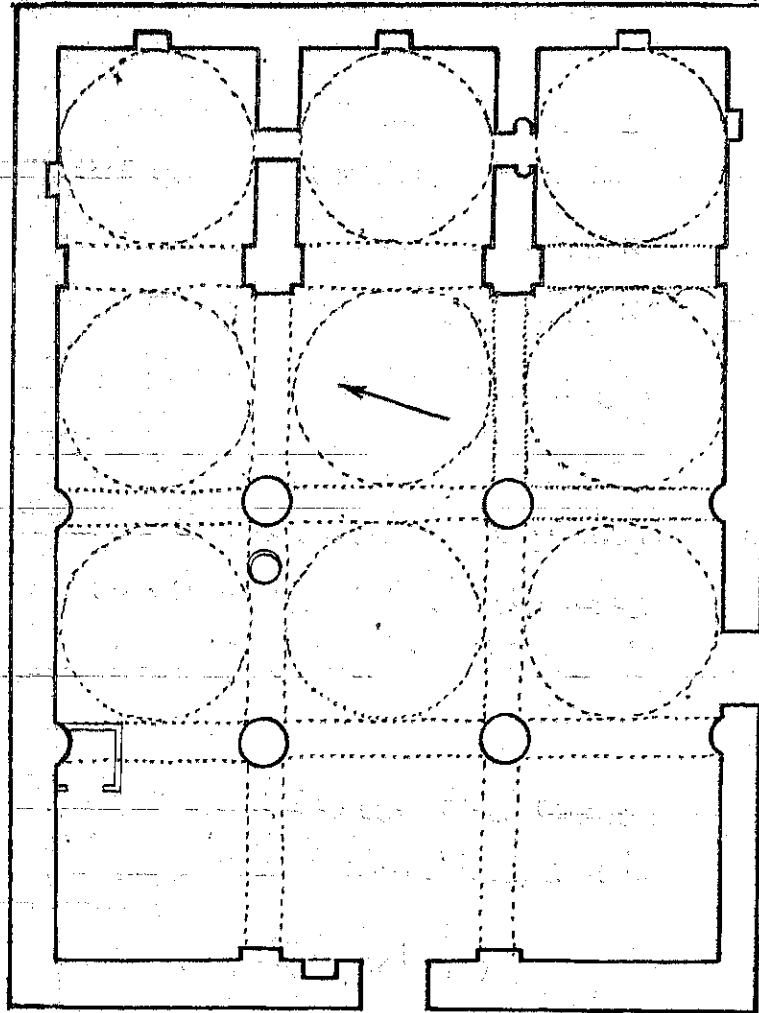

كنيسة أبوسيفين بالطيبة غرب سمالوط


كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة : سمالوط .

من باب فى منتصف الحائط القبلى ندخل الى صحن الكنيسة الذى يتوسطه ستة أعمدة فى صفين . العمودين الغربيين أصغر من الأربعة الآخرين . السقف مغطى بقباب وسقف خشبى مستو . تغطى القباب الهيكل الرئيسى والأربعة قباب التى تقع فى الركن البحرى الشرقى من الصحن ، الثلاث هياكل لها ثلاث حنيات مستطيلة فى الشرق كما يوجد فتحات بينها وبين بعض .

تقع المعمودية فى الركن البحرى من الجزء الغربى من الكنيسة (المفصول عن الصحن للسيدات) . أما فى الركن البحرى الغربى فيوجد مغطس كبير مربع (٢٦٠ × ٢٦٠ متر) الجزء السفلى منه مثنى بمقصوم دائرية .


فى فناء الكنيسة قرب المدخل يوجد تاجين قديمين راضعين من القرن السادس من بقايا الكنيسة الأثرية القديمة التى اندثرت .

أما الكنيست الحالى فترجع للقرن ١٨ / ١٩ م .

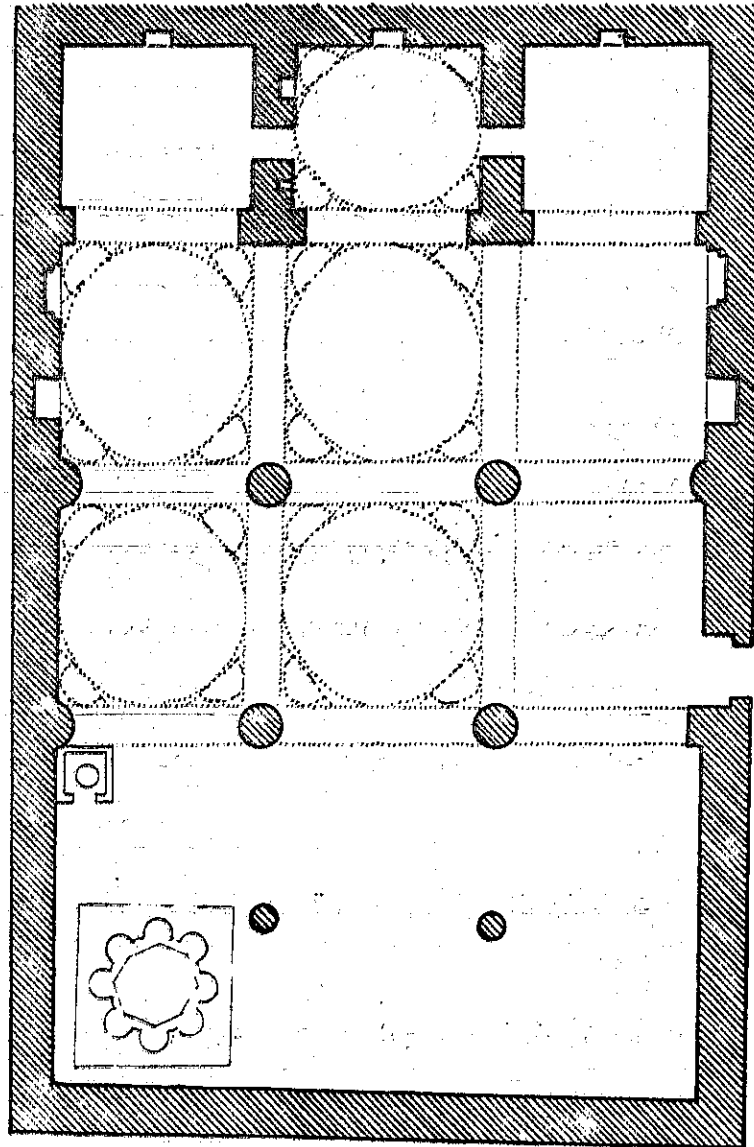

” مارمينا بطحا الأعمدة : سمالوط ”

دير العذراء جبل الطير

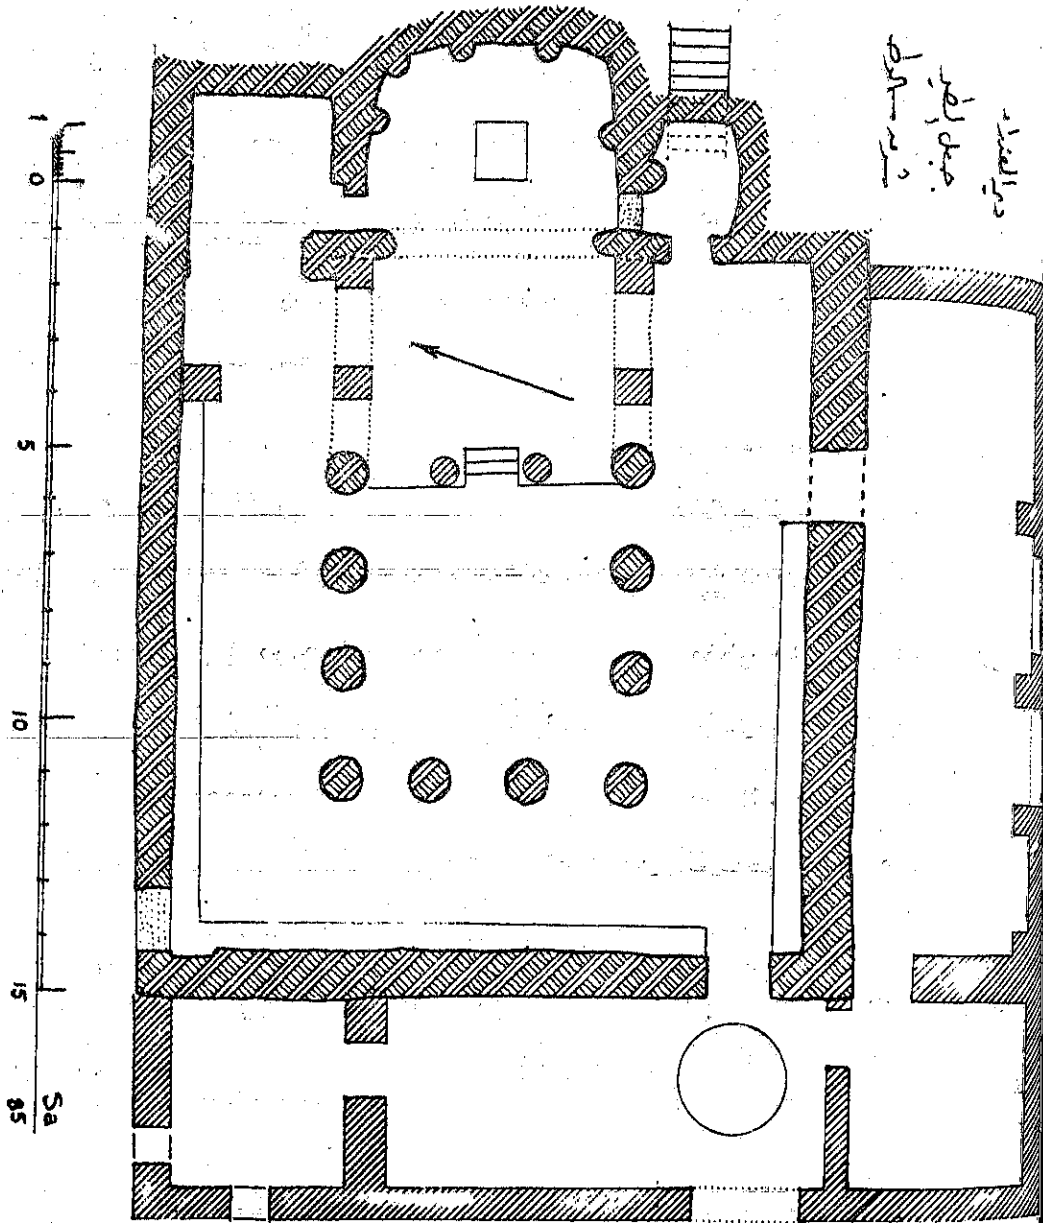


المدخل الاصلى للكنيسة كان يقع جنوب الهيكل الرئيسى ينسـ
بسلم منحوت الى مستوى الكنيسة ولكنه مغلن الان وترى اشارته على سطح
الهيكل الصخرى . وقد فتح مدخلين جديدين فى الحائط الغربى والقبلى
يفتحان على صالتي مدخل narthex اضيفا منذ حوالى ٥٠ عام والبال
الغربى مزخرف بقطع متنوعة من عصور قديمة وساتج للمقرن ٣٥/٤ .

يحمل السقف الحجرى (الذى استبدل بسقف خرساني لاضافة دور علوى)
عشرة اعمدة دائرية كبيرة (قطر ١٥٠ سم) منحوتة فى الصخر وقـ
أضيف عمودين بتاجين جميلين ليفصلا خورس الكنيسة من الصحن .


الهيكل بزخرف ببعض الاكتاف والحنيا المنحوتة فى الصخر .
والحجرة الجانبية مستطيل متصله بالهيكل الرئيسى بباب بينما
توجد مغارة فى الجنوب من المعروف أن العائلة المقدسة سكنت فيها
عند الهروب لمصر .

بجانب الحوائط البحرية والغربية والقبلىة توجد مقاعد منحوتة
فى الصخر أيضا . ويقع السلم فى الركن القبلى الغربى من الاضافات
يوصل للدور العلوى حيث توجد مذابح صغيرة فى الجناحين البحرى
والقبلى .

دير العذراء جبل الطير شمالوط

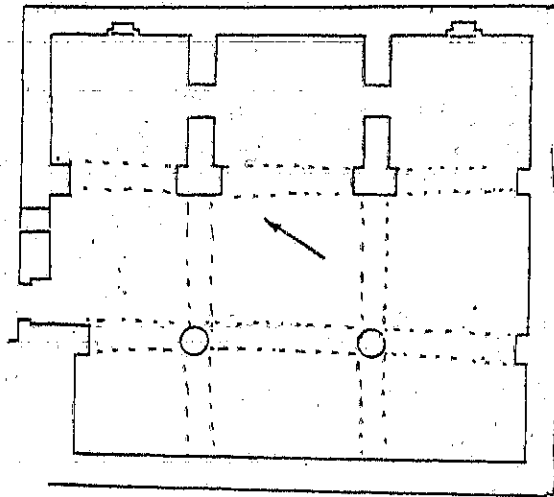

دير أباهور بدير سواده شرق المنيا

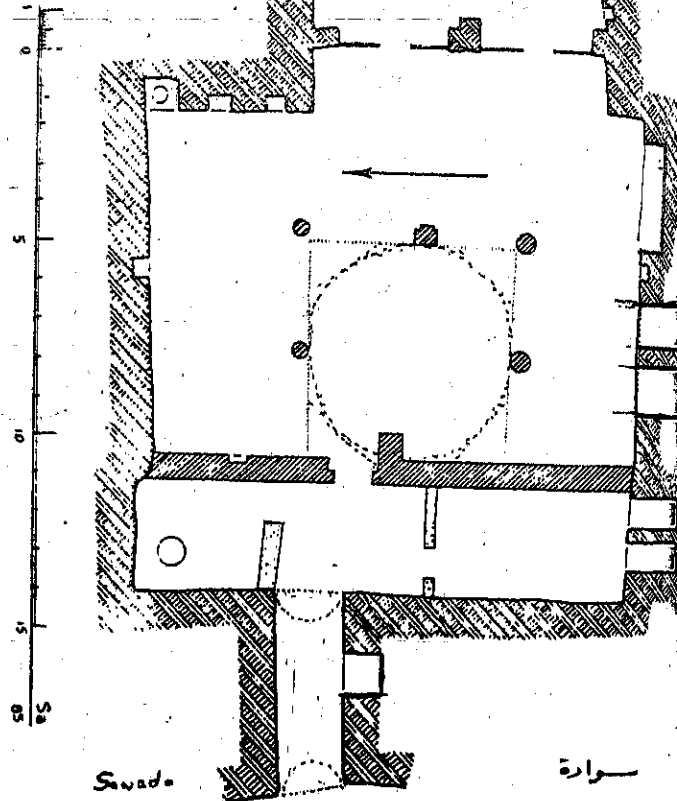

دير أباهور بدير سواده شرق المنيا.

تقع هذه الكنيسة شرق النيل حوالى ٥ كم جنوب المنيا . حوالى
الكنيسة مقابر بقباب على منحى الجبل بشكل بديع .

من الواضح أن الكنيسة كانت منحوتة فى الجبل منذ العصر
الفرعونى واعيد استخدامها فى العصر القبطى .

ندخل الى الكنيسة من خلال ممر منحوت الى مدخل صغير فى جانب
البحرى حجره بها بئر وسلم للدور العلوى (مقلق حاليا) وعلى اليسار
الحجرة القبلىة بها حنيتان عميقتان كانا سابقا مداخل .

يوجد فراغ مربع فى الصخر فى وسط الصحن مغطى حاليا بقبة على
كوابيل وقد قسم الصحن بواسطة اعمده مربعه ومستديرة من الطوب .

تقع المعمودية فى الركن البحرى الشرقى من الصحن والكنيسة بها
هيكلان منحوتين فى الصخر: الهيكل البحرى هو الرئيسى وداخله شرقا
حجرة قديمة فرعونية .

أعلى الكنيسة توجد كنيسة اخرى مبنية بالطوب لها ثلاثة هياكل
وامامهم خورس واحد .


كنيسة الأنبا جول بتلاه بالمنيا .

تقع الكنيسة في قرية تله ٣ كم غرب المنيا والكنيسة من طراز
الاشنى عشر قبه المتساويه ثلاثه للهيكل وتسعة للصحن تحملهم الحنيات
الركنيه والكوابيل والعقود التي تستقر على الاعمدة والاكتاف التي
تتوسط صحن الكنيسة . العمودان الشرقيان مستديران والاكتاف مستطيلان
تبرز منهم الاكتاف النصف دائرية .

الهيكل متساوية بينها فتحت كبيره بعقود - توجد حنية
مستطيلة في منتصف الحائط الشرقي للهيكل الاوسط والبحرى اما الهيكل
القبلى فحنيته ليست في المنتصف وانما الى الجنوب .

توجد في الخورس الاول حنيه مستطيله في كل من الحائط البحري
والقبلى وباب الكنيسة الوحيد يقع في منتصف الحائط القبلى .

ترجع مبانى الكنيسة للقرن ١٨ / ١٩ م .

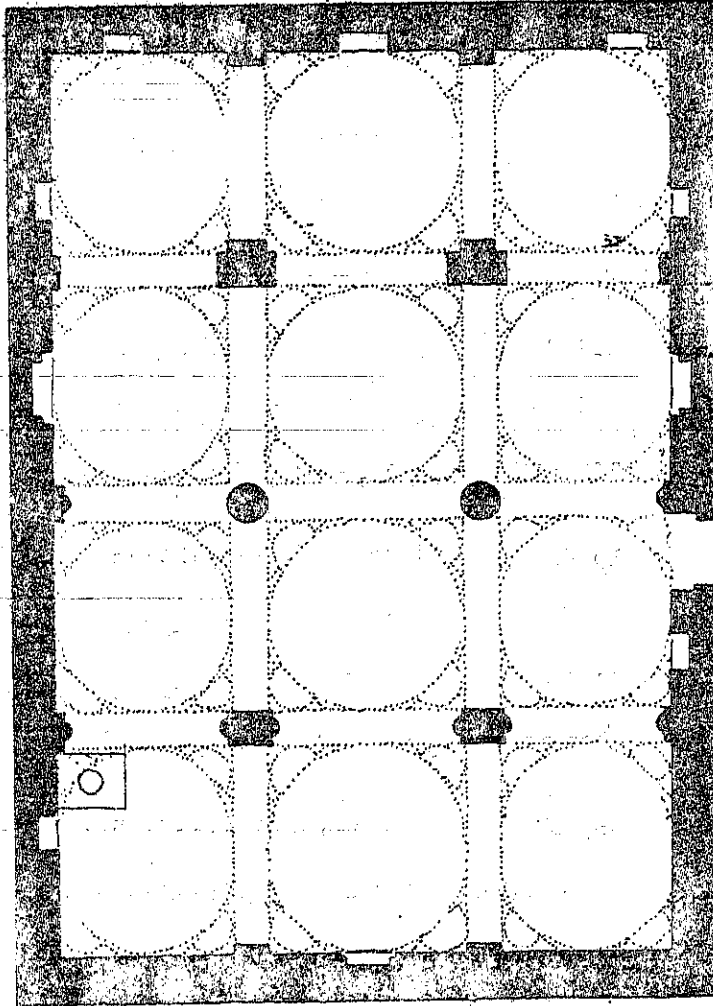

كنيسة الأنبا جول بتلاه بالمنيا .

٢٥٦ دير أبو فانا: قصر هور: أتليوم المنيا.

يقع دير أبو فانا على حافة الصحراء الغربية ٣ كم غرب قصر هور غرب اتليوم بملوى . ولو أن معظم حوائط الكنيسة لاتزال موجودة إلا الجزء الشرقى فقط هو المستعمل ككنيسة .


من خلال ممر فى بحرى الكنيسة ندخل الى باب الكنيسة الوحيد الذى يفتح فى الحائط البحرى .

كان الصحن ينقسم الى ثلاثة أجنحة بحرى وغربى وقبلى حول الجناح الاوسط ولم يبق من الاعمدة الاصلية سوى العمود فى الركن الغربى القبلى من الكنيسة (الذى سقط حاليا) واستبدلت الاعمدة الرفيعة الحجرية باعمدة سميكة من الطوب فى نفس مكان القديمة .

الهيكل نصف دائرى تغطيه نصف قبة مرسومه وحائطه الدائرى مزين بحنيات عميقة وغير عميقة بالتبادل تزينها الاعمدة على الجانبين وعلى جانبى الهيكل حجرتين مغطيتين بقباب منخفضة على مثلثات كروية shallow domes on pendentives.

اما منطقة الخورس فهى مستطيلة أمام الهيكل ومغطاه بقبة على كوابيل فى المنتصف وعلى جانبيها انصاف قباب على كوابيل أيضا وعلى جانبى الخورس حجرتان اضيفتا فى زمن لاحق .

التعديلات الحديثه : عند منطقة الباب الاصلى البحرى اقيم حائط غربى حديث ليختصر مساحة الصحن الى النصف وداخل الصحن اقيمت حجرا كاستراحة وفى الغرب بجوار البئر الاصلى القديم اقيمت ثلاث حجرات كاستراحات أيضا . ترجع مباني الكنيسة القديمة الى القرن السادس .

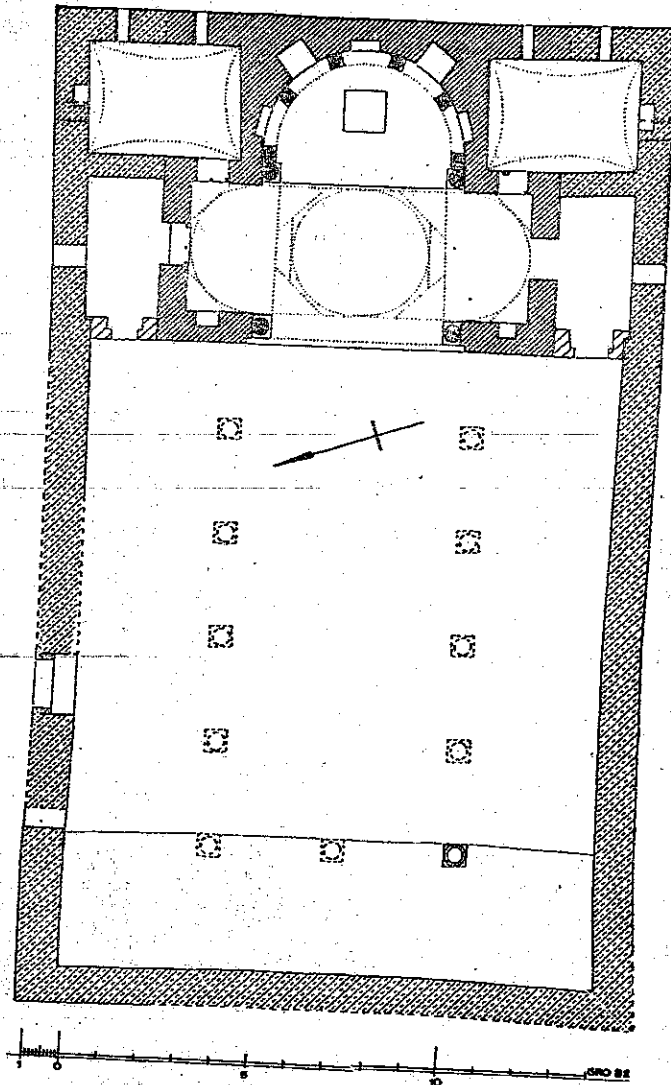


Dair Abū Fāna

دير أبو فانا: قصر هور: أتليوم المنيا.

منشوبيات دير أبوفانا ملوي.

تقع معظم هذه المنشوبيات (مسكن الراهب)
حول المباني المتبقية من الكنيسة وما حولها من ملحقات
خاصة في الجهة البحرية .

ويظهر من مقاسات المباني انها كانت (Cenobium)
جاءت شركة لكبر مساحة الحجرات بشكل ملحوظ.

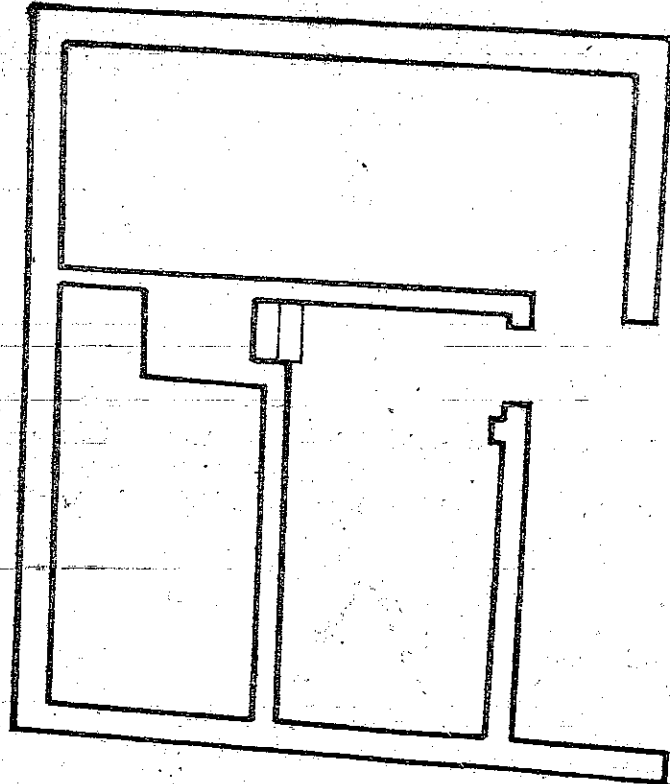

منشوبيات دير أبوفانا ملوي


كنيسة الآشموين ملوى .

٢٤٣١

تعتبر كنيسة الآشموين التي أُنشئت في بداية القرن الخامس من أقدم كنائس مصر . الكنيسة لها نارثكس غربى كبير ونارثكس قبلى صغير ومدخل بحرى بأربعة أعمدة يوصل الباب البحرى للكنيسة .

الصحن يتكون من ثلاثة أجنحة بحرى وقبلى وغربى حول الجناح الأوسط . أما منطقة الهيكل فهي ثلاثية الحنيات trienonch البحرية والقبلىة تقع أعمدتها أمام الحائط النصف دائرى والحنية الشرقية أسفلها مدفن ... وحول الهيكل والحنيات والمداخل حجرات جانبية ليكون الشكل الخارجى مستطيل سليم . والكنيسة لها ثلاثة أبواب فى حائطها الغربى كما يوجد فى الغرب أيضا سلمان للدور العلوى للكنيسة .

ذكرت الآشموين كثيرا فى رحلة العائلة المقدسة الى مصر . كما ذكر أبوالمكارم وجود بيعة كبيرة للعذراء بها مع كنائس أخرى .

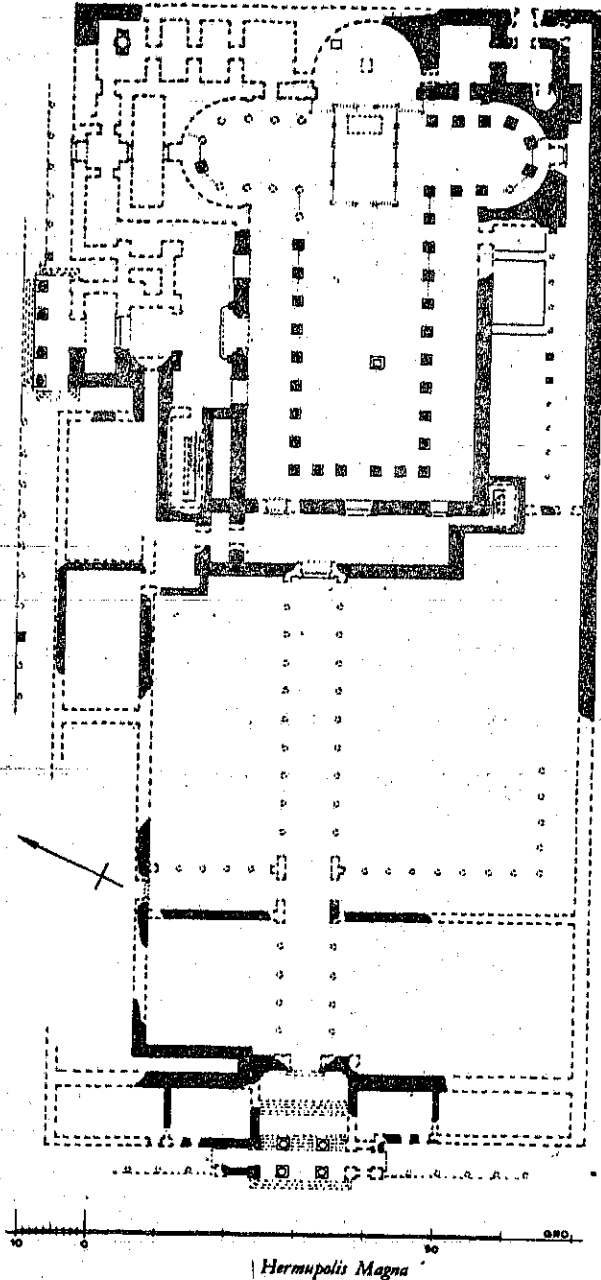


كنيسة الآشموين ملوى

كنيسة الملوك بهور ملوى

من كنائس الاثنى عشر قبة التى ترجع الى القرن ١٩/١٨. من باب فى منتصف الحائط البحرى وبابين فى الحائط القبلى ندخل الى صحن الكنيسة الذى يتكون من تسعة بوابكى محمولين على عمودين مستديرين فى الشرق وعمودين مربعين فى الغرب ولا يوجد بالصحن سوى قبة واحدة فوق مئذنة امام الهيكل الاوسط.

اما الهياكل فهى متساوية، بينها فتحات كبيرة وفى منتصف حوائطها الشرقية حنيات مستطيلة والهياكل مغطاة بقباب على مثلثات كروية - تقع المعمودية فى الركن القبلى الغربى من الكنيسة.

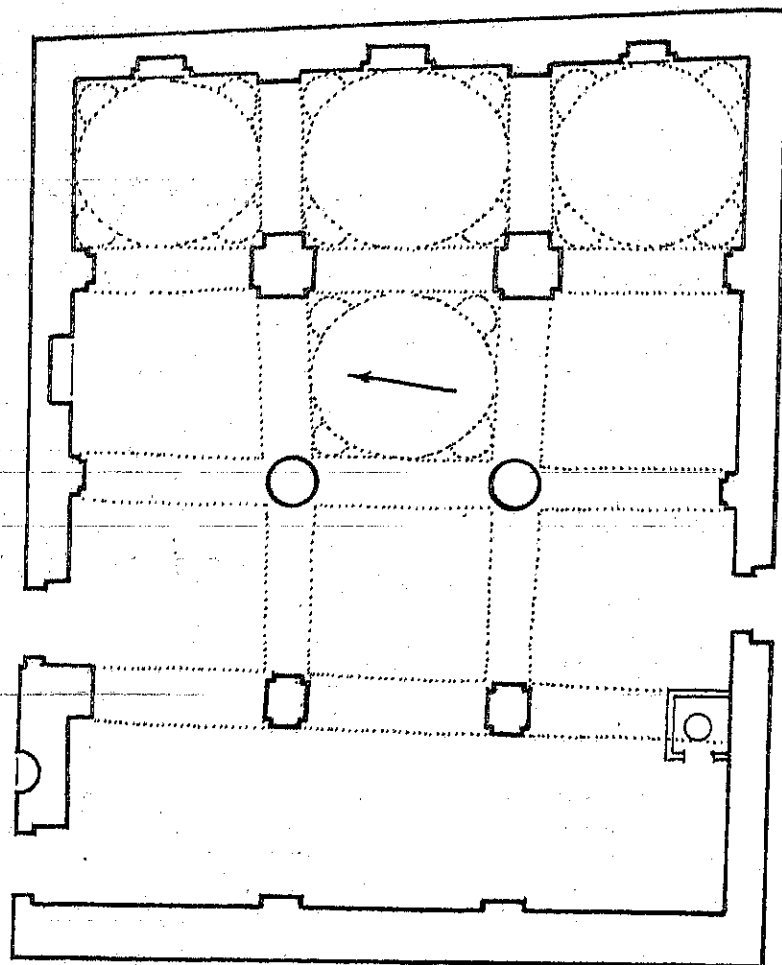


كنيسة الملوك بهور ملوى

كنيسة الملوك باليريمون ملوى

ترجع الكنيسة الى القرن ١٨/١٩ لشكلها المعتاد المتميز به كنائس هذا العصر من ثلاث هياكل نسبة متساوية في منتصف حائط الهيكل الاوسط. والهيكل القبلي حنيصة نصف دائرية وتوجد فتحة كبيرة بين الهياكل .

اما الصحن فيتوسطه اربعة اعمدة مبانى مستديرة تحمل اثني عشر قبة على حنيات ركنية .

باب الكنيسة يقع في منتصف الحائط الغربى .

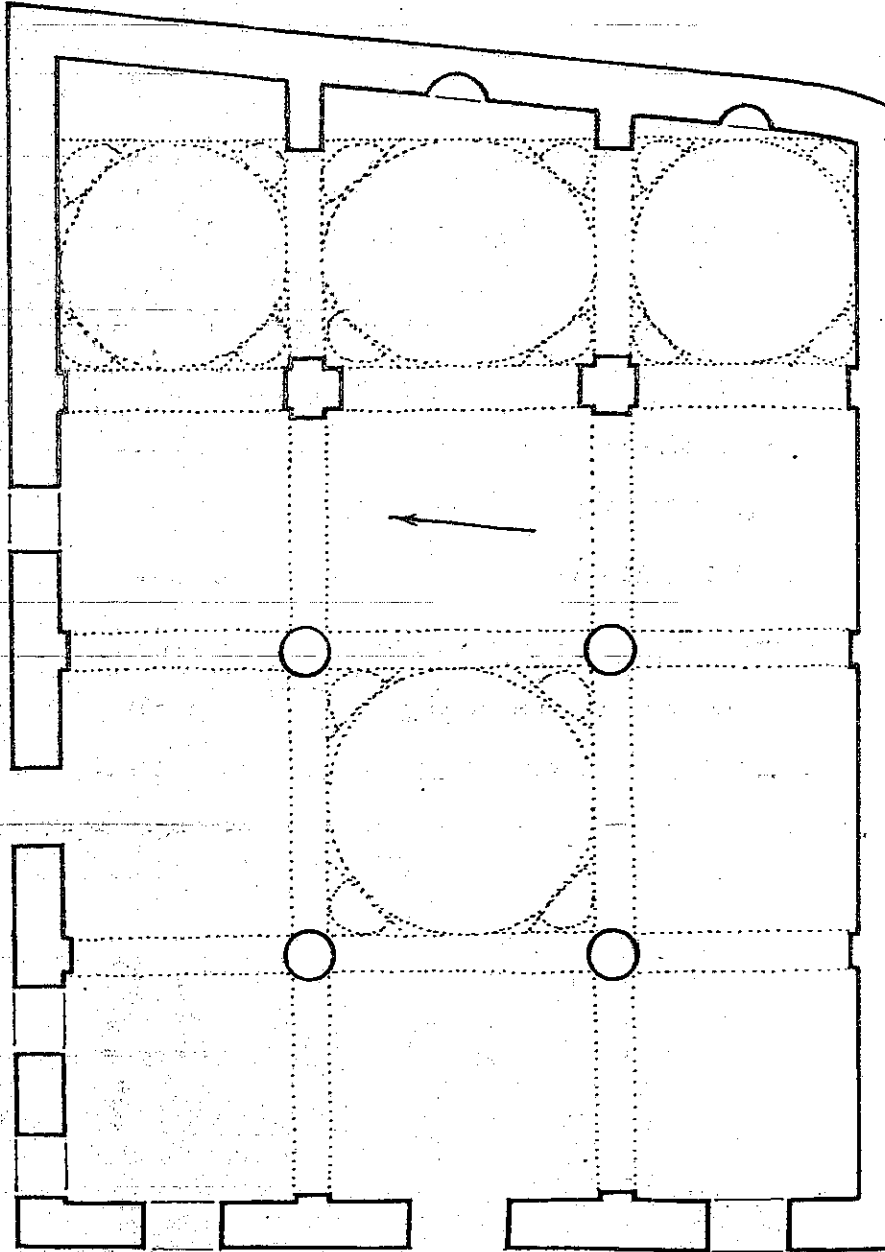


Sa.
87

كنائس دير الديك شرق الروضة ملوى


٢٦٦

يقع هذا الدير امام جزيرة شيبا شرق الروضة
بملوى وتتكون هذه الكنيسة من اربعة بواكى مغطاة بقبسات
وبينهم فتحات بعقود وعلى الحائط البحرى توجد فتحتين فى
كل باكيه للهواء البارد.

يتقدم البواكى فراغ للهيكل يتقدمه حنية مستديرة
وعلى جانبيها حيتان مستطيلتان وفى الحائط القبلى من
الهيكل يوجد باب يفتح على الحجرة الجانبية القبليـة
الملتصقة بالصخر من الناحية القبليـة وهى تفتح ايضا على
حجرة شرقيها. على يمين الداخل للمبنى حوضين للمـاء
على غير العادة. للكنائس وان كنت اشك فى استعمال
هذا المبنى ككنيسة لتصميمه الخاص حتى تسفر الحفائر
عن حقيقة استخدامه.

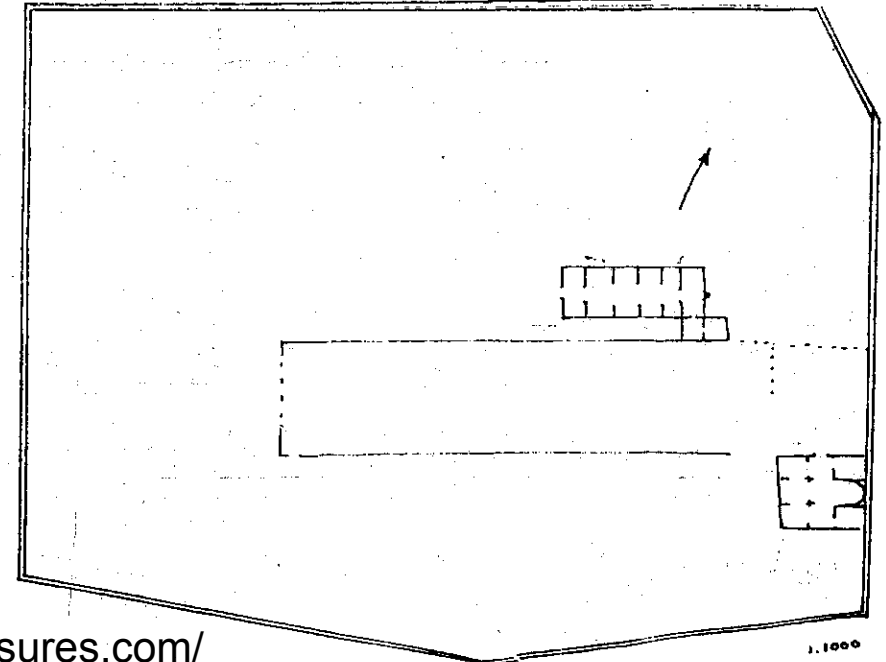

كنائس دير الديك

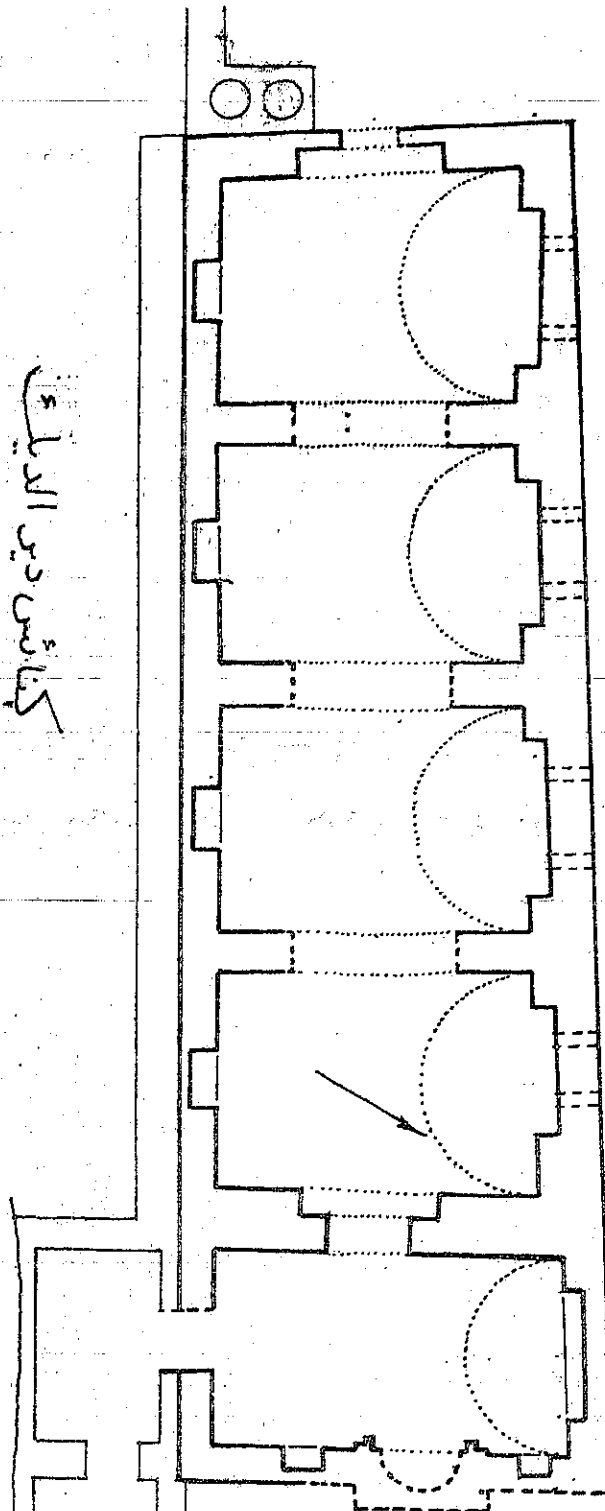



مفارات المتوحدين بدير الديك بملوى

تقع هذه المغارات على الجبل المجاور لدير الديك التحتاني امام جزيرة

شيبا شرق ملوى .

وهذه المغارات تحوى كثير من الصلبان والكتابات والرسومات القبطية تشير الى استعمالها بملطة النساك والاقباط واستعمل بعضها كنيسة المغارة اسفل الرسم يوضح تصميمها استعمالها كنيسة من مدخل غربي ندخل الى صالة يتفرع منها اربعة اجزاء الجزء القبلى منه به حنية نصف دائرية فى الشرق وامامها سقف ؟ . . .

اما الجزء الغربى على يسار المدخل فيشتمل جزء دائرى واضح احتمال استعماله كهيكل ويفتح الصحن على مدخل المغارة بيايين فى الحائط القبلى من المغارة .

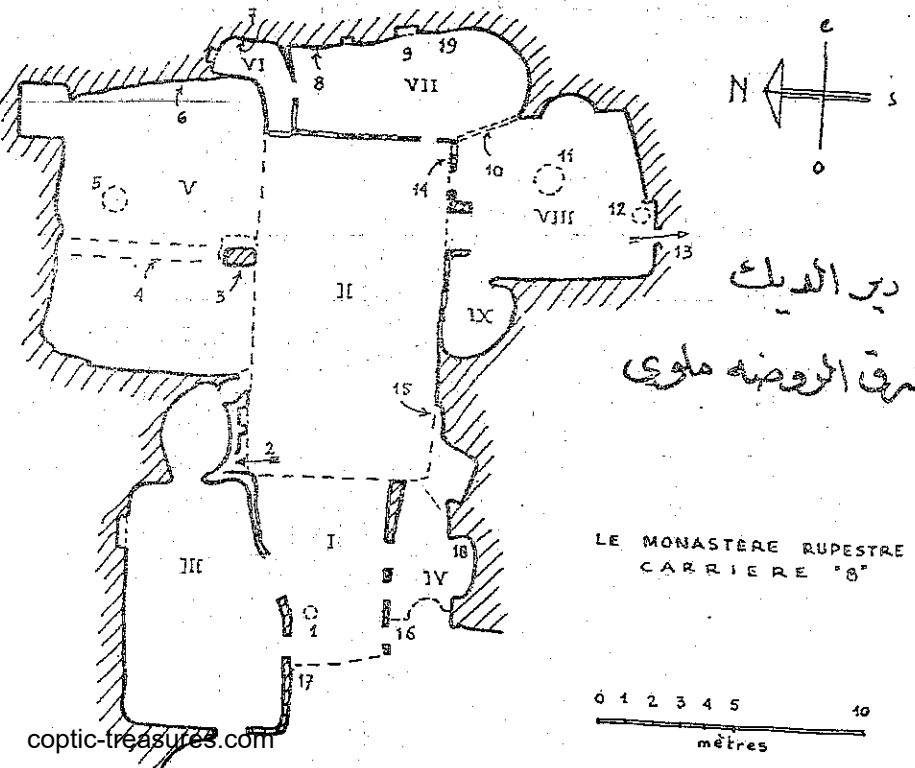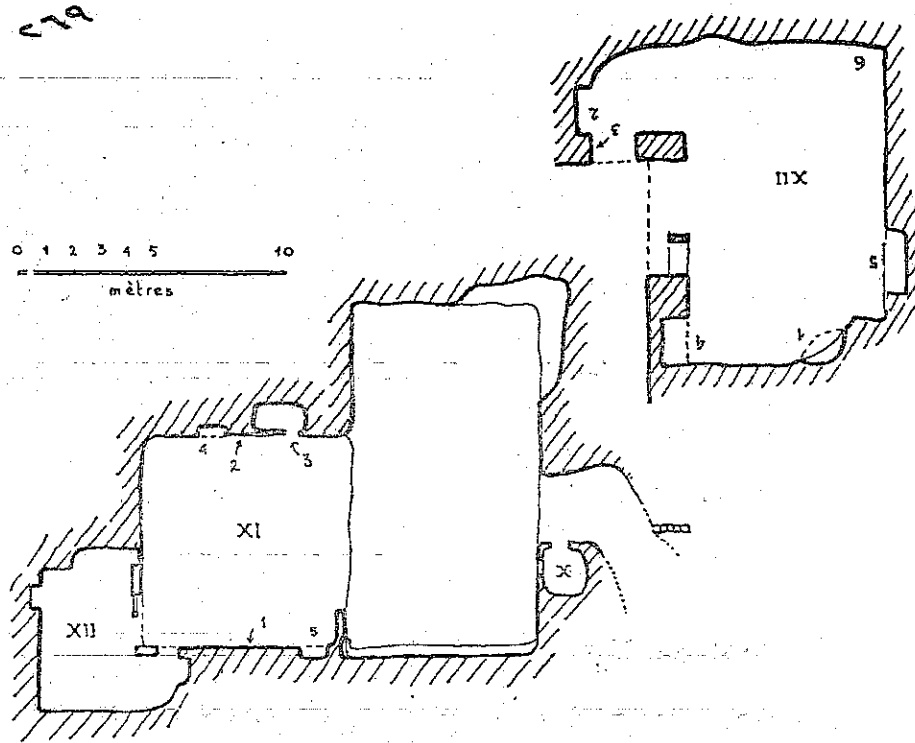


LE MONASTÈRE RUPESTRE
CARRIÈRE "8"

الكنيسة الكبرى بجنوب إصنا شرق ملوى



هذه الكنيسة لم تستكمل البعثة الايطالية كشفها بعد. تتكون من حنية شرقية كبيرة للهيكل أمام الحنية صف اعمدة على منحى شرقيه الهيكل ويفتح من الحنية باب الى الحجرة الجانبية القبلية والحجرة الجانبية البحرية غالبا ما تفتح على الصحن وبحريها سلم.

يبدو من الاعمدة التى ظهرت للصحن انها كانت بازيليكاً من اربعة اجنحة حيث اضيف جناح بحرى بجانب الجناح البحرى للصحن الاوسط امام الحنية الرئيسية. كما يوجد باب فى الحائط البحرى قرب النهاية الشرقية ويجوار السلم.

لم يظهر سوى عمود فى الغرب ربما كان من اعمدة الجناح الغربى الخلفى وبجانب الكنيسة من البحر توجد حجرات كدكاكين وملحقاتها لزوار الكنيسة.

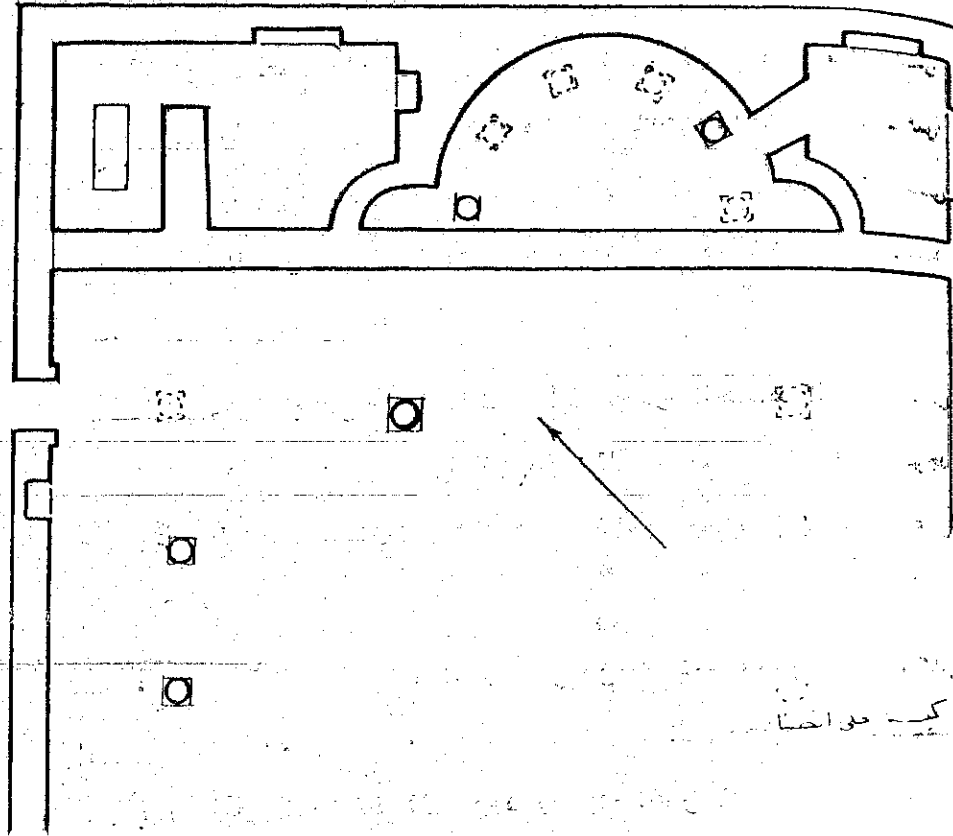


الكنيسة الكبرى بجنوب إصنا شرق ملوى

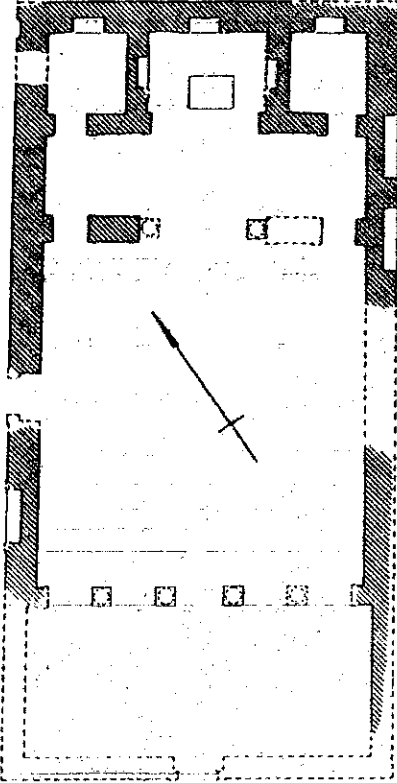

(3) كنيسة A

كنائس قلى انصنا شرق ملوى
شمال دير ابر حنى

(2)

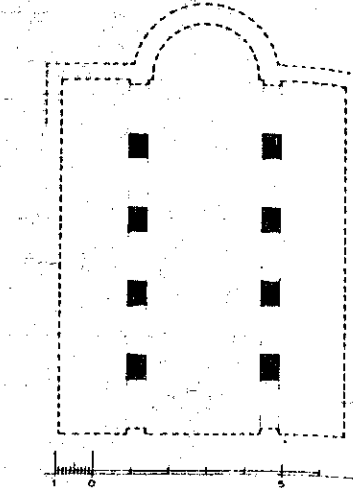

(1)

Ober-Angin



كنائس قلى انصنا شرق ملوى .

المنطقة جنوب انصنا وشمال دير أبوحنس تحوى كثير من الكنائس ومباني اديرية لم يكتشف سوى جزء قليل منها اكتشف فيه هذه الكنائس الكنيسة الاولى : لم يتبق منها سوى ثمانية دعائم مستطيلة على صفين تشير الى أن الكنيسة غالبا ما كانت بازيليكاً من ثلاثة أجنحة ولا تظهر منها أى آثار أخرى .

الكنيسة الثانية : مربعة ذات ثلاث أبواب فى الحائط الغربى وتوجد حنيه كبيره دائريه فى الشرق تزينها ثلاث حينات مستطيلة وتوجد الاكتاف فى الحوائط تحدد مكان أربعة أعمدة غالبا ما كانت تتوسط صحن الكنيسة المربع .


الكنيسة الثالثة : الحائط الغربى وابوابه غير موجود . وان كان يظهر آثار أربعة أعمدة بينهم خمسة فتحات تشير الى وجود نارثكس غربى داخلى ، اما صحن الكنيسة فلا يوجد به أى اثار لاعمده ويوجد باب فى منتصف الحائط البحرى . منطقة الخورس تنفصل عن الصحن بكتفيتين بينهما فتحة كبيرة فى الوسط وفتحتين على كل جانب . الهيكل الأوسط مربع به ثلاث حينات مستطيلة فى الشرق والشمال والجنوب كما توجد حجرتين جانبيتين للهيكل بكل منهما حنيه شرقية مستطيلة وبكل باب جانبي على الخورس وبالحجرة الجانبية البحرية باب يفتح فى الحائط البحرى .

منشوبات الشركة حول كنيسة A جنوب الفسيفساء

تحيط بهذه المباني مع الكنيسة مع مبنى يشبه البرج على السور الملاصق
للنيل سور شامل مما يجعل الشك ان هذا المكان كان ديرا .


مبنى السكن به حنيات دواليب كثيرة في كل حجرة مما يدل على ان الحجرة
كانت يسكنها الكثير (نظام الشركة) .

ومن باب في الحائط الشرقي ندخل الى فراغ عرف مابه حوض في الركس
الشرقي القبلي ثم ندخل من باب جانبي الى طرقة الصالة الوسطى التي بها
ثلاث حجرات شمالا و حجرتين جنوبا .

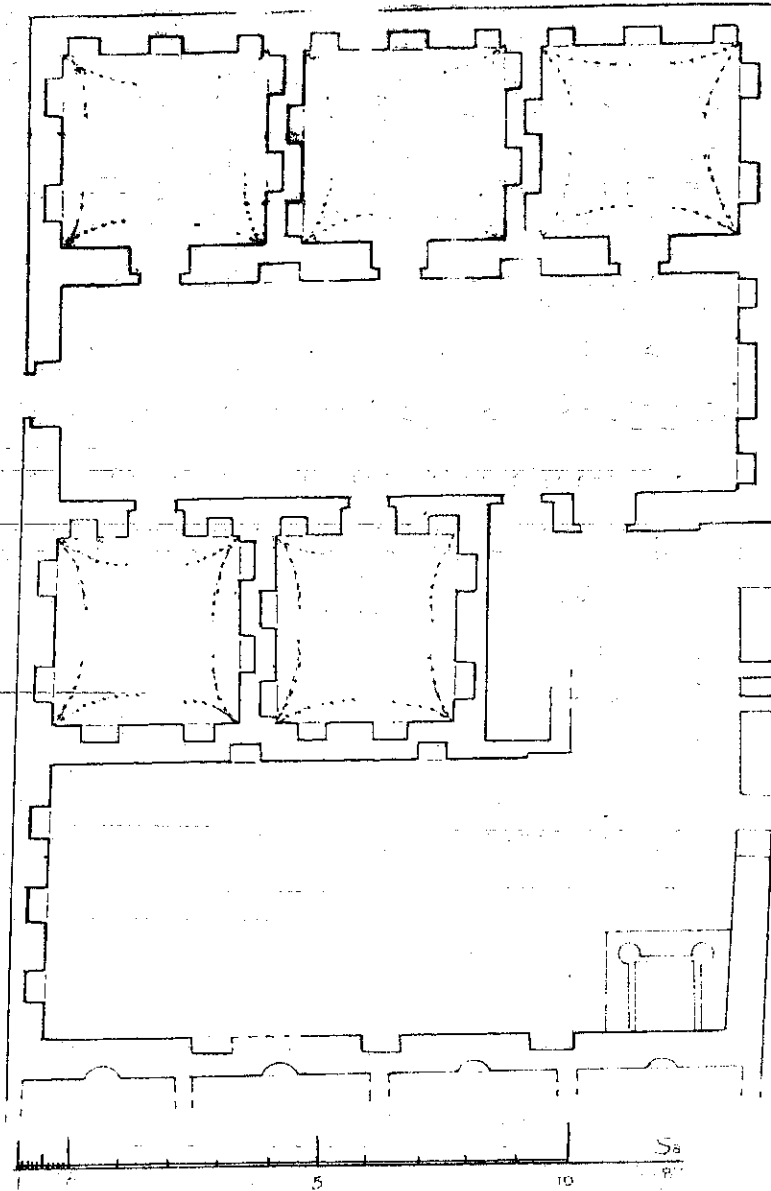

منشويات الشركة جنوب ايضا شرق ملوى

يتكون هذا المبنى من طرقة على جانبه
عدة حجرات وكل حجرة تحوى من ١٠ - ١٢ سرير وبها سلم
للدور الاعلى (للسطح) ويشير هذا المبنى الى حيازة
شركة واضحة ويوجد فى كل حجرة دولاى خاص تحت سرير الراهب
ودولاى اخر داخل الحائط بجانب السرير وفى وسط الحائط
الشرقى توجد ايقونة لقديس وبين الحجرات سلم للدور العلوى المسمى

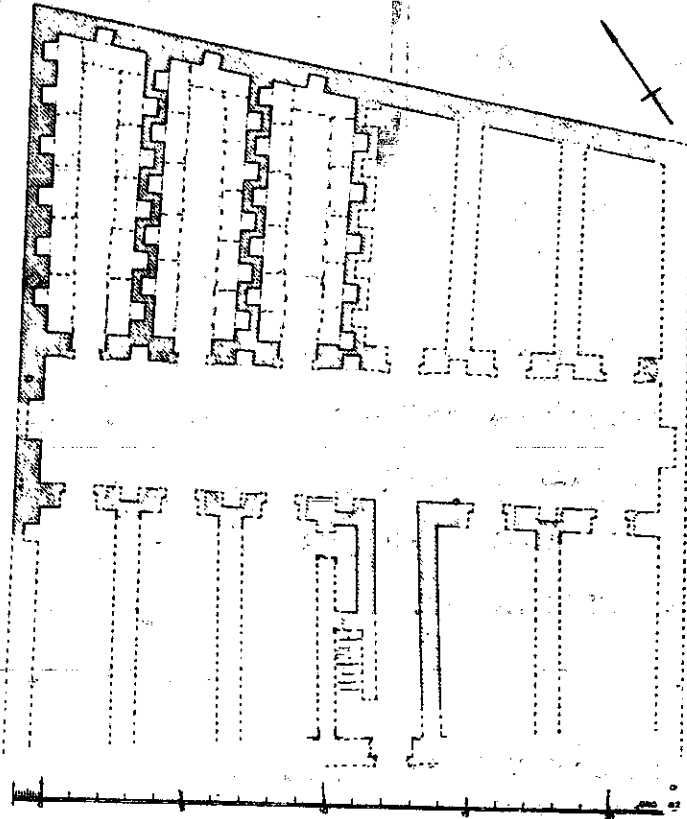

Unterkunftsbau eines Klosters nördlich von Dair Abū Hinnis
(Grabung A. R. Abdel Tawab).

منشويات الشركة جنوب ايضا شرق ملوى

منشوبات المتوحدين جنوب انبنا شرق ملوى

تتكون مباني جنوب ملوى الرهبانية من نوعين من

المباني :-

النوع الاول يتكون من حجرة كبيرة تفتح على غرفة

اصغر ولكن مقاساتهم كبيرة نوعا .

ويبدو من مبنى A انه كانت الحجرة الشرقية

كبيرة وبها حنية للشرق تفتح على الحجرتين الغربيتين وفي

الركن الغربي القبلى سلم للدور العلوى او للسطح

وقد اضيف للمبنى صالة كبيرة في الغرب فتح منها باب



على الحجرة البحرية كحجرة داخلية للمتوحد او لآب الجماعة

التي ربما سكنت في الصالة الكبيرة .



النوع الثانى من مباني صغيرة لا يتعدى ٣ x ٤ متر

يخرج منها احيانا حجرة داخلية اصغر غالبا ما استعملت

للملاحة .

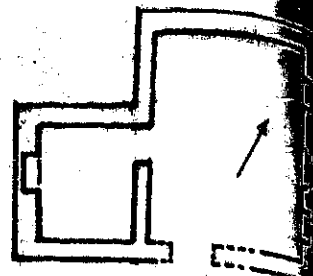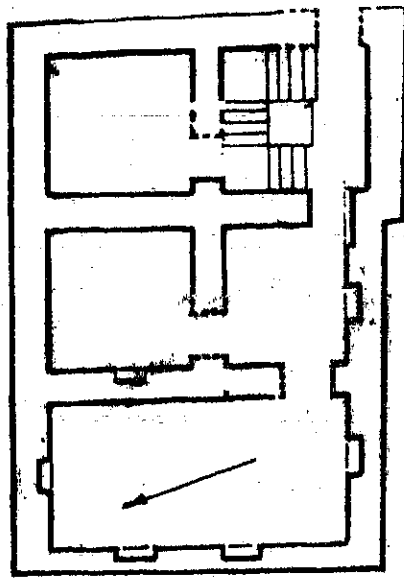

الحجرة الشرقية

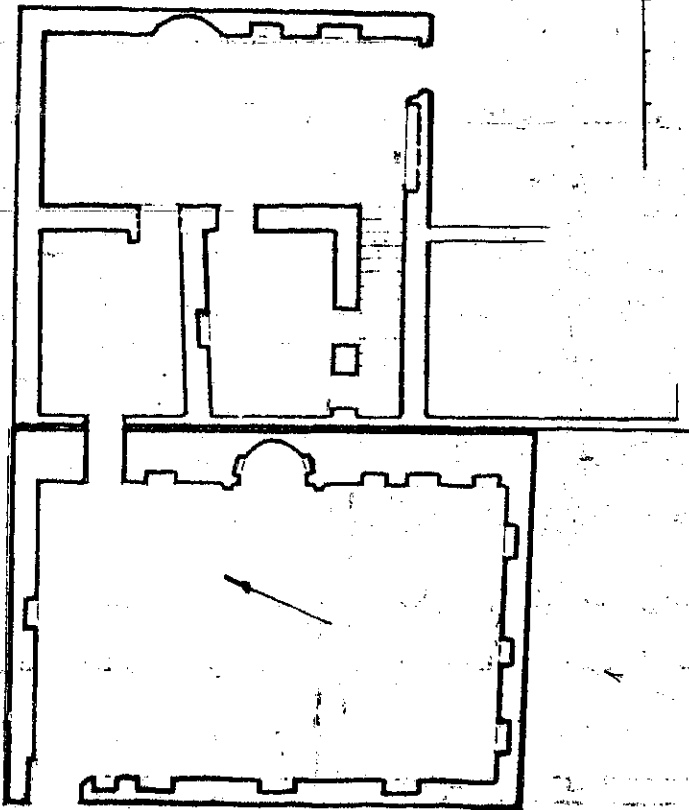



دير أبوحلس شرق ملوى

يبدو أن مباني الكنيسة الحالية ترجع لعدة عصور:



الشكل " a " يوضح الشكل الاصلى للكنيسة يظهر فيه النارثكس الغربى وفيه باب فى المنتصف على الخارج وباب آخر فى المنتصف يفتح على صحن الكنيسة وفيه الحنيات النصف دائرية بعضها ظاهر وهى فى الشرق والشمال والجنوب . الصحن وتظهر فيه ثلاث حنيات فى كل من الحائط البحرى والقبلى أما الهيكل فهو حنيه نصف دائرية اعماق من نصف دائرة تزخر منها الحنيات المستطيلة وتفتح ببايين على الحجرات الجانبية المستطيلة الضيقة .

الشكل " B " يوضح مباني الكنيسة الحالية حيث أضيف كتفين فى باب المدخل واقتطع الجزء البحرى من صاله المدخل ليكون حجـرة مدخلها من الغرب وقد انقسم الصحن الى ثلاثة أقسام عرضيه بواسطة الاكتاف التى تحمل قباب على كوابيل فى المنتصف وانصاف قباب على الاجناب .

وقد امتدت منطقة الخورس والهيكل فى الاتجاه البحرى لتوسيع الهيكل البحرى وامتد الخورس بنفس العرض ليكون حائط واحد مع الهيكل وأضيفت معمودية بحرئى الخورسين الثانى والثالث فى حجرة خاصة تقدر الكنيسة من القرن السادس كما نجد فى الكنيسة الزخارف النباتية التى تزخرف جانبي الحنيات .

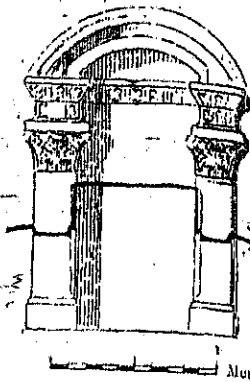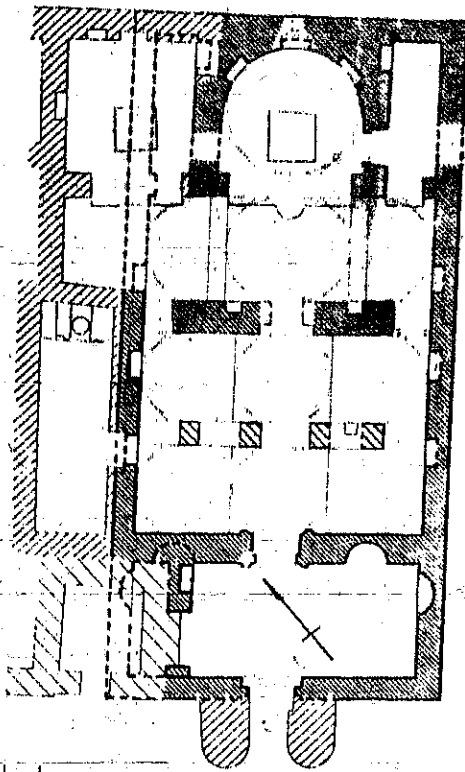

حنيات ابوحلس

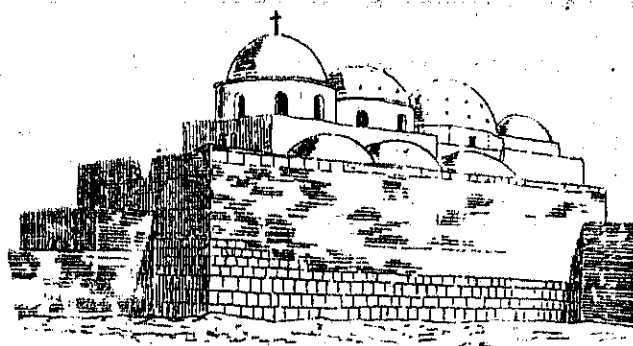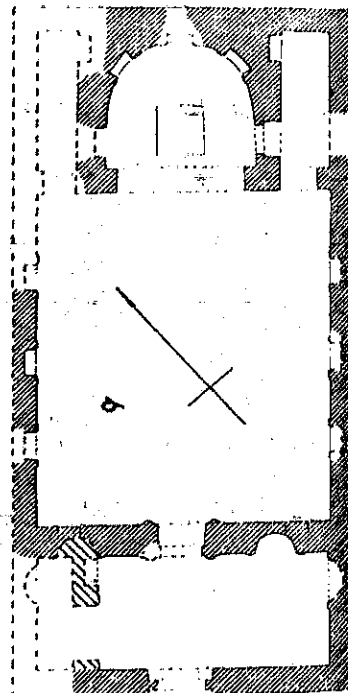

Dair Abu Hliss


دير البرشا شرق ملوى.

الواضح من شكل مباني الكنيسة الحالية أنها ترجع الى عصر
عصر الجرجا لوسط هو الجرجا الاقدم وقد أحيط حوله الاجزاء الاحداث
الاتجاهات الشماليه والعربيه والجنوب والكنيسة العلوية في الركز
البحري لسرقى من الكنيسة .


يتكون الجرجا القديم من هيكل نصف دائرى أعماق من نصف دائرى
من وسطه الدائري بحنيه شرقية دائريه وحنيتان مستطيلتان على
جانبه كما يقع على الحجرة الجانيه المستطيلة البحرية المغطاه
بقبة محفصه اما الحجرة الجانيه القبليه فقد استبدلت بهيكلين
جانبين معطين عسويين .

مساحة الحورس الاصليه كانت معطاه بقبة على كوابيل في المنتصف
وانصاف قباب على الجانبين وقد ازيلت النصف بقبة القبليه بعد
التوسعات الحديثه . اما الصحن الاصلى فيظهر فيه بعض الاكتاف التي
تحمل القبة الوسطى المحموله على كوابيل وكان على كل من جانبيها
قبو البحرى فقط هو الموجود حاليا .

ظهر أن الجرجا العربى من الكنيسة انه أحدث لعدم انتظامه وفي
الجرجا البحرى سلم يصعد الى الكنيسة الصغيره العلوية المغطاه
بالقبة والنسوات وانصاف القباب بارتفاع منخفض .

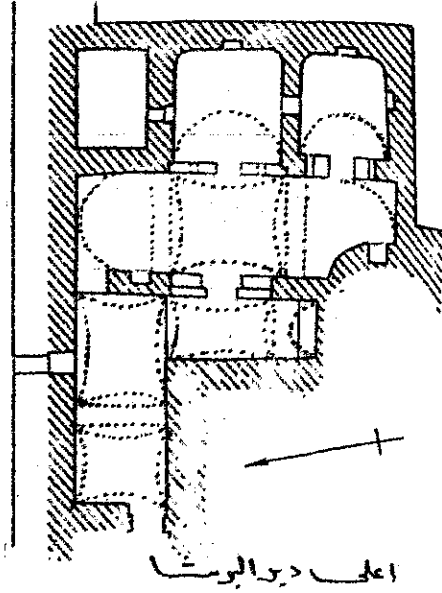

العلب دير البرشا

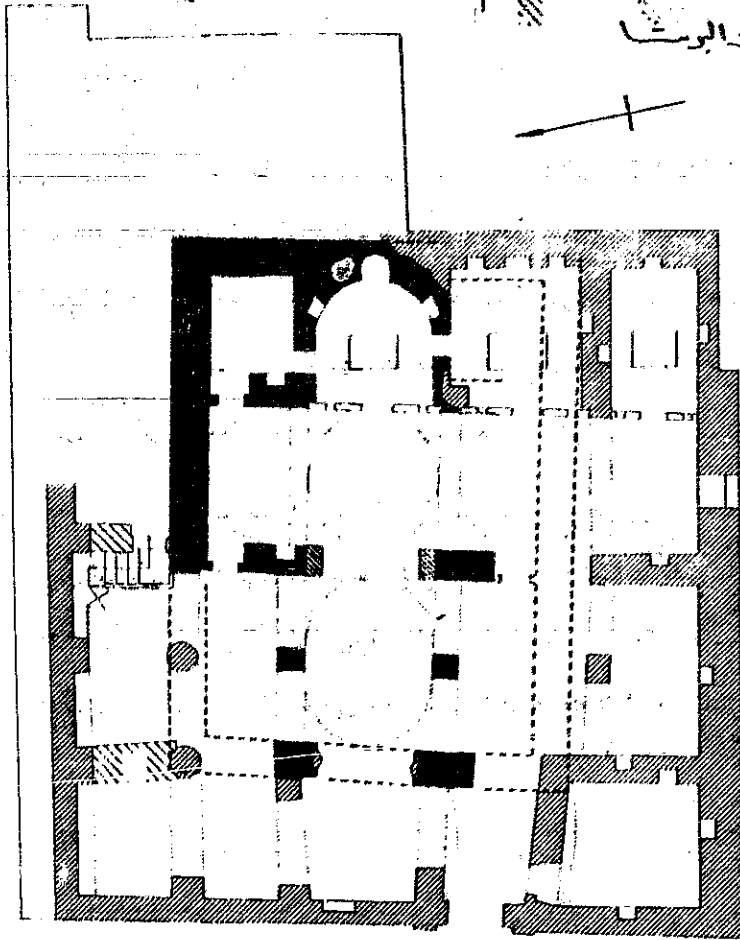


مقارن المتوحدين بجبل دير البرشا

تقع هذه المقارن الفرعونية المواجه لدير البرشا وواضح ان الاقباط المتوحدين قد استعملوا هذه المقارن فيما بعد لكثرة الطلبان والكتابة القبطية فيهم. وواضح انه غالبا ما استعمل المتوحدين هاتين المقارنتين كنائس

المقارة الاولى الكبيرة وهى تجمع بين المبانى المنحوتة فى الصخر والمبانى حيث بنى فى السطح امام المقارة عدة حجرات وداخل المقارة توجد حنيه مستطيلة عميقة فى الشرق داخلها صليب وعلى جانبيه علامتان وقد بنى داخل المقارة حجرة اخرى فى الجنوب .

المقارة الثانية عميقة وليس بها مبانى وواضح استخدامها غالبا كنيسة لوجود ثلاث حنيات على المحيط الداخلى للحنية الكبيرة التى غالبا ما استخدمت لهيكل وفى الشمال نجد فراغ صخرى ربما استخدم كحجرة جانبية للهيكل.

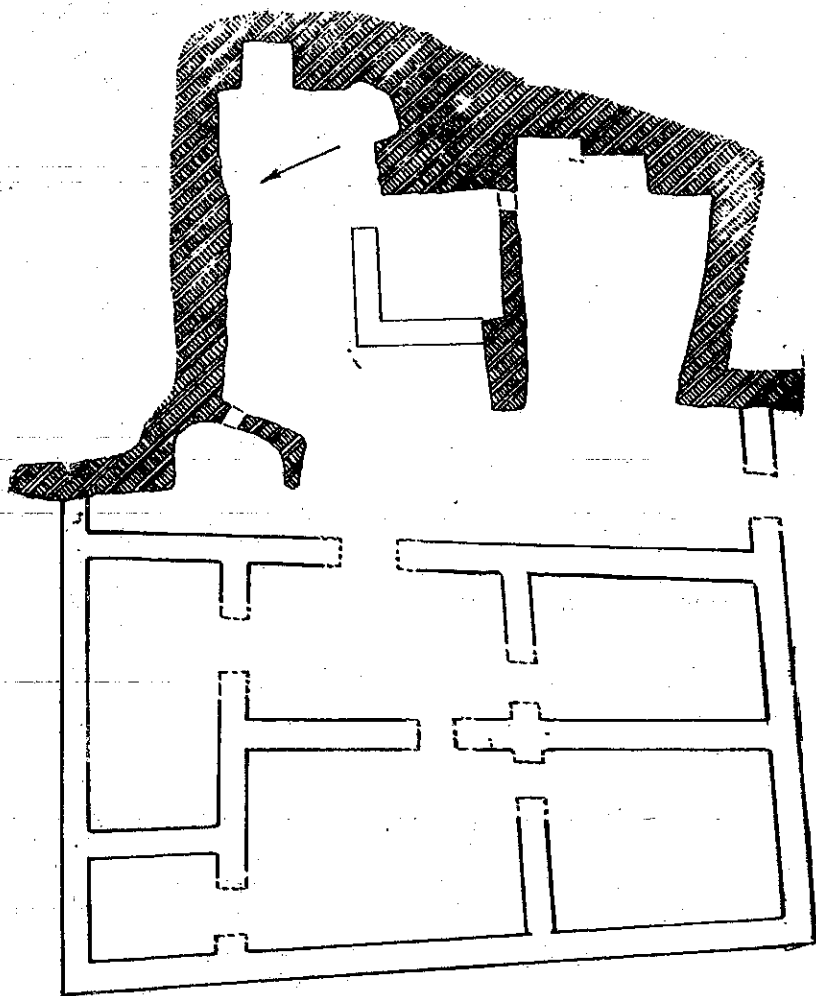

انام البرشا


مقارن المتوحدين بجبل دير البرشا

مقارن المتوحدين بحبل جنوب البرشا


يطلق اهالى البرشا على هذه المنطقة المنحوتة فى الصخر والتي كانت مقابر فرعونية دير ابوفام . وان كنا لانعرف السبب الاصلى حتى الان ويبدو ان الاقباط قد استعملوا هذه المنطقة للمتوحدين ويظهر من تصميم هاتين المكانين انهما استعملتا ككنائس .

تشكون المغارة الاولى من مدخل غربى يدخل الى صالة مستطيلة تحيطها الحنيات فى كل الاتجاهات . أما بالنسبة للشرق فتوجد حنية مستطيلة كبيرة وعلى جانبيها حنيتان مستديرتان كمثل وضع الهياكل وعلى جانب الهيكل الجنوبي توجد حجرة ربما استخدمت كحجرة جانبية للمهيكل .

وتتكون المغارة الثانية من صالة خارجية تدخل من باب اوسط وباب جانبى فى اقصى الجنوب الى صالة مستطيلة فى وسط حائطها الشرقى حنية نصف دائرية تزينها عمودان ملتصقان بطراز قبطى وبجانب الهيكل جهة الشمال حجرة جانبية وحجرة اخرى منحوتة فى الصخر ربما استعملتا .

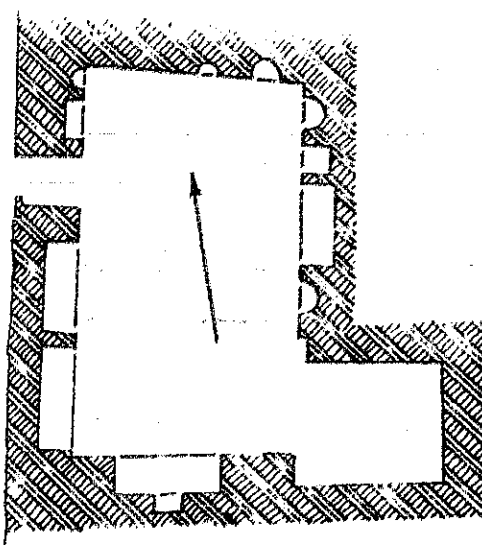

مقارن المتوحدين بحبل جنوب البرشا





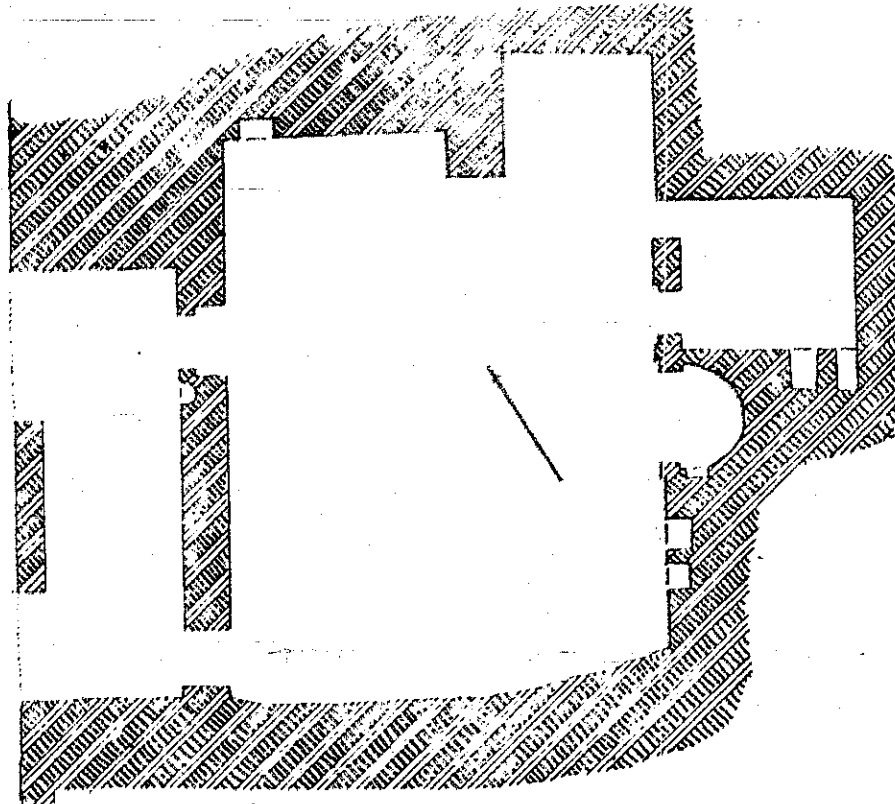


مقارن المتوحدين بحبل جنوب البرشا

الكنيسة في مقبرة ههني تل العمارنة .

يبدو ان الاقباط قد استغلوا هذه المقبرة
للقديس بنهوككنيسة. ففي البهو الاول تم نحت جزء من
الحائط الشمالى لتوسيع المساحة كذلك ازالة الاربعة
الاعمدة في البهو لتوسيع أيضا. وتم ايضا نحت حنية
نصف دائرين في الشرق داخلها حوض غالبا استعملت
كمعمودية .

وغالبا ما استغل البهو الثانى كخورس امام
الهيكل الذى ربما كان موجودا في الحنية الشرقية المستطيل
او بنى امامها .

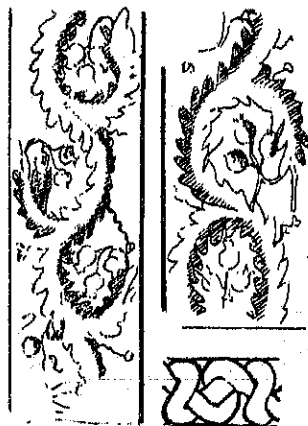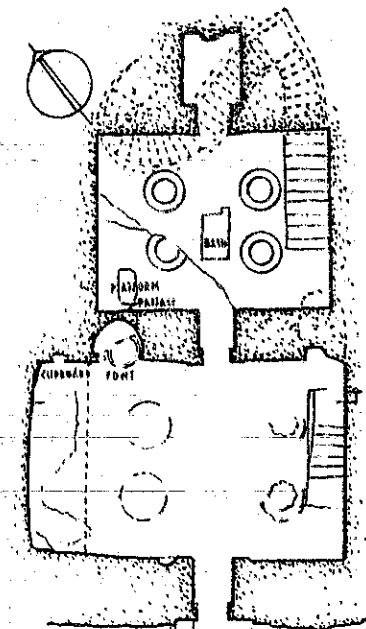

الكنيسة في مقبرة ههني تل العمارنة .

كنيسة العذراء بدلجا ديرمواس

الكنيسة داخل البلدة وترجع الى كنائس القرن

١٩/١٨ وان كانت تحوى اجزاء كثيرة من كنيسة اقدم ربما ترجع

الى فجر المسيحية.

تنزل بعدة درجات الى صالة للمدخل نصفها مغطى

بقبة منخفضة محمولة على عقدين بينهما عمود اشرى.

ومن مدخل في الباكية الوسطى يفتح في منتصف

الحائط القبلى ندخل الى صحن الكنيسة الذى يتكون من ثلاثة

خوارس منفصلة عن بعضها بحوائط سمك الحائط بين الخوارس

الاول والثانى به فتحة كبيرة امام الهيكل الاوسط وبابين

صغيرين في الجزء البحرى والقبلى . الحائط بين الخوارس

الثانى والثالث فيه فتحة كبيرة في المنتصف وفتحة صغيرة في

الجزء القبلى من الحائط وبهذا الخوارس الثالث باب يفتح على

حجرة قبلية تفتح هي ايضا على صالة المدخل.

الهيكل الثلاثة شبه متساوية الهيكل الاوسط به حنية



نصف دائرية في منتصف الحائط الشرقى والحجرات الجانبية

بها حنيات مستطيلة غير منتظمة.

جميع بواكى الكنيسة مغطاة بقباب منخفضة على

مثلثات كروية عدا القبة امام الهيكل الاوسط فهي محمولة

على حنيات ركنية .

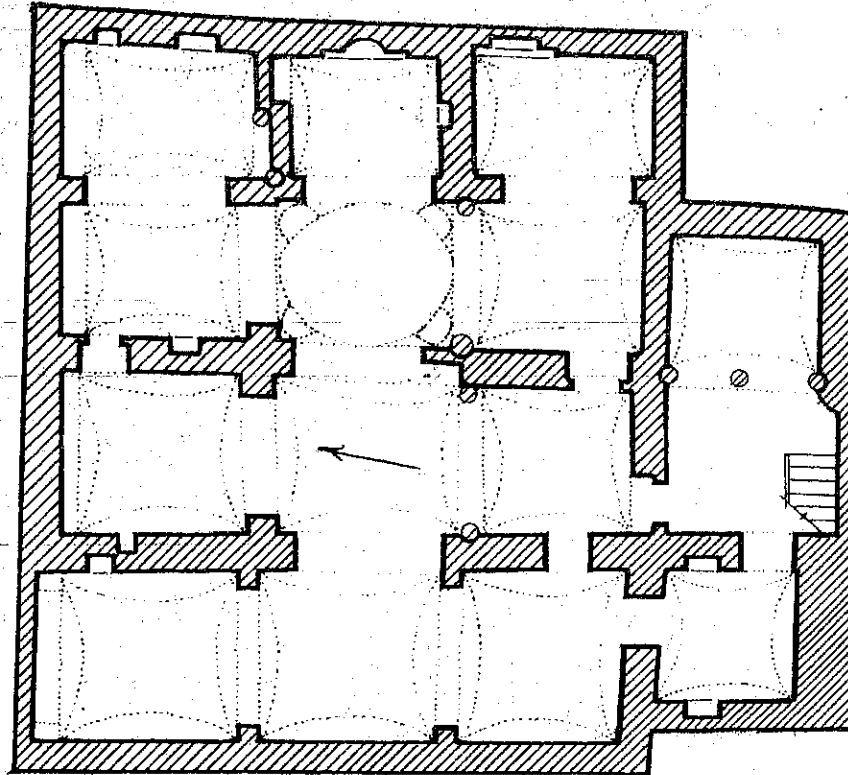

كنيسة العذراء بدلجا ديرمواس


كنيسة الأبنيا أبو اللو بياويط غرب ديروط .

تقع الكنيسة على حافة المعراء الغربية غرب ديروط .
والكنيسة لها بيان في الجزء الغربي من الحائطين البحري
والقبلي .

ويتقسم من الكنيسة بواسطة مقيّن من الأعمدة المستديرة : ثلاث
أعمدة في كل صف الى ثلاثة أجنحة الجناح الاوسط بقعف عرض الانحوسة
الجانبية ويتوسط الحوائط البحرية والغربية والقبليّة حنيات كبيرة
على جانبيهم اكتاف يارزة .

الهيكل يتفصّل عرض المذن ويفتح على المذن بفتحة كبيرة بعقد
وفي الحائط الشرقي للهيكل ثلاث حنيات مستطيلة الخنيه الوسطى عريضة
اما الحنيتان الجانبيتان فمقيرتان . وهناك فتحة في الحائط البحري
للهيكل .

الكنيسة مزينة بعمور حائطية كثيرة على الحوائط مع زخارف
حجرية نقل معظمها للمتحف القبطي بالقاهرة .

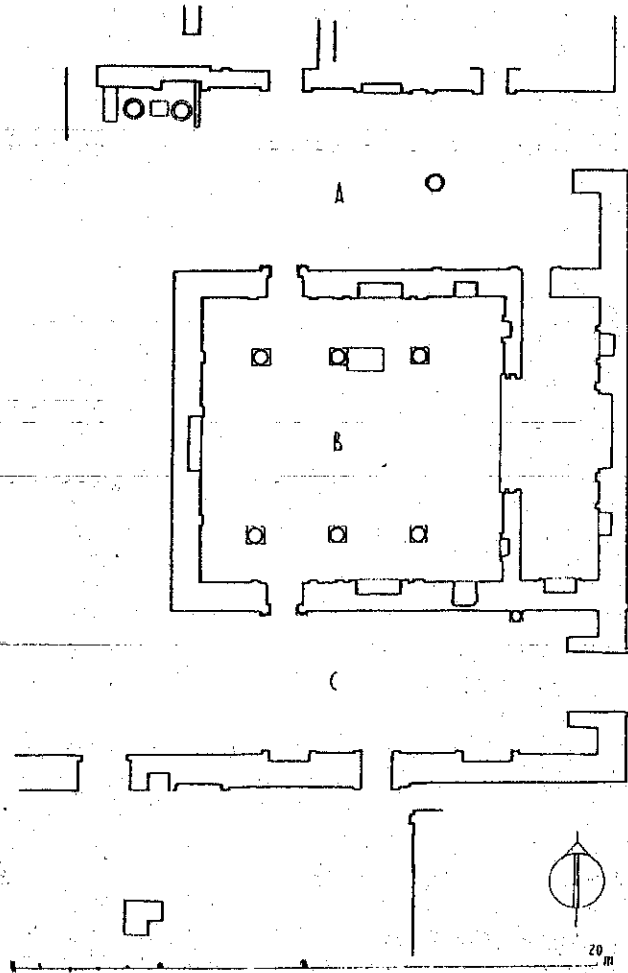

كنيسة الأبنيا أبو اللو بياويط غرب ديروط .


كنيسة الأنبا صرايمون الشهيد ديروط الشريفي

تقع الكنيسة وسط مدافن ديروط الشريف والكنيسة من طراز الاثنى عشر قبة التي ترجع للقرن ١٨/١٩ م بمساحة تحويه من مخطوطات وايقونات .

يقع المدخل في الجزء الغربي من الحائط القبلي يدخل الى الصحن المقسم بواسطة عمودين مستديرين من المبانى الى ستة باكيات تغطيهم قباب على مثلثات كروية عدا الباكية الوسطى في الخورس الثاني فهي مغطاة بقبة على حنيات ركنية .

الجزء الغربي من الكنيسة مغطى ايضا بقبتين محمولين على اكتاف مبانى وفي الركن الغربي القبلى يوجد سلم للدور العلوى .

الهيكل الثلاثة متساوية بينهم فتحات كبيرة وفي الشرق حنية دائرية في منتصف الحائط الشرقى وعلى جانبيها حيتان مستطيلتان عميقتان والهيكل الثلاثة مغطاة بقباب على مثلثات كروية .

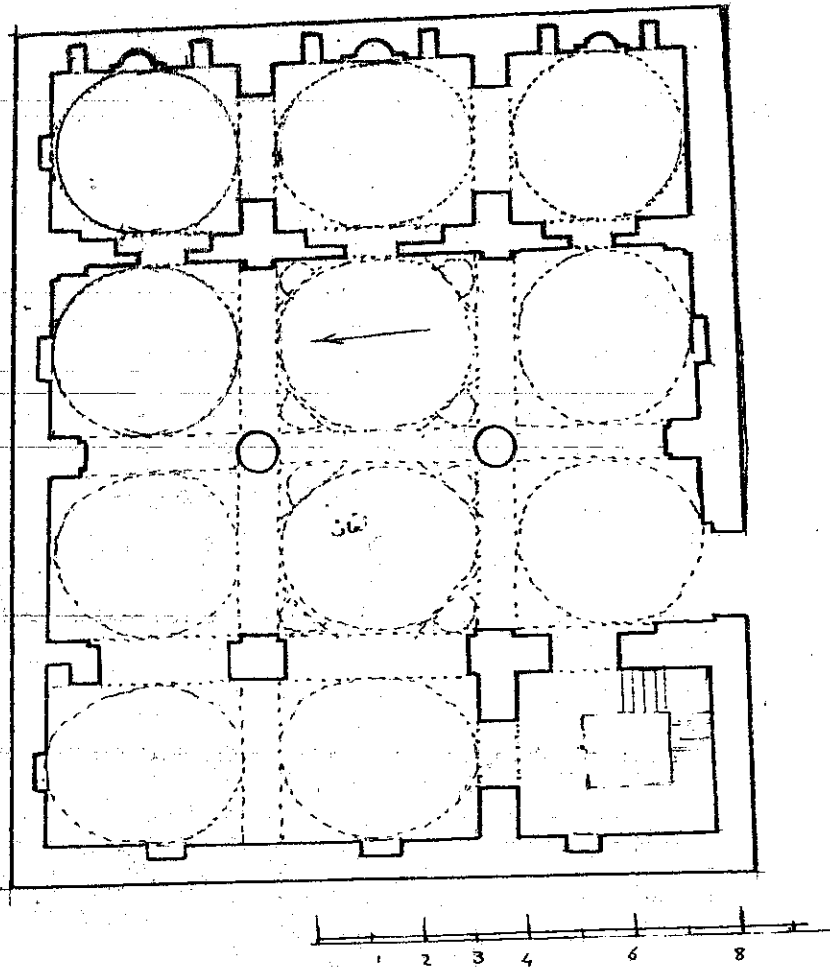


كنيسة الأنبا صرايمون الشهيد ديروط الشريفي

الدير المحرق .

يقع المدخل فى الحائط الشرقى للاضافة الجديد بحرى الكنيسة ، يدخل الى صاله المدخل (النارتكس) التى يتوسطها عمودان مستديران ، ومغطاه بسقف خشبى . مدخل الكنيسة فى منتصف الحائط البحرى يدخل الى صحن الكنيسة الغير منتظم ومعظمه مغطى بقباب محموله على حنيات ركنية squinches والقبة الوسطى والقبلية من الجناح البحرى غير موجودتان .


الحائط القبلى والهيكل هو الجزء الوحيد الباقى من الكنيسة القديمة وداخل الحائط توجد حجرة صغيرة لمقصورة . اما الهيكل فهو مستطيل داخل جهة الشرق الجزء الغربى منه مغطى بقبه صغيرة على حنيات ركنية والجزء الداخلى مغطى بقبو . وباب الهيكل البحرى يفتح على الحجرة الجانبية الشمالية وبها حنيتان فى الشرق والشمال وليس لها باب على صحن الكنيسة مما يؤكد استعمالها كحجرة خدمة (وهى حاليا لملابس الخدمه) وباب الهيكل القبلى يفتح على الحجرة الجانبية القبلية (باب حانبى على الصحن كحجرة خدمة أيضا وكلا الحجرتان مغطيتان بقباب محمولة على حنيات ركنية .

تعتبر هذه الكنيسة من مزارات العائلة المقدسة الى مصر .

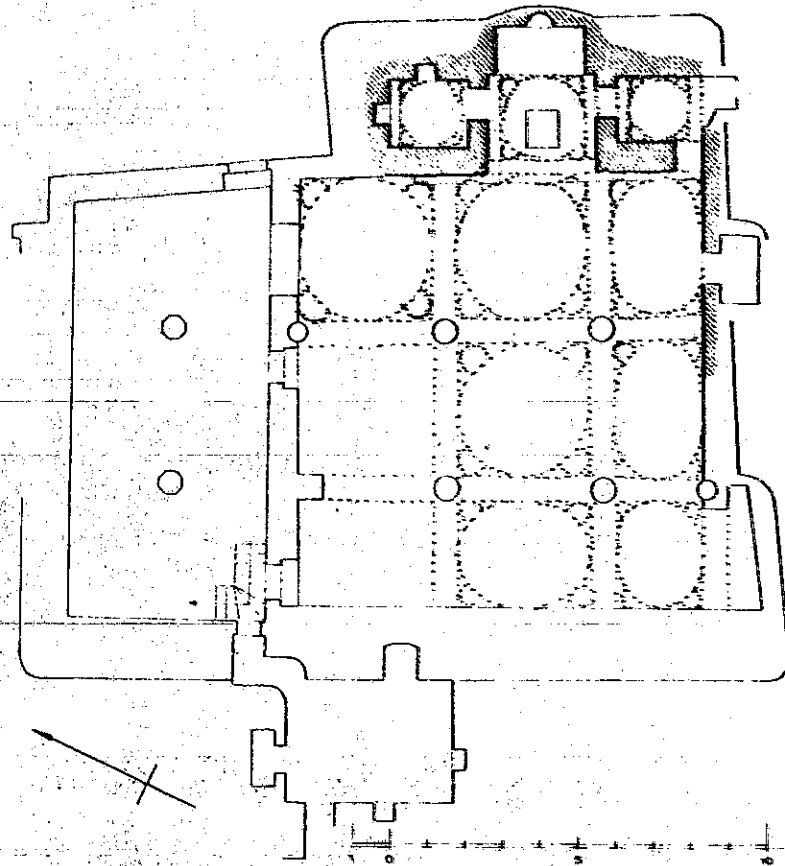

Dair al-Muharaq

الدير المحرق

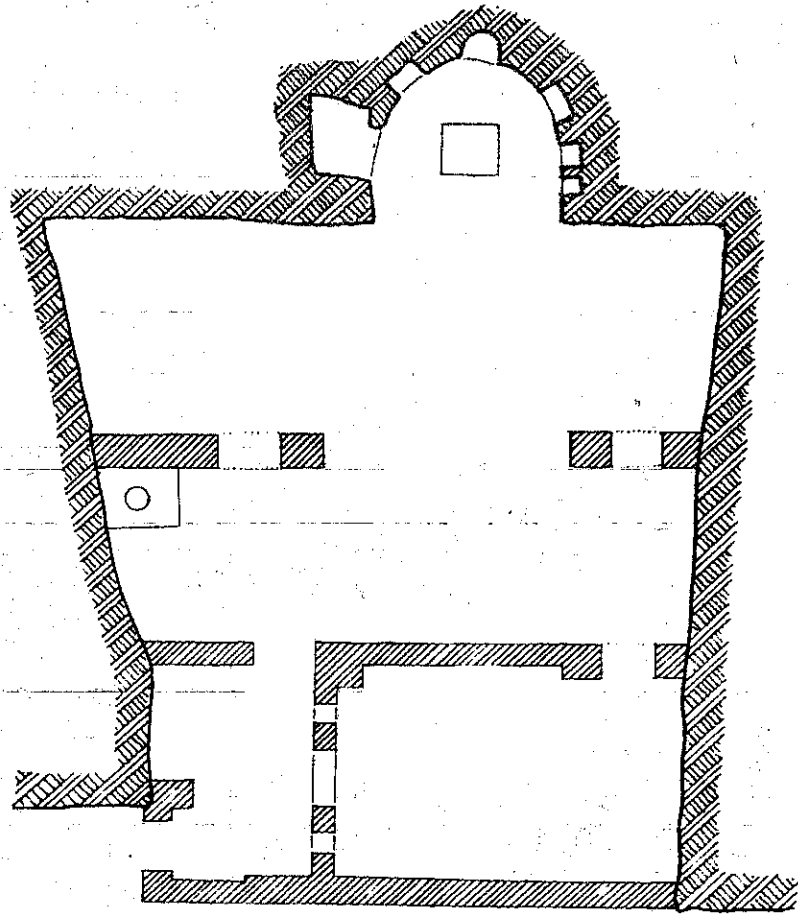

دير القصر شرق القوسية .

دير القصر شرق القوسية .

الكنيسة المنحوتة فى الصخر موجودة شرق القوسية جنوب تل
العمارة .

وحيث أن الكنيسة تقع فى الجبل الشرقى فانه عادة يوجد حائط
يغلق الفجوة المنحوتة فى الصخر التى غالبا ما كانت محجر قديم .
يقع المدخل الصغير فى الركن البحرى الغربى وبجواره حجره
تستعمل كاستراحة صغيرة .

الكنيسة لها هيكل دائرى واحد به حنيات كثيرة منحوتة فى
الحائط الشرقى الدائرى . الحنيه الوسطى دائرية وباقى الحنيات
مستطيلة .

الخورس منفصل عن باقى الكنيسة بحائط من الطوب التى يليه
خورس ثانى بينهما فتحة كبيره وفتحتين صغيرتين .

وتقع المعموديه فى الخورس الثانى بجانب الحائط البحرى .

دير الأمير تادرس ببني شقيز شرق منفوط.

يوجد حائط من المباني به باب في المنتصف بغلق المفار
القديمة المستعملة التي تحوى حنيات كثيرة فى اماكن كثيرة
حوائطها واستخدمت فيما بعد كيسة بواسطة الاقباط .


توجد حجرة صغيرة على يمين المدخل . وقد بنى الهيكل والحجر
الجانبية القبلىة ومنطقة الخورس بمباني من الطوب الغير واصلا
للسقف .

الخورس به ثلاثة أبواب على باقى فراغ المفارة باب قبلى وباب
فى منتصف الحائط الغربى وباب بحريه .

الهيكل مزخرف بثلاث حنيات مستطيلة فى الحائط الدائرى الحنية
البحرية عميقة تستعمل كدولاب .

الحجرة الجانبية القبلىة بها باب يصلها بالهيكل وباب آخر
جانبى يصلها بمنطقة الخورس وبها دولاب ايضا عميق فى الركن الشرقى
البحرى .

خارج مباني الكنيسة توجد حفرة مستديرة منحوتة فى الصخر فى
المنطقة الشرقية القبلىة من الكنيسة ربما استخدمت كمغطس او لقان
خميس العهد .

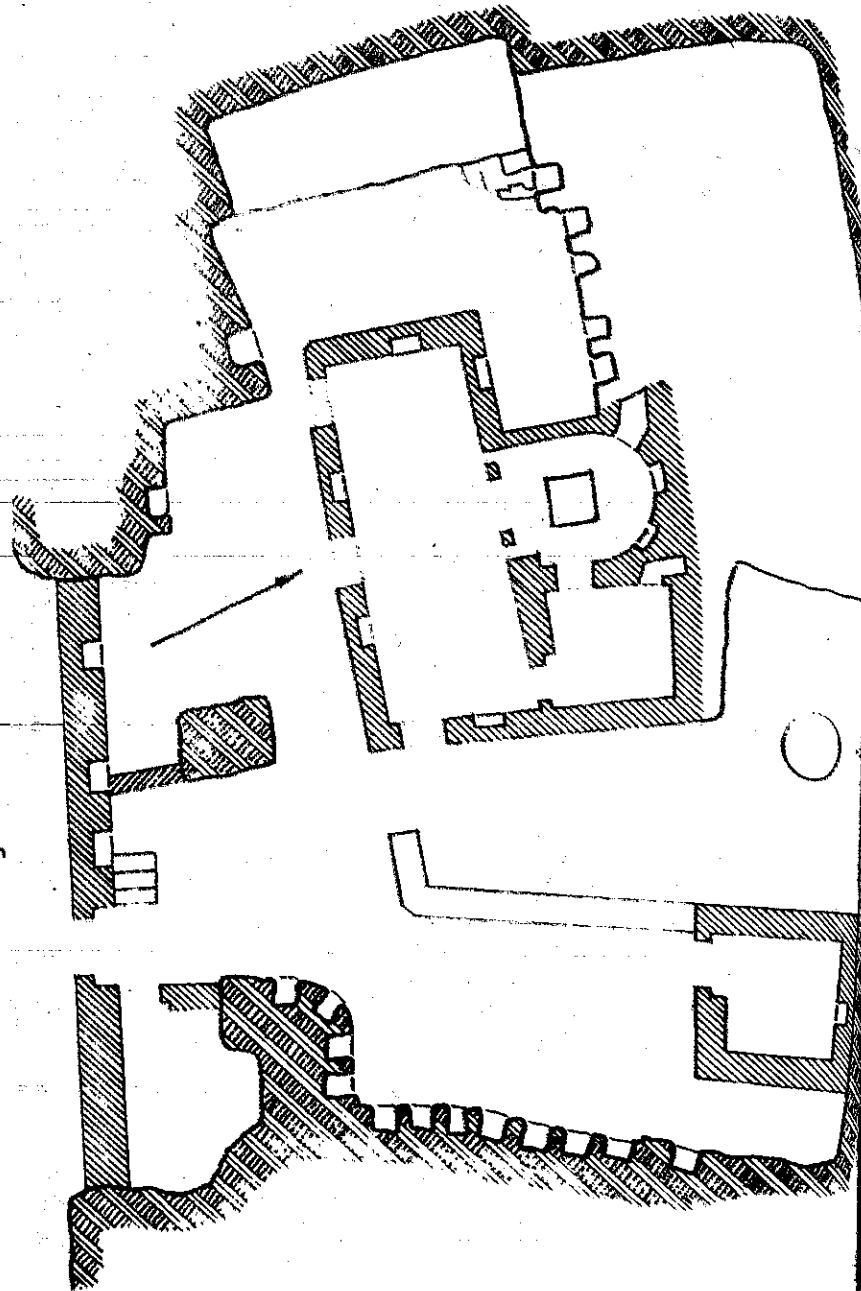


دير الأمير تادرس ببني شقيز شرق منفوط

كنائس بآثار منقباد بأسسيوط .

تقع طرقة المدخل في الركن البحري الغربي من الكنيسة وعلى
اليمين كنيسة صغيرة بهيكل شرقي حبه دائرية وعلى جانبيها حنيش
مستطيلتان وغرب هذه الكنيسة الصغيرة حجرتان متداخلتان غالباً
كانتا للمعمودية والميرون لوجود الحنيه الشرقية في الحجرة البحرية
صحن الكنيسة لا تظهر معالمه لعدم وجود أي أعمدة فيه وتوجد شرق
الصحن منطقة الخورس منفصلة عن الصحن يكتفين بينهما فتحة كبيرة
في الوسط ومحتبين على الاجناب .

الهيكل الاوسط ذو حنيه كبيرة أعرق قليلا من نصف دائرة مزينة
بخمسة حنيات صغيرة الحنيه الوسطى دائرية .

الحجرات الجانبية للهيكل بشكلها غير المنتظم تفتح بابواب على
الخورس وابواب جانبية على الهيكل الرئيس .

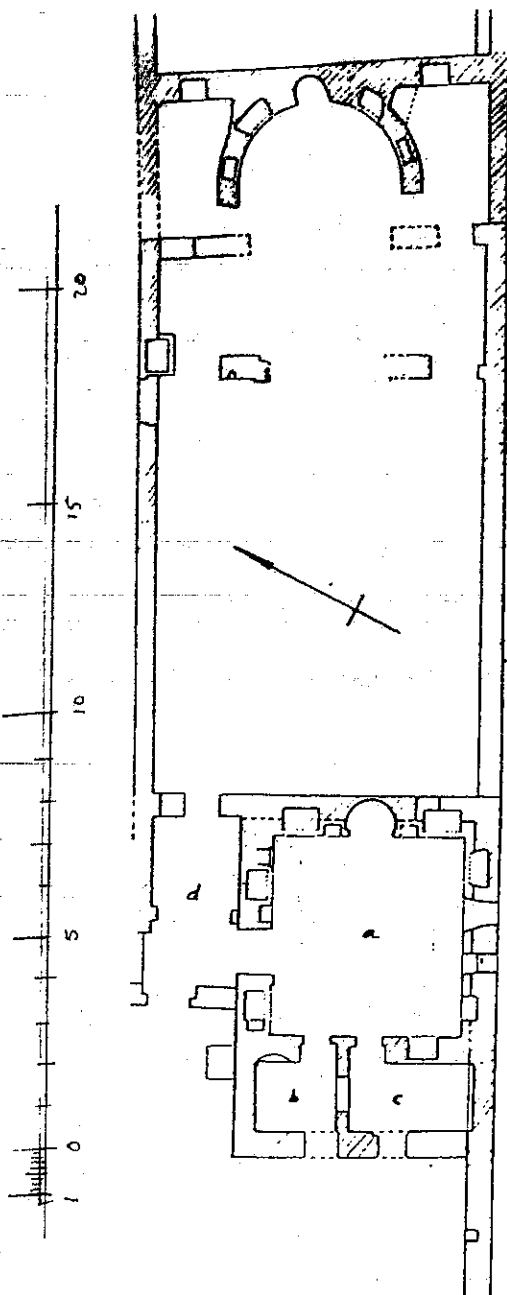


كنائس بآثار منقباد بأسسيوط

الكنيسة بآثار منقباد ٢

هي الكنيسة الثانية بمنطقة منقباد . ويظهر أنه كان لها مدخلان في الناحية البحرية والغربية من الكنيسة وتوجد الحنيات المستطيلة حول حوائط الصحن تشير أيضا الى وجود الخورس وان لم تظهر أى اثار لاكتاف الخورس .

الهيكل الاوسط ذو حنية نصف دائرية كبيرة أعمق من نصف دائرية داخلها حنية صغيرة مستطيلة . وعلى جانبي الهيكل جرتان جانبيتان مستطيلتان الحجرية القبلية زاد عرضها ليبرز عن الحائط القبلي للكنيسة .

غرب الكنيسة توجد صالة مدخل مربعة بها باب قبلي ولا تظهر أى تفاصيل أخرى فيها .

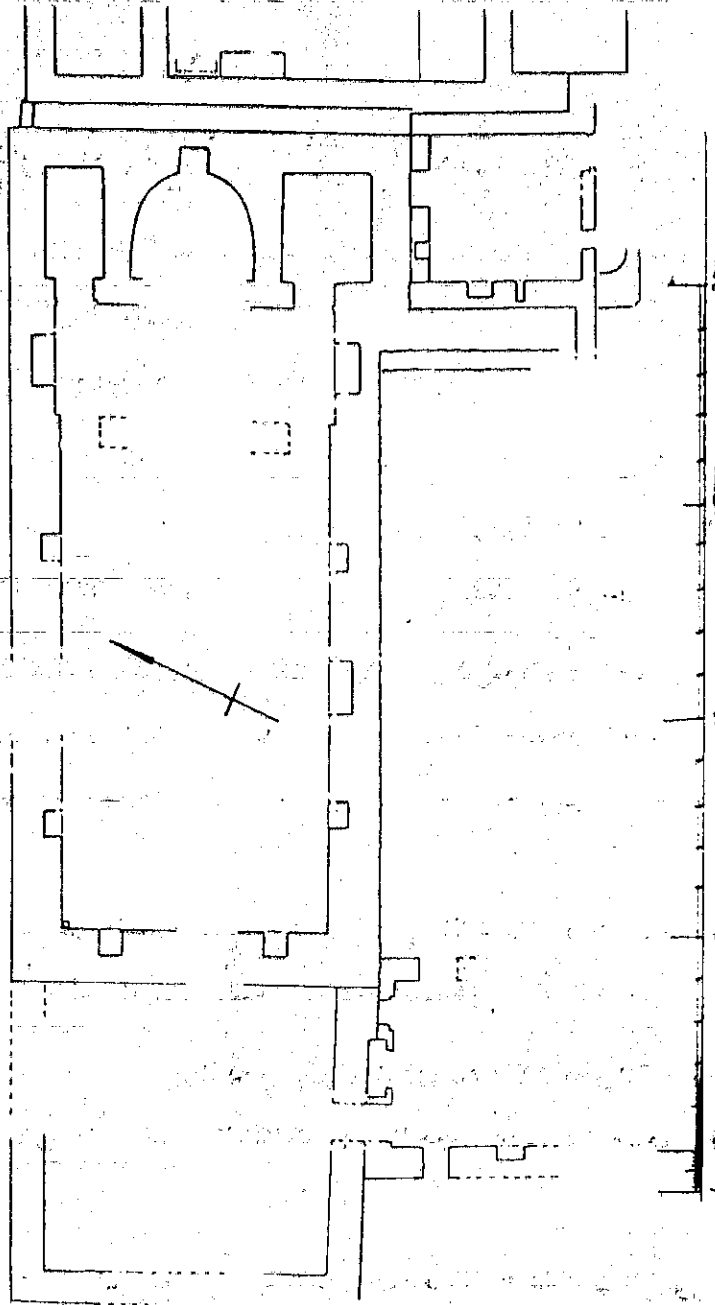

دير مار ميخا المعلق بأسيوط

يقع هذا الدير بالجبل الشرقى شمال المعابدة بحوالى ٣ كم ويتكون الدير من كنيستين منحوتتين فى الصخر وحصن (برج) ملاصق بالجبل من ثلاث طوابق مبنى بالطوب والحجر .


الكنيسة البحرية : تقع فى مغارة عميقة فى الدور الثالث وتقع الكنيسة فى مدخل المغارة الهيكل له حنية شرقية دائرية وثلاث حنيات مستطيلة فى الحائط الصخرى للخورس الواحد امام الهيكل .

الكنيسة القبلية : كانت أولا قبر فرعونى منتظم الحنيات أعيد استخدامه بعد اضافة حنية شرقية دائرية ويوجد بالحائط البحرى ثلاث حنيات مستطيلة وحنية واحدة فى الحائط الجنوبى .

البرج : يقع مدخل البرج الاعلى فى الدور الارضى (مسدود حاليا) والمدخل الحالى فى السلم الموجود فى المبنى نصف الدائرى .

ممر مائل يصعد الى الدور الاول الذى به ثلاث حجرات . ويقود السلم الى الدور الثانى والثالث بهم الحجرات بعضها منحوت فى الصخر والبعض مبنى .

يشمل الدور الرابع الكنيستين وحائط به ٦ شبابيك ودورات المياه

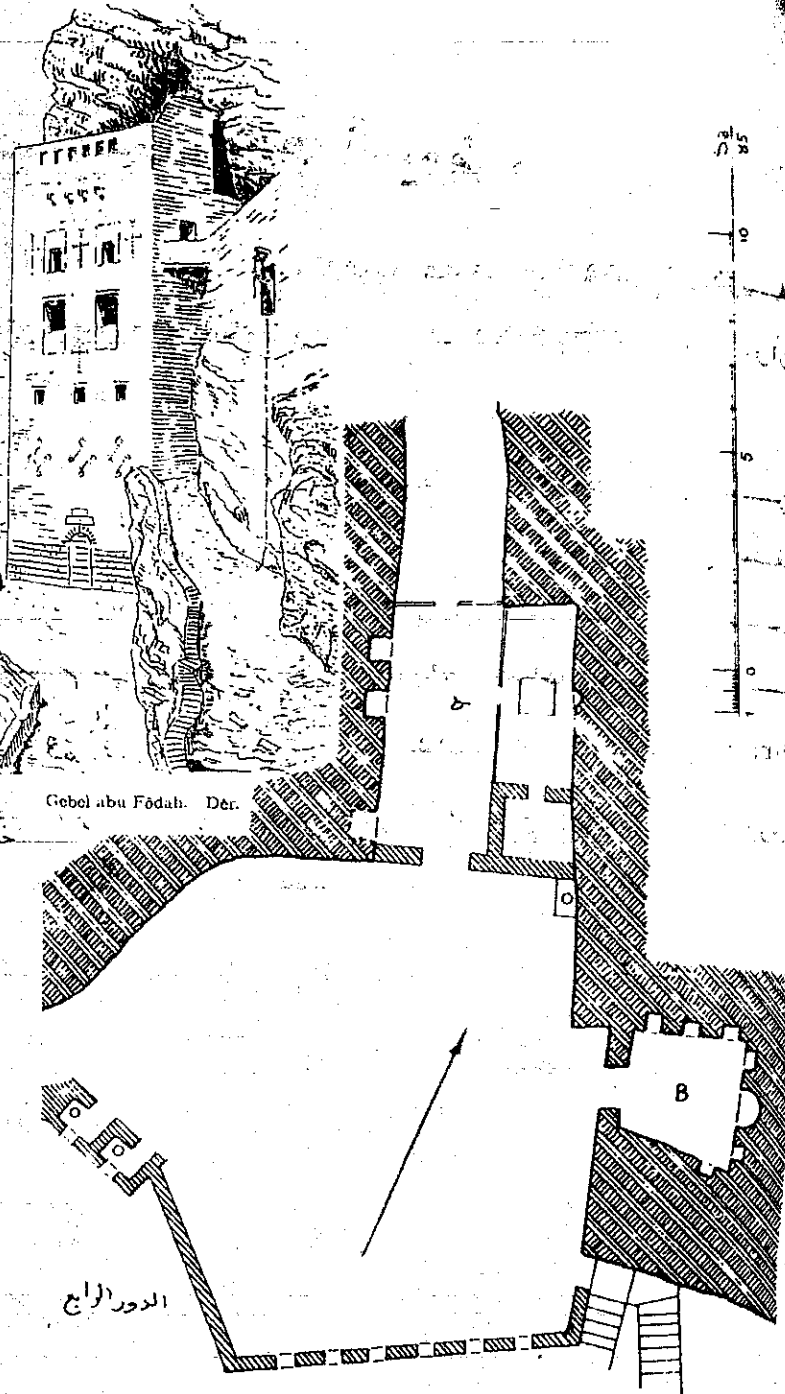

دير مار ميخا المعلق بأسيوط


دير بصرى شرق أسيوط

تقع هذه الكنيسة التى تنسب للشهيد تاووروس الشطبي فى قرية
دير بصرى ٢٠ كم جنوب شرق أسيوط والتى تمتلئ شوارعها وجدران
بيوتها ببقايا أعمدة الكنيسة القديمة .

وهذه الكنيسة الغير منتظمة الشكل بها هيكل واحد وحجرتين
جانبيتين . ينقسم الصحن الى ستة بواكى بواسطة دعائمتين وجميع سقف
الكنيسة مغطى بسقف خشبى عادى عاذا الهيكل الاوسط والباقيه التى
أمامه غربا فهما مغطيتان بقباب على كوابيل وحنيات ركنية

brachets and squinches


تقع المعمودية داخل الحائط فى الركن البخرى الشرقى فى خور
بحرى معزول بحاجز منخفض ومخصص للنساء .

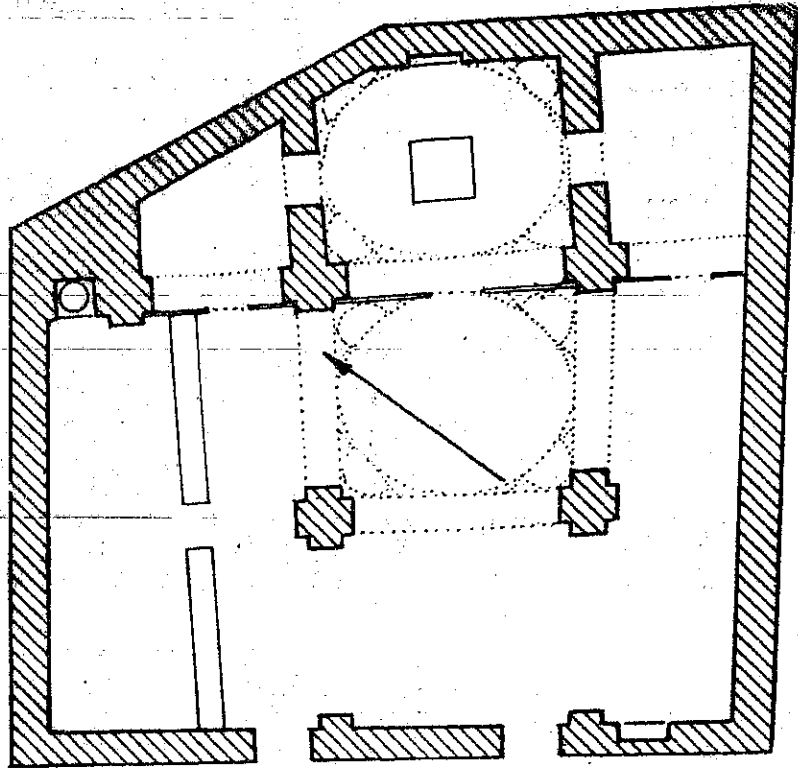

دير بصرى شرق أسيوط

دير الانبا هرمينا بالبدارى اسوط

يقع هذا الدير قرب عزبة الدقباط بالعثمانية جنوب البدارى بحوالى ١ كم وتتكون من خمسة هياكل وخورسين والجميع مغطاة بقباب فى المنتصف وتبند والكنيسة من الحائط الذى يفصل الخورسين عن بعضها ان الهياكل القبلىة هي الهياكل الاصلية وقد اضيف لها الهيكلان البحريان فيما بعد .
 وحيث يقع هيكل الانبا هرمينا تقع المعمودية فى الخورس الثانى وهى تكون بذلك فى الركن البحرى الغربى من منتصف الكنيسة قبل الاضافة .
 يقع مدفن القديس على الجانب القبلى من الخورس الاول ويقع مدخل الكنيسة فى النهاية القبلىة من الحائط الغربى .

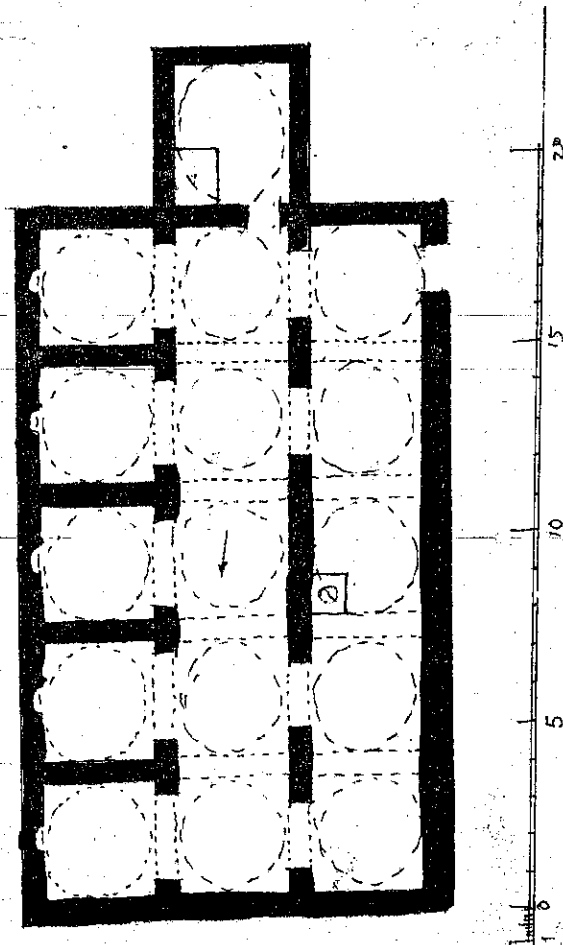


كنيسة الانبا هرمينا : البدارى

دير العظام بجبل درنكة بأسسيوط

تقع الكنيسة أعلى الجبل الغربى بأسسيوط شمال دير درنكة قرب
اسطبل عنتر وسلخانة أسسيوط (وقد اندثرت حجارته حالياً) .

الكنيسة التى كانت باقية من مباني الدير يلتصق جانبها
البحرى الشرقى بالجبل وكانت المباني الباقية تشير الى وجود مدخل
الكنيسة فى منتصف الحائط الغربى الذى يبرز منه كتفان يشيران الى
أماكن الأعمدة الغير موجود أى أثر منها .

توجد طرقه عريضه خلف منطقة الهياكل يلتصق حائطها البحرى
بالجبل ومكان الهيكل غير واضح وتوجد حجرتان جانبيتان تفتحان على
الهيكل ولا تفتح الحجرة القبليه على الصحن بخلاف الحجرة البحرية التى
تفتح بفتحه كبيره وعقد على الصحن فى الجناح البحرى .

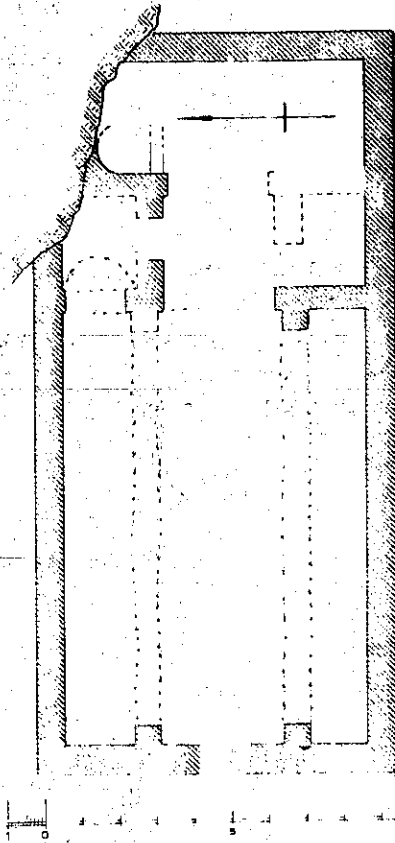

Dair al-Azām


دير العظام بجبل درنكة بأسسيوط

دير ريفا : الصخرية جبل درنكة

هي الكنيسة الثانية بدير ريفا وهي تنسب للسيدة العذراء
وتقع داخل الصخر في محجر فرعونى قديم .

تقع طريقه المدخل بحرى الهيكل الوحيد النصف دائرى المغطى
بنصف قبه ويزين حائطه المستدير ثلاث حنيات مستطيلة . تقود طريقه
المدخل الى الصحن الذى يحوى سته أعمده وكتفين من الطوب بينهم
حاجن خشبى يقسم الصحن الى الخورس الاول وبقاى صحن الكنيسة .

المعمودية منحوتة فى الصخر فى الحائط القبلى قرب الهيكل
ويوجد غرب الصحن حجره صغيره منحوتة ايضا فى الصخر .

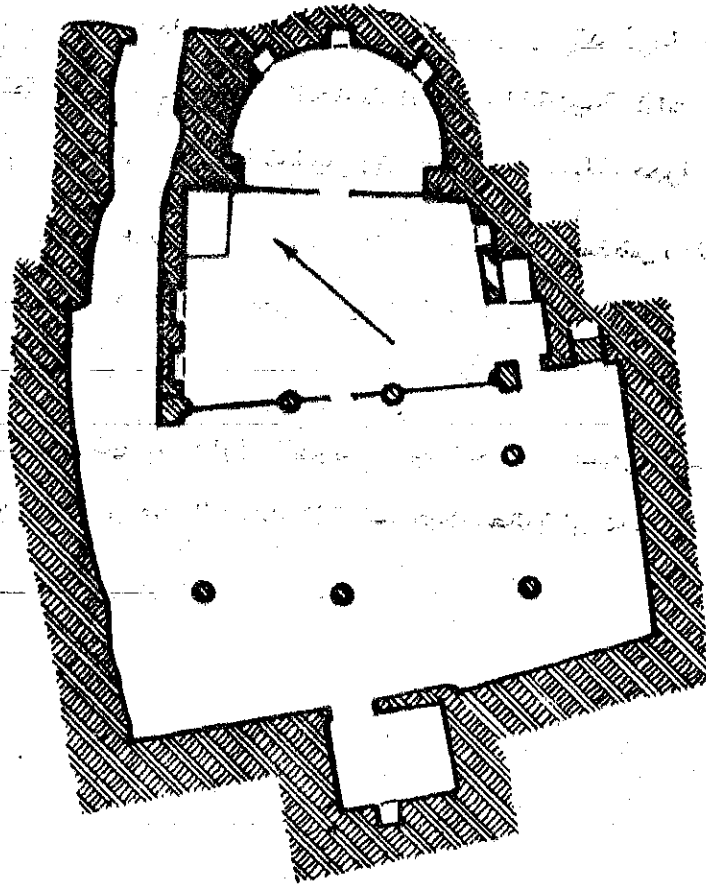

1 0 5 10 Sa 85


Dair Rifa

دير ريفا : العذراء

دير ريفيا بجبل درنكه : الأُمير تادرس .

تقع الكنيسة التي تنسب للشهيد تاووروس الشطبي داخل المعبد الروماني المميز بمدخله ذو العمودين المثلثين وقد أزيل حائط المدخل البحري وبنى بدلا منه الحائط الشرقي للكنيسة ذات الهيكل الواحد وحجرة جانييه صغيرة قبله ونحت أسفل الهيكل حجرة صغيرة توجد حفره مستطيله في الخورس الغربي تشبه المغطس محفورة في الارضية الصخرية وقد أضيفت حجرة مربعة في الركن الغربي القبلي من الكنيسة .

يقع المدخل في النهاية الغربية من الحائط البحري ويلاحظ أنه قد أزيل عمودين مثلثين من المعبد القديم حيث يعترضان تصميم الكنيسة .

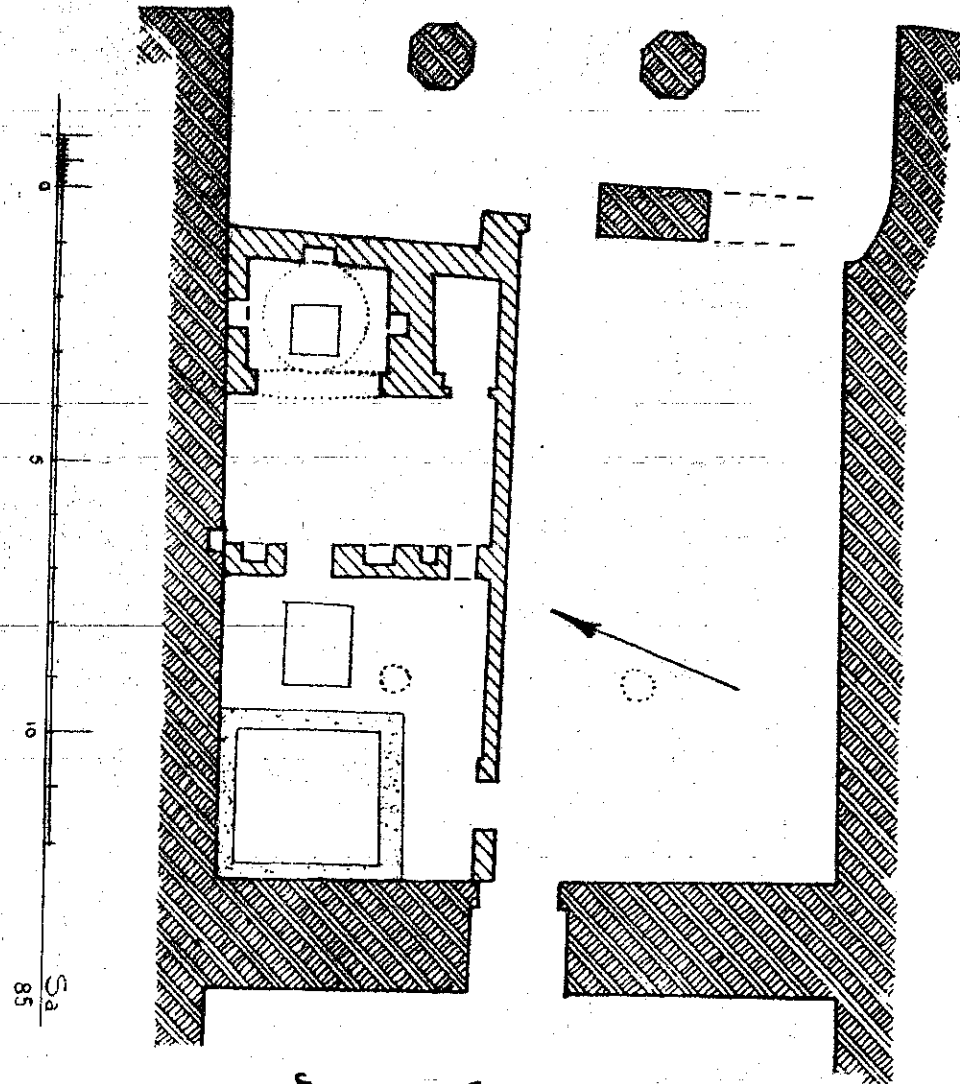

دير ريفيا بجبل درنكه : الأُمير تادرس .

دير البلايزه غرب أبوتيج .


يقع الدير غرب أبوتيج بامتداد جبل درنكه جنوب أسيوط بحوالى ٢٠ كم بجانب المباني العديدة من الطوب النى التى تشكل دير البلايزه التى هدمت فى عصر الفرس (القرن السابع) توجد هذه المذابح الصخرية والتى تجمعها مع المباني سور واحد .

توجد المذابح الثلاثة داخل المغاره الكبيره التى كانت محجر قديم واستعمل الى عهد قريب .

الهيكل الرئيسى A يقع فى الجزء الشرقى ويظهر به أثار حجاب من الطوب النى . وداخل الحنيه الدائريه الكبيره apse توجد حنيه دائريه صغيره جهة الشرق الاصلى .

يوجد هيكل B (أو مقصورة) فى الركن الغربى القبلى من المغاره . بينما الهيكل الثالث الصغير فى غرب الهيكل A وحنيته داخل المباني .

توجد بعض الحوائط من الطوب النى تقسم المغاره الى قطاعات وحجرات صغيره .

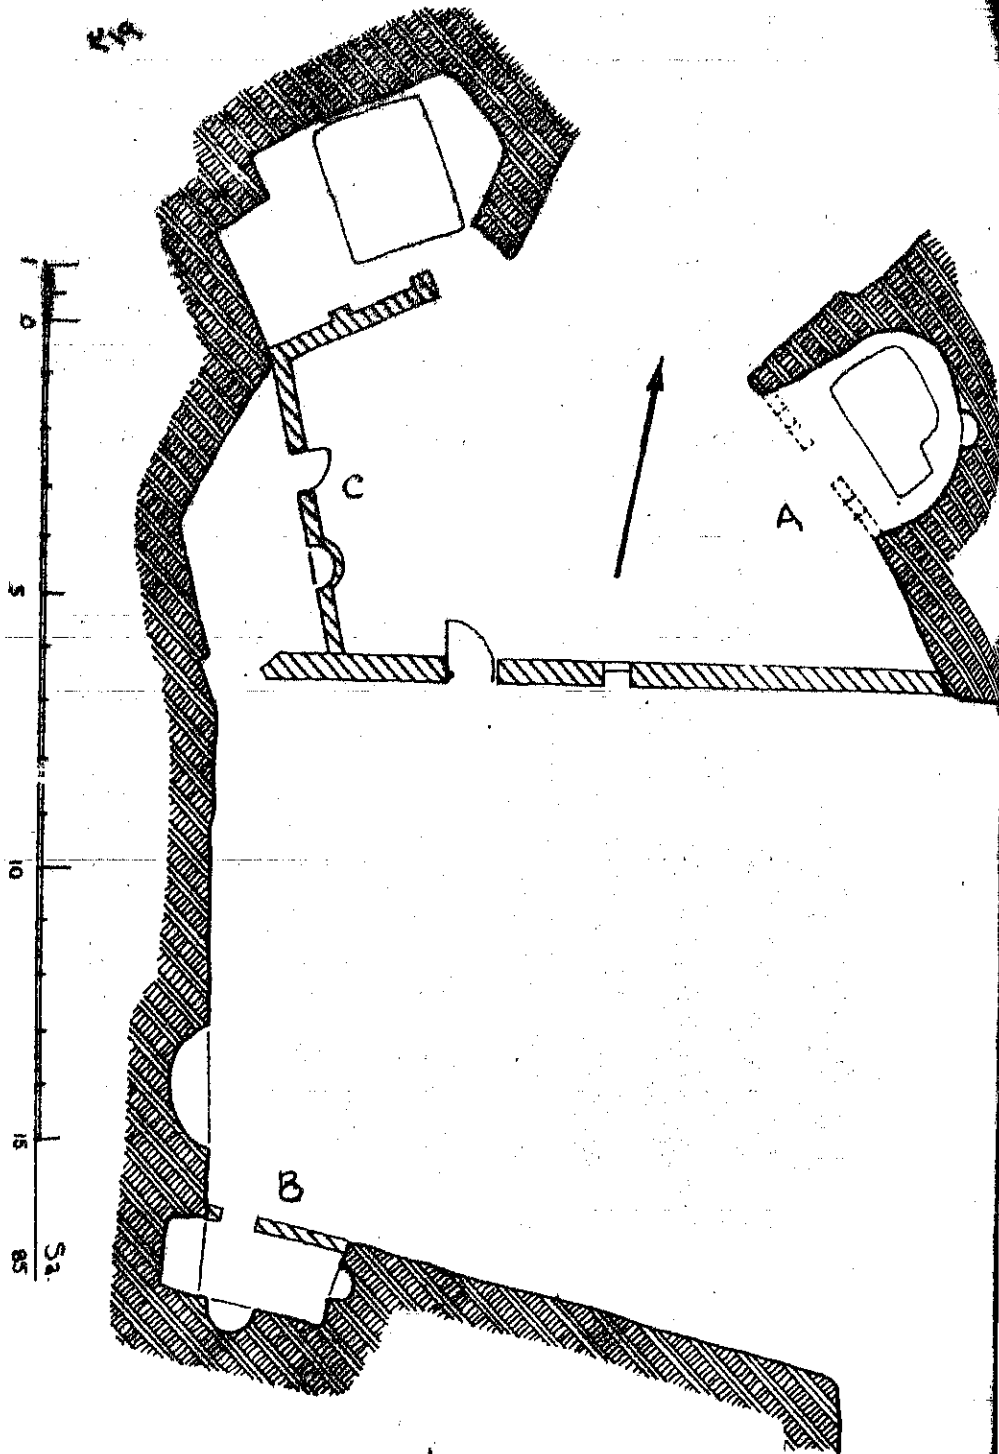

منشويات الشركة دير البلايزة

يقع دير البلايزة بحرى شمال قرية دير البلايزة بأكم وترى آثاره مسن الطريق الباصل من دير درنكة الى الغنايم .
ويحيط بمباني الدير سور ضخيم يصعد ليحيط بالجبل المجاور ، وتبدو من النظرة الاولى للجزء الباقي من المباني التي تهدمت عند دخول الفرنج مصر ١٢٠٠م ان الحجرات كانت كبيرة لتسع عدد من الالباء كنظام لشركة مثل اديرة جنوب انصنا وتقع الكنيسة التي ترجع للقرن السابع وحدها فى الركن الغربى فى الفراغ بين الباب والمضيقة وباقي مباني الدير .



Klosterkomplex des Dair al-Balhyza.


منشويات دير البلايزة بأبي تيج

كنيسة أبو مقار بأبي تيج

تقع الكنيسة في مدافن أبوتيج قبلى المدينة . والكنيسة بها قباب كثيرة كلها محمولة على كوابيل وحنيات ركنية brackets and squinches عدد التوسع البحرى فهو مغطى بقباب منخفضة على مثلثات كروية shallow domes on pendentives

يقع المدخل فى منتصف الحائط الغربى يدخل الى صحن الكنيسة المقسم الى ثلاثة أجنحة شبه متساوية بواسطة صفين من الاعمدة السميكة بينها أعمدة ارفع اضافية للتقوية يحملون العقود التى تحمل القباب الهيكل الاوسط به حنيه دائريه عميقة بينما الهيكلان الجانبيان بهما حنيات دائرية صغيرة وتوجد أبواب صغيرة بين الهياكل الثلاثة .

توجد أربعة فتحات كبيره بعقود ، فتحه فى الهيكل البحرى وثلاث فى الصحن يفتحون على الخورس البحرى المقسم بستة عقود الى سبعة بواكى مغطاه بقباب منخفضة . وترجع الكنيسة الى القرن ١٦/١٨ م .

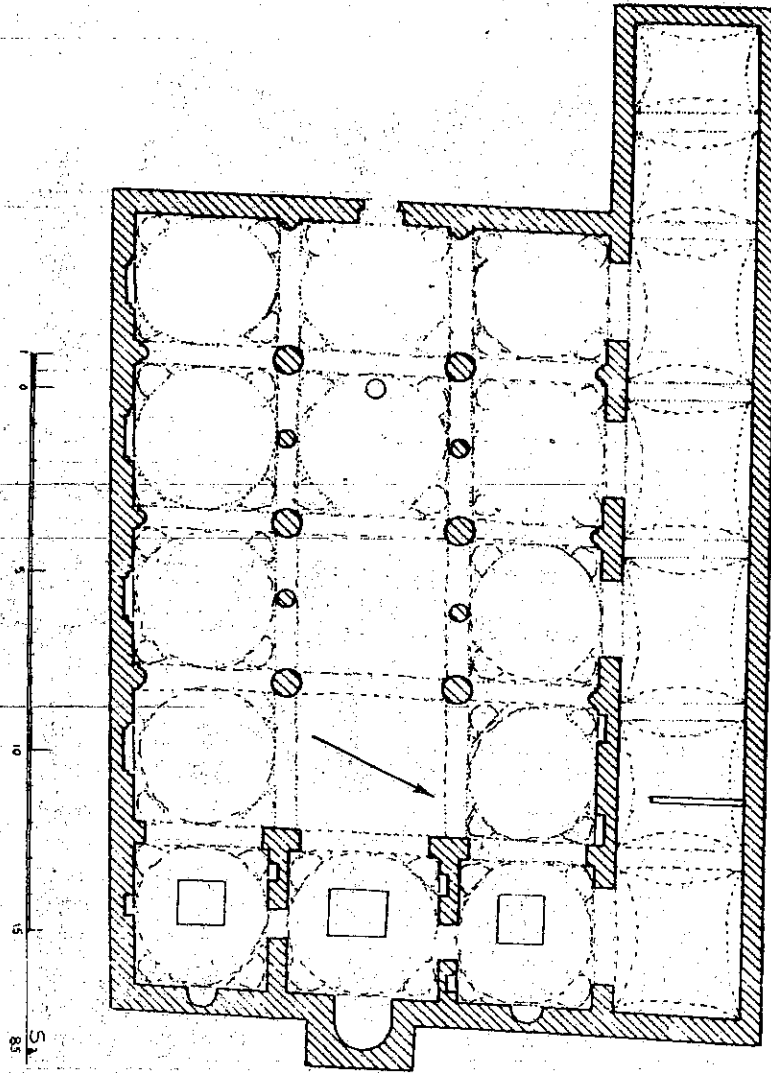


كنيسة أبو مقار بأبي تيج



منشوبات دكران بأبى تيج .

تقع هذه المنشوبات خارج قرية دكران غرب ابوتيج
وهي توجد قرب الطريق الى دير الخادكة والغنايم على
جانبه الايمن .

وتتكون وحدته الاساسية من حجرة كبيرة تفتتح
على حرتين اصغر ربما استخدمت هذه الحجرات كحجرة للصلاة
والنوم (المحبة او الخزانة) وحجرة للعمل اليدوى وحجرة
لاحتياجات الجسد حسب ماذكر فى سيرة القديس يوحنا التبائس
الذى كان يسكن فى جبل اسبوط قرب هذه المنطقة .

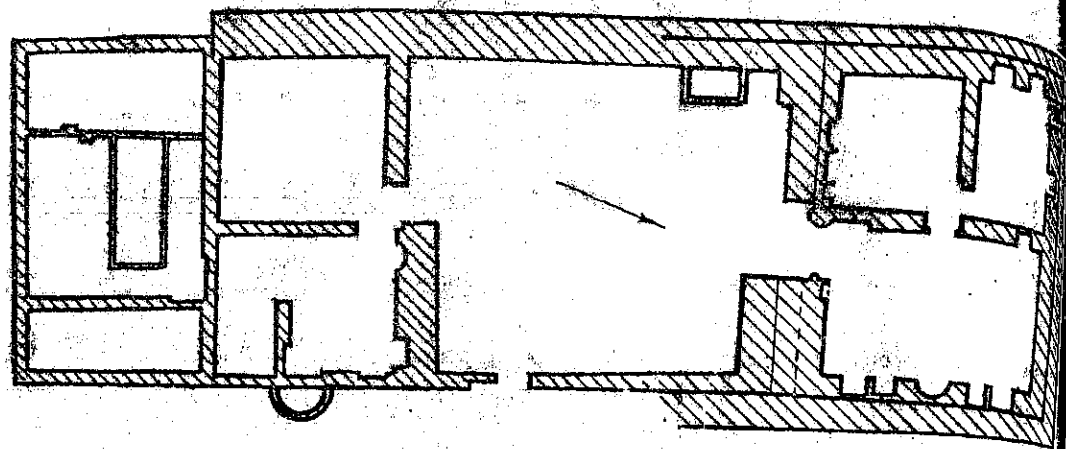

منشوبات دكران بأبى تيج .

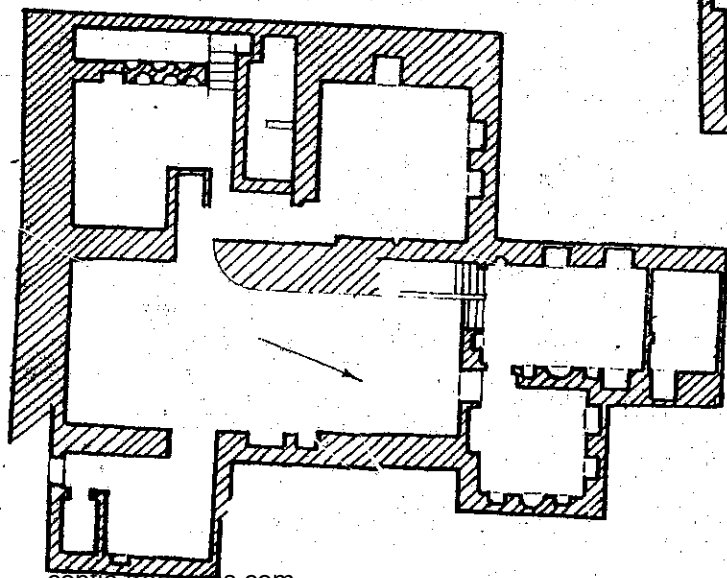

دير الجنادلة غرب أبوتيج


يقع الدير فى جبل سرجه ٢٠ كم جنوب غرب أبوتيج ويتكون من كنيستين الاولى منحوته فى الصخر والثانية من كنائس القرن ١٦-١٨ م تسعة قباب .

الكنيسة الصخرية لها مدخلان : القبلى يتقدمه حنيه دائريه كبيره منحوته داخلها حنيه صغيره دائريه فى الجنوب والمدخل البحرى يتقدم نارثكس صغير به باب صغير فى الشرق .

الصحن غير منتظم به حنيات كثيره بعضها نصف دائرى وبعضها مستطيل يزخرف بعضهم جمالون منكسرمثل الموجود بدير انبا شنودة وانبا بيشاى بسوهاج . وفى الركن القبلى الغربى مصطبه تشبه الانيل وامام الهيكل جزء مستطيل عال فى السقف يتوسطه قبه صغيره نصف دائريه .

الهيكل نصف دائرى تزيينه ثلاث حنيات ومجرى الهيكل حجرة جانبيا صغيره وبحرى الحجرة الجانبيه معموديه منحوته فى الصخر .

قبلى شرق الكنيسة الصخرية توجد كنيسة مبنيه بها ثلاث هياكل يتقدمون الصحن الذى يحوى عمودين كتفين يقسمونه الى سته بواكى فى خورسين كل خورس ثلاث قباب ويقع الباب فى منتصف الحائط الصخرى .

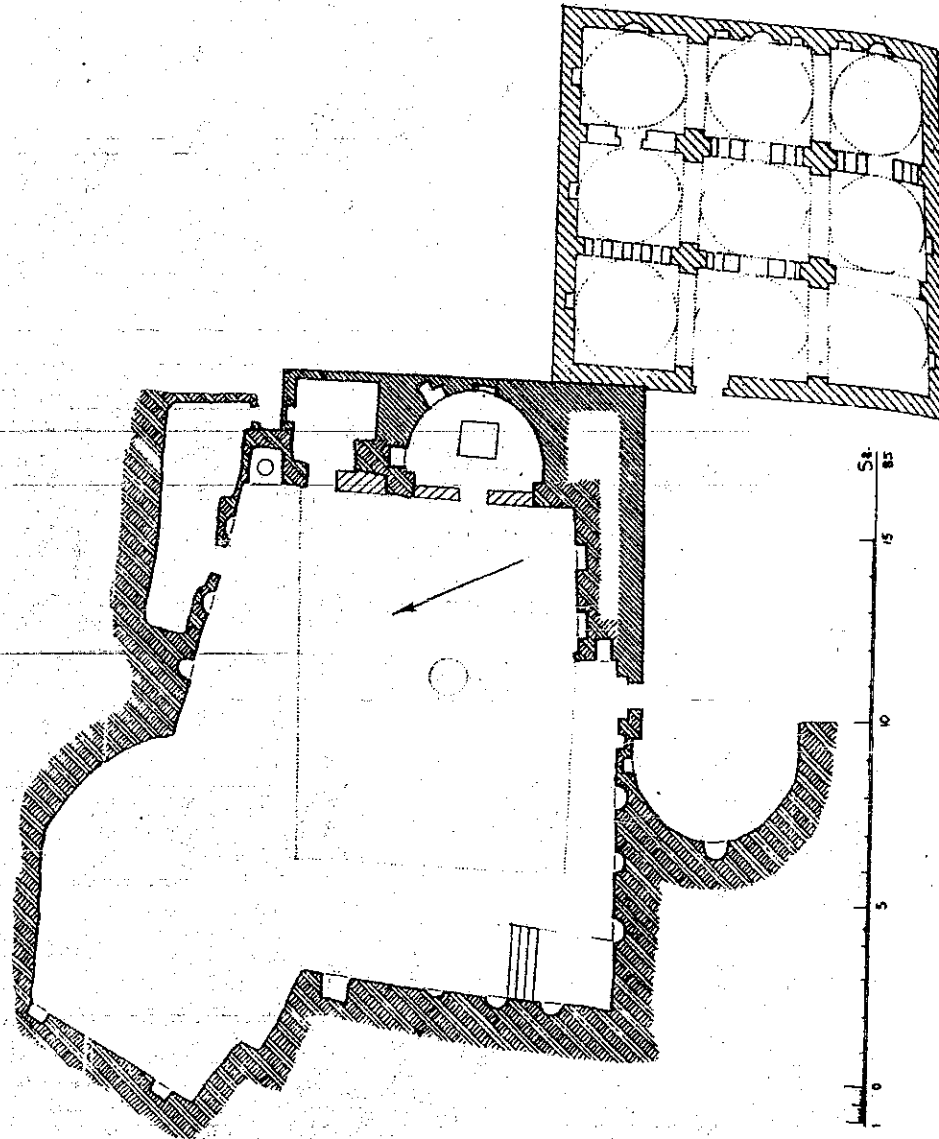

دير الجنادلة غرب أبوتيج


كنيسة الشهيد فيلوثاوس بإدفا سوهاج .

ترجع الكنيسة الى كنائس القرن ١٩/١٨ بما تحويه من ايقونات قديمة . وان كانت منطقة الهياكل تبدو أقدم من الصحن .

الحائط الغربى به بابين الباب البحرى يفتح على خورس الرجس والباب القبلى الى خورس النساء القبلى . والصحن مقسم الى عشرة بواكى شبه متساوية وسقفها أفقى خشبى عدا القبة أمام الهيكل الاوسط فهى مغطاة بقبة خشبية .

فى الشرق توجد أربعة هياكل متساوية بينهم فتحات متوسطة بعقود اما الحجرة الجانبية القبليه فتحوى المعمودية .

فى منتصف الحوائط الشرقية للهياكل توجد حنيات مستطيلة صغيرة .

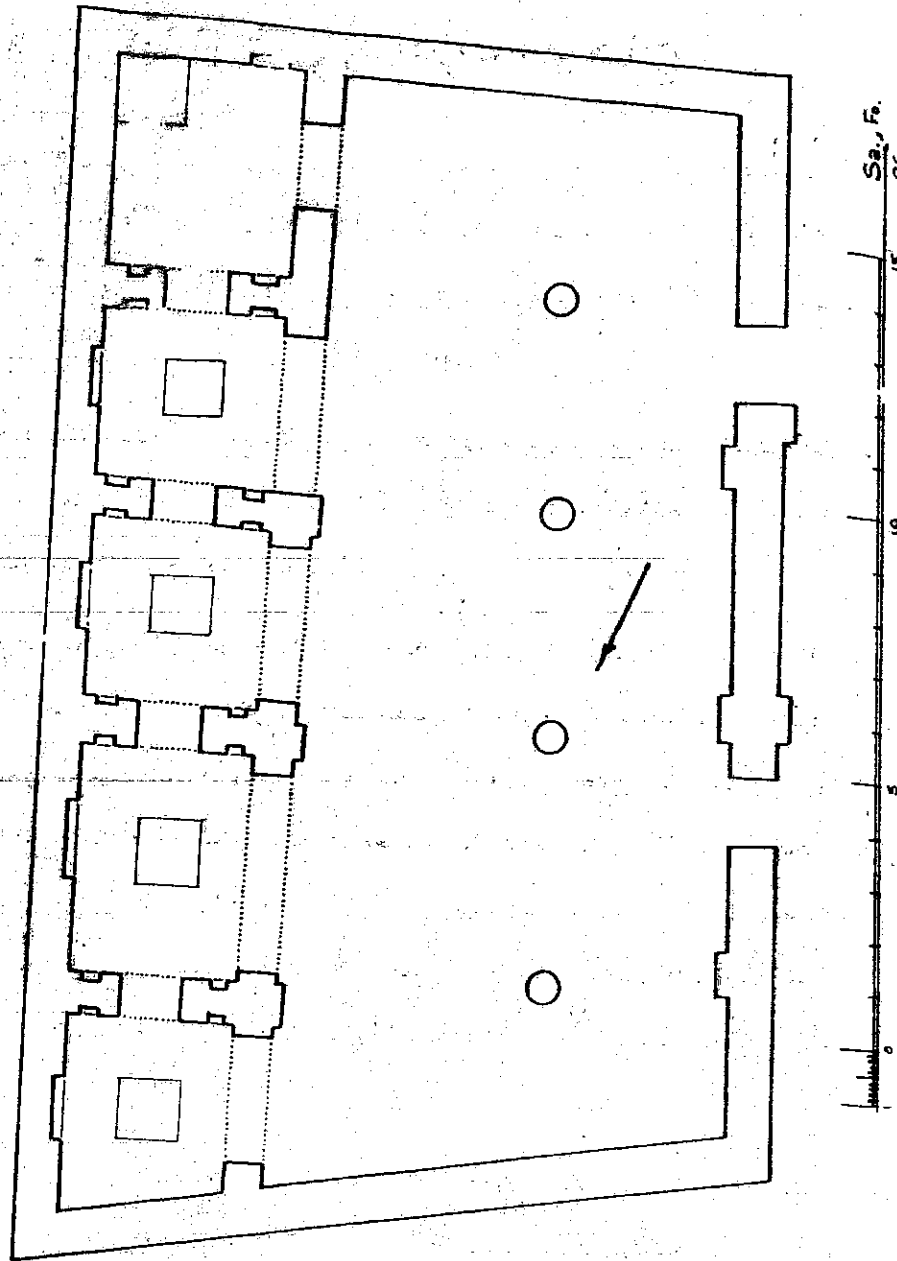

كنيسة الشهيد فيلوثاوس بإدفا سوهاج

دير الأنا شنودة: غرب سوهاج .


يقع الدير هـ كم غرب سوهاج والباقي من الدير هو الكنيسة التي تأخذ الشكل الفرعوني من ناحية شكل المستطيل الخارجى والحواط المائلة للداخل ذات الكورنيش الفرعوني وبعض التفاصيل والزخارف الفرعونية .

الكنيسة لها ٢ نارثكس غربى وقبلى بينهما منطقة البئر فى الركن الغربى والقبلى وكان للكنيسة أبواب كثيرة لا يستعمل منها حاليا سوى باب يفتح على النارثكس القبلى .


الكنيسة تتكون من منطقة الهيكل ثلاثى الحنيات triconch وحوله الحجرات وسلم لتكوين المستطيل الخارجى . والحنيات الثلاث مزخرفة بحنيات دائرية ومستطيله بالتبادل ذات كورنيش منكسر broken gabled nich. (مثل زخارف معبد بعلبك بالشام) اما الصحن فهو مقسم الى صحن أوسط حوله ثلاثة أجنحة ويتوسطه انبل حجرى بسيط وتوجد المعمودية التى اكتشفت حديثا فى حجرة دائرية قبلى الهيكل كما توجد المكتبة فى النهاية الشرقية للنارثكس القبلى وهى تحوى حنيات مستطيلة كأرفف للكتب .

استعمل فى بناء دير الانبا شنودة حجارة بيضاء مأخوذة من المعابد الفرعونية او الرومانية لذلك يسمى بالدير الابيض .


ترجع الكنيسة لسنة ٤٤١ م

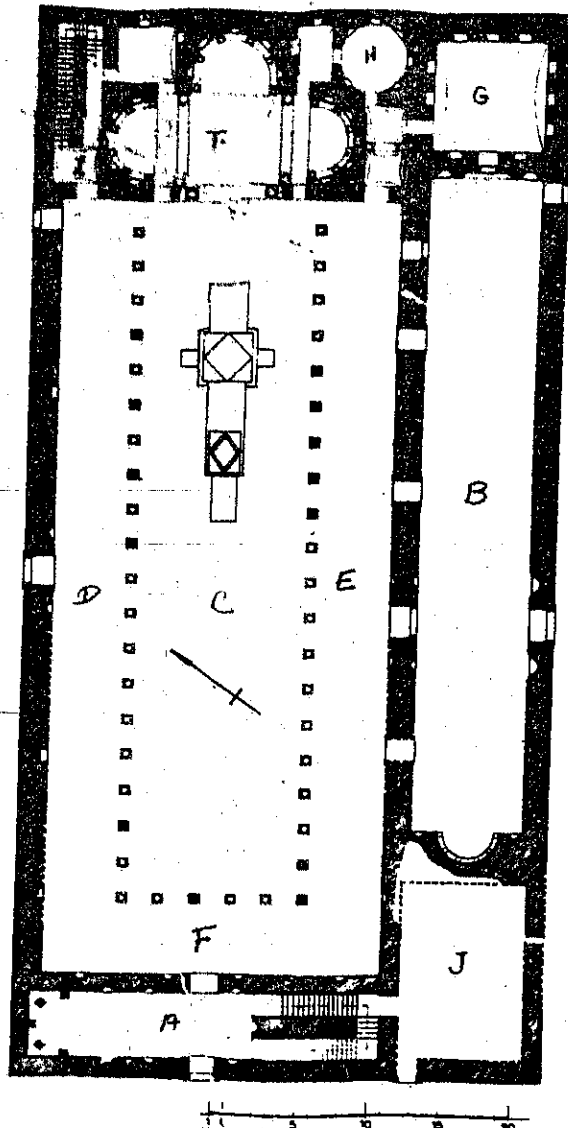


دير الأنا شنودة: غرب سوهاج .

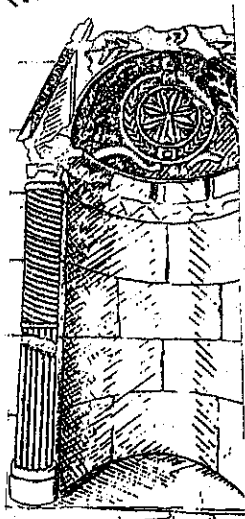


Niche 8

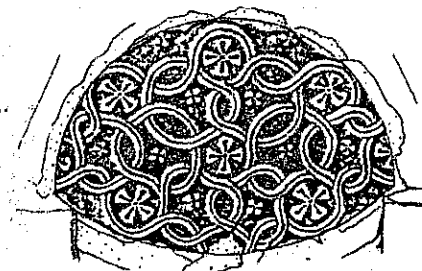

Niche 19

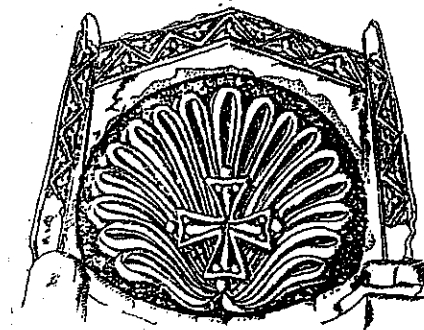


Niche 30




Niche 9

حيات بنو الدنيا شجرة



Niche 56

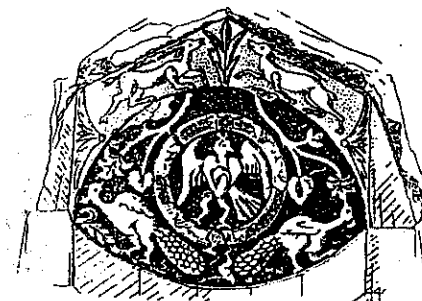


Niche 32




افرنزات

... الدبر

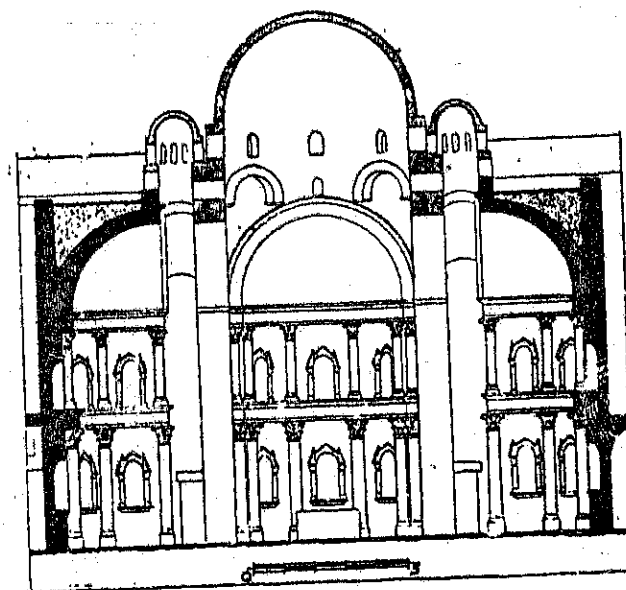

قطاع بكنيسة الالبا شتوده (الدير الابيض) قرب سوهاج

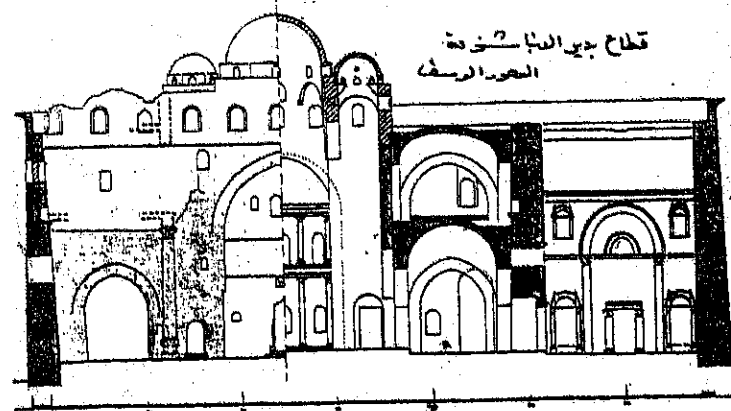


قطاع جدي الدير شتوده
المعبر الرصف

دير الأنبا شنودة


تعديلات العصور الوسطى

تلاحظ أنه قد أضيف للكنيسة عدة أكتاف تكون منطقة الخورس التي تشمل كل عرض الكنيسة وهذه الأكتاف تحمل العقود التي تحمل القباب ونظامها قبة كبيرة في الوسط وعلى كل من جانبيها قبة صغيرة وتوجد قبة كبيرة أيضا في الجزء البحري (على امتداد الجناح البحري) في الجزء الامامي من الصحن وجميع هذه القباب على كوابيل أمام الباكية التي تتقدم الجناح القبلي من الصحن فهي مغطاة بقبة منخفضة على مثلثات كروية .

وقد سدت منطقة الخورس في العصور اللاحقة بعد تهدم سقف الصحن الاصلى ليكون كل الفراغ هو الصحن الجديد للكنيسة واستعملت الحنية الشرقية من الحنيات الثلاثة . triconch هي الهيكل الحالي .

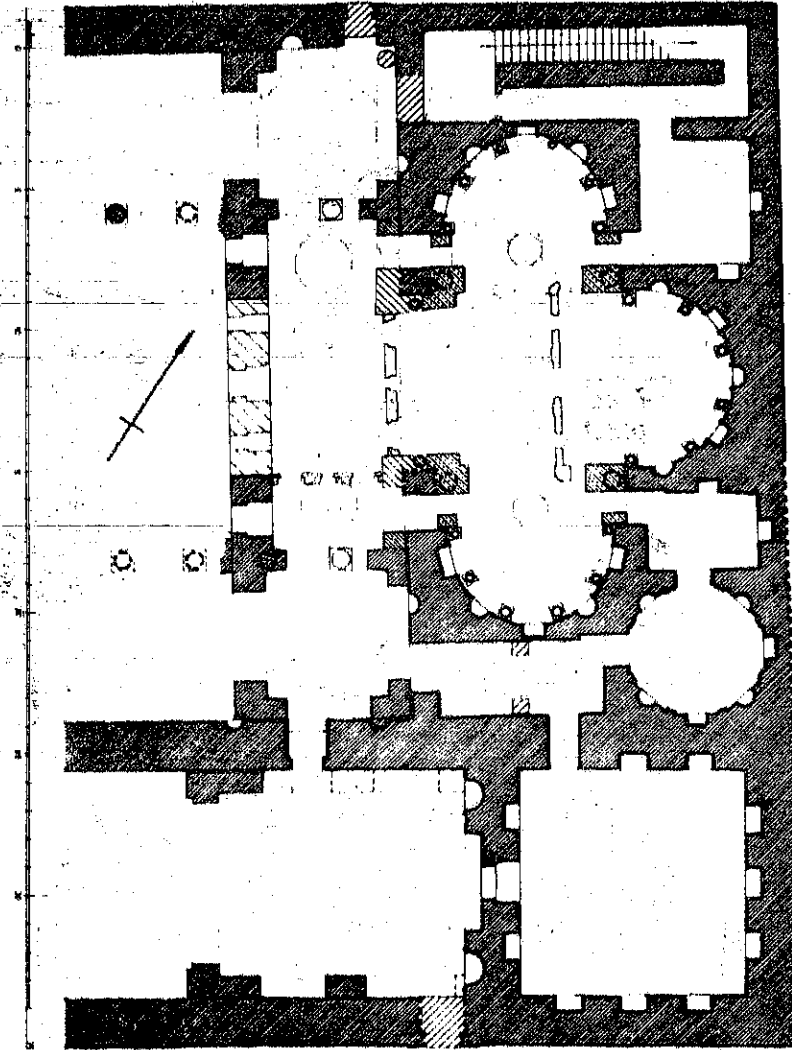

قطاع دير الأنبا شنودة
العصر الوسطى

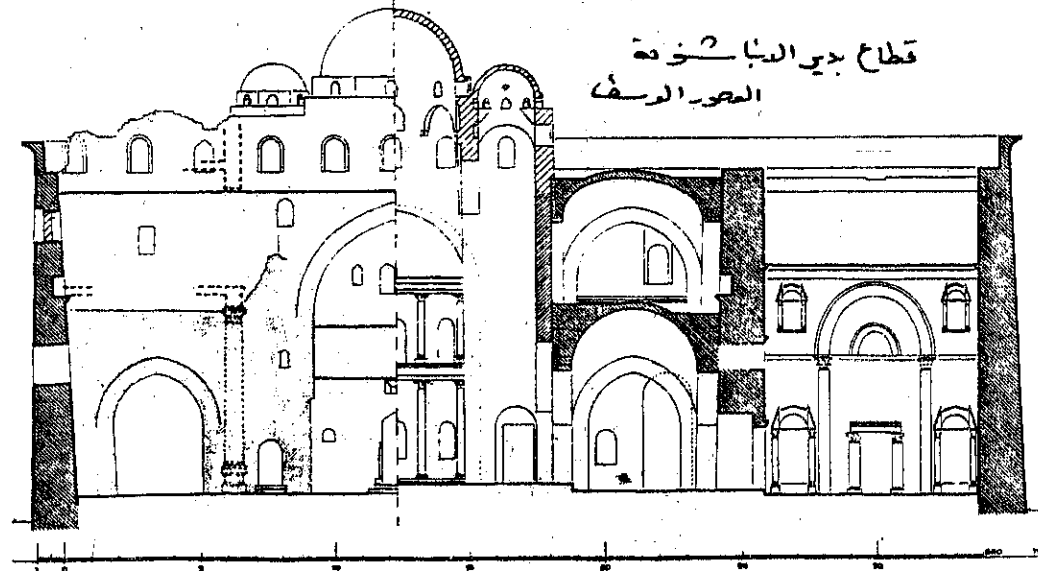



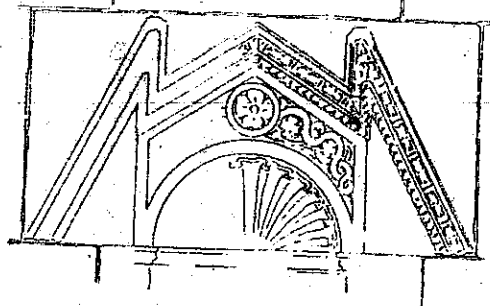


Fig. 35. Dér el Abiad. Head of niche.

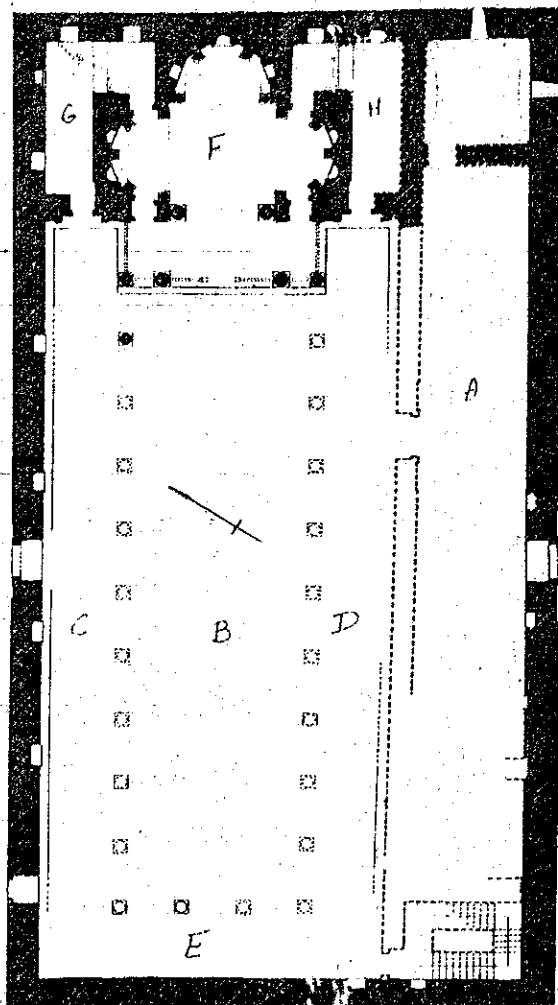

دير الأنا بيشاي : غرب سوهاج .

يقع الدير ٢ كم شمال دير الانبا شنودة والكنيسة هي المبنى الباقي من الدير . واطلق عليه الدير الاحمر لبناؤه بالطوب الاحمر وحجمه اصغر من دير الانبا شنودة وان كان يحتفظ بالمستطيل الخارجى والحائط المائل للداخل والكورنيش الشرعوى مثل دير الانبا شنودة .

الهيكل ثلاثى الحنيات triconch أيضا مزخرف بحنيات دائرية ذات كورنيش منكسر broken galed nich.. وحوله حجرات بحرف للحفاظ على شكل المستطيل الخارجى .

لا توجد حاليا اشار للصحن الذى يظهر أنه كان صحن اوسط وحولته الاجنحة الثلاثة وفى جانبه نارثكس قبلى وترجم اللى لدايم الزن الارس







Fig. 36. Dér el Abiad. Details of window and column.

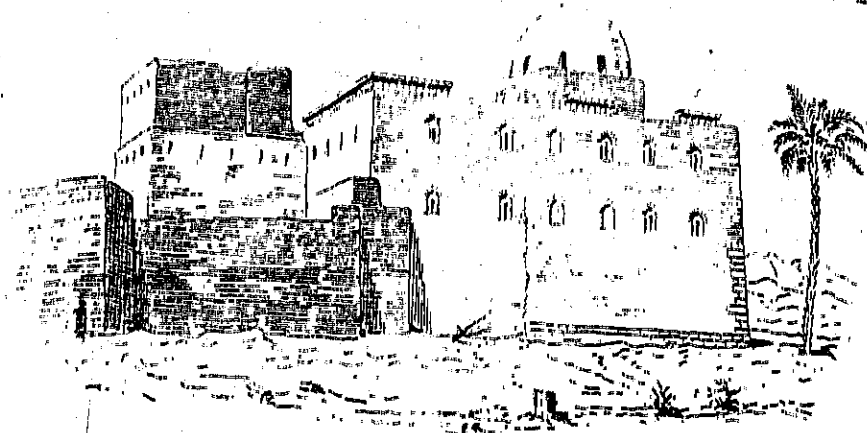

Dér el Abiad, Soling.

سوهاج


الدير الاحمر : دير الانبا بيشوى

دير الأثينا توماس شمال أخميم.

توجد ملحقات للكنيسة احدث من مباني الكنيسة
الاصلية عبارة عن طرقة يفتح عليها حجرتين في جانبها
الشمالى.

مبنى الكنيسة الاصلى يتكون من صحن الكنيسة
والخورس والهيكل . الصحن له بابان في الحائط الغربى
في الركنين والصحن الذى يغطى كل عرض الكنيسة مغطى بقبة
على حنيات ركنية وعلى جانبها قبتان من الشرق الى
الغرب.

يفتح الصحن على الخورس بباب كبير فى الوسط
وبابين على جانبيه ويتكون الخورس من مربع فى الوسط امام
الهيكل مغطى بقبة على حنيات ركنية وحنيتين كبيرتين شمال
وغرب المربع مغطيتان بانصاف قباب الهيكل نصف دائرى به
ثلاث حنيات مستطيلة على المحيط الدائرى وعلى جانبه حجرتين
مستطيلتين مغطيتين بقبة منخفضة وضعت المعمودية فى القبة
القبلىة منها. ترجع المباني القديمة للكنيسة للقرن ١٥/١٧م
وربما ترجع للقرن ١٤ بالمقارنة بدير الملاك قامولا بنقادة .

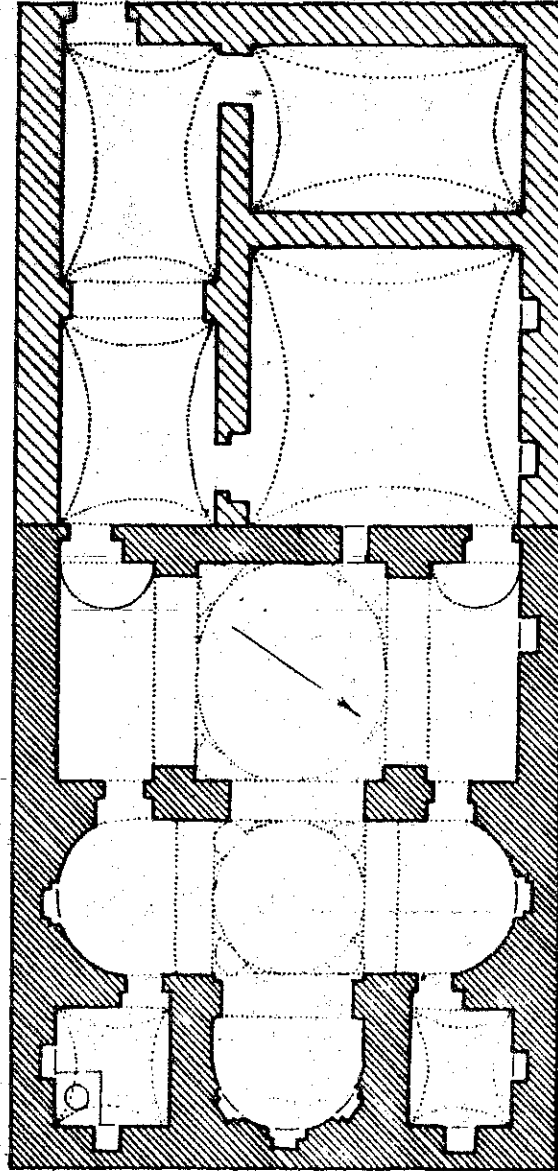

Monastery of St Thomas

0 5 10 15 20 m.

دير الأثينا توماس شمال أخميم.


دير الأنبا باخوم وضلوشام بالصوامع أخميم

أقدم جزء من الكنيسة هو الهيكل ثلاثى الحنيات مثل ديرى الانبا شنودة والانبا بشاى بسوهاج وغالبا ماكانت الكنيسة بازيليك بسقف خشبى غرب الهيكل استبدل بعد ذلك بالقباب.

المدخل الحالى للكنيسة فى منتصف الحائط الغربى تقريبا يدخل الى الصحن المغطى بالقباب المنخفض ثم الخورس المغطى بقبة على حنيات ركنية امام الهيكل الرئيسى القديم وبجانبه من الجنوب نصف حنية وعلى جانبه الشمالى قبة على مثلثات كروية وقبة منخفضة ويفصل الصحن عن الخورس كتفين صليبيين وعمود مستدير فى الشمال.

فى الشرق يوجد الهيكل الرئيسى هو الثانى من الجنوب وهو دائرى تزين حائطه الدائرى حنية نصف دائرية فى المنتصف وعلى جانبيها حنيتين مستطيلتين وعلى الجانب القبلى منه حجرة مربعة صغيرة مغطاة بقبة منخفضة وعلى الجانب الشمالى هيكليين مغطيان بقباب منخفضة. تقع المعمودية فى الركن القبلى الغربى من الكنيسة يوجد

يوجد بفناء الكنيسة الخارجى اشار لكتف زاوية ربما كان من اشار الكنيسة الاولى ثلاثة حنيات التى ربما ترجع للقرن ٦ او ٧ م.

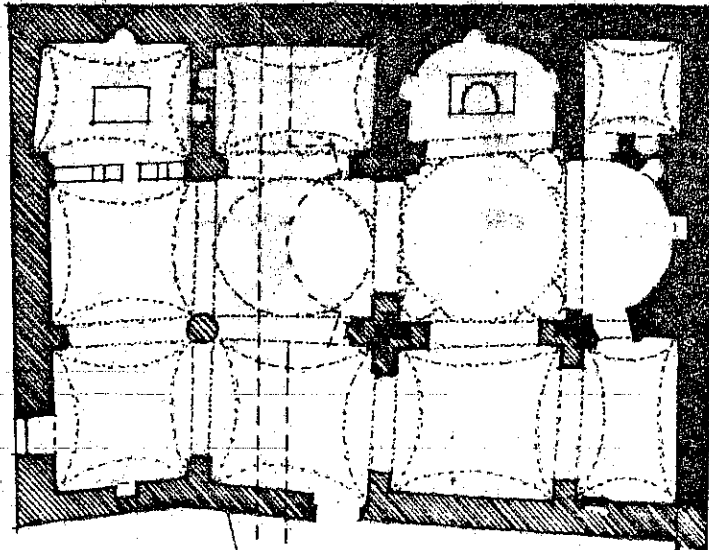

Monastery of St. Bakhum

دير الأنبا باخوم وضلوشام بالصوامع أخميم

كنيسة أبوسيفين أخميم


تقع الكنيسة داخل المدينة وارضيتها تنخفض ٣ متر ومستوى الشارع وترجع مبانيها للقرن ١٥/١٧م.

تتكون الكنيسة من باب اوسط يفتح على الصحن الذى يتكون من خمسة اجنحة وخورسين توسطهم اربعة اعمدة دائرية تحمل العقود التى تحمل القباب . توجد امام الهيكل الاوسط مبنية على حنيات ركنية وعلى جانبيهما ٤ قباب مخفضة وقد ازيل الجناح الشمالى عند فناء الكنيسة الاحدث للانبا الطوبى والانسابول ذو الثلاث هياكل والاربعة اعمدة (١٢ قبلة) اما الجناح القبلى فقد استبدل سقفه البرميل غالبا بقبتين منخفضتين يتقدمان الحجرة الجانبية القبلىة المغطاة بقبوة.

الهيكل الثلاثة نصف دائرية اعمق من نصف دائرة والهيكل الاوسط اعرض من الجانبين ويزين كل حائط دائرى خمسة حنيات نصف دائرية الحنية الوسطى فى الهيكل الاوسط بهما سلالم الشرونوس .

فى الباكية التى على يمين الباكية امام المدخل الاوسط الرئيسى يوجد حوض اللقان الدائرى ويقدم الباب سقيفة حديثة .

تقع المعمودية فى فراغ السلم الذى يقع فى غرب الكنيسة الحديثة .

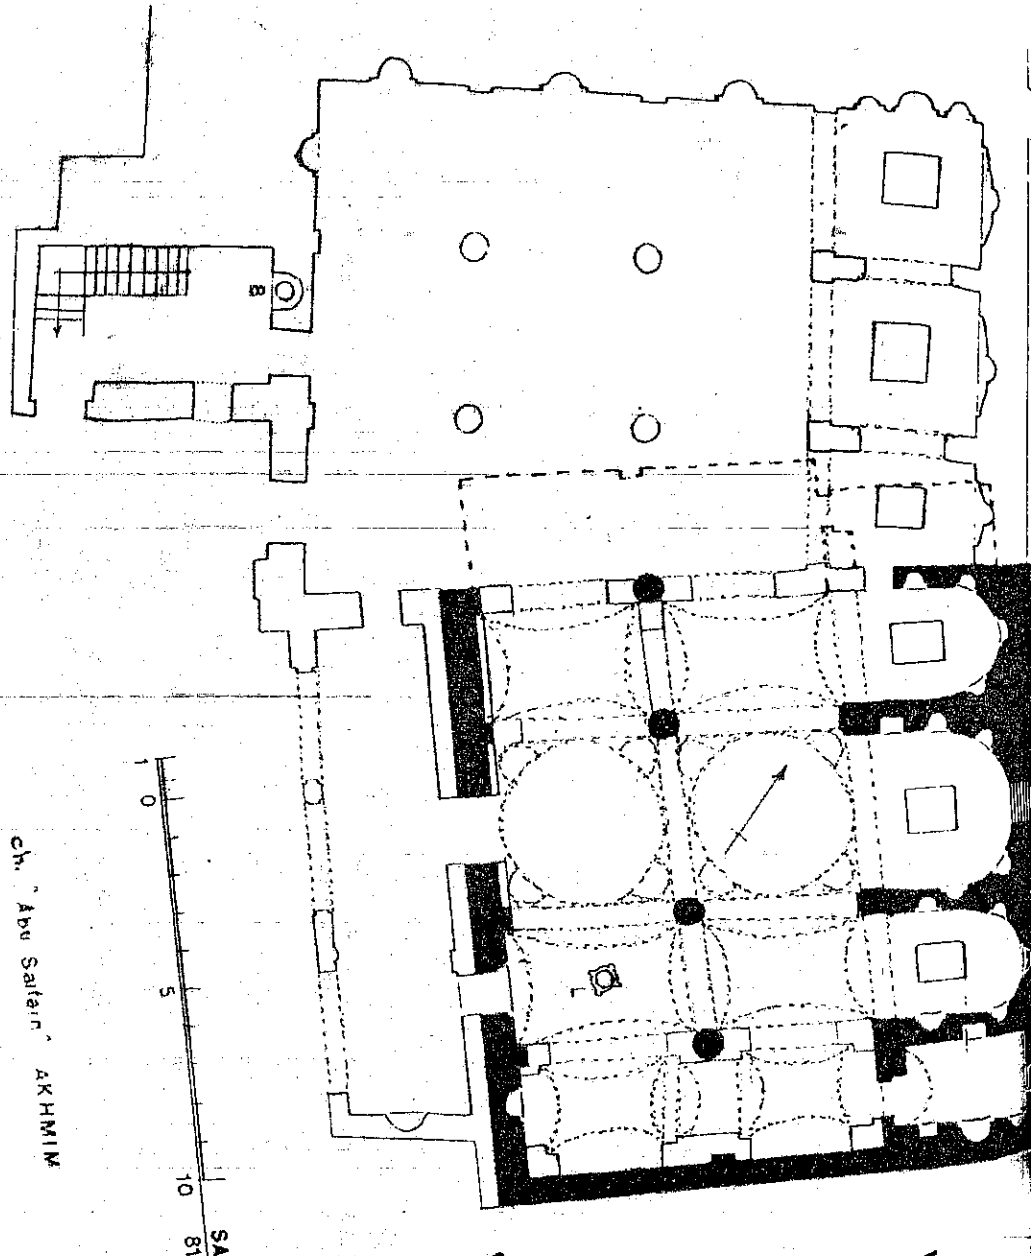

كنيسة أبوسيفين أخميم


كنيسة الست دميانة أخميم

تقع هذه الكنيسة بحرى البلد قرب السوق وتتكون من كنيستين يبدوان الكنيسة البحرية هي الاقدم وقد ازيل الجزء الغربى منها واستبدل بمبانى حديثة وترجع المبانى القديمة للقرن ١٧/١٥ م -

الكنيسة القديمة لها حاليا بابان فى الحائط القبلى الباب الغربى فتح حديثا مع المبانى الحديثة. كان يتكون صحن الكنيسة كالمعتاد من خمسة اجنحة وخورسين وحدثت بعض التعديلات لازالة الجناح البحرى وازافة الجناح الغربى الجديد المسقف بسقف عادى اما الجزء الباقى من الصحن القديم فمغطى بقباب على حنيات ركنية امام الهياكل وباقى الصحن بقباب منخفضة وكذلك سقف الحجرة الجانبية القبليّة وامامها فى الصحن قبو من الشرق الى الغرب

الهيكل البحرى لم يتعدل وهو نصف دائرى تزيين حائطه الدائرى خمسة حنيات نصف دائرية والهيكل الاوسط والقبلى تم تعديلهما لتوسيعها وازيلت الحنيات عدا حنية واحدة فى الحائط القبلى للهيكل القبلى .

توجد بقايا سلالم الشروندى وقد سدت حاليا كذلك الممر الخلفى الصغير ومدخله من الحجرة الجانبية البحرية. الكنيسة القبليّة لها ثلاث هياكل تم تعديلها الى مستطيل بدل الحنية النصف دائرية والصحن ستة بواكى

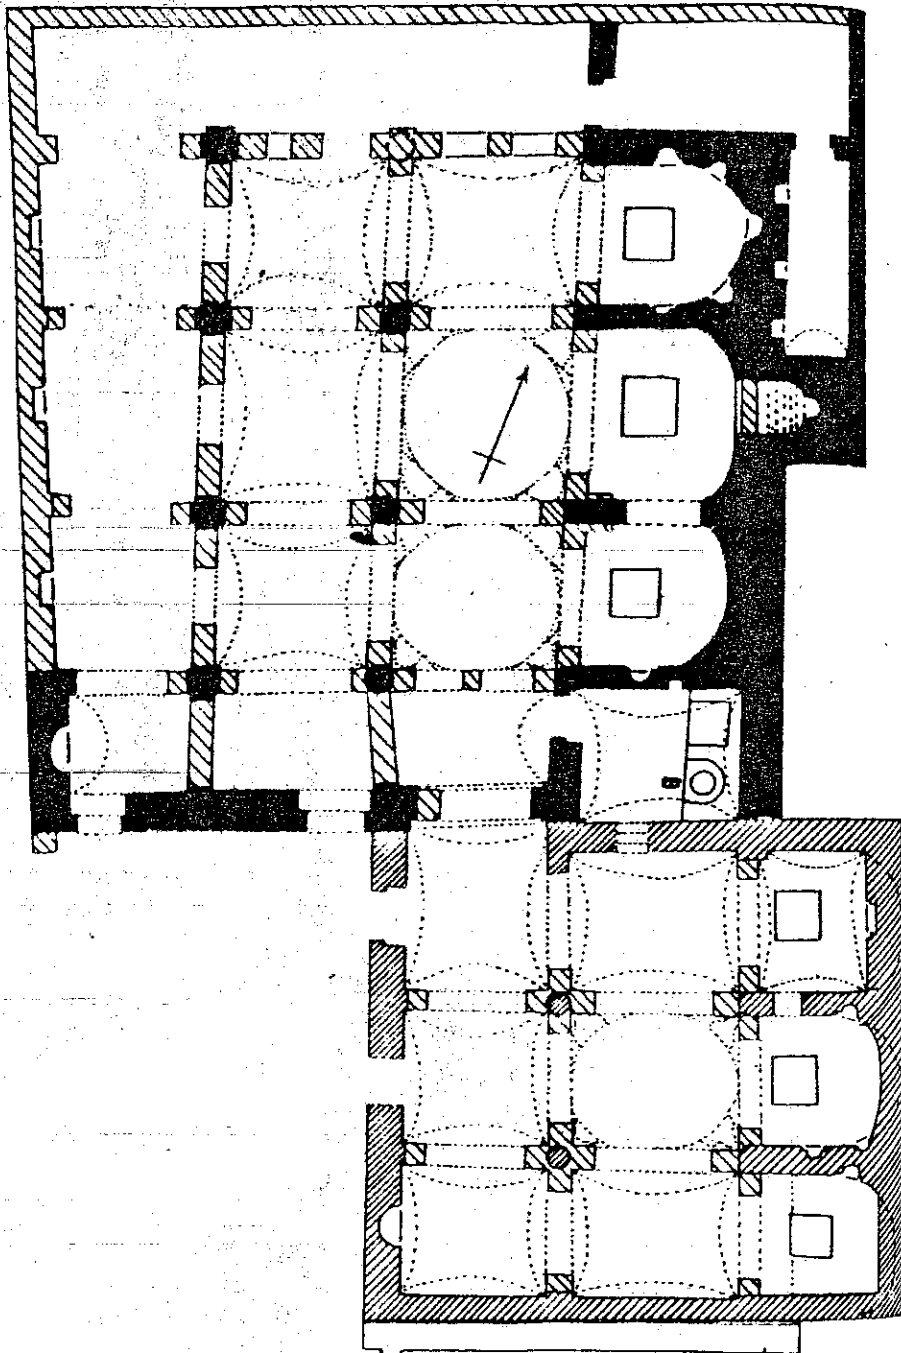


دير الملاك بالسلاموني شرق اخميم

معظم مباني الدير هي الكنيسة وملحقاتها وبعض
الحجرات للضيوف

تقع الكنيسة في الركن الشرقي القبلي من الدير
وتتكون كعادة كنائس اخميم من صحن عبارة عن خمسة اجنحة
في خورسين يتوسطه اربعة اعمدة مباني مستديرة تحمل القباب
المنخفضة التي تغطي الخمس الساكنات الوسطى وفي الاجناب
قبوان .

اما الباكية امام الهيكل الاوسط فمغطاة بقبة
على حنيات ركنية .

الهيكل الثلاثة دائرية اعماق قليلا من نصف دائرة
والهيكل الاوسط اعرض قليلا من الهيكلين الجانبيين والحائط
المستدير من الهيكل محلى بحنيات دائرية ومسطيلة . بجانب
الهيكل حجرتين جانبيتين عميقتين الحجرة القبلية بها باب
في النهاية البحرية توصل الى الطرقة خلف الهيكل (المغير)
والحجرة البحرية تنتهي بالمعمودية - ومغطيان بقبو . فتح
بابان وشاكان في الحائط البحري على الهيكل البحري الذي
اضيف في زمن لاحق اما المباني الاصلية ترجع للقرن ١٥/١٧ .

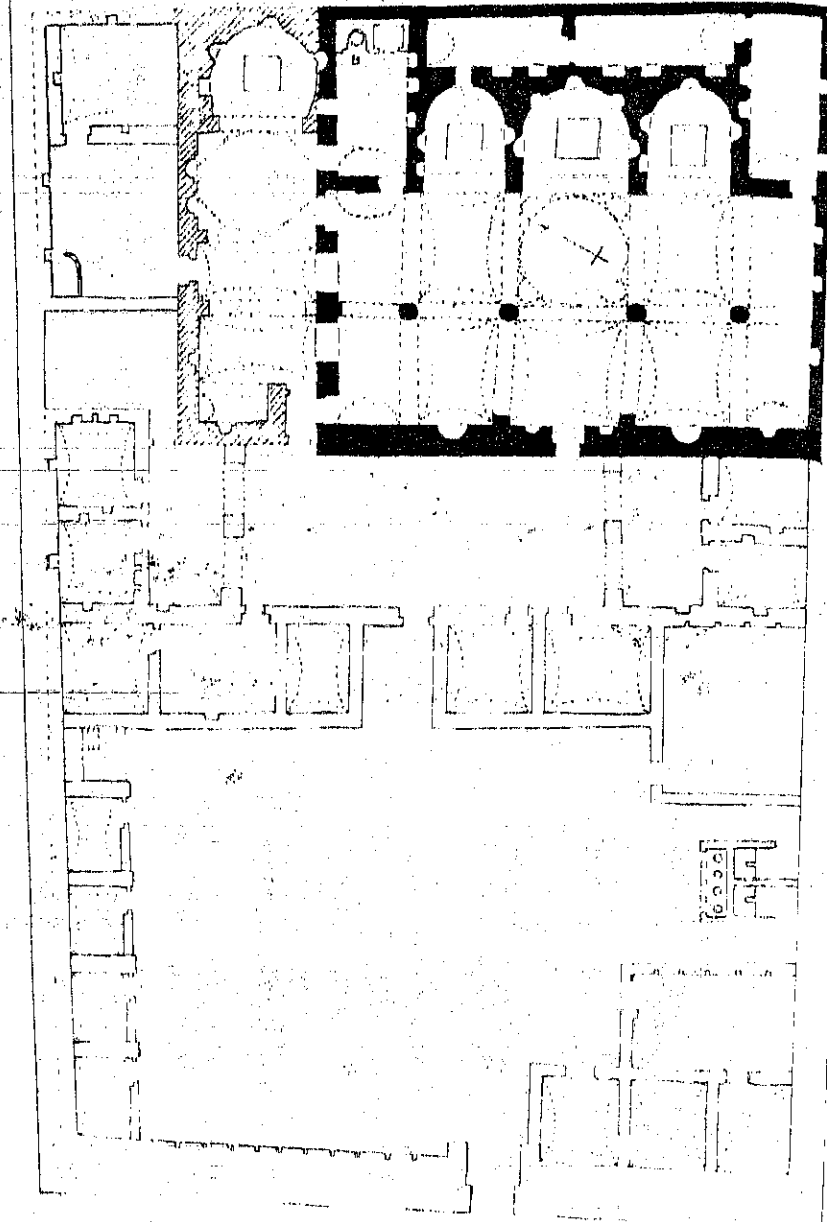

دير الشهداء : شرق اخميم


يقع بين دير العذراء بالحواويش ودير الملاك
بالسلاموني وترجع مبانيه للقرن ١٧/١٨.

ويشابه دير العذراء وان كانت الكنيسة تختلف في
الشكل لعدم وجود حجرات جانبيه حيث تتكون من باب في منتصف
الحائط الشرقي يدخل الى الصحن المستطيل بعرض الكنيسة ثم من
فتحة كبيرة في الوسط وفتحة صغيرة في اقصى الجنوب الى
الخورس وجميع بواكى الصحن والخورس بقباب منخفضة . يتقدم
الخورس ثلاث هياكل الهيكل الاوسط نصف دائرى اعرق قليلا من
نصف دائرة وتزخرف الجزء الدائرى من الحائط خمسة حنيات
دائرية .

وعلى جانبى الهيكل هيكل مستطيل بخنية مستطيلة
في الشرق .

من فتحة بعقد كبير في الجزء القبلى من الخورس
تدخل الى هيكل صغير بجانبه في القبلى المعمودية .

وقد وجدت حول الدير اجزاء كثيرة من الاقمشة
القبطية الموجودة في كثير من متاحف العالم .

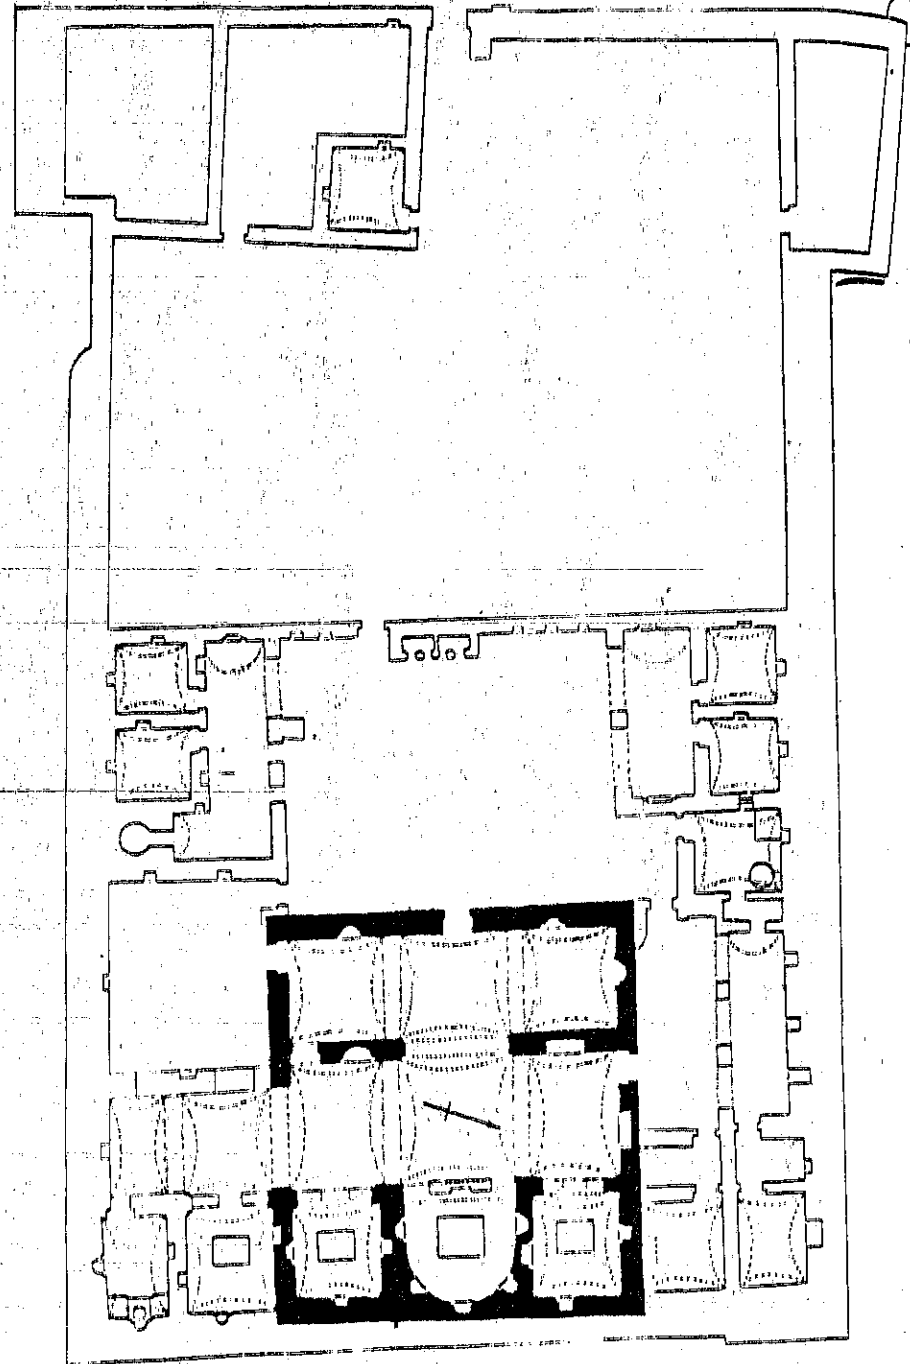


دير العذراء بالحواريش أخميم

ترجع المباني القديمة بالكنيسة للقرن ١٧/١٥.
يتكون الدير من الكنيسة وحولها بعض المباني
الملحقة للخدمات وكلها مبنية بالطوب اللبن المغطى معظمه
بالقباب المنخفضة أو القبوات.

الكنيسة القديمة تتكون من خمسة اجنحة تقبـدم
الهيكل الثلاثة والحجرتان الجانبيتان في خورسين.

يتوسط الصحن خمسة اعمدة مبان مستديرة تحمـل
العقود التي تحمل القباب المنخفضة للصحن عدا القبة امام
الهيكل الاوسط فمغطاة بقبة على حنيات كروية والبواكي التي
امام الحجرات الجانبية مغطاة بقبوات.

الهيكل الثلاثة نصف دائرية اعـمق قليلا من نصف
دائرة والهيكل الاوسط اعرض من الجانبين وتزين الحائط الدائري
للهيكل حنيات دائرية ومستطيلة كما توجد الابواب بين الهياكل
وبعضها والهيكل والحجرات الجانبية التي تمتد شرقا ومنها
المدخل الى الممر خلف الهياكل الذي يسمى الصغير. توجد
المعمودية في الحجرة الجانبية البحرية وقد عملت الفتحات
في الحائط البحري للهيكلين الجانبيين في الشمال اللذان اضيفا
فيما بعد.

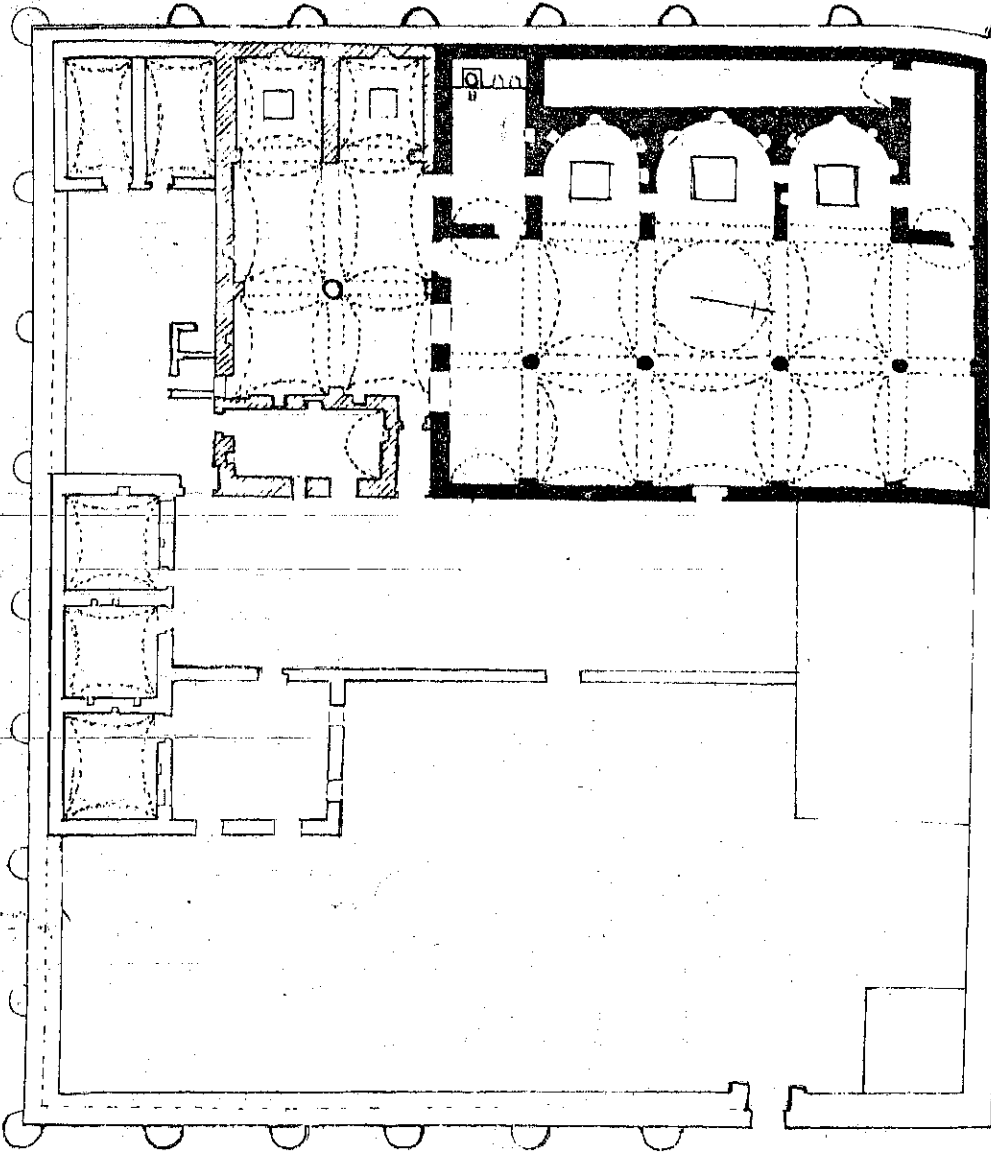

0 5 10 5m

دير العذراء بالحواريش أخميم


دير العذراء بالحواريش أخميم

دير مار جرجس الحديدي جنوب أخميم

تقع الكنيسة داخل سور مربع كان يحوى الدير القديم الذى ترجع مسانيد للقرن ١٧/١٥.

الكنيسة لها ثلاثة ابواب فى الغرب الباب الاوسط يدخل على المبنى القديم للكنيسة والبابين يدخلان على هياكل اضيفت فيما بعد.

صحن الكنيسة يتكون من خمسة اجنحة فى حيزين من خورسين يتوسطه أربعة اعمدة مستديرة من الطوب تحمل العقود التى تحمل قبتين على حنيات ركنية فى الجناح الاوسط وعلى جانبها اربع قباب منخفضة امام الهيكلين الجانبيين وفى الشمال والجنوب حرتين جانبيتين استخدمت الشمالية كمعمودية فى الشرق ثلاث هياكل نصف دائرية اعلى قليلا من نصف دائرية والاوسط اعرض قليلا من الجانبين وتزين الحائط الدائري لكل هيكل خمس حنيات دائرية . الحنية الوسطى فى الهيكل الاوسط وفتح بها سلاسل الثونوس كما توجد الابواب من الهياكل وبين الهيكل القبلى والحجرة الجانبية القبلىة - تفتح الحجرات الجانبية القبلىة . تفتح الحجرات الجانبية على ممرين خلف الحائط الشرقى للهيكل يطلق عليهم القفير.

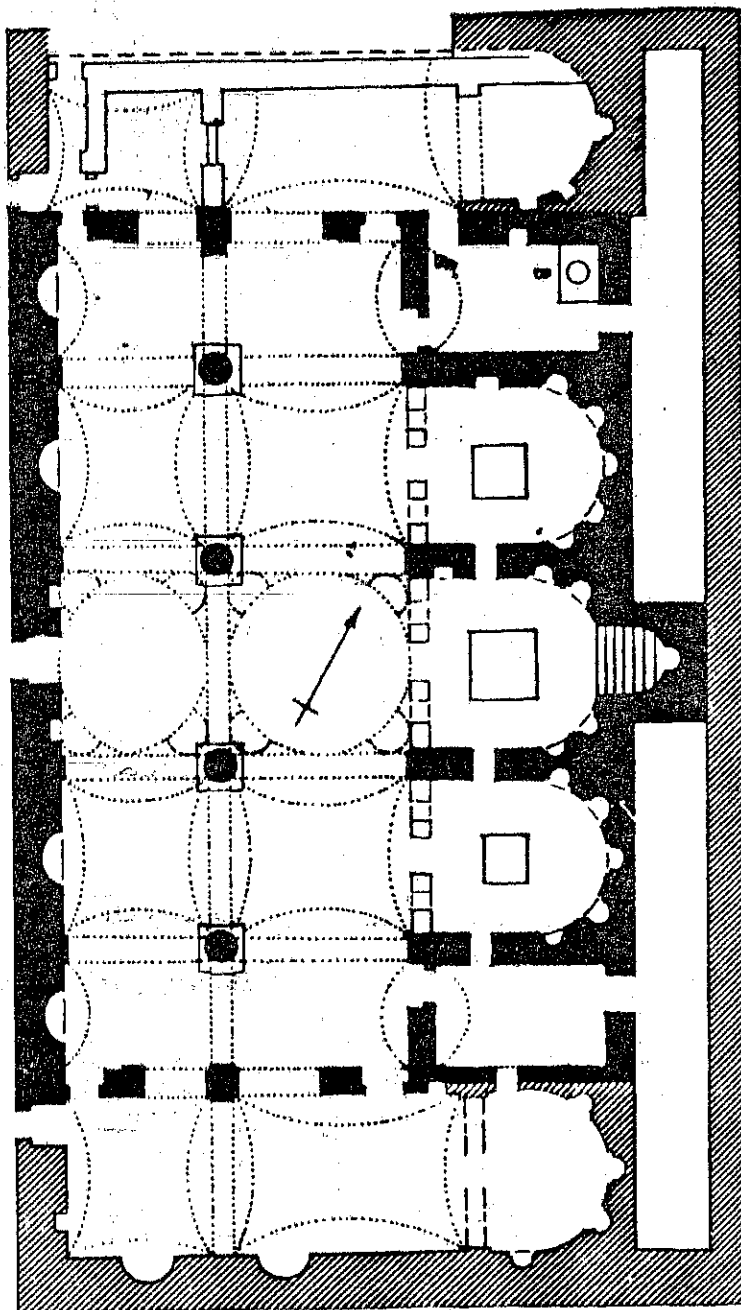


دير الانبا بسادة : جنوب اخيم أمام المنشأة

الجزء القديم من الكنيسة الذى ربما يرجع للقرن ٨/٧ عبارة عن الهيكل ثلاثى الحنيات الترابيل منه الحنية الشمالية والجنوبية من الكنيسة . الهيكل نصف دائرى به ثلاث حنيات فى الاتجاهات الثلاثة وبجانبه حجرة جانبية قبلية تفتح على الخورس الذى يوجد به قبة على كوابيل امام الهيكل الذى اضيف على كل من شماله وجنوبه هيكلان وبجانبهم جسر جانبية فى الجنوب تفود الى البشر وفى الشمال الى حجرة أخرى صحن الكنيسة أو الخورس الاول به نارتكس أمام الهيكل الرئيس ومغطى جزء منه بقبة ويقع اللذان فى الحائط الشرقى من الجزء الجنوبى من الصحن.

الزيادة القبلية من الكنيسة لها باب غربى جانبى خاص ويفصل الصحن والخورس عمود مستدير واخر مربع تحمسل القباب المنخفضة امام الهياكل والقبوات امام الحجرة الجانبية القبلية.

باقى المباني الاحدث ربما ترجع للقرن

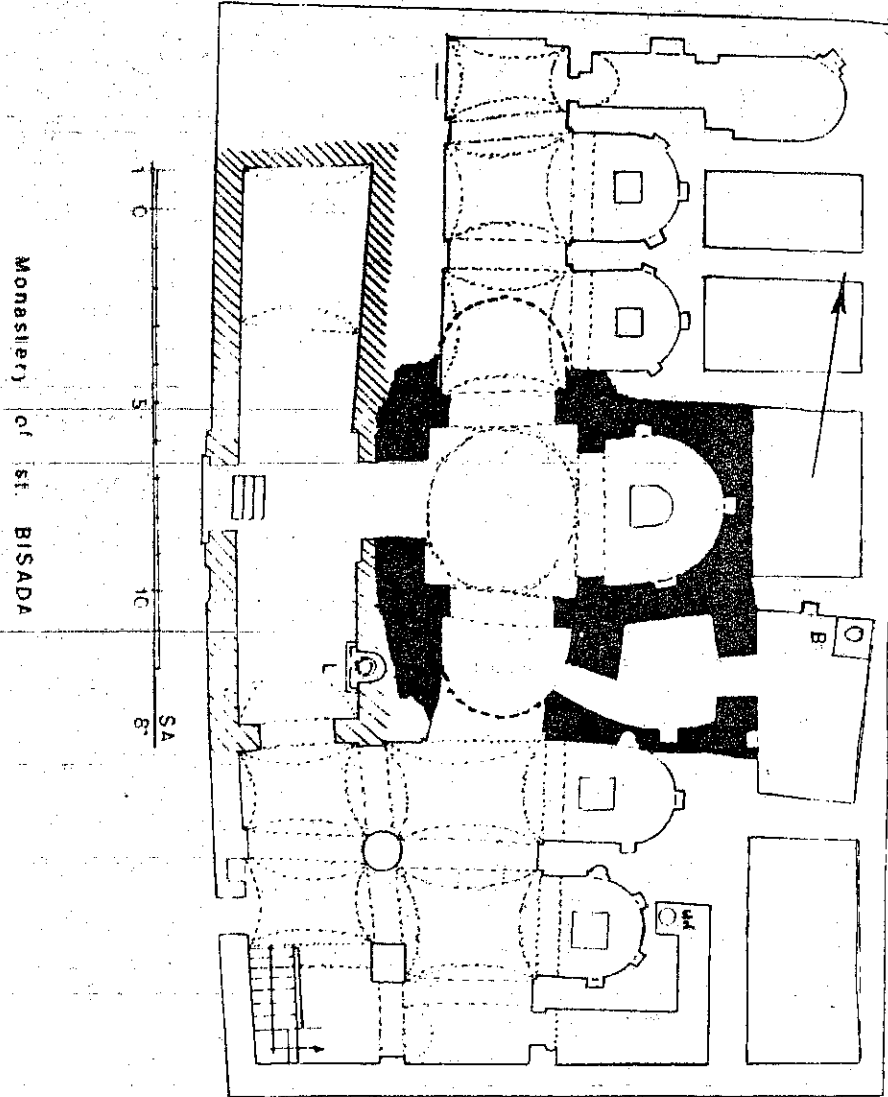

دير الانبا بسادة أمام المنشأة سوهاج


دير الملوك بنجع الدير أمام جرجا

يقع مبنى الكنيسة الاصلى القديم فى الركن الجنوبى الشرقى من المبنى ويتكون من ثلاثة هياكل نصف دائرية الاوسط اعرض قليلا من الجانبين ولو انه تم تعديله ليكون منحنى دائرى غير منتظم والحائط الدائرى محلى بالحنيات الدائرية والمستطيلة وعلى الجانبين جدرتان مستطيلتان وضعت المعمودية فى الحجرة القبلية اما فى الشمال فقد تم توسيع الكنيسة باضافة هيكلين جانبيين بجوار الهيكل الجانبى البحرى الاصلى.

المصن يتكون من خمسة اجنحة فى خورسين وجميع البوكمى مغطاة بقباب منخفضة والقبة الوسطى امام الهيكل الاوسط محمولة على حنيات ركنية والقباب محمولة على اعمدة مستديرة.

فى الغرب اضيف جناح غربى مغطى بالقباب المنخفضة وله باب بحرى.

وفى شمال الكنيسة يوجد فراغ غير منتظم الجزء الشمالى الغربى منه مغطى بالقباب المنخفضة وبه بئر بجوار حائط الكنيسة ومغطى مربع فى الباكىة الوسطى الغربية من هذه الاضافة الاحدث . اما المباني الاصلية ترجع للقرن

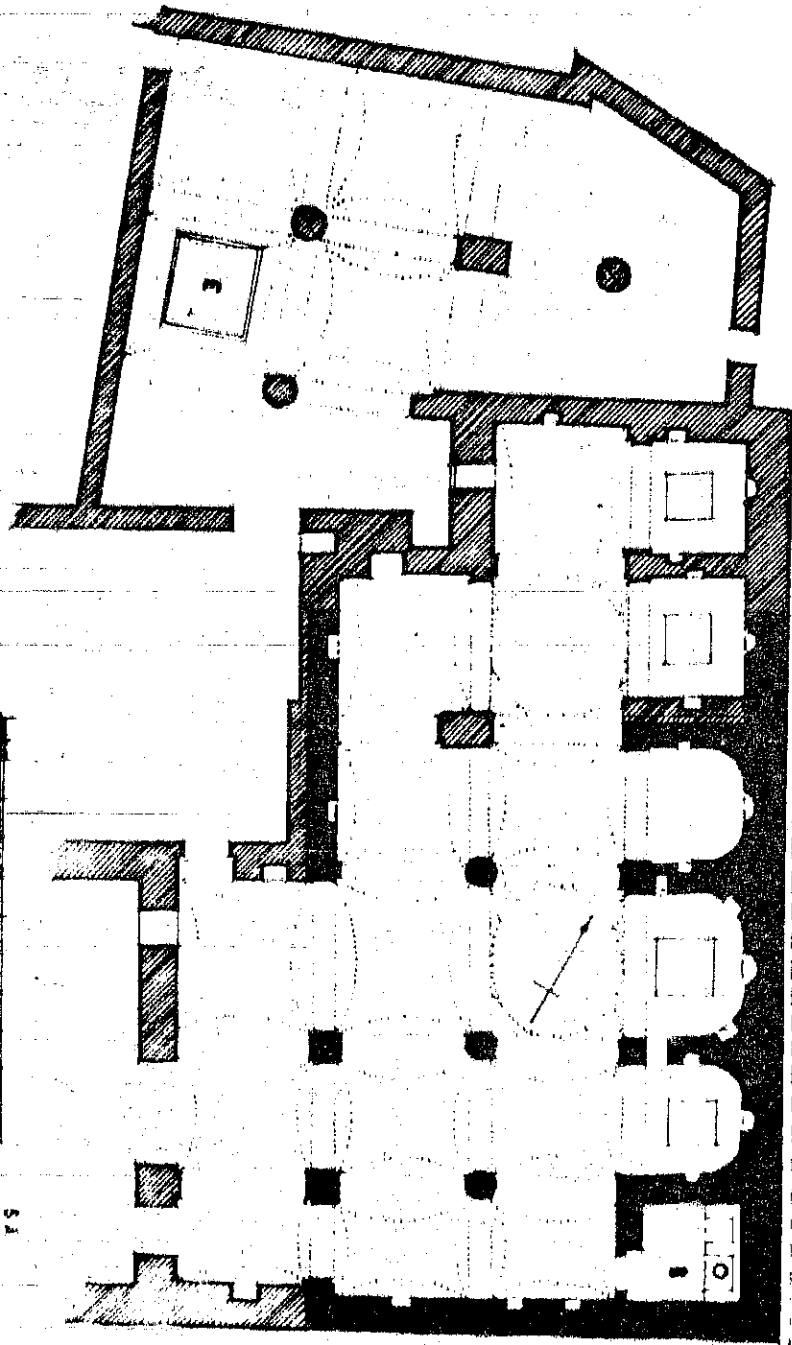

دير الملوك بنجع الدير أمام جرجا

كنيسة العذراء بالمنشاء سوهاج

تقع هذه الكنيسة داخل مدينة المنشأة وان كانت قد تجددت مرتين في القرن العشرين الا انها بنيت على اطلال كنيسة قديمة ربما كانت تشابه في شكلها كنائس اخميم التي تتميز بوجود حجرتين جانبيتين بجوار الهياكل الثلاثة تمتد امامهما في الصحن جناحين اضيق من الاجنحة الثلاثة الوسطى.

الهياكل الثلاثة الاوسط اكبر من الجانبين ويتوسط حائطه الشرقى حنية نصف دائرية ويتوسط الحائط الشرقى الهيكل القيقس حنية مستطيلة ويوجد فتحات كبيرة يمين الهياكل.


حجرة المعمودية الضيقة تقع قبلى الهياكل وربما كان فى بحرى الهياكل حجرة صغيرة مماثلة توسطت خاليًا واستخدمت كمخزن.

صحن الكنيسة الحالى يتكون من ١٥ باكية (٣ × ٥)

مقسمة بواسطة ٤ اربعة اعمدة دائرية واربعة اكتاف مربعة. الجناح البحرى والقبلى اضيق كثيرا من الاجنحة الوسطى ويبدو ان الجناح البحرى مضاف حديثا جدا لـ

للكنيسة بابان فى منتصف الحائط العربى والبحرى

للصحن.

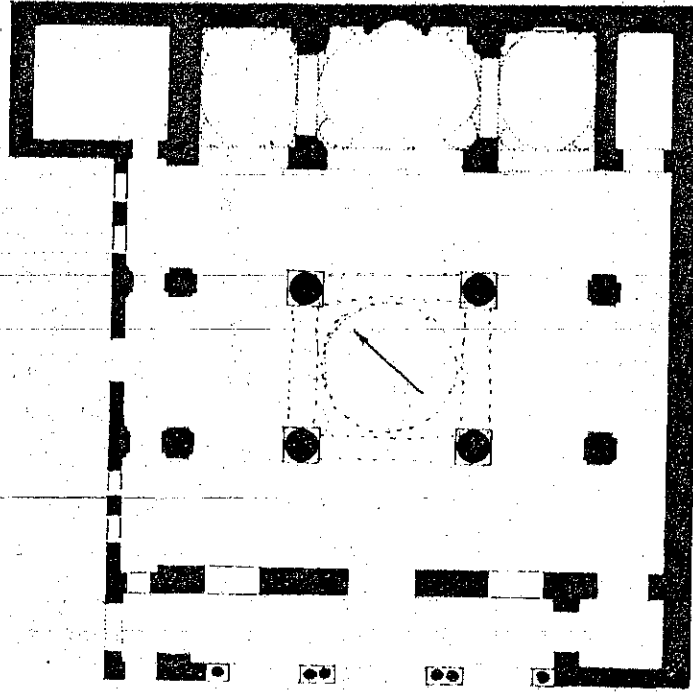


كنيسة العذراء بالمنشاء سوهاج

كنيسة العذراء بالبلينا

تقع هذه الكنيسة داخل مدينة البلينا ومستوى أرضيتها ينخفض عن أرضية الفناء الخارجى بحوالى ٣ متر. من السلم الذى يقع فى الركن البحرى الغربى ندخل الى صحن الكنيسة الذى يتكون من ست باكيات مقسمة بواسطة عمودين مستديرين فى المنتصف الباكيتين فى الوسط مغطيتان بقباب على كوابيل اما القباب الاربعة الاخرى فهى قباب منخفضة على مثلثات كروية *Chalfour domes in pendentive*. شرق الصحن يوجد ثلاث هياكل نصف دائرية الاوسط اعرض قليلا من الجانبيين والهيكل الجانبية مزخرفة بأربعة حنيات مستطيلة على امتداد الحائط المستدير اما الهيكل الاوسط فيوجد فى منتصفه الشرقى حنية دائرية صغيرة وحنية مستطيلة أخرى فى حائطه البحرى. هناك امتداد للكنيسة من الناحية القبلىة عبارة عن اربعة باكيات مغطاة بسقف مستو ويتقدم الجزء البحرى منه حجرة مستطيلة غالبا ما استعملت كمعمودية.

تصميم الكنيسة الحالى يرجع للقرن ١٧ - ١٨ م. وان كان احد مخطوطات الكنيسة يذكر ان البابا بشيامين (٢٨) قد اختبأ فيها اثناء هروبه.

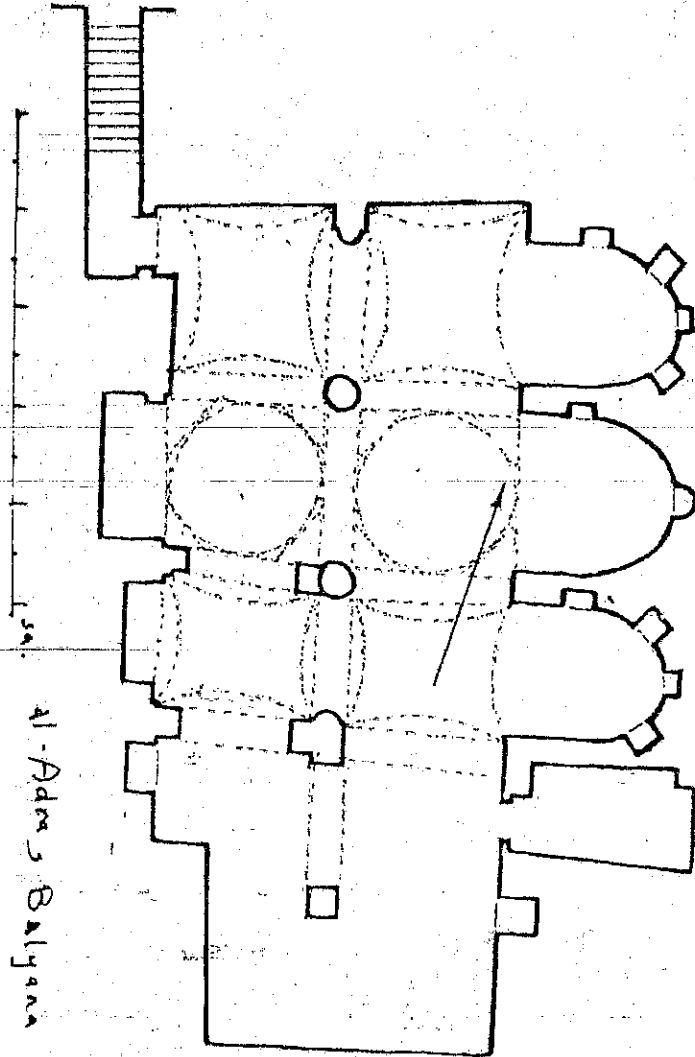

كنيسة العذراء بالبلينا

دير النعاميش شرق البلينا


تقع هذه الكنيسة في قرية دير النعاميش في البر الشرقي أمام البلينا .

الكنيسة الحالية تتكون من نارثكس غربي وبابه ليس على محور باب الكنيسة الجانبى (يشبه الباب المنكسر) ويوجد في الركن البحري من النارثكس مغطس مربع داخله فراغ دائري يكون درجة في اركان المربع للخروج من المغطس .

يتكون صحن الكنيسة حاليا من ست باكيات مقسمة بواسطة عمودين طوب مستديرين وكل باكية مغطاة بقبة على كوابيل .

يوجد في الشرق الثلاثة هياكل المعتادة وفي الحائط الشرقي للهيكل الاوسط توجد ثلاث حنيات دائرية صغيرة الوسطى اكبر من الجانبيتين اما الهياكل الجانبية فيوجد في شرقيها حنية مستديرة في المنتصف . ويوجد باب بين الهياكل وبعضها كذلك بين الهيكل القبلي والفراغ المجاور الذي كان يستعمل غالبا كخورس للنساء ويحوى باب على النارثكس ولكنه مهدم حاليا . وجميع الهياكل مغطاة بقباب على كوابيل .

والكنيسة من الطراز الاخير لكنائس ال ١٢ قبة التي ترجع للقرن ١٨/١٩ .

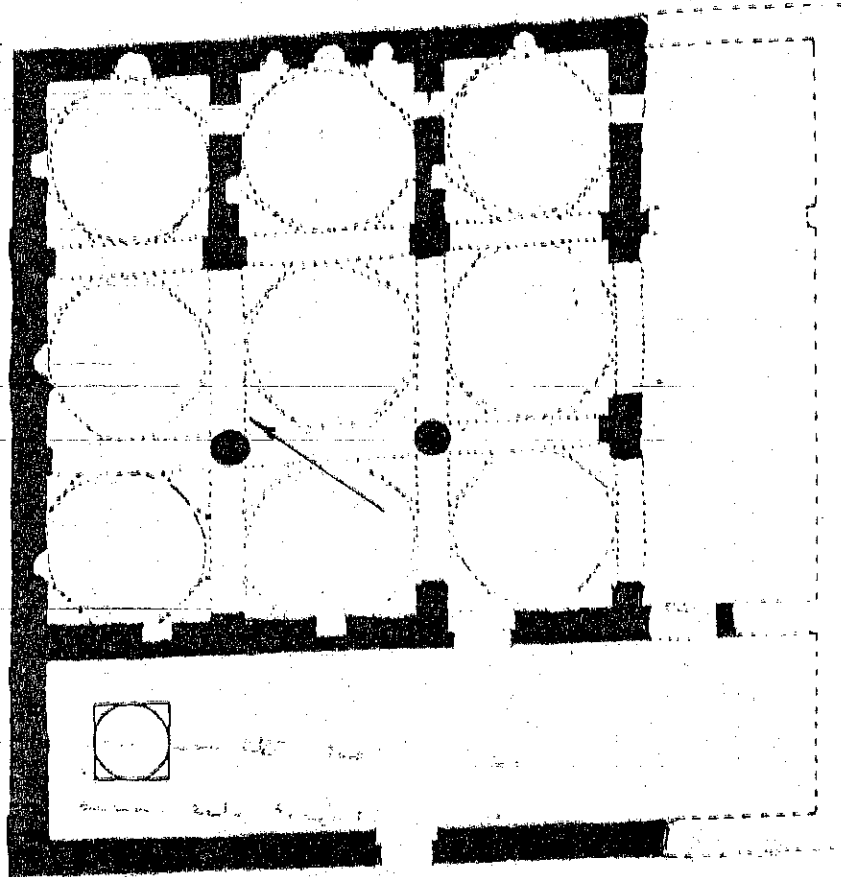

دير النعاميش شرق البلينا


كنيسة الملاك بالبطارسة البلينا.

تقع قرية الشيخ مرزوق (البطارسة) قرب العراة
المدفونة (ابيدوس) ١٣ كم غرب البلينا.

تعتبر الكنيسة من اضخم كنائس المنطقة ولو انها
ترجع للقرن ١٩م ويوجد بها سبعة هياكل الهيكل الاوسط فقط
به حنيه شرقية نصف دائرية ويوجد ابواب صغيرة بين كل
هيكل واخر.

محن الكنيسة تكون من سبعة اجنحة جناح امام كل
هيكل واربعة بواكى من الشرق الى الغرب مقسمين بواسطة
اعمدة مستديرة واكتاف مربعة توجد فى النصف القبلى
والغربى من الاعمدة.

للكنيسة ثلاثة ابواب فى الحائط الغربى ويوجد
فى صالة منفصلة قبلى غربى الكنيسة المغطس وهو حوالى
٢ x ٢ متر.

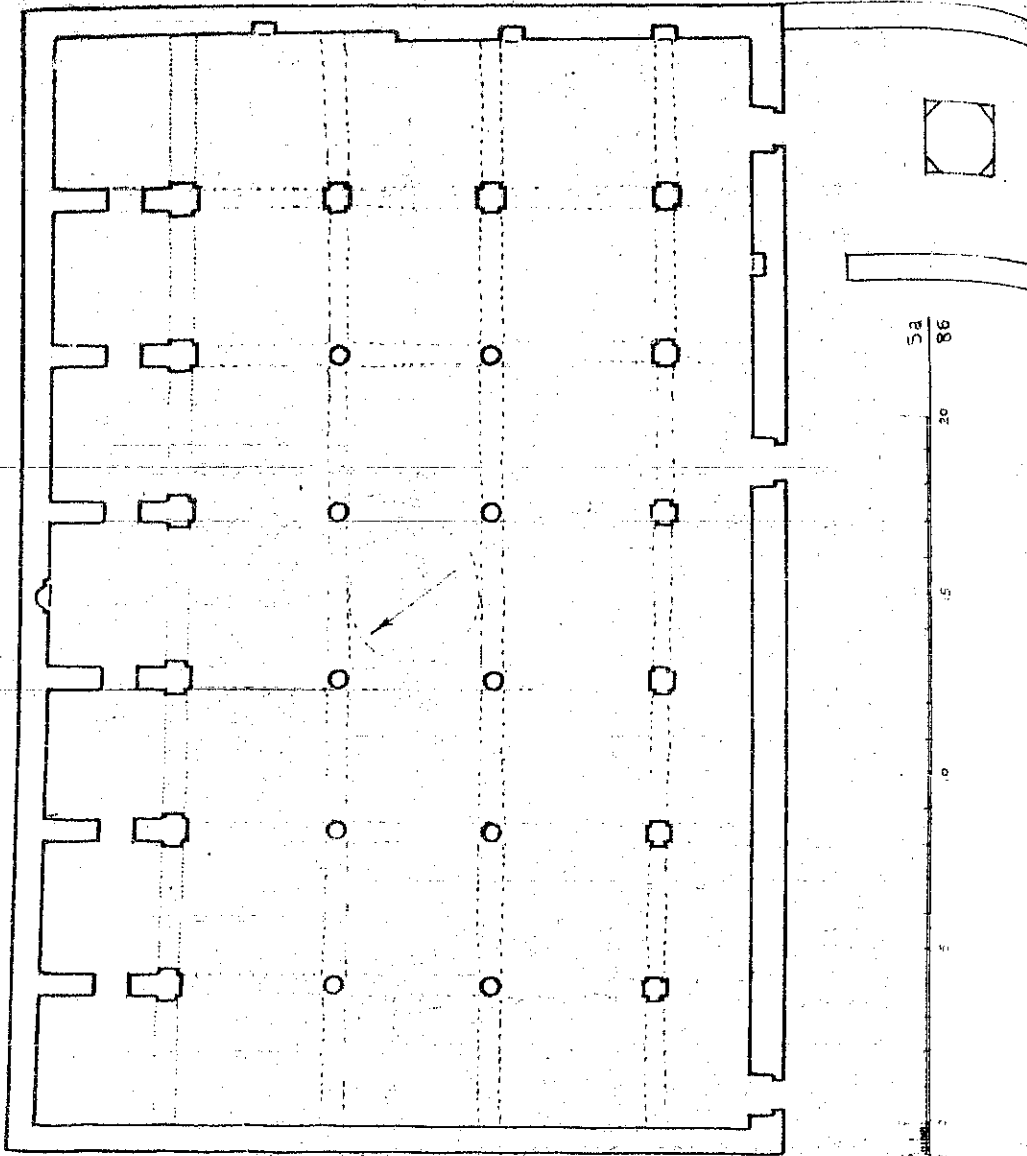

كنيسة الملاك بالبطارسة البلينا.


دير الست دميانة والأبنا مويسيس بالعراة بالبلينا

يقع الدير داخل قرية العراة المدفونة بجوار معبد
ابيدوس ١٢ كم غرب البلينا ويتكون المبنى من كنيستين الاقدم
هى الكنيسة وهى تتكون من اثني عشر قبة ثلاث للهيكل وتسعة
للصحن .
القبليّة

يقع مدخل هذه الكنيسة فى الباكية البحرية الغربية
فى حائطها البحرى وهو مزين بالحجر والطوب باشكال هندسية
جميلة وتتكون اعمدة صحن الكنيسة من عمودين طوب مستديرين
جهة الشرق وكتفين مستطيلين جهة الغرب اما الهيكل فيوجد
فى شرقيهم حنيه مستديرة فى المنتصف وحنيتين مستطيلين على
الجانبين . كما توجد فتحات كبيرة بين كل هيكل واخر . كما
يوجد فتحتين كبيرتين للاتصال بين الكنيستين .

الكنيسة الاحدث تتكون من اربعة هياكل غربيهم صحن
من عشرة بواكى فى اربعة اجنحة مقسمين بواسطة ثلاث اعمدة
مبانى مستديرة وفى الركن البحرى الغربى من هذه الكنيسة
حجرتين احدهما تفتح على الصحن والاخرى على الخارج وهذه
الكنيسة لها بابان فى الحائط الغربى .

غرب الكنيسة القديمة يوجد مغطس مربع داخله
فراغ دائرى غالبا ماكان داخل مبنى مستقل ازيل وعمل مكانه
مبنى حديث

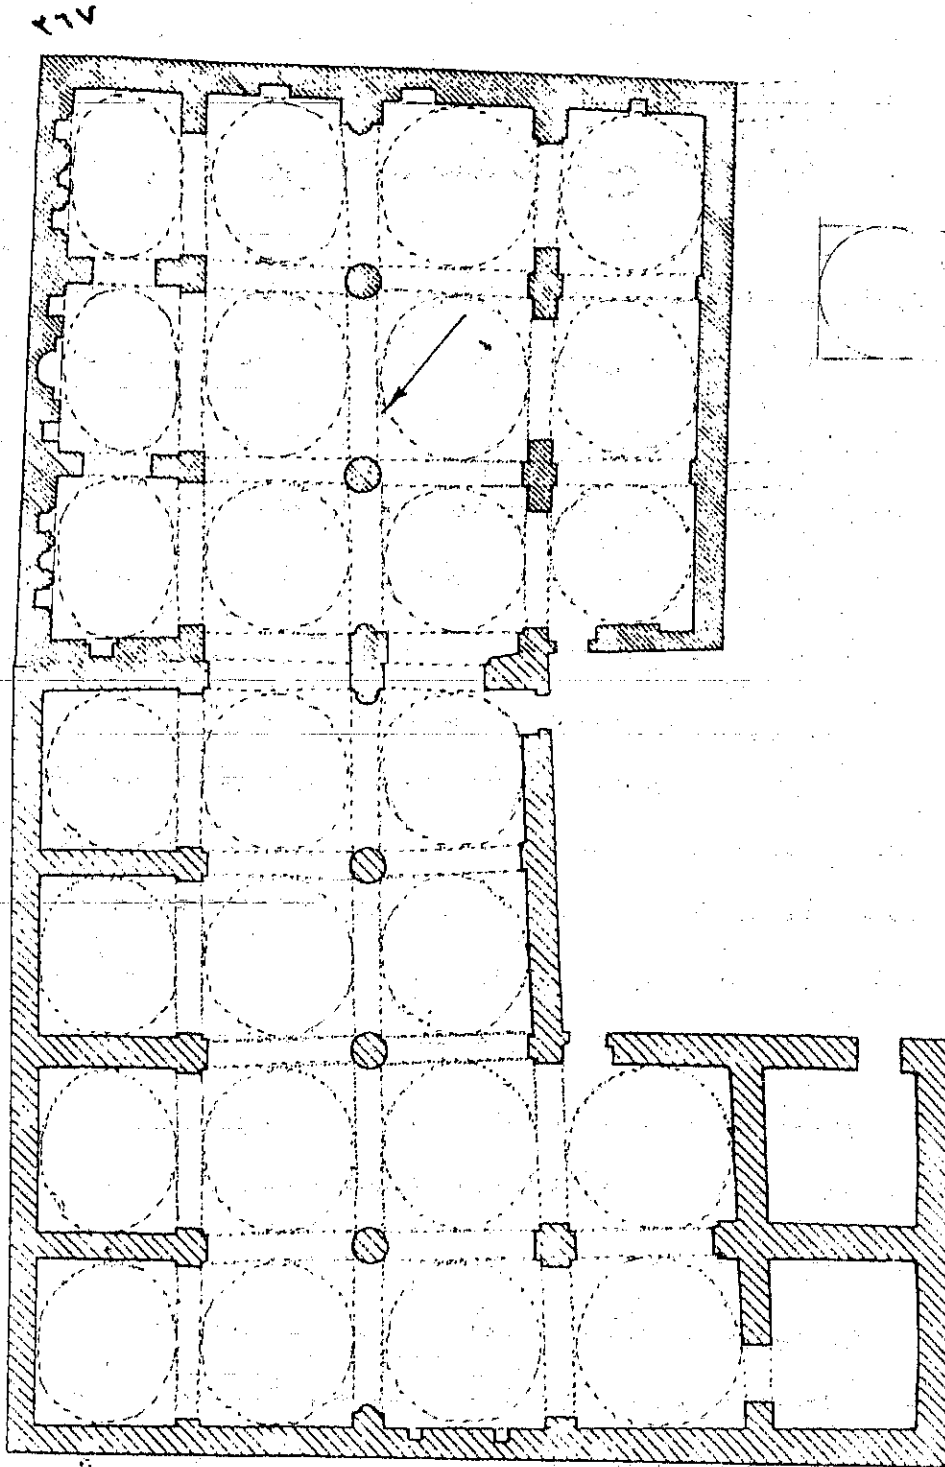

دير الأئنا بضابة نجع حمادى

يتكون الدير من ثلاث كنائس مختلفة الأعمار والأشكال

ولو أنها جميعا ليست قديمة ترجع للقرن ١٧/١٩ م.

تقع الكنيسة الرئيسية فى منتصف المبنى وفـ

غربيها توجد صالة المدخل بها عمود واربعة بواكى تفتح على

الصحن بفتحتين كبيرتين بعقود.

وتتكون الكنيسة من خمسة اجنحة بنفس العرض تقريبا.

ينتهى كل جناح بهيكل ولا يوجد بها الخورس الذى

ظهر فى كنائس العصور الوسطى والهيكل والصحن مغطيان بقباب

على حنيات ركنية وقباب منخفضة غرب هذه الكنيسة وبحرى صالة

المدخل توجد صالة المغطس التى يوجد بها عمودان بينهما مغطس

مربع داخله مئمن بفصوص ومن خلال ممر بحريه ندخل الى منطقة

المعمودية فى حالة غير منتظمة.

الكنيسة البحرية تتكون من ثلاثة اجنحة متساوية

تقريبا بثلاثة هياكل مغطاة بقباب على كوابيل وصحن من ست

بأكيات.

الكنيسة الثالثة القبلية بسيطة فـ شكلها ترجع

للقرن ١٩ تقريبا. وصحنها له جناحان وهيكل واحد ومدخل حديث

فى الشرق بجوار الهيكل ومدخل اخر فى منتصف الحائط البحرى

بعقود الخ الكنيسة الرئيسية.

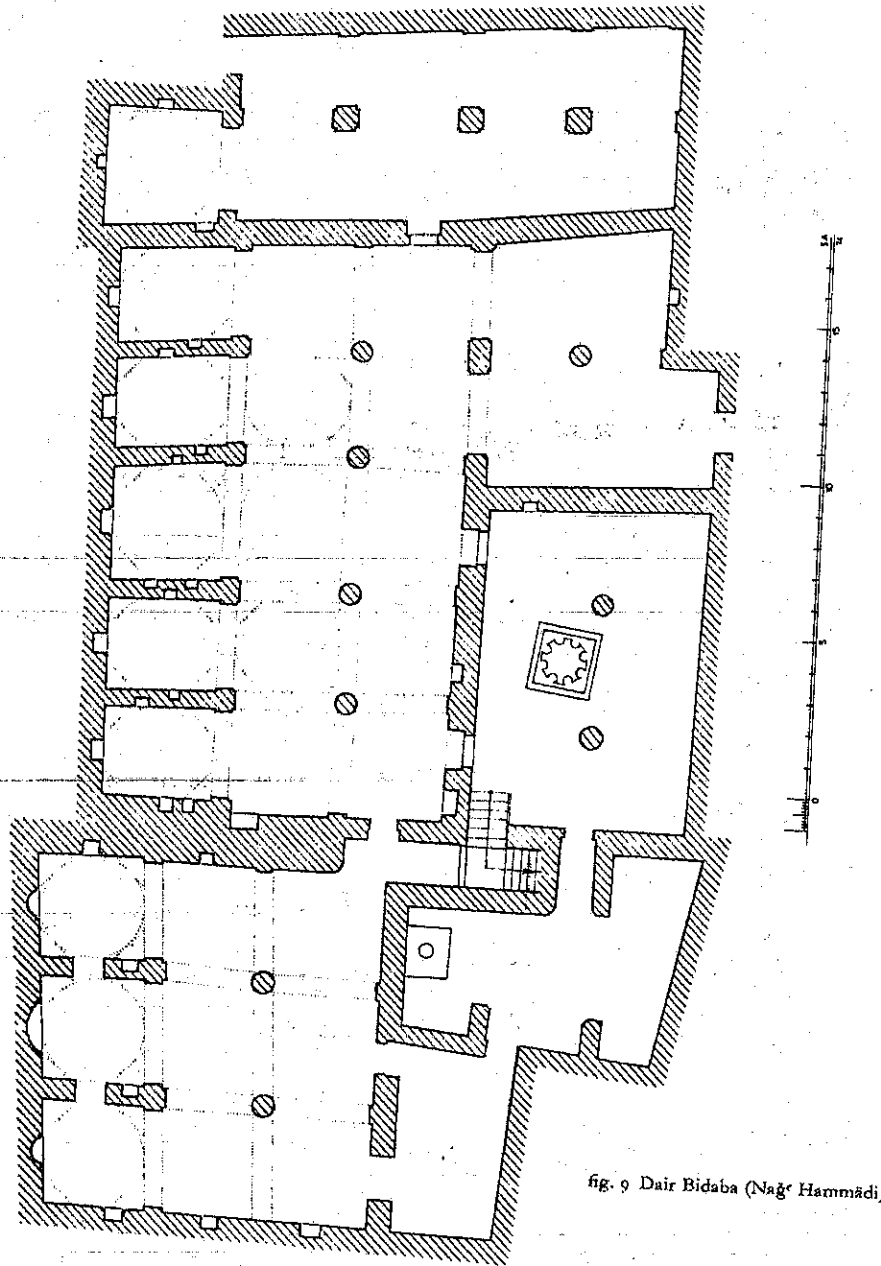


fig. 9 Dair Bidaba (Nağ Hammadi)

دير الأئنا بضابة نجع حمادى


دير مار مينا العجايبى بهو نجع حمادى

يقع الدير جنوب قرية هو بحوالى ٣ كم.


من صالة المدخل قبلى الكنيسة ندخل الى حجرة
فى الزكن الغربى القبلى من الصحن بما يشبه المدخل المنكسر
تقود الى الجزء الغربى من الكنيسة الغير منتظم الذى تقع
المعمودية فى بحرية شرق النار تكس توجد فتحتين تقودان الى
الصحن المقسم الى بواكى واجنحة بواسطة ثلاثة اكتاف مربعة
الثلاثة بواكى امام الهياكل الوسطى والباكية
الوسطى فى الصف الثانى امام الهيكل الاوسط مغطاة بقباب منخفضة
والباقي بقبوات

يوجد مدخل بحرى غير مستعمل يقع امامه المغطس
المربع أما الخمسة هياكل فمغطاة بقباب منخفضة ويوجد فى
منتصف الحائط الشرقى من الثلاثة هياكل البحرية حنيات صغيرة
اعمق قليلا من نصف دائرة.

ولو ان المقريرى قد ذكر هذه الكنيسة الا ان المباني
الحالية حديثة نوعا وترجع للقرن ١٨/١٩ وان كانت الهياكل
الوسطى ربما بنيت مكان هياكل اقدم.

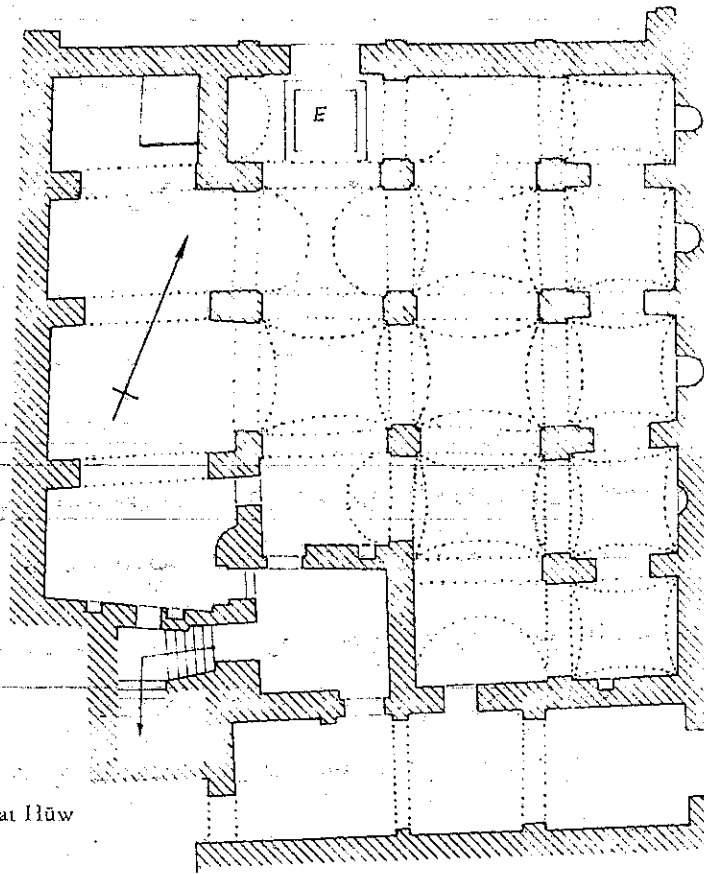

Dair Māri Mīna at Hūw



دير مار مينا العجايبى بهو نجع حمادى


كنيسة الست دميانة بدير الأنبا بلامون بالقصر والمصارح حمادى

لم يتبق من الكنائس الاثرية بالدير سوى هذه
الكنيسة الصغيرة التى تقع ارضيتها منخفضة ٠٥٠ متر عن
الارضيات المجاورة .


يقع المدخل فى الركن البحرى الشرقى من المبنى
تنزل بعدة درجات ، صالة المدخل الصغيرة مغطاة بقبو .

جنوب هذه الصالة توجد حجرة صغيرة تفتح على
الهيكل الوحيد (لمناولة السيدات حاليا) يتكون الصحن من
جناحين بواسطة كتف صليبي فى المنتصف ويقع الهيكل امام
الجناح القبلى ومغطى بقبة وتوجد حنية دائرية فى منتصف
حائطه الشرقى .

ومن باب فى نهاية الحائط القبلى من الصحن
ندخل الى جناح يمتد بطول الكنيسة ربما كان جناح قبلى
للكنيسة سابقا .

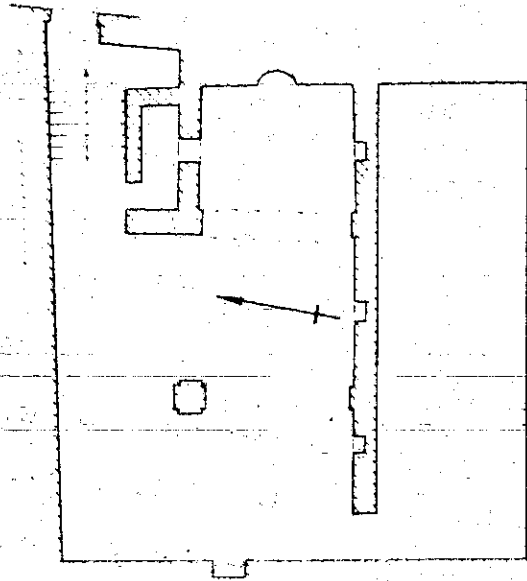

كنيسة الست دميانة بدير الأنبا بلامون
بالقصر والمصارح حمادى

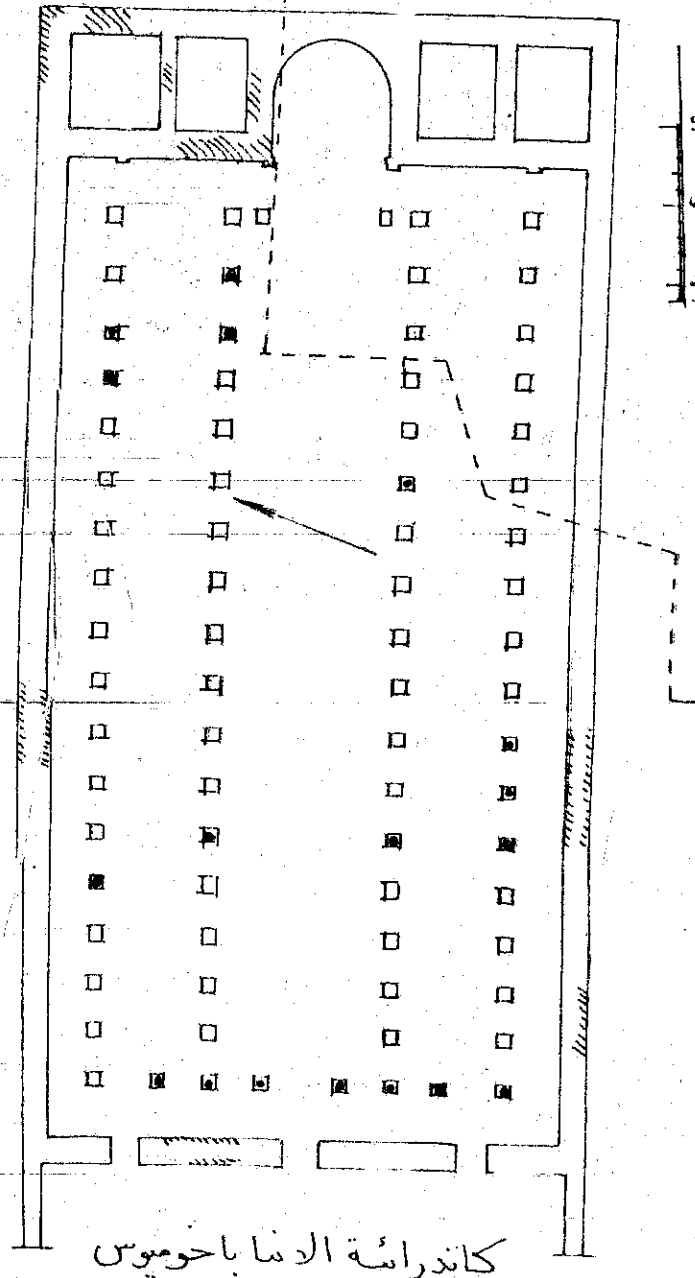


كاندراية الانبا باخوميوس


بانزليكا الانبا باخوميوس بقاوقلى مجمع حمادى

تقع الكنيسة فى الجزء الغربى البحرى من قرية
بقاوقلى. الحائط الغربى به ثلاثة ابواب فى المنتصف وعلى
الجانبين يفتحون على صحن الكنيسة الذى يتكون من خمسة
اجنحة . الجناح الاوسط اعرض من الجناحين الجانبيين الملاصقين
له وهما ايضا اعرض من الجناحين الاخرين بجوار الحائط
البحرى والقبلى.

الهيكل نصف دائرى اعظم من نصف دائرة وعلى
جانبه اربعة حجرات جانبية لم تظهر بعد تفاصيلهم لوقوعهم
تحت مباني البلدة، ترجع الكنيسة الى القرن الرابع/الخامس
الميلادى تقريبا.

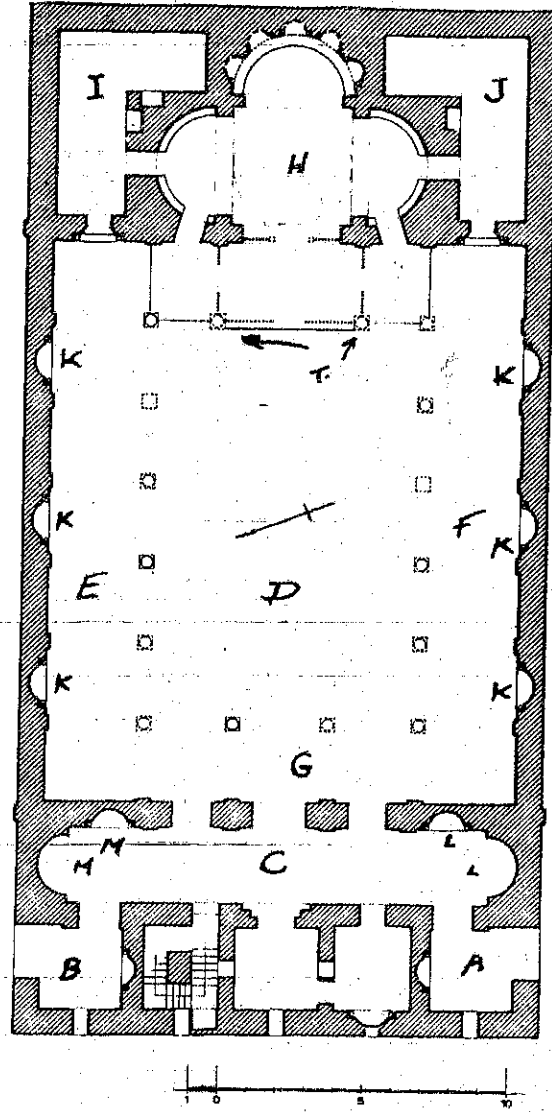

كنيسة داخل معبد هاتور بدندره

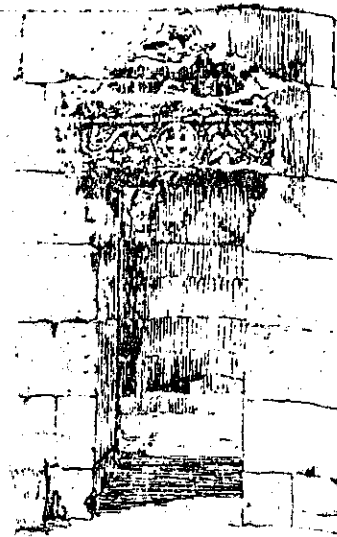

كنيسة داخل معبد هاتور بدندره

تقع الكنيسة داخل فناء معبد هاتور بدندرة غرب

قنا .

للكنيسة مدخلين بحرى وقبلى فى الجزء الغربى من الكنيسة الذى يحوت ثلاث حجرات : حجرتين للمعمودية وسلم فى صالة المدخل (نارثكس) Narthex الذى يشمل كل عرض الكنيسة فى منتصفه ثلاث ابواب تدخل الى صحن الذى يتبقى منه بقايا اعمدة قليلة تشير الى ان الكنيسة كان لها صحن اوسط عريض وثلاثة اجنحة صغيرة فى الشمال والجنوب والغرب وتزين حوائط المدخل وحوائط الصحن حنيات محارية بها بعض الطليان والزخارف الرومانية تشير الى مرحلة الانتقال بين الرومانية والقبطية .

الاعمدة الامامية وضع بجونها عمودان لتقليل بحر العقد الامامى (Triumphal arch) اما الهيكل فهو ثلاثى الحنيات Triconch الحنية الشرقية مزخرفة بخمسة حنيات نصف دائرية ويحيط بالهيكل من جانبيه حجرتان بشكل حرف " L " حتى يتكون الشكل الخارجى للمستطيل المعتاد .

ترجع هذه الكنيسة الى نهاية القرن السادس

دير الصليب بنقاده .

يقع الدير حوالى ٧ كم جنوب غرب نقادة . وان كان لا يوجد حاليا اى اثر من بقايا الكنيسة القديمة التى ترجع القرن ١٢/١٣ م .

الكنيسة الاصلية كانت تتكون من هيكل اوسط نصف دائرى اعرض قليلا من الحجرتين الجانبيتين الاضيق والحائط الدائرى مزخرف بثلاث حنيات صغيرة نصف دائرية اما الصحن فكان يتكون من صفيين من الاعمدة المستديرة تقسم الصحن اوسط اعرض قليلا من الاجنحة الجانبية وجميع البواكى كانت مغطاة بالقباب اما الحجرة الجانبية البحرية فمغطاة بقبلة والحجرة الجانبية القبلية فمغطاة بقبو . ادخل على المبنى بعض التعديلات لتكون منطقة الخورس امام الهيكل تفتح على الصحن بثلاثة ابواب واغلق الجزء الغربى من الصحن بحائط يستخدم الجزء الغربى من الصحن كصالة لمختلف الاغراض وفتح بابين فى الحائط البحرى من الكنيسة على كنيسة احدث بحرى هذه الكنيسة لها هيكلان وخورس وكنيسة اخرى يحرسها بهياكل ثلاثة هياكل مربعة وخورس بعرض الكنيسة وصحن من باكيــــــــــــة واحدة عريضة .


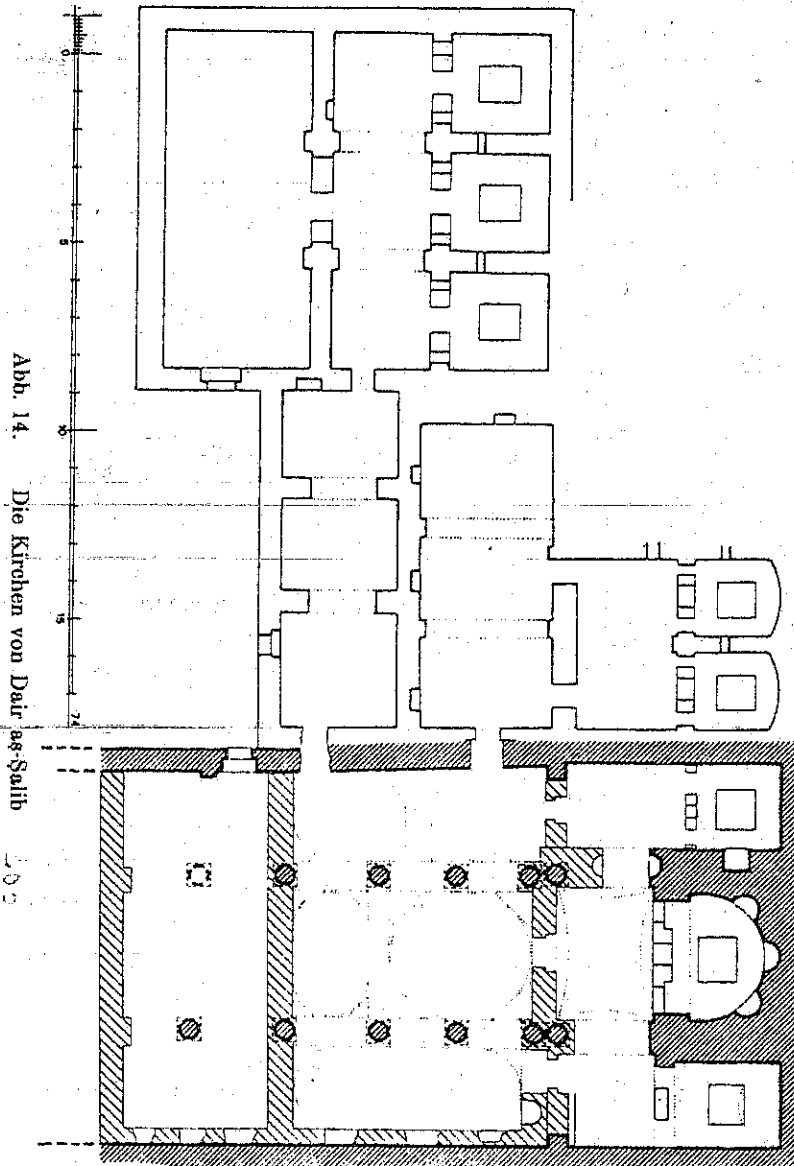


Abb. 14. Die Kirchen von Dair as-Saib

دير الصليب بنقاده .

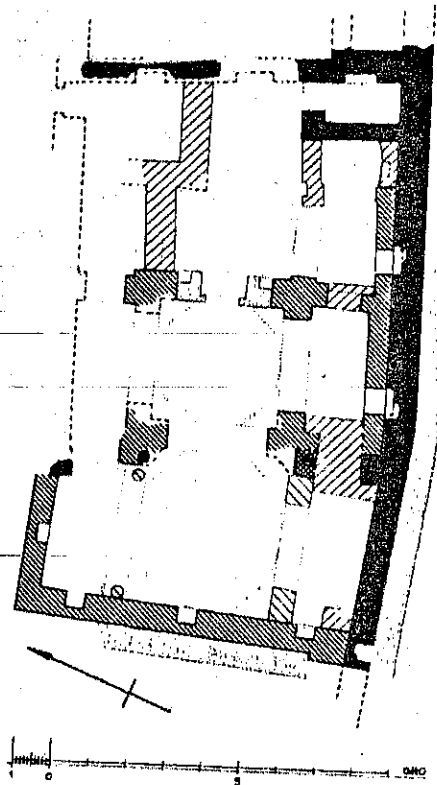

Die Johanneskirche im Dair al-Māgma' bei Naqada

كنيسة المجدان بدير المجمع بتقادة

كنيسة المجدان بدير المجمع بتقادة

تقع هذه الكنيسة في الركن القبلي الغربي من دير المجمع الذي يقع $\frac{8}{3}$ كم من تقادة . المبنى الحالي غير منتظم ويتكون من عدة عمور لم يتبق من اقدم كنيسة سوى الحائط القبلي وجزء من الحائط الشرقي لا يدل على أي علامات واضحة لشكل الكنيسة الاقدم .

المباني اللاحقة يظهر منها قبتين متتاليتين على كوابيل في وسط صحن الكنيسة على اكتاف زاوية ويحيط بها من الشرق والشمال والجنوب اجنحة جانبية صغيرة غالبا ما كانت مغطاة بقبوات ولا يوجد اثر لهياكلها القديمة .

الشكل الواضح للصحن يشير الى ان هذه الكنيسة

كانت من القرن ١٢ م .


كنيسة مار جرجس بدير الجمع بنقاده

كانت هذه الكنيسة موجود حسب الرسم الموضح امامه
في زمن سومرز كلارك سنة ١٩٠٢ وهى بخلاف الموجودة حاليا
التي ترجع الى عهد قريبه

يقع المدخل في الجزء القبلي من الحائط الغربي
كما يوجد مدخلين آخرين في الباكية الاولى بعد منطقة الخورس
الهيكل الاوسط نصف دائري مزخرف بثلاث حنيات صغيرة
مستطيلة في المنتصف وعلى الجانبين جرتان مستطيلتان
والحجرة البحرية استخدمت كمذبح.

الخورس وباقي الكنيسة يتوسطها اكتاف مستطيلة
الجميع مغطى بقبوات من الشمال الى الجنوب

هناك صالة قبلية مستطيلة اضيفت فيما بعد كما
اضيف حائط لاختصار الكنيسة الى الجزء الشرقى منها فقط بواسطة
حائط كان يفتح به ثلاثة ابواب في المنتصف وعلى الجانبين.

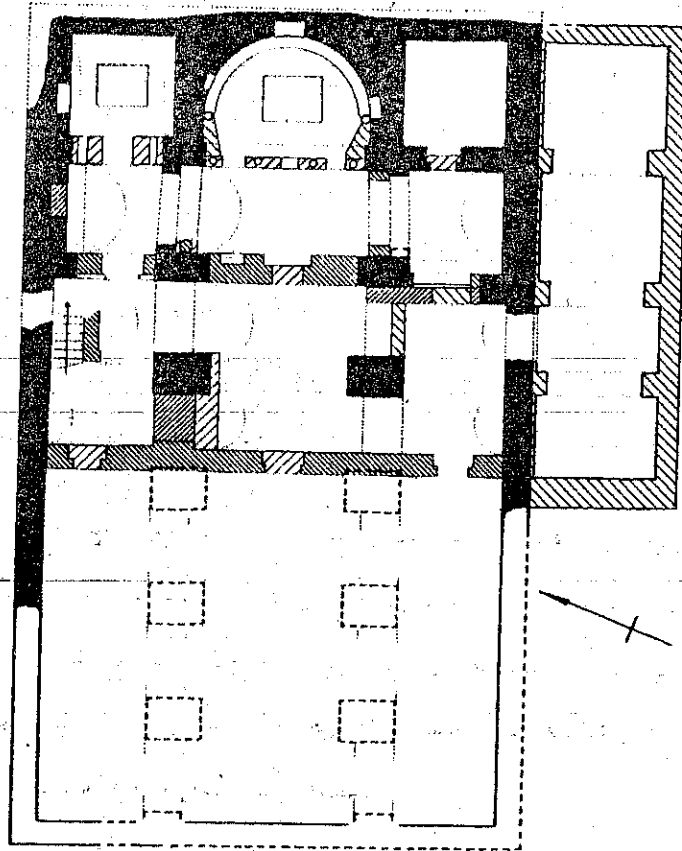


Die Georgskirche von Dair al-Magma bei Nuqada

كنيسة مار جرجس بدير الجمع بنقاده

كنيسة العذراء دير المجمع بنقاده

كانت تقع هذه الكنيسة الصغيرة في دير المجمع قبل تدمر
وتتكون من هيكل اوسط نصف دائرى اعلى من نصف
دائرة تزين حائطه المستدير ثلاث حنيات مستطيلة في الشرق
والشمال والجنوب . وعلى جانبي الهيكل حجرتان جانبيتان
مستطيلتان ويفتح الهيكل والحجرات الجانبية على خورس
مغير يمتد بعض الكنيسة مغطى منتصفه بقبة منخفضة على
مثلثات كروية وعلى جانبها نصف قبة .

يفتح الخورس على الصحن بفتحة كبيرة في المنتصف
ضيقت لتصير فتحة صغيرة ويكون الصحن من ثلاثة اجنحة شبه
متساوية الاوسط اعرض قليلا من الجانبين المغطيين بقبة وان
يبتدان من الشرق الى الغرب مدخل الكنيسة يقع في الحائط
البحرى في النهاية الشرقية من الصحن .

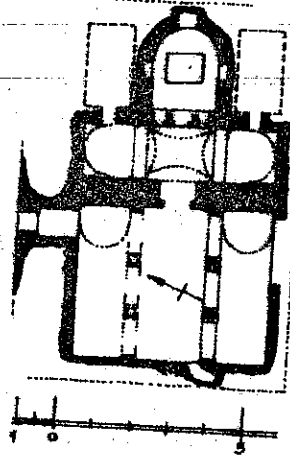

كنيسة العذراء بدير المجمع بنقاده

دير مار بقطر بقاذه



يقع الدير حوالى ١٠ كم جنوب غرب نقادة.

وتتكون الكنيسة من عدة مباني من عصور مختلفة لم يتبق من اقدم كنيسة التي ترجع للقرن ٩ سوى الحائط البحرى والقبلى والغربى ويوجد من بقايا الكنيسة الاحداث (نهاية القرن ١١) اكتاف زوايا فى منتصف الصحن لخمائل القبتين اللتين فى منتصف الصحن وعلى جانبيه الصحن الجناحين المغطيين بقباب صغيرة .

منطقة الخورس تغطيها حاليا ثلاث قباب متساوية من المرجح انها كانت اولا قبة فى المنتصف على كوابيل وقبة منخفضة فى كل جانب .

توجد حاليا اربعة هياكل غير منتظمة الاشكال وغالبا ماكان يوجد اصلا ثلاثة هياكل شبه متساوية .

يوجد بقايا نارثكس بحرى الكنيسة يفتح على باب فى النهاية الغربية للحائط البحرى للكنيسة بخلاف الباب الحالى فى النهاية الغربية من الحائط القبلى للكنيسة .

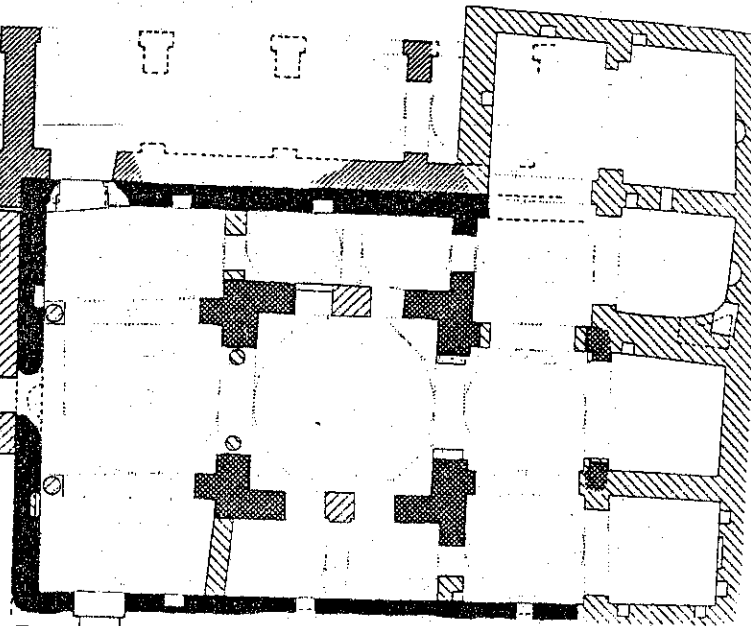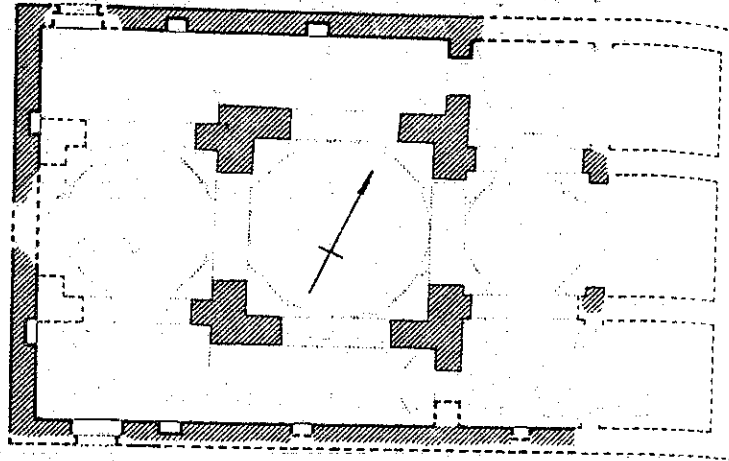

دير مار بقطر بقاذه

Abb. 9.

Die Kirche von Dair Mari Bqatir bei Nagada
A. Rekonstruktion des mittelalterlichen Zustandes
B. fleuiger Zustand

دير الملاك بقامولا جنوب نقاده

تقع هذه الكنيسة غرب قرية القبلى قامولا جنوب

نقادة بحوالى ١٦ كم.

وتتكون الكنيسة من ثلاث هياكل الاوسط مستديري

وبه فتحتين على الهيكل الجانبى البحرى المربع وكذلك يوجد

هيكل جانبى قبلى مربع.

يلى الهياكل غربا منطقة الخورس وهى مقسمة

بواسطة عقدتين الى قبو فى المنتصف وقبتين جانبيتين حائطها

البحرى والقبلى نصف دائرى.

يفصل الخورس عن باقى صحن الكنيسة باب اوسط

عريض وبابين صغيرين وباقى الصحن يتكون من ستة قباب على


كوابيل سد فيما بين بعضهم البعض بحواش وأبواب وشبابيك.

باب الكنيسة يقع فى الجزء البحرى من الباكينة

الوسطى فى الحائط الغربى.

مبانى ترجع الكنيسة الى القرن الرابع مشر.

Die beiden Kirchen von Dar al-Malak Milbeti bei Gnamla

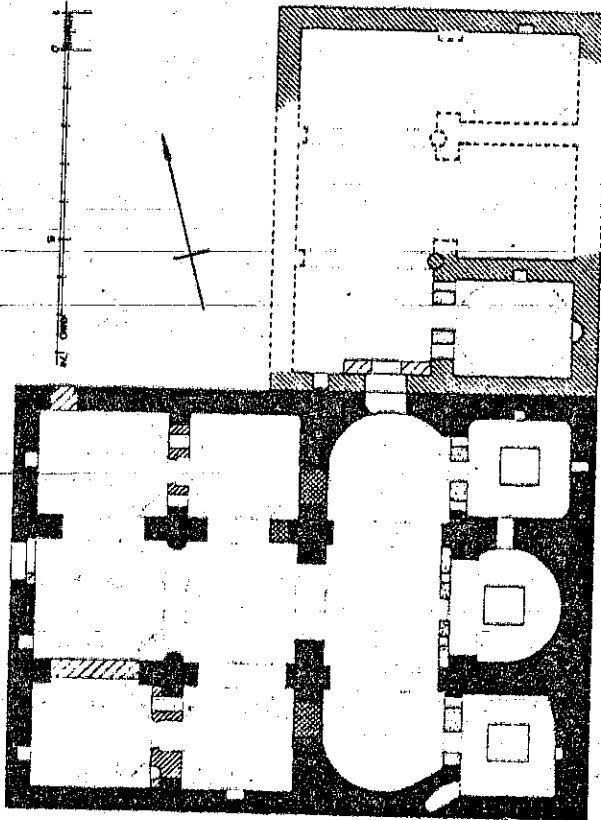


دير الملاك بقامولا جنوب نقاده

دير مار بطر في حجازة بجوار قوص

يقع الدير شرق القرية وهو مكون من أربعة كنائس مختلفة ثلاث منهم في مجمع مباني واحد.

اول كنيسة هي على يمين الداخل وتتكون من اثني عشرة قبة ثلاث للهيكل والتسعة للصحن الذي يتوسطه اربعة اكتاف مربعة تحمل العقود التي تحمل القباب . يوجد اشار للمغطس في حجرة ملاصقة للركن الغربي القبلي من الكنيسة . من فناء داخل على اليسار نجد كنيسة اخرى من اثني عشرة قبة ايضا وترجع للقرن ٢٠/١٩ وقد سد الجزء الغربي من الصحن واستعمل كحجرات . من داخل الفناء وشرق الكنيسة السابقة توجد اقدم كنيسة ومدخلها من كنيسة اخرى أنشئت بحريها . تتكون الكنيسة القديمة من ثلاث هياكل بكل هيكل حنية شرقية في منتصف الحائط الشرقي والصحن مقسم الى ثلاث خوارس تمتد بطول عرض الكنيسة وتوجد ثلاث ابواب صغيرة بين الخورس الاول والثاني امام الهيكل الثلاثة كما يوجد باب واحد في منتصف الحائط بين الخورس الثاني والثالث وقسم الخورس الثالث الى حجرة في الركن البحري الغربي وبجانبها حجرة كبيرة تفتح على الفناء وجميع قباب هذه الكنيسة مغطاة بقباب على مثلثات كروية .


اما الكنيسة بحري الكنيسة القديمة فتتكون من ثلاث هياكل متساوية وخورسين فقط يتوسطهما عمودان مربعان

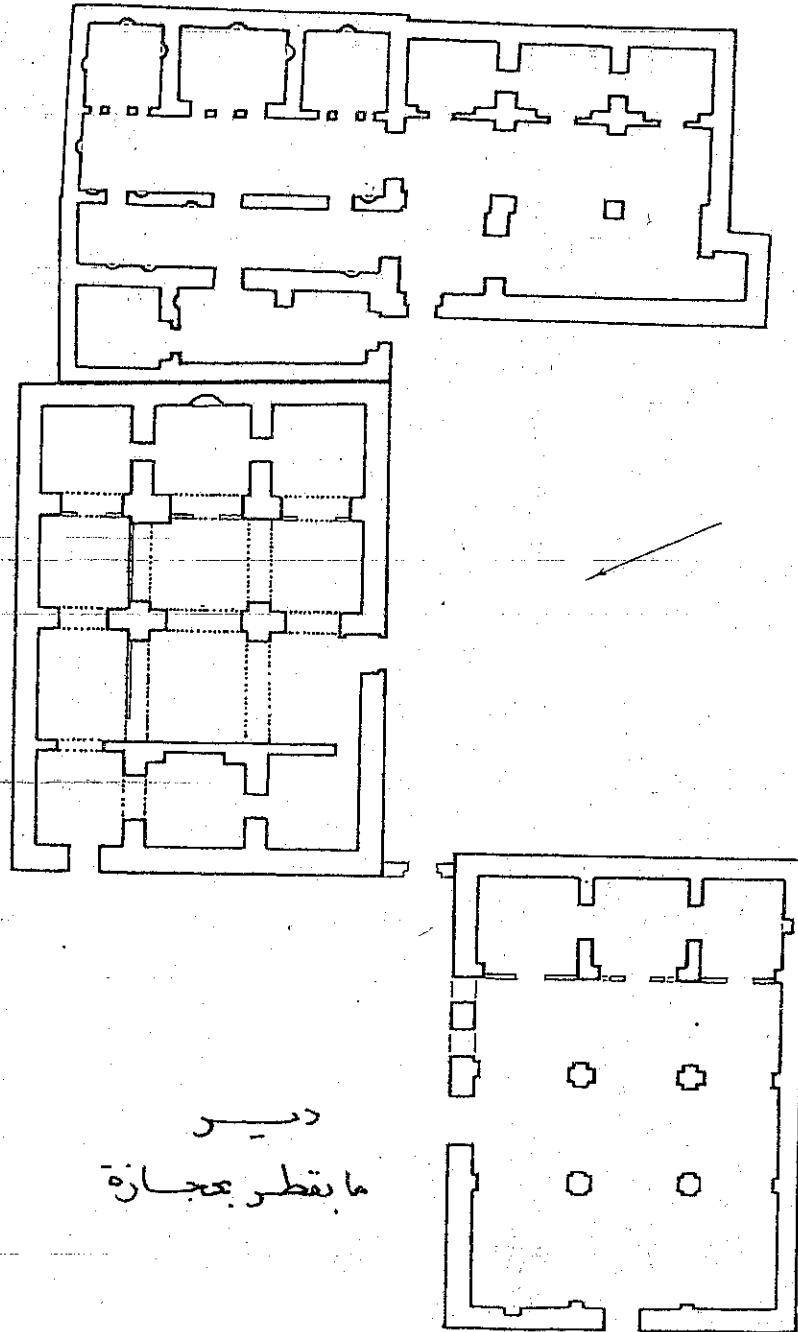

دير
ما بطر بحجازة

دير الشايب الأقصى

يقع الدير حوالى ٨ كم شمال شرق الأقصر والكنيسة
التي ترجع مبانيها الحالية للقرن ١٨/١٩ م تشكون من خمسة
هيكل فى صف واحد ويوجد باب بين الهيكل الاول والثانى
جنوبا والثالث والرابع . يلى الهياكل غربا منطقة
الخورس ويوجد بحائط الخورس ابواب صغيرة امام الهياكل
عدا الهيكل البحرى. يلى الخورس غربا صحن الكنيسة الذى
يتكون من ٨ اجنحة وكل جناح باكيتين
المعمودية فى الركن القبلى الشرقى من الصحن بينمما
يقع الباب فى الحائط البحرى فى الجزء الشرقى من الصحن
بينما يقع الباب فى الحائط البحرى فى الجزء الشرقى من
الصحن - يوجد حجرتين مضافين خارج مبنى الكنيسة على يمين
المدخل.

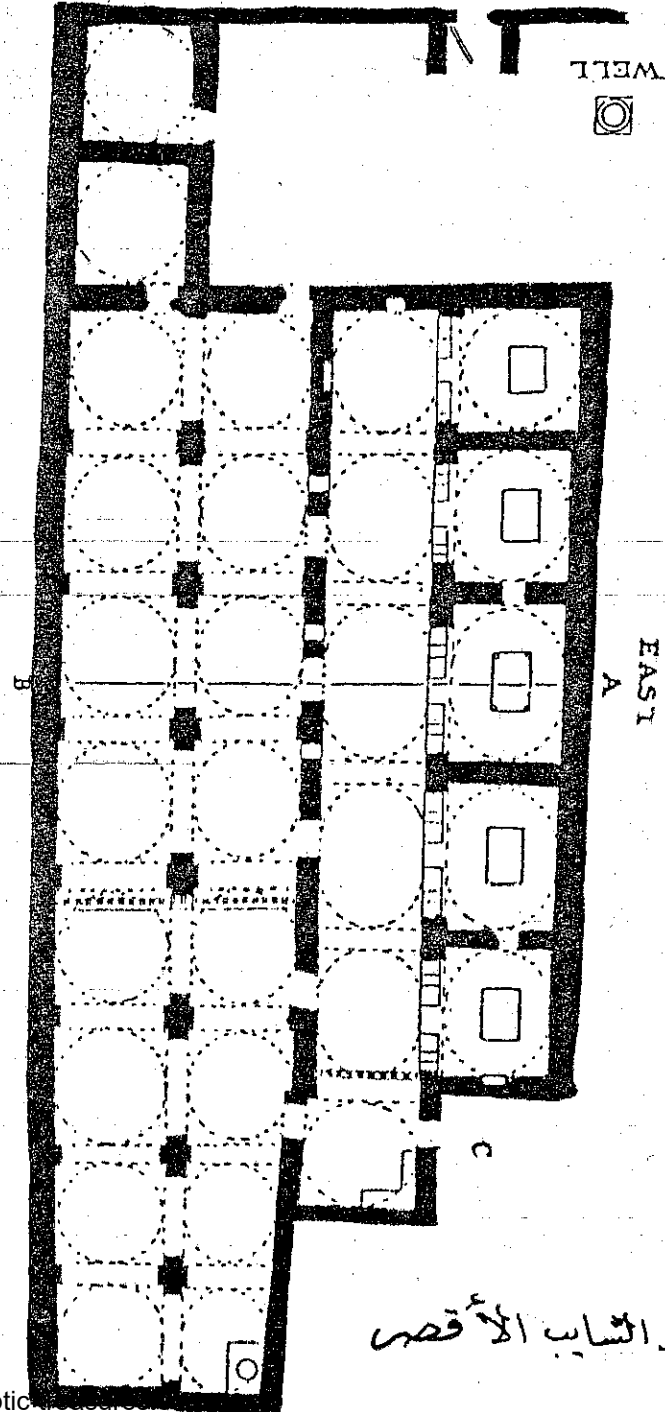

دير الشايب الأقصى


دير المحارب غرب الأقصر

يقع الدير خلف معبد رمسيس الثالث (مدينة هابو)

غرب الأقصر ويبعد عن المعبد حوالي ١ كم .


يتكون مبنى الكنيسة من مباني من عدة عصور . المبنى
الاصلي هو الثلاثة هياكل القبليّة والمباني غربية . والمباني
الحالية تشير الى انه كان هناك هيكل نصف دائري الوسط تحيطه
حجرة جانبية مستطيلة في كل جانب مغطيتان بقبة علي كوابيل
في الشمال وقبة منخفضة في الجنوب .

وبعد الهيكل غربا توجد منطقة الخورس مفصولة عن
صحن الكنيسة بحائط به فتحة صغيرة في المنتصف وفتحتان كبيرتان
في كل جانب . الخورس مغطى بقبة على مثلثات كروية في
المنتصف وقبتان منخفضتان جانبيها . اما صحن الكنيسة
فيتوسطه عمودان مستديران يحملان العقود التي تحمل قباب
منخفضة في ثلاثة اجنحة متساوية وباب الكنيسة الاصلي هو
المستعمل حاليا في الركن الغربي القبلي . ترجع هذه الكنيسة
للقرن ٥م وقد اضيف لها من الجهة البحرية هيكلان جانبيان
واضافات اخرى في الصحن . في عصور مختلفة . وقد استخدمت
بعض الاحجار الفرعونية في بناء الكنيسة

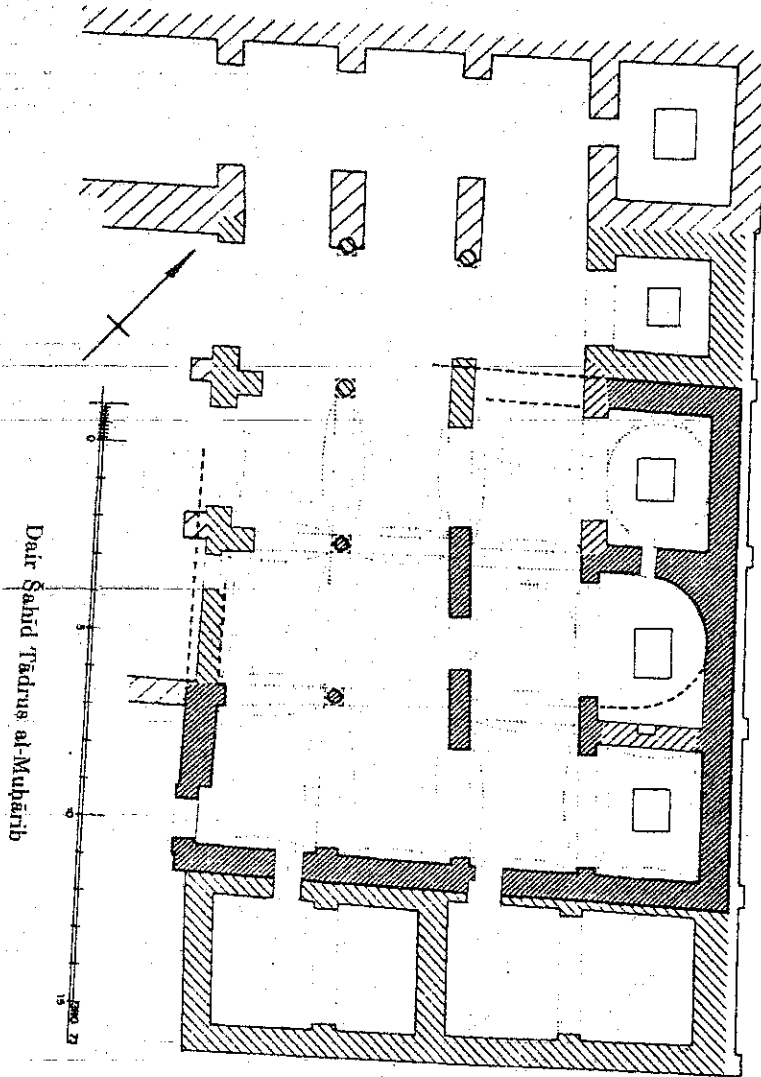

Dair Sahid Tadris at Mubarrat

دير المحارب غرب الأقصر

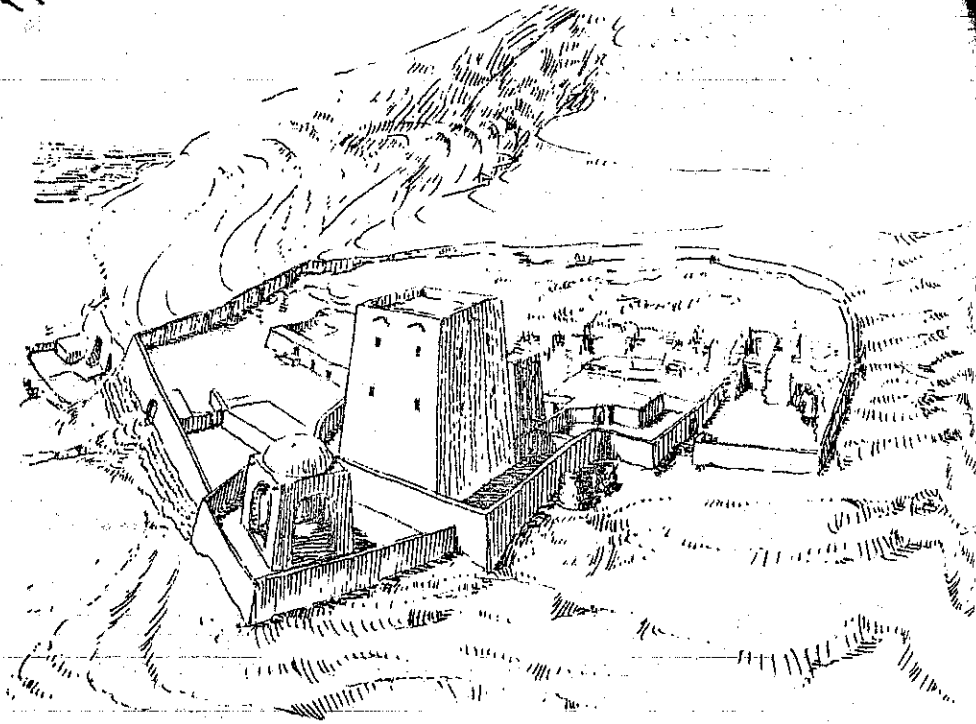


دير ابيفانيوس غرب الأقصر

يشغل مباني هذا الدير بعض المقابر الفرعونية
لأسرة ١١ واطيف لها بعض المباني خارجا عنها واحيط الكل

الدير يشغل مساحة على مستويين وفي الجانب
البحري توجد مقبرة الدير.

للدير فناء بحري واخر فناء بينهما حمن كبير
رحمن صغير. وقد استقلت السقيفة باعمدة امام المقابر
تصاله للاباء ووضع بها المقاعد.

لم يوجد في الدير حتى الان كنيسة وربما كان
ينزل الالباء الى مدينة هابو للصلاة هناك.

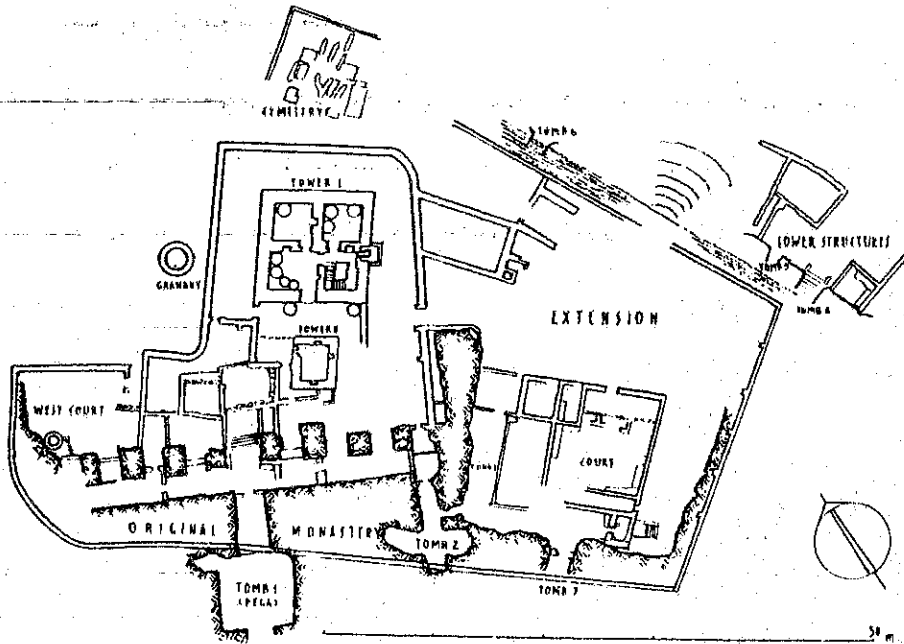


دير الرومي غرب الأقصر

يقع الدير في جبل القرنة ويجمع بين المبانى والمغارات المنحوتة في الصخر.

مدخل الدير في الجزء الجنوبي بين ممر طويل على جانبيه حنيتان مستطيلتان تدخل الى ساحة مستطيلة تفتح على ابواب كبيرة للحياة المشتركة عدا الجزء الغربى من الحجرات فهو حجرة متوسطة داخلها حجرة اصغر ربما لمتوحدين.

تقع الكنيسة في الجزء البحرى وتتكون من حجرة مربعة مغطاة بقبة مختطة على مثلثات كروية به فتحة في الشرق تفتح على حنية شرقية للهيكل يتقدمها عمودان مضبران للعقد الامامى.

وتوجد فتحة في الشمال الى مغارة بحنية غير منتظمة في الشرق وممطبة في الغرب ربما استعملت لمتوحدين وفي الغرب فتحة اخرى على مغارات اخرى في الغرب.

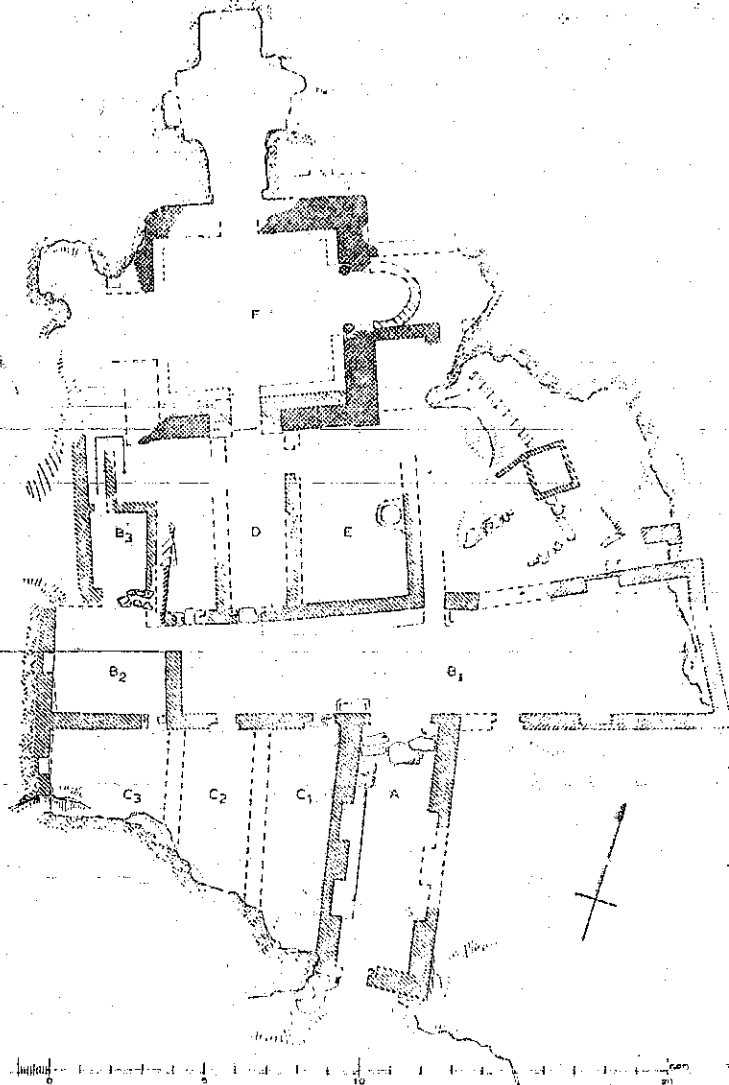

Grundriß des Klosters Daïr at-Rûmî


دير الرومي غرب الأقصر

الكنيسة داخل معبد مدينة هابو بالأقصر

تقع الكنيسة في البهو الثاني من معبد رمسيس الثالث (مدينة هابو) بالضفة الغربية للاقصر.

واضح انه قد ازيل العمود الاوسط من الناحية الشرقية لوضع الهيكل ويجانبه حرتان جانبيتان لتحويل هذا البهو الى كنيسة .

وقد ظن اسكندر بدوى انه الكنيسة اضيف لها اربعة صفوف من الاعمدة التي لا يظهر منها شيئا لتكون للكنيسة خمسة اجنحة بخلاف اجنحة البلاد الثلاثة الاخرى . ولا تزال ترى اشار اللقان في الجزء الغربي من الصحن الاوسط وهو مضمن داخل مربع ويجواره لقان اخر مربع داخل تجويف مربع .

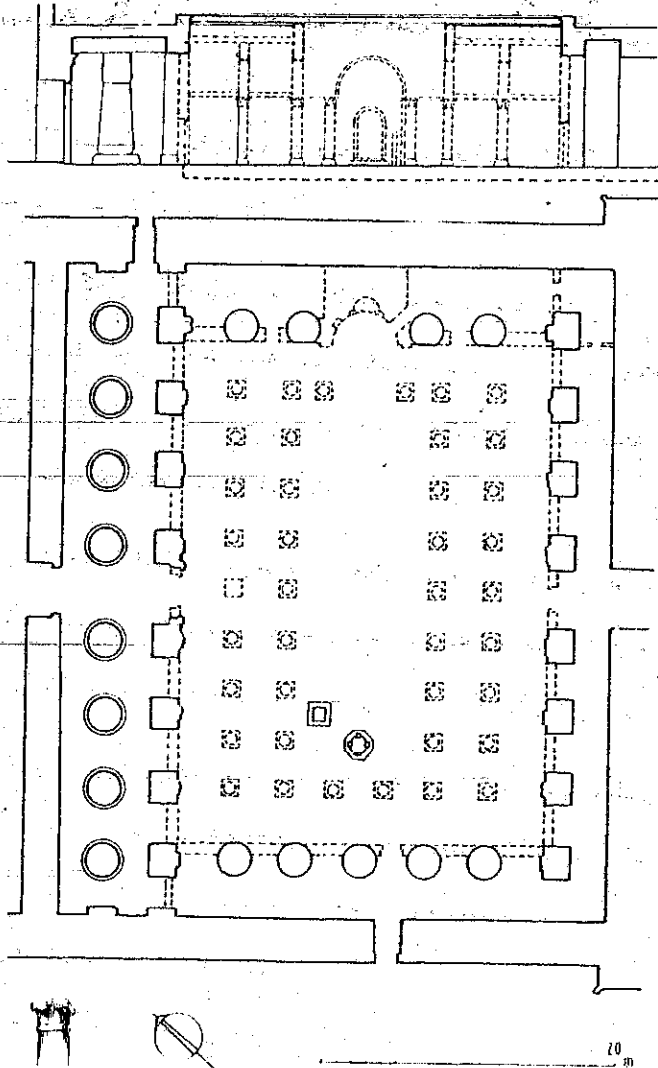

الكنيسة داخل معبد مدينة هابو بالأقصر

الكنيسة في آثار مدينة هابو بالأقصر


تقع هذه الكنيسة داخل آثار مدينة هابو المجاورة
لمعبد رمسيس الثالث غرب الأقصر.

وتتكون الكنيسة من صالة مدخل (Narthex) تكامل عرض الكنيسة به بابان في منتصف حائطه الشرقي
يفتحان على الصحن الذي يتكون من صحن اوسط عريض يحيطه ثلاثة
اجنحة في الشمال والجنوب والغرب.

في النهاية الشرقية للصحن يوجد حائطان صفيحان
يكونان منطقة صغيرة امام الهيكل تحولت بعد ذلك الى منطقة
الخورس التي ظهرت واضحة في كنائس وادي النطرون في القرن ٨ م.

الهيكل الاوسط نصف دائري اعلى قليلا من نصف دائرة
وعلى كل جانب حجرة جانبية مستطيلة في الركن الشرقي القبلي
بجانب الحجرة الجانبية القبلية توجد حجرة مستطيلة بها مطبخة
بجانب حائطها الغربي والقبلي.

تقدر الكنيسة في القرن الثامن.

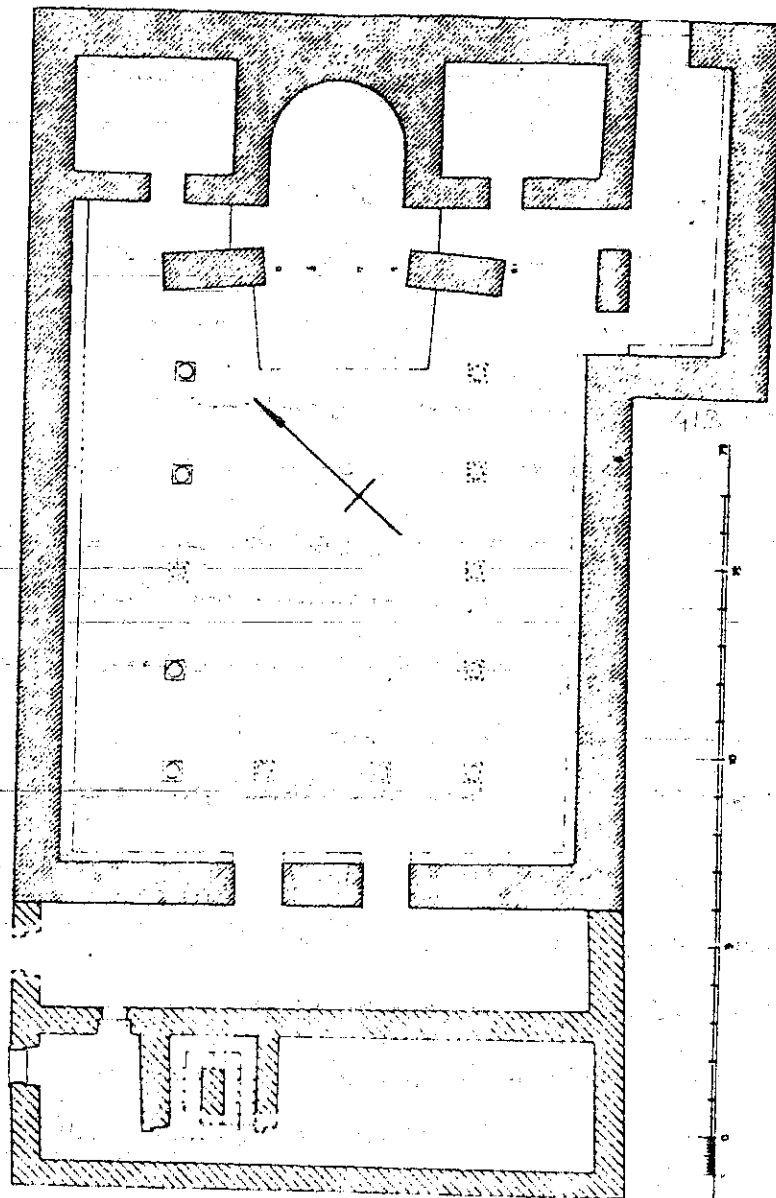


الكنيسة في آثار مدينة هابو بالأقصر

الكنيستين بين الكورنيش ومعبد الأقصر

توجد الكنيستان في الفراغ بين المعبد والكورنيش ويربط الكنيستين ممر بصفين من الأعمدة. يمل الجزء الشرقى من الكنيسة القبلية بالجزء الغربى من الكنيسة البحرية.

الكنيسة البحرية : ضيقة نسبياً تتكون من صفين من الأعمدة يقسم الصحن إلى ثلاثة أجنحة الأوسط اعرض من الجانبين ولا يوجد أثر لحوائط الهيكل والحجرات الجانبية لتهدمهم . شمال الهيكل توجد معمودية مستديرة والكنيسة لها بابان في الحائط الشمالى أحدهما ناحية المعمودية والآخر في النهاية الغربية أما الحائط الغربى ففيه بابان في المنتصف يتوسطهما عمود وتوجد أثار بسيطة لمصالة مدخل غربى نارثكس وحجرتان غرب الكنيسة .

الكنيسة الجنوبية : متهدم معظمها خاصة الجزء الغربى ولا توجد أثار لمداخله أو للجناح الغربى أما الشرق فتوجد أثار للممودان الشرقيان اللذان يتقدمان صحن الكنيسة لحمل العقد الامامى أمام الهيكل ..

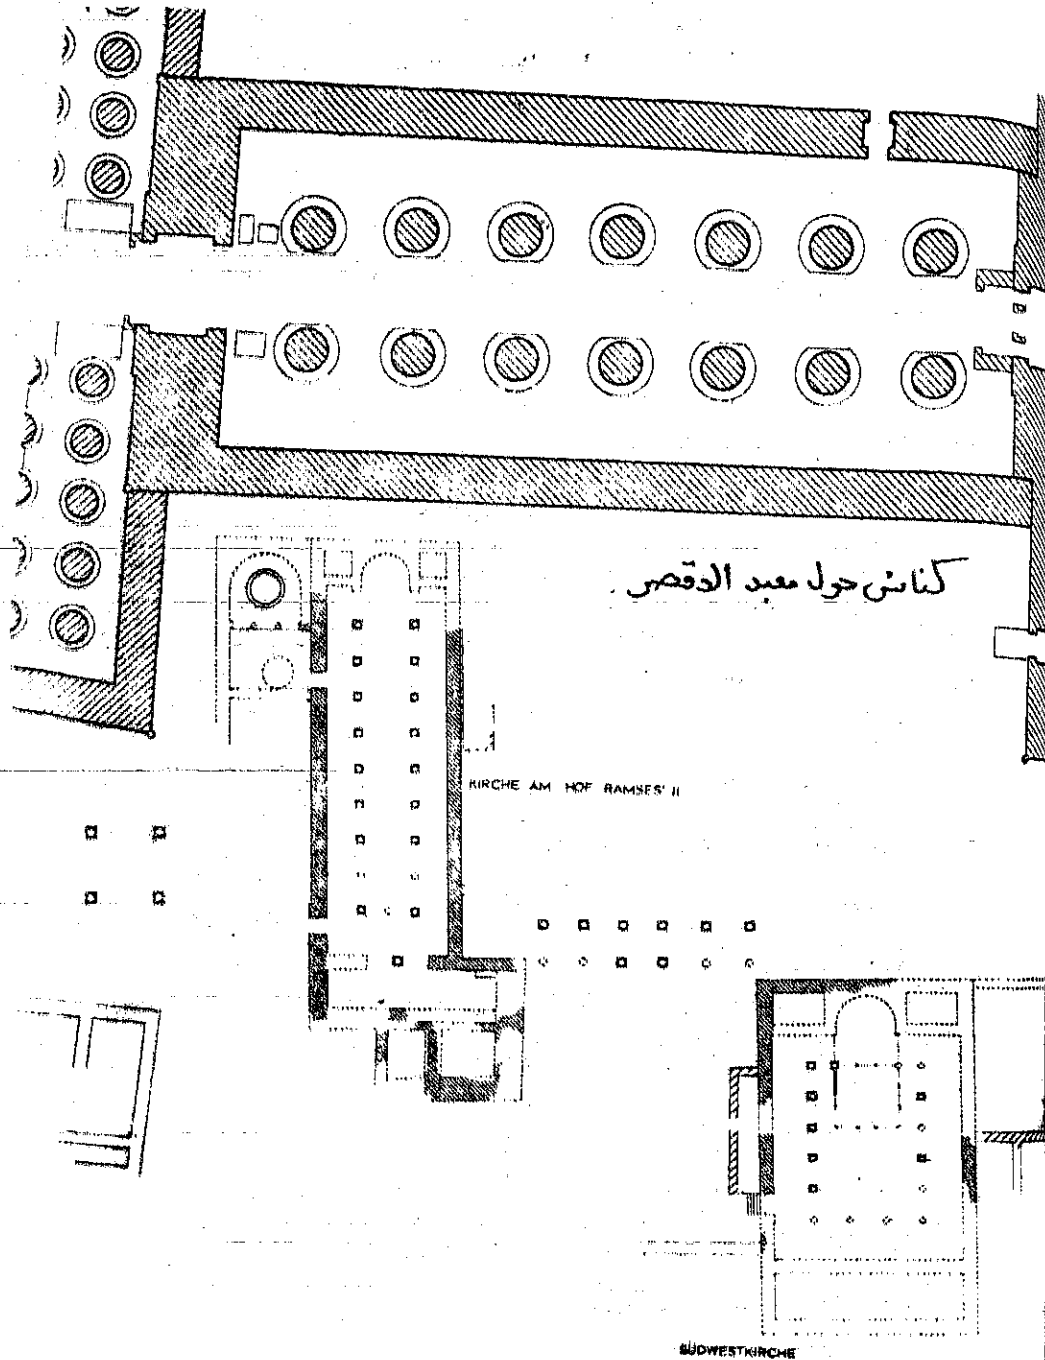

الكنيسة شرق معبد الأقصر

٤٦



توجد في منطقة معبد الأقصر اشار لثلاث كنائس حوالج المعبد وكنيسة اسفل جامع ابوالحجاج التي تظهر ابواب شبابهها من الخارج. حيث يوجد اشار باب في الجزء الغربي من الحائط البحري وباب اخر في الجزء القبلي من الحائط الغربي وجوارها شبابهك ربما يفتحان على نارتنكس غربى ولا تظهر اى تفاصيل داخلية لبناء الجامع فوقها. تقع هذه الكنيسة بجوار البايلىون الشرقى للمعبد على يسار الداخل وتوجد لها بعض المباني في الجهة البحرية والغربية توجد في احدى جاراتها في الركن الغربى البحرى حجرة المعمودية المستديرة داخل الحجرة المربعة وحول المعمودية اربعة اعمدة مستديرة غالبا ماكان يعلموهم قبة.


الكنيسة لها بابان في الحائط الغربى وباب اخر في الجزء الغربى من الحائط البحرى. صحن الكنيسة يتكون من صحن اوسط عريض يحيطه ثلاثة اجنحة من الشمال والجنوب والغرب.

يجاور العمودان الشرقيان من اعمدة الصحن عمود اخر يذل المساقية بين العمودان اللذان يحملان السقف الاساسى (Triumphal arch) وهى بداية لتكون الخورس الذى ظهر بعد ذلك واضحا في اديرة وادى النطرون.

يتكون الهيكل من حنية مستديرة محلاة بستلة اعمدة ملتصقة بالحائط المستدير وجانب الهيكل جرتسان

جانبين مربعان.

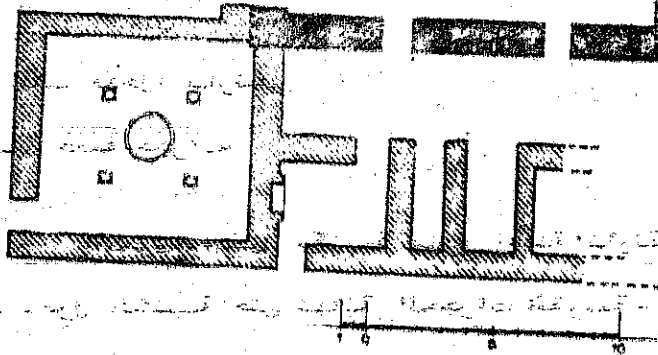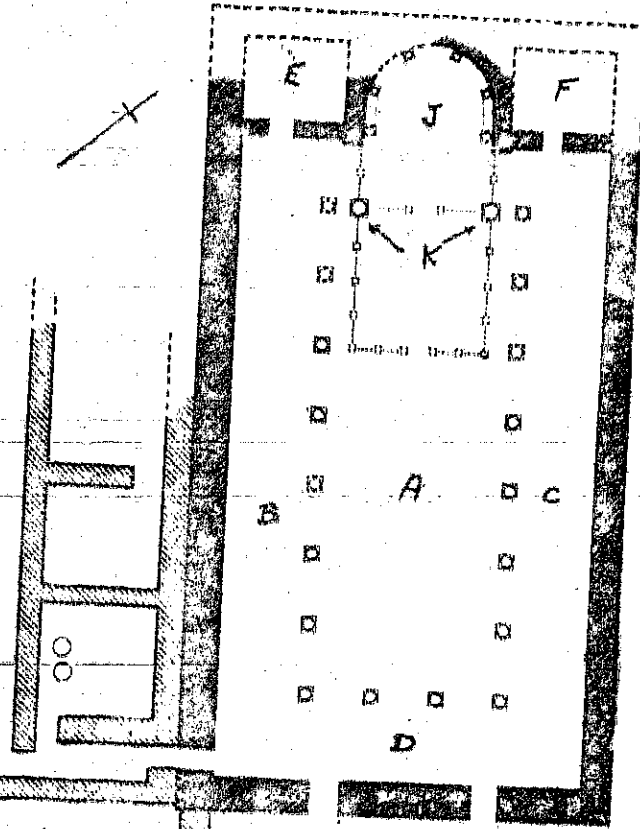

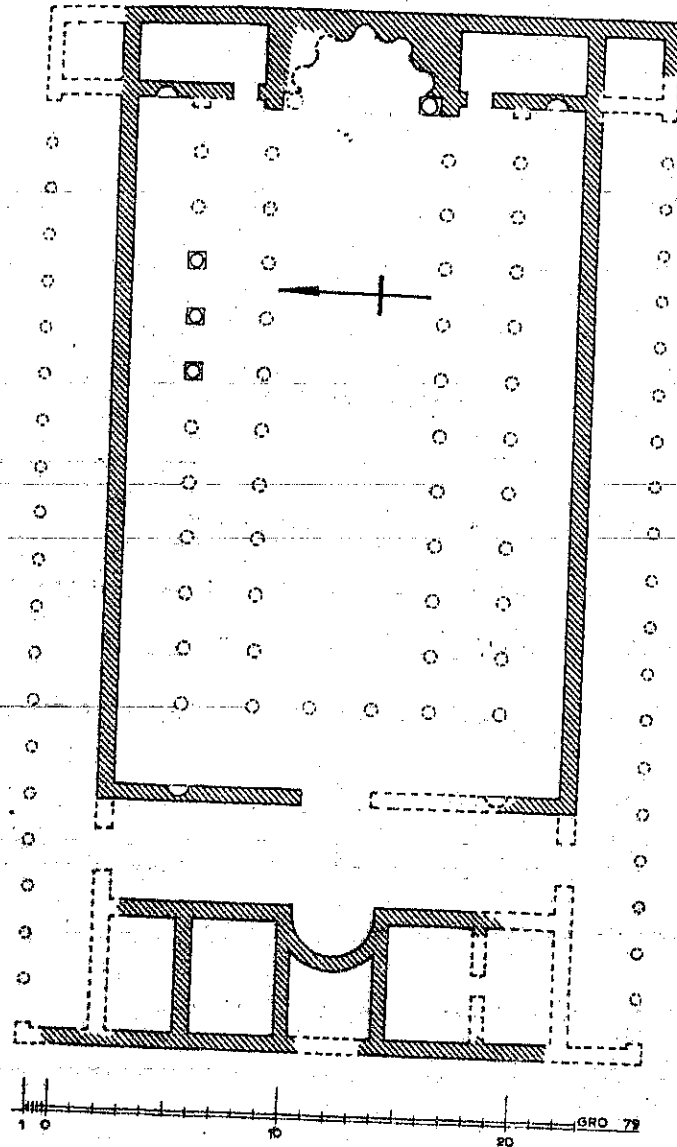

e Basilika von Armant. Neuzeichnung nach R. Pococke (1743), E. Joinard (1798-1801) und J. Burton (1830-1835).

الكنيسة داخل مدينة أرمنت

الكنيسة داخل مدينة أرمنت

تقع هذه الكنيسة داخل مدينة أرمنت وقبلى
رأت الحملة الفرنسية بعض بقاياها ورسمت لها مسقطا يقترب
جدا من الحقيقة كما وضع لها Pockocke رسما اخر
سنة ١٧٤٢.

ووضع Burton رسما اخر ايضا سنة ١٨٣٠-١٨٣٥.
يبدو من ان الكنيسة كانت عبارة عن بازيليك من خمسة اجنحة
الاجنح الاوسط اعرض من الاجناب ويتقدم الاجنح الاوسط هيكل
اوسط مزخرف بخمسة حنيات علح حنية الدائرية بوجانب الهيكل
حجرتين جانبيتين مستطيلتين بعرض الجناحين الجانبيين للصحن.

وكان للكنيسة باب في منتصف الحائط الغربى يفتح
على صالة مدخل (narthex) مفتوح من بحرى وقبلى
وغربية خمسة حجرات

بحرى وقبلى الكنيسة صالة اعمدة نارتكس بحرى وقبلى
يمتد بطول الكنيسة حتى نهاية الحجرات الغربية.

دير القديسين بطود شرق أرمنت

ينقسم مجمع كنائس دير القديسين بطود الى ثلاثة

أقسام : الكنيسة القديمة والكنيسة الاحدث والمغطس.

يقع المدخل الاصلى للكنيسة القديمة فى الجزء

الغربى من الحائط البحرى وهناك مدخلان ايضا فى الحائط

الغربى يفتحان على منطقة المغطس، صحن الجنيصة يتكون من

خورسين يتقدمهما اربعة هياكل والحائط الذى يفصل الخورسين

عن بعضها به اربعة ابواب امام كل مذبح ويبدو من شكل

الهياكل ان الهيكل الرئيسى كان هو الثانى من الجنوب حيث

يتوسط حائطه الشرقى حنية مستطيلة وحجابه يتكون من بابيين

بينهما شبك كمشكل اخبة كنائس جنوب المعبد القديمة وجميع

الهياكل والخوارس مغطاة بقباب منخفضة على مثلثات كروية .

صالة المغطس تقع غربى الكنيسة ومقسمة بواسطة

كتفين مستطيلين الى ستة باقيات ويقع المغطس بين الكتفين

وشكله مربع يتوسطه دائرة تمنع اركان لصعود المغطس

الكنيسة الاحدث : تتكون من اثنى عشر قبة المعتادة

ثلاثة للهياكل ويظهر فى الهيكل الاوسط بقايا حنية قديمة فى


الجزء القبلى - الحائط الشرقى ويتوسط الصحن اربعة اكتاف


مربعة تحمل العقود التى تحمل تسعة قباب على مثلثات كروية .

والقباب اعلى من قباب الكنيسة القديمة وتقع المعمودية

فى الركن القبلى الغربى من الكنيسة الاحدث وشرقيها حجرة

اخرى .

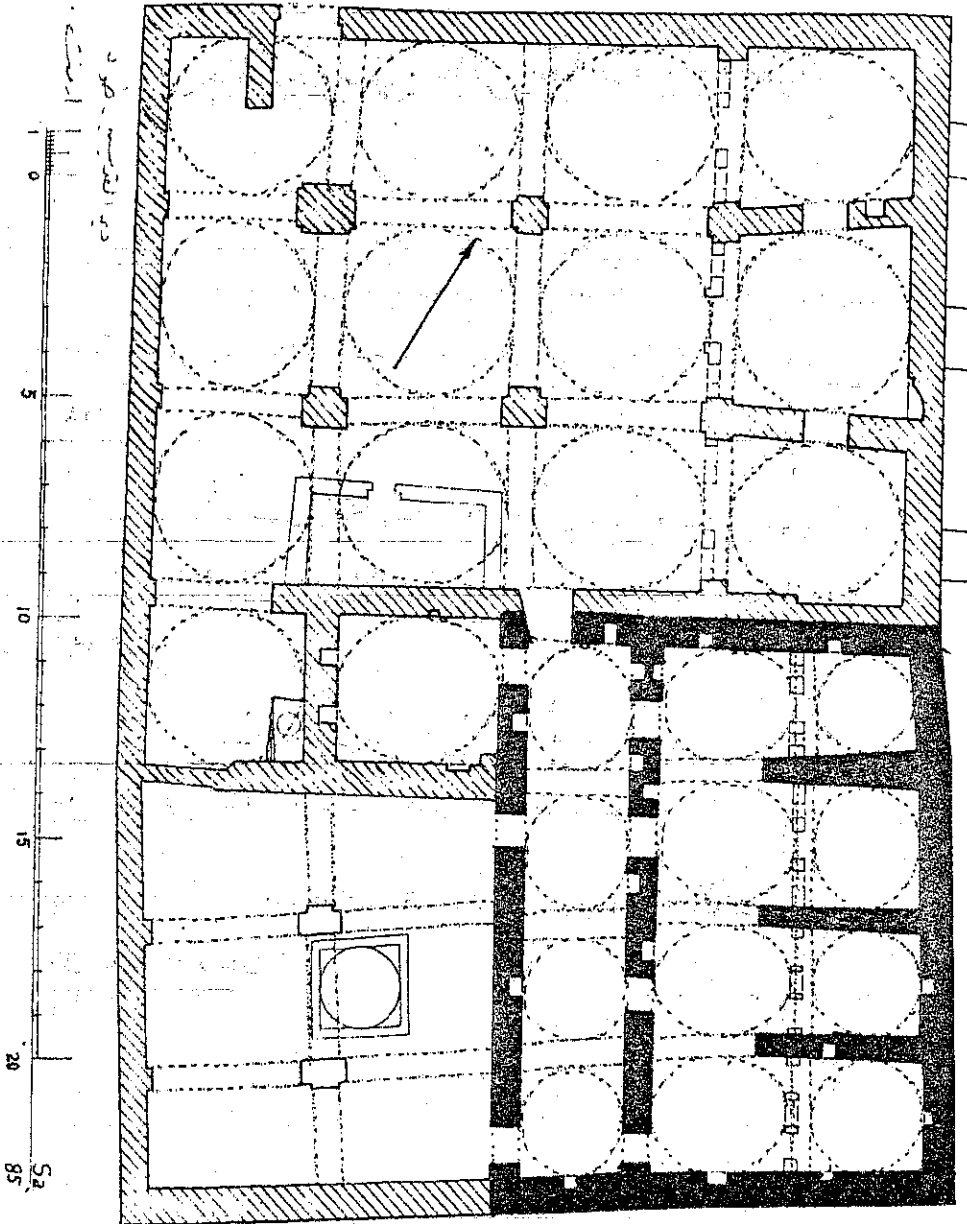

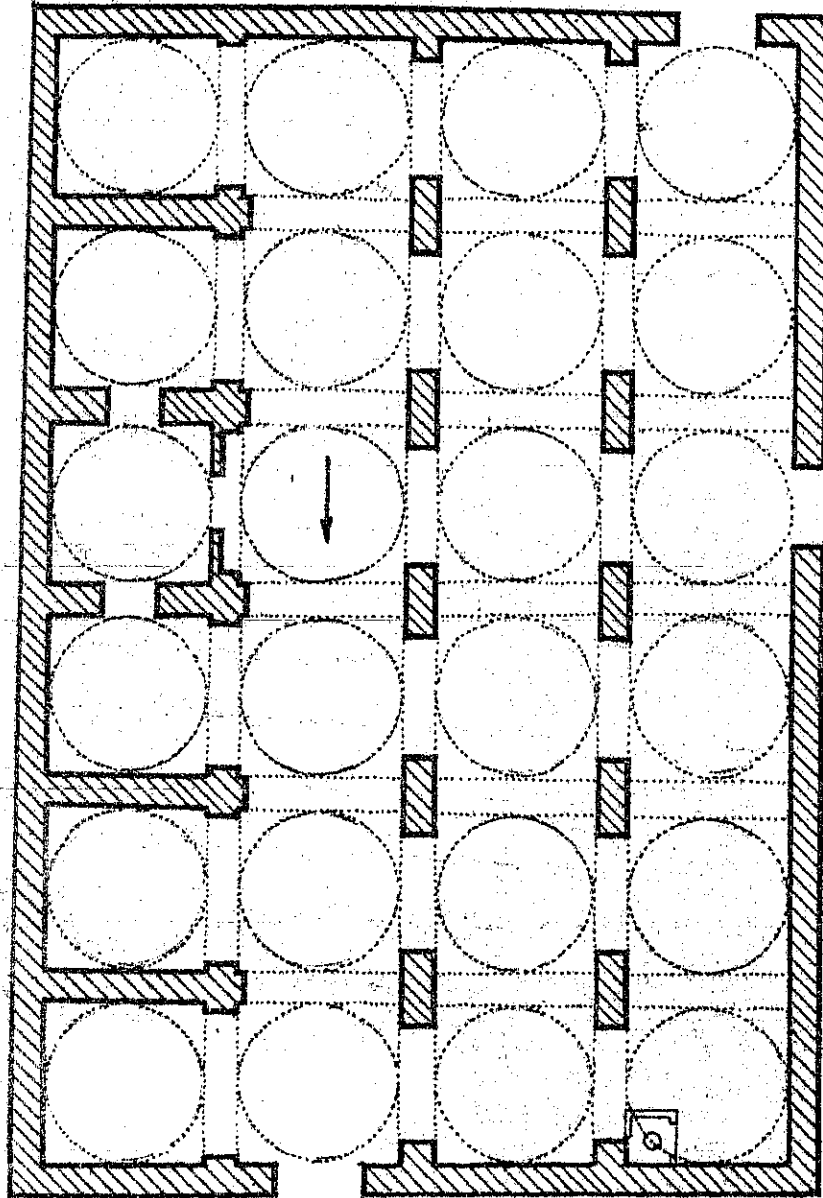

دير مار جرجس بالرزيات بأرميت.

يقع الدير جنوب أرميت بمقربة الرزيات

يبدو أن الدير كان يتكون من ثلاثة هياكل نقط وأضيف لها
هيكل قبلى وهيكلين بحرى . وهى من طراز كنائس القرن


١٩/١٨ .

تتكون الكنيسة حاليا من ستة هياكل ويوجد بابين
من الهياكل الثلاثة الاصلية غالبا والتي توجد بعد الهيكلين
البحريين .


أما الصحن فيتكون من ثلاثة أقسام وستة أجنحة
مقسمين ومحمولة قبابهم على اكتاف مستطيلة .

ابواب الكنيسة الثلاثة تقع فى الباكية الاولى

من بعد الهيكل

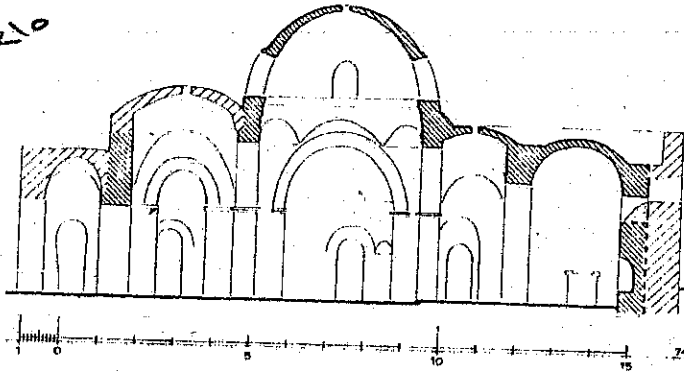

Längsschnitt durch die Kirche von Dair al-Fahūrī (nach G. Castel)

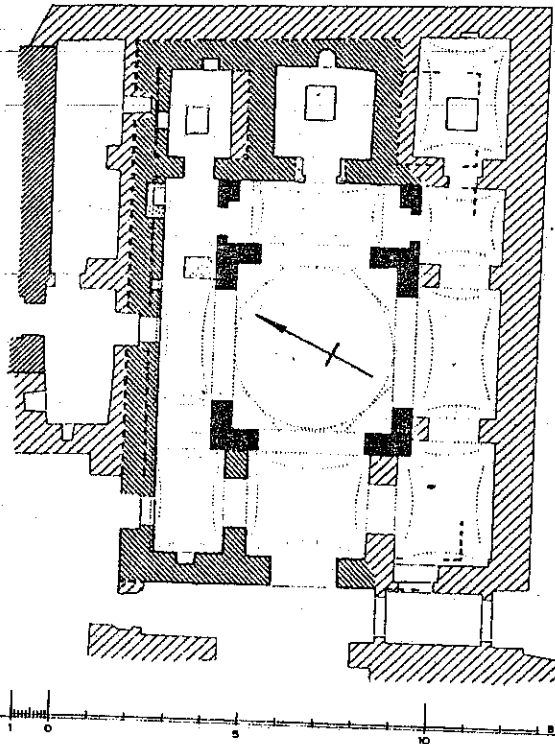

Die Kirche von Dair al-Fahūrī bei Aṣṣūn (nach G. Castel)

دير الفاخوري بأصفون باسنا


يقع الدير حوالى ٨ كم غرب قرية اصفون شمال غرب اسنا وتتكون كنيسة الدير من عدة مباني من عصور مختلفة. الباقي من اقدم مبنى الذى يرجع لنهاية القرن ١٢م هو مربع فى الوسط مغطى بقبة على كوابيل يتقدمه ما يشبه الخورس بنفس عرض القبة مغطى بقبة منخفضة.

الهيكل الاوسط من عصر احدث وهو مربع فى شقيه حنيه اعظم من نصف دائرة وبجانبه هيكل جانبى بحرى والحائط البحرى والجزء البحرى من الحائط الغربى يكونان جناحين بحرى وغربى حول الصحن. المباني الاحدث قبلى الكنيسة ليست فى مكانها الاصلى وتكون هيكل جانبى قبلى الكنيسة. توجد طريقة طويلة بحرى الكنيسة ربما كانت صالة مدخل (نارثكس Narthex) بحرى للكنيسة. المداخل الاصلية للكنيسة فى منتصف الحائط الغربى ومدخلين آخرين فى الحائط البحرى.


مغارات المتوحدين غرب أسنا

تقع معظم هذه المغارات غرب مدينة أسنا بحوالى ٦ كم قرب نجع حامد سعيد ويقع ثلاثة منهم الى الشمال غرب دير الفاخوري بحوالى ٣ كم . تنخفض ارضية هذه المباني بحوالى ٣ كم تمتد سطح الارض المحيطة .

يبدو ان هذه المباني قد استعملت لأكثر من شخصي ولكل راهب حجرة صغيرة داخلية للصلاة (كمحبه) وربما استخدم المكان لراهب واحد او راهب ولتلميذه .

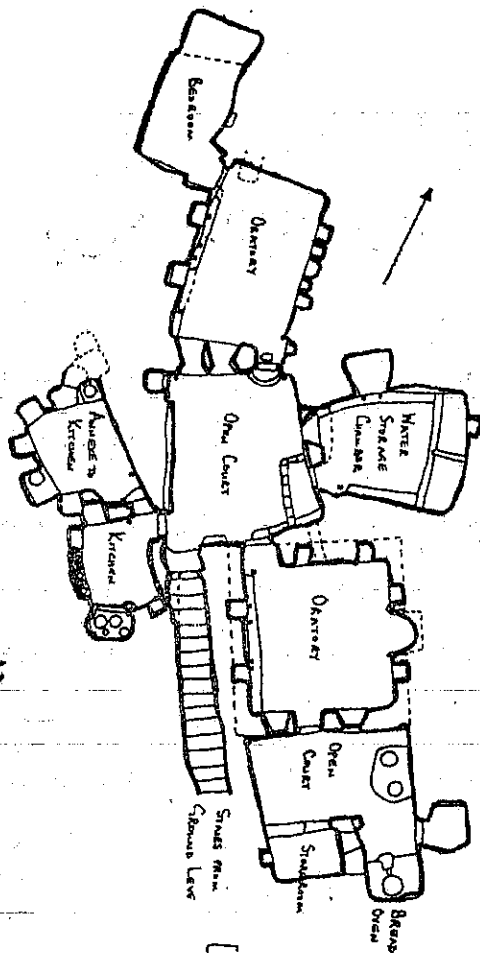

مغارات المتوحدين غرب أسنا

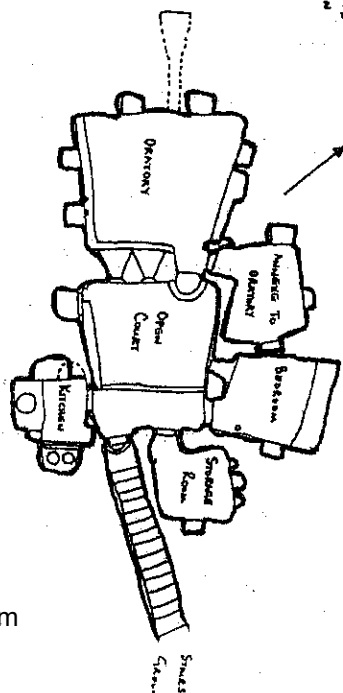

XXVII. Ema, subterranean cells


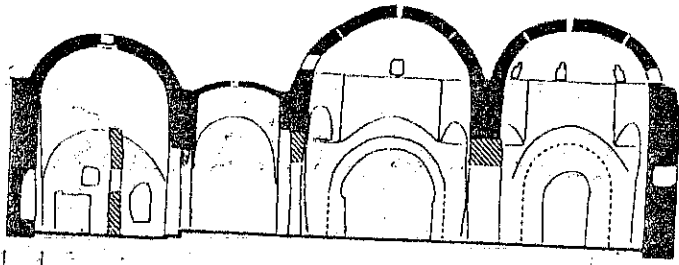


Abb. 9 Längsschnitt durch die Hauptkirche von Dair aš-Šuhadā'

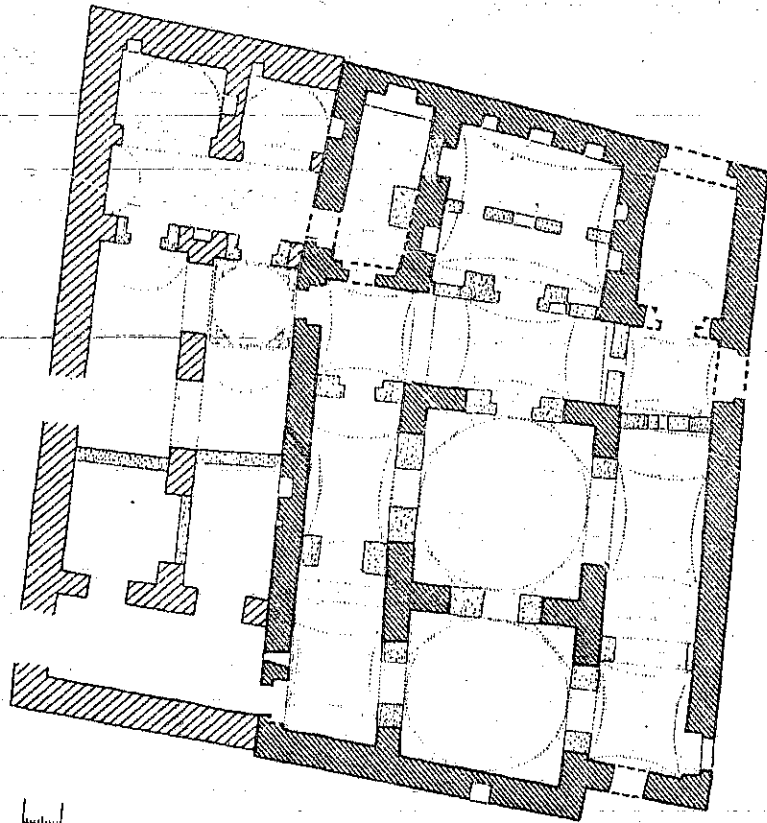

1. Grundriß von Dair aš-Šuhadā' bei Isnā (nach G. Castel)

دير الشهداء بإسنا

يقع الدير حوالى ٥ كم جنوب غرب مدينة اسنا ويقال

انه كان استشهاد اهل بلدة اسنا.

يتكون مجمع المباني من عدة مباني من عصور مختلفة


تقع الكنيسة الغربية فى الجزء القبلى من الدير وتتكون من هيكل اوسط مربع عريض وعلى جانبيه جرتان جانبيتان مستطيلتان اما صحن الكنيسة فيتكون من مربعين يعلوهما قبتين على كوابيل ويحيط بهما من الشرق والشمال والجنوب اجنحة صغيرة مغطاة بقباب منخفضة صغيرة ، ويكون الجناح الشرقى من القبتين مايشبه الخورس بين الهياكل والصحن باب الكنيسة فى النهاية الغربية من الحائط القبلى وان كان هناك بابين فى الحائط البحرى يفتحان على هيكلان صغيران يتقدمهما خورس وجناحيان بطول المبنى امام كل هيكل.

يرجع مبنى الكنيسة القديم للقرن ١١/١٢م.

الكنيسة أمام معبد اسنا

اكتشفت هذه الكنيسة حديثا فى الفناء امام معبد اسنا داخل مدينة اسنا. ويبدو من مباني الكنيسة انها تشابه الكنيسة التى بجوار مدخل معبد الاقصر وربما ترجع الى نفس العصر فى القرن الثامن تقريبا.

واضح ان الكنيسة كان لها صحن اوسط وثلاثة اجنحة حوله فى الشمال والجنوب والغرب ونظرا لصغر عرض الجناح الاوسط فانه يوجد عمود واحد فى منتصف الصحن بدلا من عمودين كالمعتاد . وقد اضيف لاول عمود من الصحن عمود ملاصق لتصغير بحر العقد الامامى .
نصف داخلى وعلى جانبيه الحجرتين الجانبيتين وحائطهما المجاور للهيكل مستدير ايضا . ولا تظهر ملامح لمكان وجود الابواب التى كانت تقع غرب غالبا فى نهاية الحائط البحرى والقبلى .

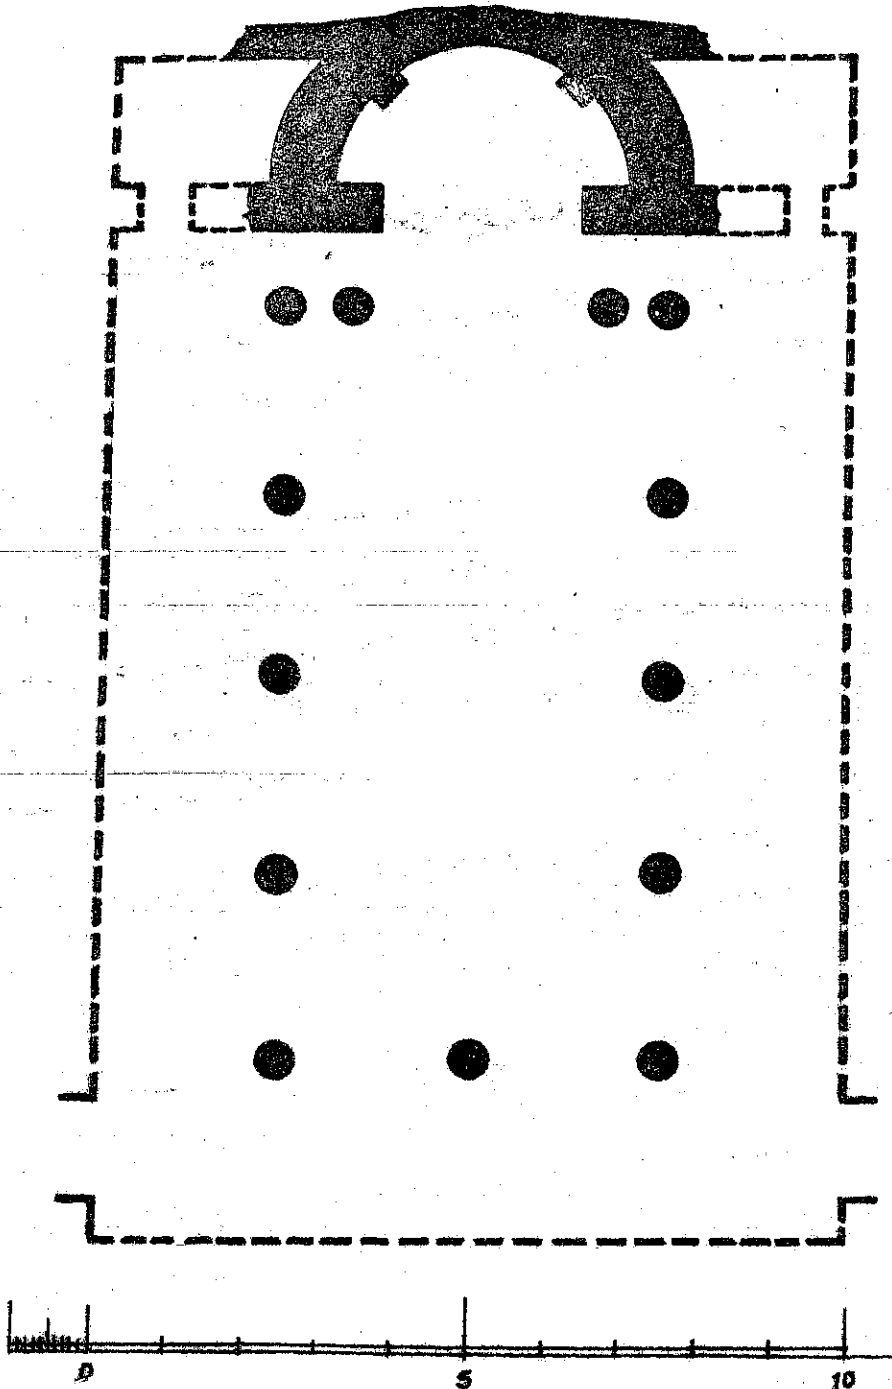

دير الأنبا باخوميوس أرفو .


يقع الدير غرب ادفو بحوالى ٦ كم . والكنيسة
القديمة كانت تسمى فى فترات سابقة باسم مارى جرجس
(سومرز كلارك ١٩٠٢)

دليل المتحف القبطى (١٩٢٣)

سجل الكنائس (١٩٠٨)

من حجرة مدخل مربعة بدون سقف ندخل من باب شرقيها الى
صحن الكنيسة ومن باب فى حائطها القبلى الى حجرة المعمودية .
والجزء الغربى من الكنيسة .

ويتكون صحن الكنيسة من خورس يعرض الكنيسة يتقدمه
الخورس الامامى بنفس عرض الكنيسة ويفصل بينهما حائط سميك
به بابان امام الهيكل الثانى والثالث . والكنيسة بها اربعة
هيكل مربعة توجد ابواب بين الهياكل الثلاثة البحرية
والهيكل الرابع منفصل ربما اضيف فى عصر اخر وفى منتصف
الحائط الشرقى لكل هيكل توجد حنية نصف دائرية . وجميع
بوابى الكنيسة والهياكل مغطاة بقباب محمولة على حنيات ركنية .

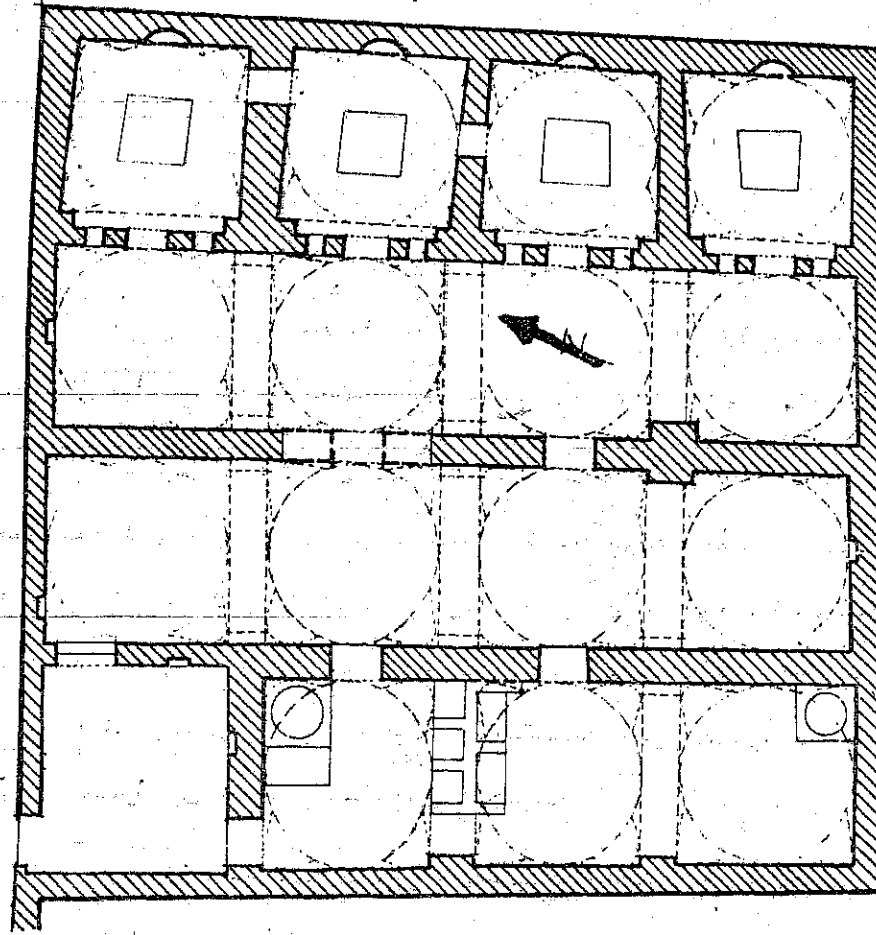

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

دير الأنبا باخوميوس أرفو .


كنيسة الكبانية شمال أسوان

تقع هذه الكنيسة قرب قرية الكوبانية ١٢ كم شمال أسوان. وهي تشابه كنيسة دير الانبا هدراس .

يتكون الهيكل من قبة فى المنتصف محمولة على كوابيل وحولها من الشمال والجنوب والشرق حنيات كبيرة وقد استغل الفراغ بين الحنيات لعمل حجرات مربعة صغيرة وبجانب الهيكل من الشمال والجنوب حجرة مستطيلة بطول الهيكل كله .

يتقدم الهيكل قبة كبيرة محمولة على ثمان دعائم مستطيلة لتكوين المثلث الذى يحمل القبة فوقه وحوله القبة الوسطى اجنحة فى الشمال والجنوب والغرب مغطاة بقبوات وقباب منخفضة . وفى منتصف الجناح الغربى حنية مستطيلة كبيرة داخلها حنية اصغر ويشغل الجزء الغربى من الكنيسة حجرة كبيرة داخلها حجرة صغيرة فى الشمال وسلم فى الجنوب

الكنيسة لها بابان فى منتصف الحائط البحرى ومنتصف القبلى كذلك باب اخر على السلم وعلى الحجرة الغربية .

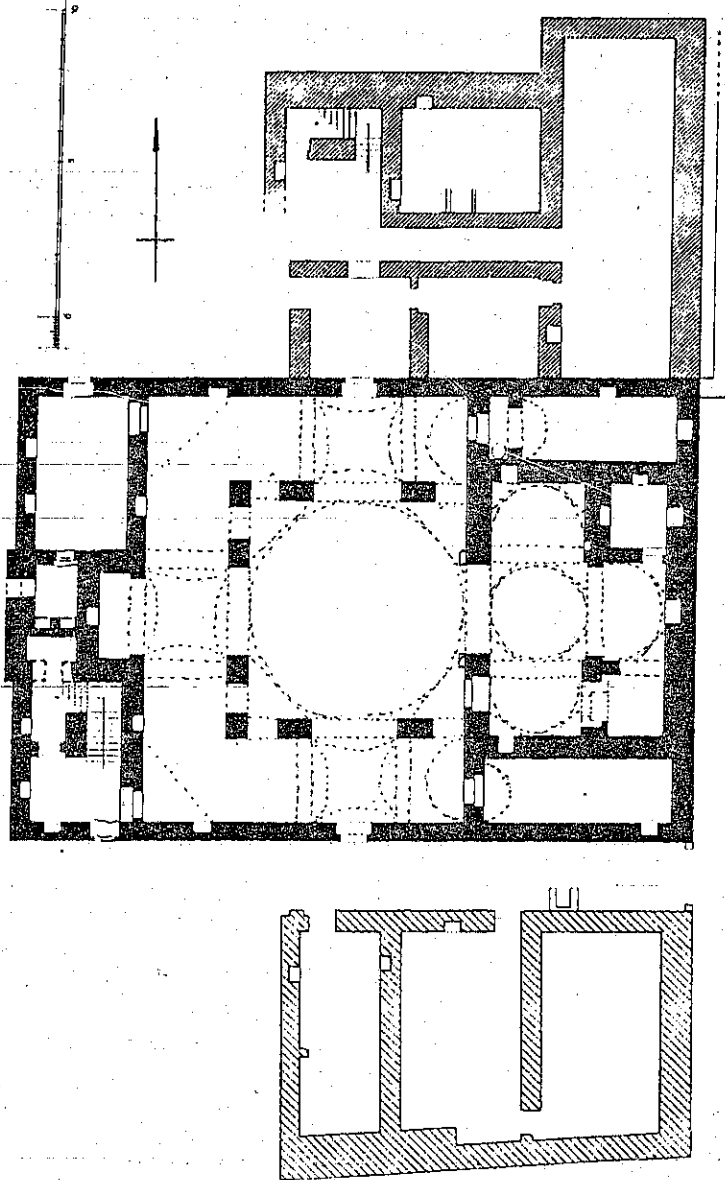

كنيسة الكبانية شمال أسوان

دير الأنبا هدر بأسوان


تقع الكنيسة غرب النيل شمال غرب قبر اغاخان على
١ كم. يتكون الهيكل من مربع تغطية قبة على كوابيل
(Dome on brackets) ومن مئذنيه البحري والقبلي والشرقي انما
قباب محمولة ايضا على كوابيل.

صحن الكنيسة يتكون من قبتين متجاورتين محمولين
على كوابيل المحمولة على اكتشاف تشكل مثلث وعلى جانبى
القباب الوسطى يوجد جناحين مغطيان بقباب منخفضة وقبوات
بشكل غير منتظم (مرتبط بالصحن الاوسط).

مدخل الكنيسة الحالى فى منتصف الحائط البحرى
وبجواره سلم كما يوجد سلم اخر فى الركن القبلى الغربى
كما كانت توجد ابواب اخرى فى الحائط القبلى. توجد مقصورة
مخزية بجوار الركن الغربى البحرى من الكنيسة ومنتصلة بالكنيسة
بباب صغير وقد اضيف شرق الهياكل عدة حجرات بمقاسات مختلفة
كونت فيما بعد حائط شرقى مستوى شرقى الهياكل ، وقب
استعملت الحجرة فى الركن الشرقى القبلى كمعمودية .

ترجع مباني الكنيسة الاصلية الى القرن الحادى

عشر.

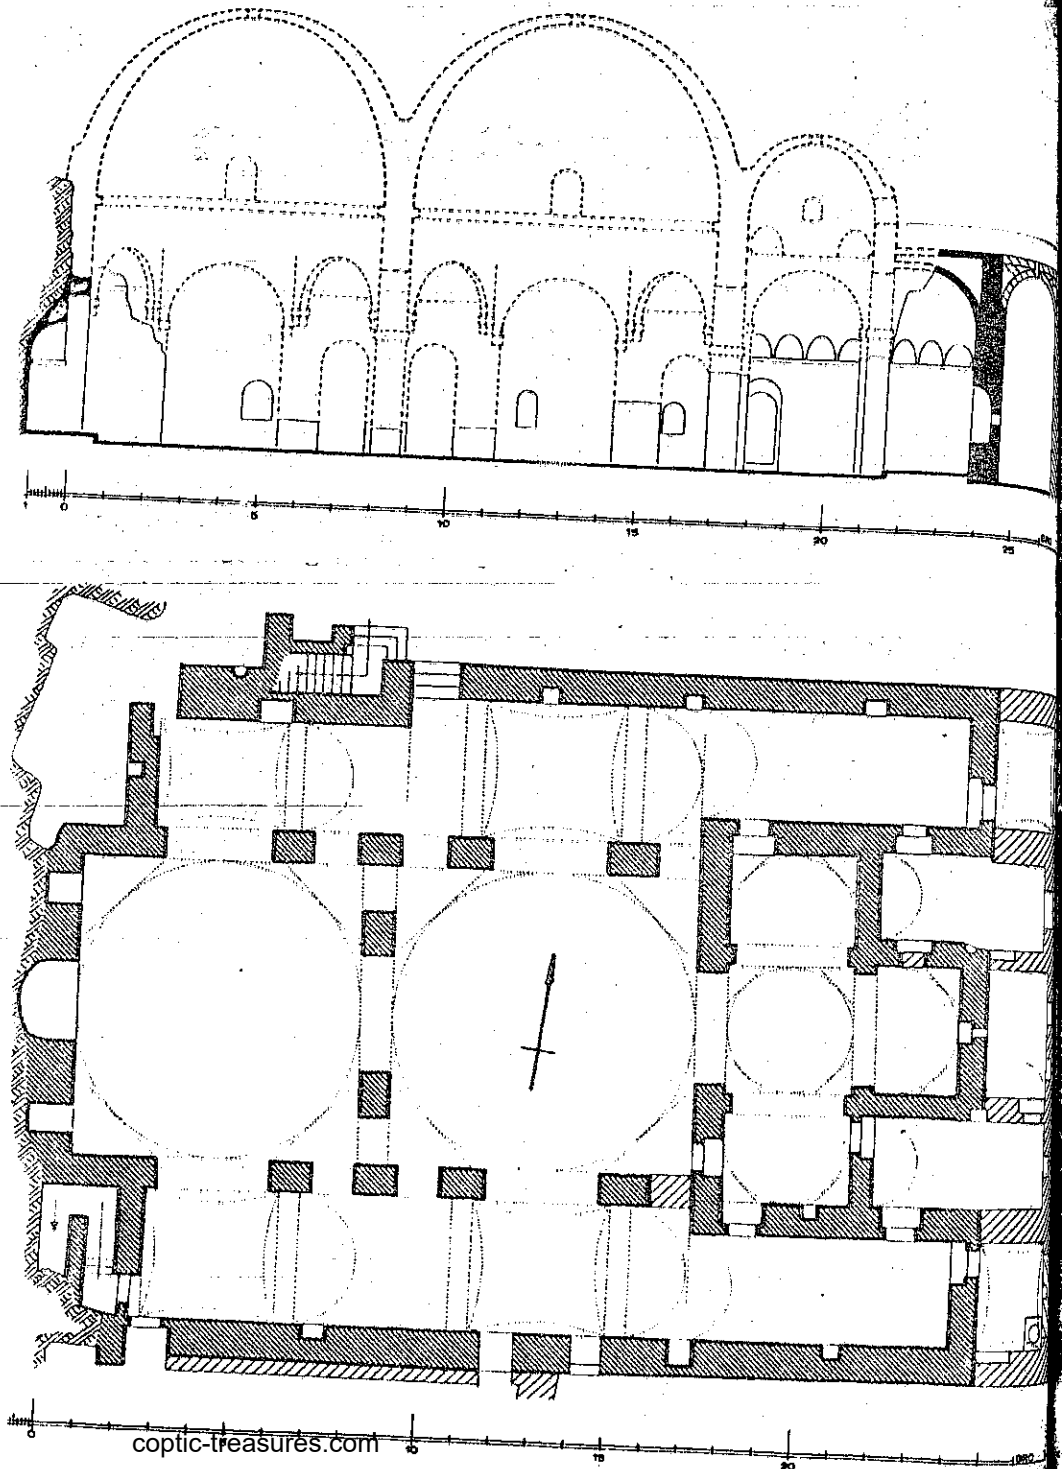


الكنيسة داخل معبد خنوم بجزيره أسوان

تقع هذه الكنيسة داخل معبد خنوم بجزيرة
الفنتين التي يوجد بها متحف اسوان.

وتتكون بقايا الكنيسة من هيكل اوسط يحيط به
حجرتين جانبيتين وحن شبه مربع يتوسطه مبنى مربع فـسـى
اركانه زوايا مباني غالبا ما كانت تحمل قبة متوسطة . وغالبا
ماكان للكنيسة مدخلين فى النهاية الغربية للحائط البحرى
والقبلى كما كان يوجد غالبا مدخل اخر بجوار الحجرة
الجانبية القبلىة للهيكـل.

تجمع الكنيسة للنصف الثانى من القرن السادس الميلادى

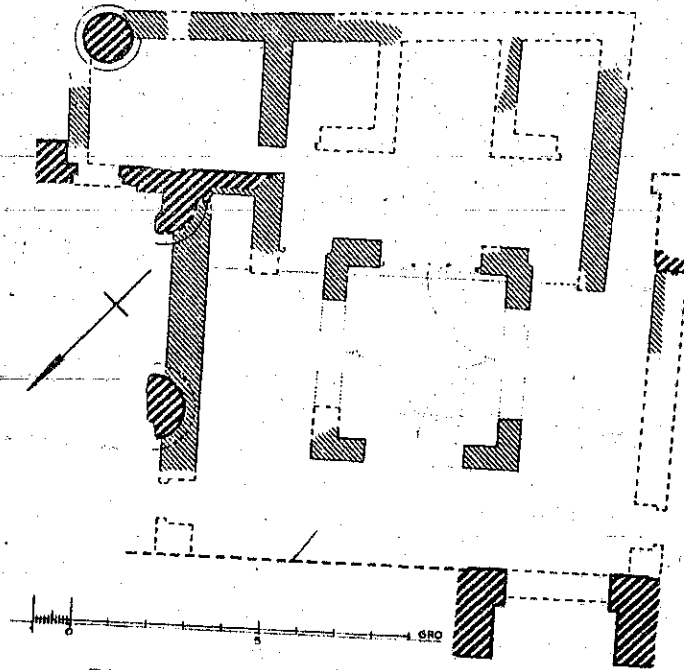

Die Kirche im Pnaos des Chnumtempels von Elephantine

الكنيسة داخل معبد خنوم بجزيره أسوان

الكنيسة الكبيرة في فيلة بأسوان


الشكل الخارجى لهذه الكنيسة منكسر وغير منتظم وان كان الصحن الاوسط قد انتظم وجعلت الكسرات فـ الحجرات الملحقة.

فى الركن الغربى القبلى يوجد الباب الذى تفتح على الجناح الغربى من الصحن وفى الغرب يوجد السلم وحجرتان غالباً للمعمودية.

الصحن يتكون من صحن اوسط عريض حوله الجناح البحرى والغربى وجناحان فى القبلى الجناح الجنوبى منهما حنية من الشرق وواسع من الغرب لانكسار الحائط.

يشغل عرض الجناح الاوسط للصحن الهيكل وحجرة فى الشمال وسلم فى الغرب يتقدمهما فراغ بين الهيكل والصحن بهما يشبه الخورس.

اضيف فى عصر لاحق صفان من الاعمدة فى الصحن غالباً لتقوية المصطف.

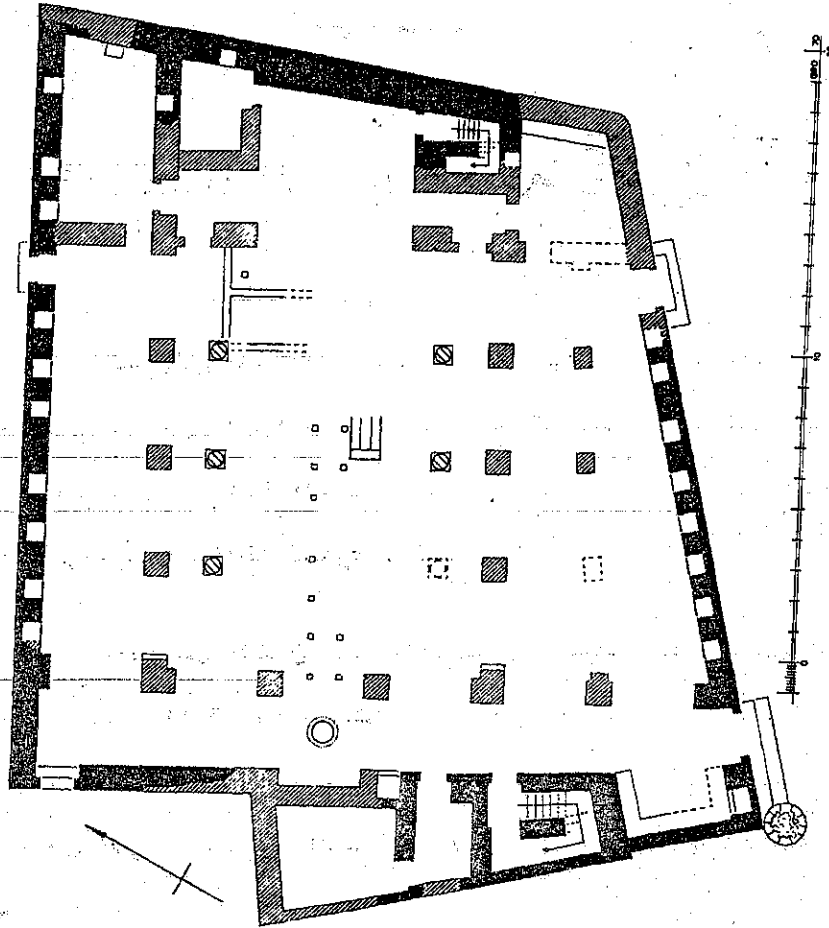


الكنيسة الكبيرة في فيلة بأسوان


الكنيسة المصغرى فى خيلا باسوان .

يبدو ان صحن هذه الكنيسة كان باريليكاً - ثلاثة
اجنحة الاوسط اعرض قليلا من الجانبين ويمكن تحديد اماكنهم
من الحنيات فى الحائط القبلى او البحرى - وللكنيسة
بابين فى غرب الحائط البحرى والقبلى .

أما فى الشرق فيوجد الهيكل النصف دائرى
اعمق من نصف دائرة وبه فتحتان فتحة مع الحجرة الجانبية
البحرية التى تفتح ايضا على الصحن وفتحة اخرى اخر على
السلم فى الركن الشرقى القبلى الذى يفتح ايضا على
الصحن .

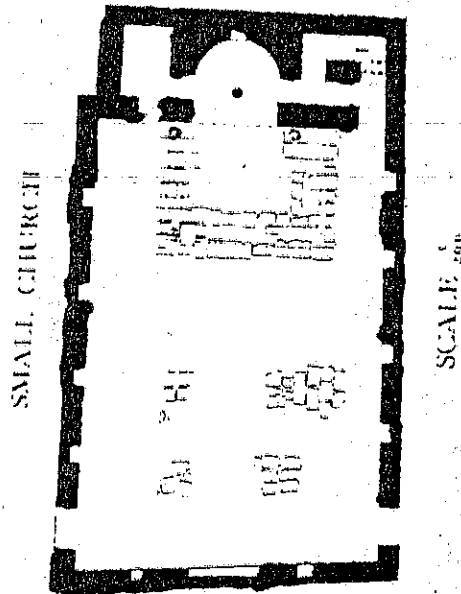

الكنيسة المصغرى فى خيلا باسوان .

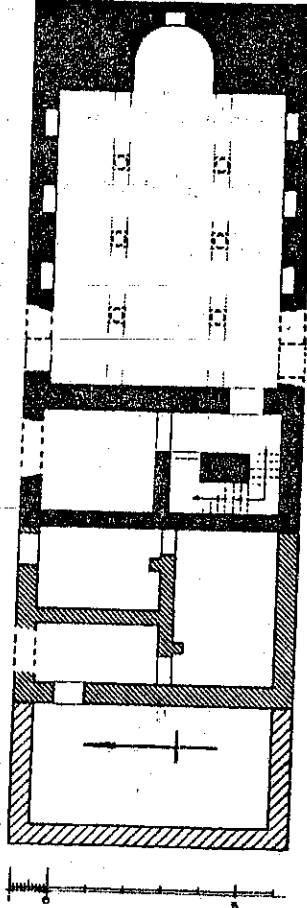

Die Kirche von Sitt Gasma in Nubien

الكنيسة في ست جشمه بالنوبة


الكنيسة في ست جشمه بالنوبة

تتكون هذه الكنيسة الصغيرة من صحن صغير
 غالبا ما كان مقسم بواسطة صفين من الأعمدة إلى ثلاثة أجنحة
 ويتقدم الصحن هيكل نصف دائري يتوسطه جنبيه مستطيلة
 في الشرق وبدون حيزات جانبية . وغالبا ما كان بالصحن
 باب شمالي وآخر جنوبي وفي الركن الغربي القبلي باب يدخل
 إلى السلم وشماليه حجرة مضاف غرب الكنيسة مباني في أزمنة
 لاحقة .

الكنيسة في معبد بيت الوالى في النوبة

حيث أن المعبد يتجه الى الغرب فقد سد بابه ووضع الهيكل قرب المدخل ويجواره حجرة جانبية قبلية واستغلت صالة المعبد الاولى كخورس اول وصالة المعبد الثانى كخورس ثانى وبين الاعمدة التى تفصل الخورسين وضع لقنن مستطيل .

وقد غطيت القبة الاولى لصالة المدخل والخورس الاول امام الهيكل بقبة على حنيات ركنية لتحويل المربع الى مثن ثم دائرة امام الهيكل فقد غطى بقبوينتهى بمنتصف قبة فى الشرق وحنية مستطيلة فى الشرق وشباكين فى الجانبين .

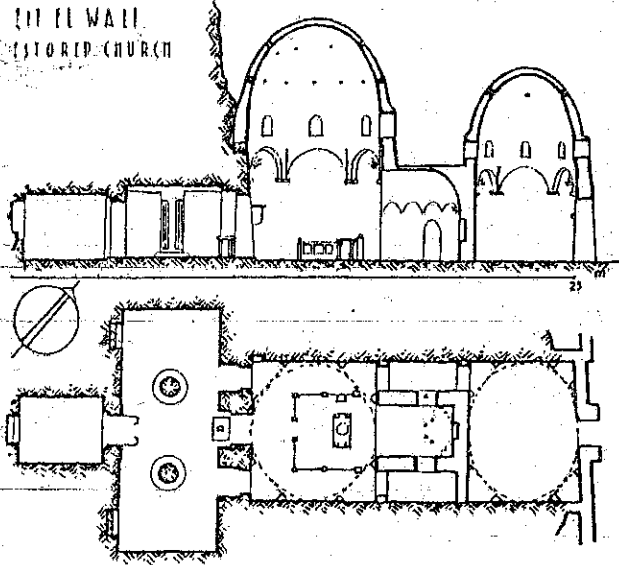

كنيسة بيت الوالى بالنوبة

الكنيسة في فخر ديب في النوبة

ترجع الكنيسة للقرن ١٢ وهي تشابه السابقة
(رافيل ثابت) حيث يوجد اثني عشر لبابين في النهاية الغربية
للحائط البحرى والقبلى للصحن يدخلان الى الصحن الغربى
الذى يتوسطه اكتاف ملبية غالبا والصحن كان مغطى غالبا
بقبوات وفتاب منخفضة دما القبة الوسطى فعلى كوابيل
فى الركن الغربى البحرى السلم وفى الركن القبلى الغربى
حجرة وبينهما فراغ بامتداد الجناح الاوسط للصحن .

الهيكل مستطيل بانحناء فى الاركان وعلى جانبيه

حجرتان جانبيتان متصلتان بممر خلف الهيكل .


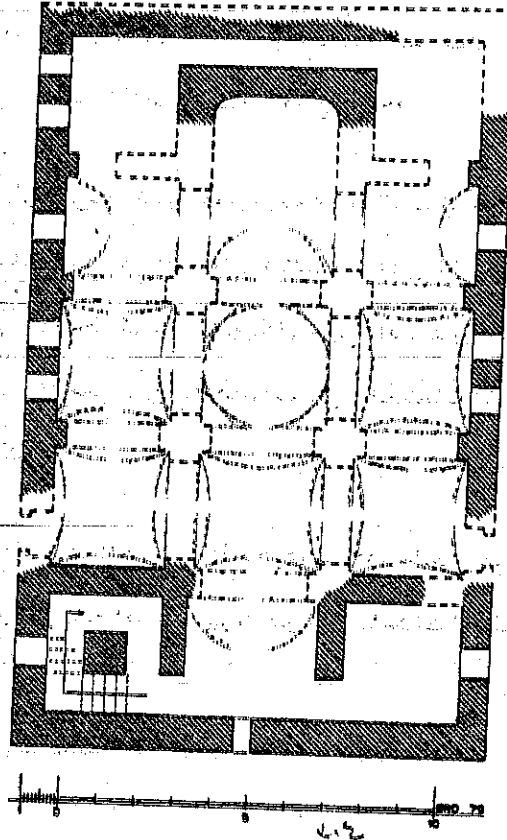


Abb. 68. Die Kirche von Fakhridib

الكنيسة في فخر ديب في النوبة

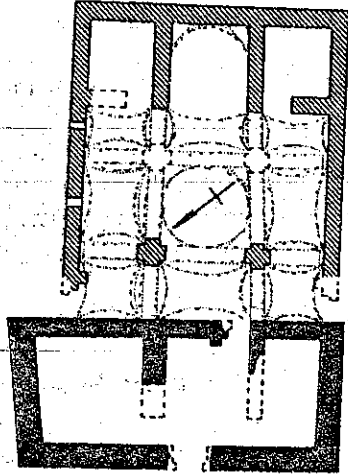

Kirche von Madiq bei Garf Husain


الكنيسة في ماضي في جرف حسين في النوبة

الكنيسة في ماضي جرف حسين النوبة

أشار سومرز كلارك ان الكنيسة لم تكن لهـ
معبد شانى وان جميع الاجنحة بارتفاع واحد.

الصحن مربع تتوسطه اربعة اكتاف تحمل
التي تحمل القباب القبة الوسطى غالبا اعلى من الباقيـ
ويتقدم الجناح الاوسط شرقا الهيكل غير العميق الذى
يفتح بابين على الحجرتين الجانبيتين المتمثلتان بممر
خلف حائط الهيكل.

فى الركن الغربى البحرى يوجد سلم وفى الركن
القبلى توجد حجرة بمصاطب وفيها فراغ بامتداد الهيكل
والصحن الاوسط.

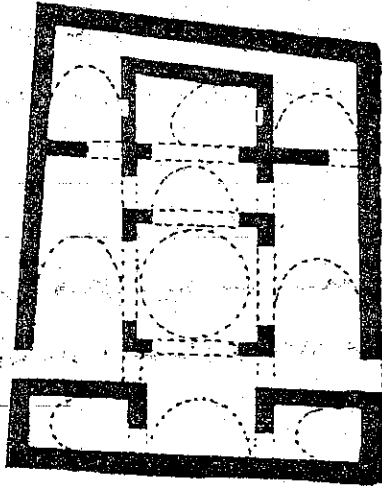

MADEYO

الكنيسة في مضيق النوبة

الكنيسة في مضيق النوبة

شمال كوروسكو غرب النيل عن بابين في النهاية الغربية للحائط البحري والقبلى تدخل الى الصحن المربع الذى يتوسطه مربع باكتاف مباني في شكل زاوية تتحمل القبلة الوسطى وباقي الصحن مغطى بالقبوات.


في الركن البحري والقبلى من غرب الكنيسة توجد حجرتان بينهما فراغ بامتداد الجزء الاوسط من الكنيسة والهيكل.

الهيكل مستطيل وعلى جانبيه حجرتان جانبيتان يفتحان على الصحن ومتصلتان بممر خلف الحائط الشرقى للهيكل.

الكنيسة في ممينق في حرف حسين في النوبة

يشير شكل الكنيسة انه كان يوجد لها بابان
في النهاية الغربية للحائط البحرى والقبلى من المصحف
يفتحان على المصحف المربع وبه اكتاف صليبية مربعة تحمّل
القبة الوسطى المحمولة على كوابيل وعلى جوانبها
قباب منخفضة.

وفي الشرق هيكل مربع مغطى بنصف قبة وعلى
جانبه حجرتان جانبيتان صغيرتان يفتحان على المصحف.

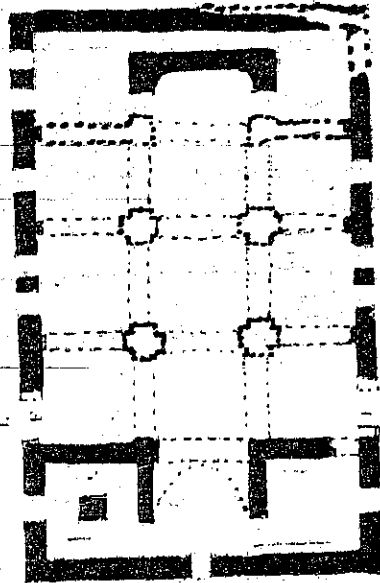

الكنيسة في حرف حسين النوبة


الكنيسة في قيرش النوبة

تقع الكنيسة على منحى الجبل الشرقى للنيل
خارج السور الذى يرجعه سومرز كلارك للعصر الرومانى.

صحن الكنيسة بازيليكاً من ثلاثة اجنحة الاوسط
اعرض من الجانبين ولا توجد اثار للاعمدة - وللصحن بابان
فى النهاية الغربية للحائط البحرى والقبلى.

الهيكل الاوسط مستطيل مغطى نصف قبة على كوابيل
وعلى جانبه حرتان جانبيتان فى الشمال والجنوب تفتحان على
الصحن.

فى الركن البحرى الغربى سلم وفى الركن القبلى
الغربى حجرة بيئتهما فراغ بامتداد الهيكل والصحن
الاوسط .

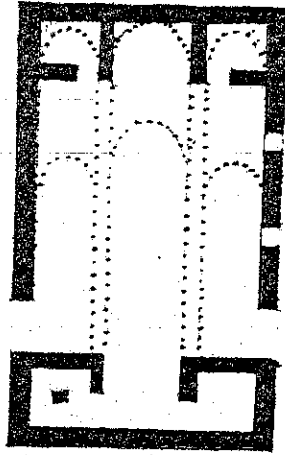

PHOTO


الكنيسة في قيرش النوبة

الكنيسة في ماهدى النوبة


تقع الكنيسة وسط مدينة باهندي غرب

من باب في النهاية الغربية للحائط القبلي ندخل
الى صحن الكنيسة المربع الذي يتوسطه اربعة اعمدة غالبا
وفي الشرق هيكل نصف دائري وعلى جانبيه جرتان مستطيلتان
تفتحان على الصحن.

وفي الركن القبلي الغربي سلم وقبليه حجرة اخرى
خارجة . وفي الركن البحري الغربي حجرة وبين السلم
والحجرة فراغ بامتداد الصحن الاوسط به باب في منتصف الحائط
الغربي.

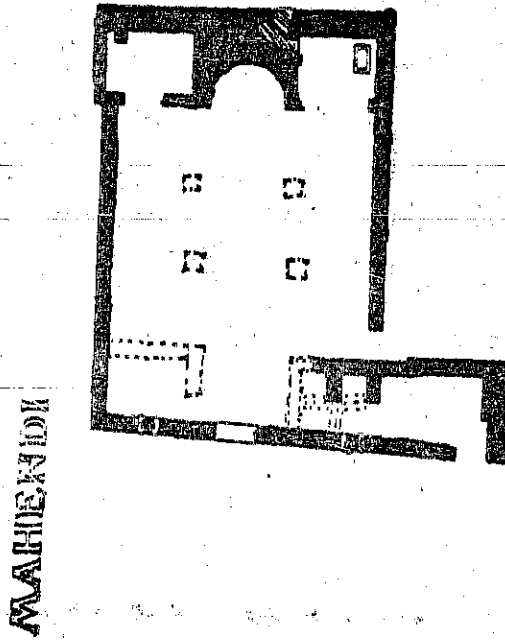

الكنيسة في ماهدى النوبة

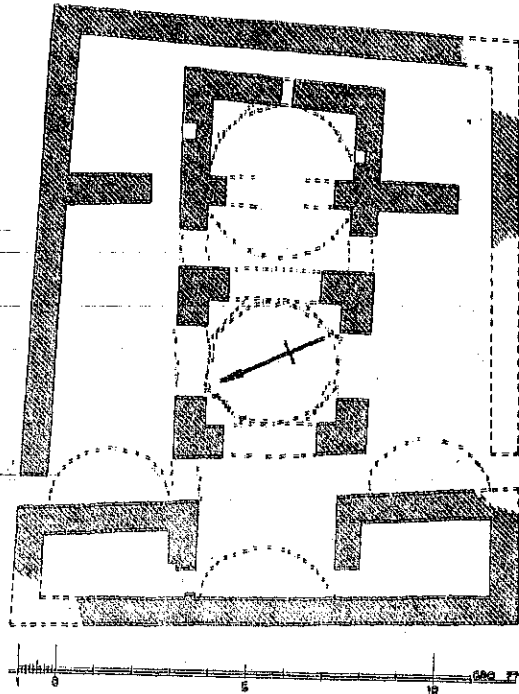

Die Kirche von Šalma Amalika

الكنيسة في شالما أماليكا

الكنيسة في شالما أماليكا

نرجع الكنيسة للقرن ١٢ غالبا حيث تشابه كنيسة

القدّيس روفائيل شياميت تماما .

ويتكوّن المصنّ مربع يتوسطه مربع من اربع

زوايا من المباني يحمل قبة محمولة على كوابيل .

وفي المصنّ بابين بحريّ وقيلن في النهاية

الشرقية موميّنت المصنّ في الجناح الاوسط بحزء غربى على

جانبيه حورتيين .

وفي الشرق بيرجت ديككل مستطيل مشطى بنصف قبة

وعلى جانبيه حورتيان جانبيتان متساويتان بمصر خلف حائس


البريق ويستعان على المصنّ .

كنيسة في معبد وادي السبع في النوبة

حيث ان المعبد يقع في الضفة الغربية فقد اضطر المهندس الى عمل ممر حول الكنيسة داخل بهو المعبد الذي كان به ١٢ عمودا لكي يدخل الزائر الى المدخل من الداخل ويكون الهيكل جهة الباب

الهيكل مستطيل يتقدمه شرقا حنية دائرية بها سلالم الشوندس وعلى اليسار حجرة جانبية شمالية تفتح ايضا على صحن الكنيسة بصالة الاعمدة .

وقد وضع الانجيل الذي يتكون من ٦ درجات بجوار العمود الاوسط من منتصف صحن الكنيسة .

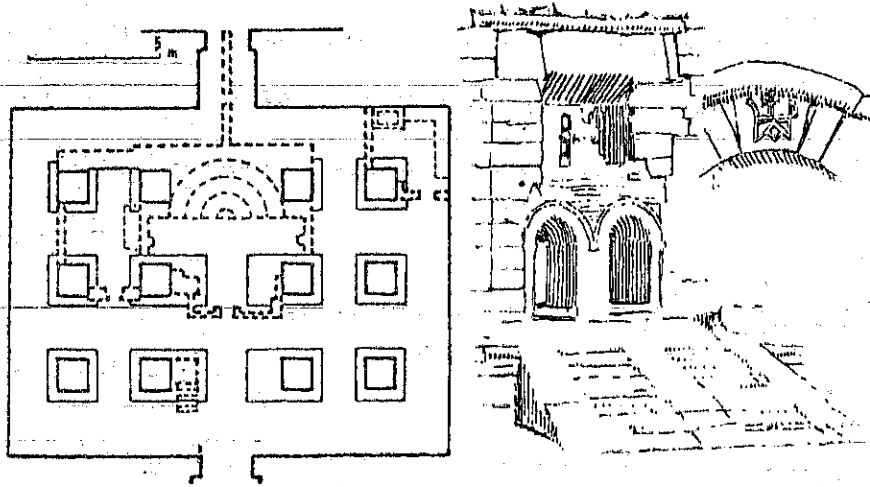

كنيسة في معبد وادي السبع في النوبة

الكنيسة في قصر ابريم النوبة

من اضعف كنائس النوبة التي تحولت الى جامع في العصر الاسلامي حيث يوجد اثر لقبلة في منتصف الحائط القبلي.


يتكون الصحن من خمسة اجنحة الصحن الاوسط اعرض من باقي الاجنحة . (المنح كان مقسم بواسطة صفين من الاعمدة الجرانيتية في المنتصف (لازال احدهما موجودا) وصفين من الاكتاف المستطيلة التي تحمل العقود المدببة التي رآها سومرز كلارك .

وللصحن بابين في النهاية الغربية من الحائط البشري والقبلي.

في الشرق يوجد الهيكل النصف دائري وحوله فراغ في الاتجاهات الثلاثة شمالا وشرقا وجنوبا للحجرات الجانبية غير واضح التفاصيل.

وفي الركن الغربي القبلي يوجد سلم وشماله الشارتكس (غير الواضح) الذي كان يفتح على الصحن

KASR IBRİM

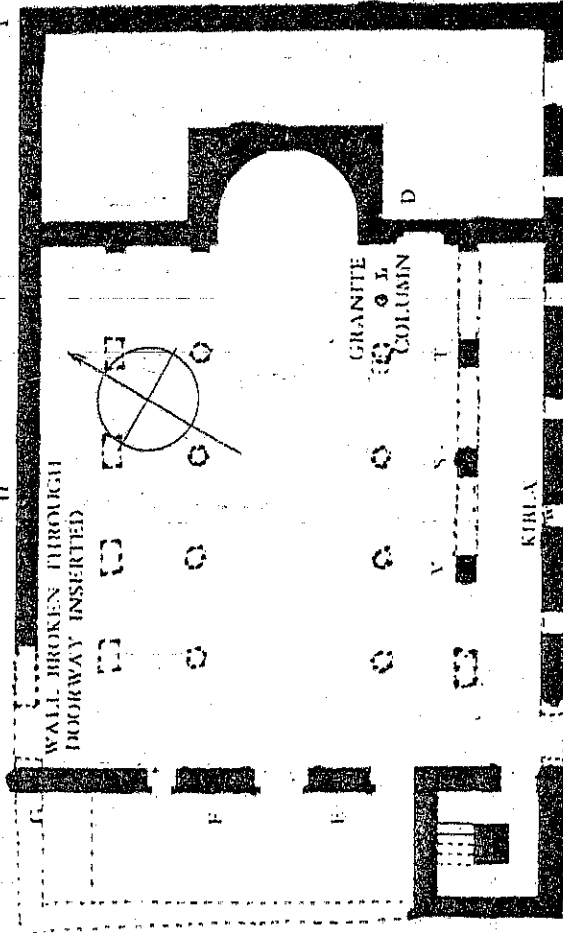

الكنيسة في قصر ابريم النوبة



الكنيسة شمال قصر ابريم بالنوبة

تقع هذه الكنيسة شمال قصر ابريم وهي
من الطراز الثاني حيث توجد قبة كبيرة امام الهيكل الذى
يوجد على جانبه حجرة جانبية فى الشمال تفتح على الهيكل
وحجرة جانبية فى الجنوب تفتح على الصحن.

الصحن له بابان فى منتصف الحائط الغربى والقبلى
وليس فى النهاية الغربية كالعادة.

ولا يوجد اشر لسلم او حجرات فى الغرب وانما فراغ
مساو تقريبا للقبة امام الهيكل وعلى جانبيه الصحن
الاطول جناحان صغيران مغطيان بقبو.

CHURCH
NORTH OF KASR IBRÎM

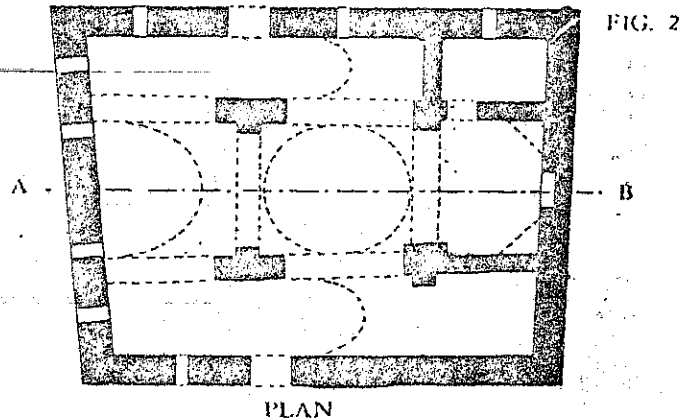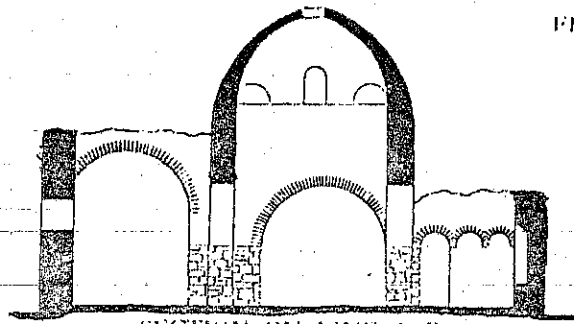


الكنيسة شمال قصر ابريم بالنوبة

بازيليك تامت بالنوبه

ترجع هذه الكنيسة للقرن ١٢م وهى تتكون من هيكل داخلى حنية نصف دائرة كبيرة بها ثلاث درجات شبه ثرونسوس ويفتح على جانبيه الهيكل حجرتين جانبيتين الحجرة القبليية فقط تفتح على الصحن الذى يتوسطه كتفين يحملان قبتين على كوابيل والى جانبيهما البحرى والقبلى قنوان يـ

الجزء الغربى من الكنيسة غير منظم ويشمل مدخل منكسر فى الركن القبلى الغربى وجزء مغطى بقبو على امتداد منتصف الصحن وحجرة فى الركن البحرى الغربى - المدخل المنكسر يفتح على سلم.

فى صحن الكنيسة ناحية الكتف البحرى الذى يتوسط الصحن.

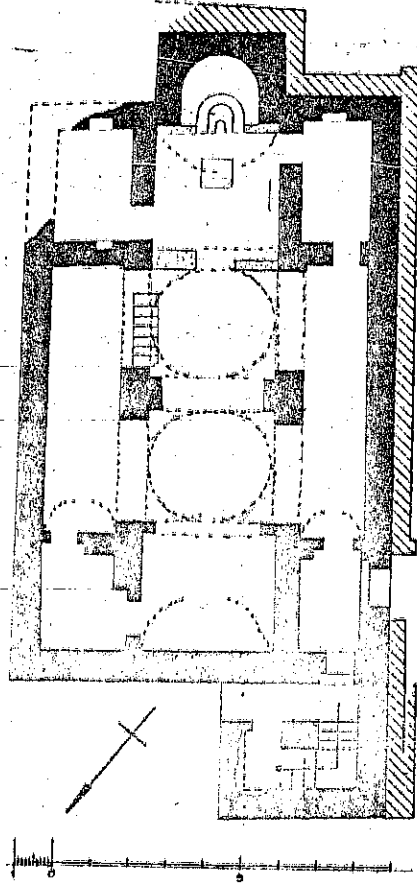



Die 'Basilika' von Tamt (Nubien)

بازيليك تامت بالنوبه

كنيسة الملاك تامت بالنوبة

ترجع الكنيسة للقرن ١٩ وتتكون من هيكل مستطيل مغطى بقبة يتقدمه شرقا حنية نصف دائرية بنفس عرض الهيكل وعلى جنبى الهيكل حجرتان مربعتان جانبيتان بفتحان مــــن الهيكل فقط.

الصحن يمتد من الشمال الى الجنوب اعرض قليلا من الهيكل والحجرات الجانبية ومضطرب في المنتصف بقبة على كوابيل وعلى جانبيها قبو من الشمال الى الجنوب وعلى امتداد الهيكل يوجد فراغ اخر ينتهى بحنية في الغرب وعلى جانبه الشمالى حجرة صغيرة وعلى جانبه الجنوب سلم للدور الاعلى.

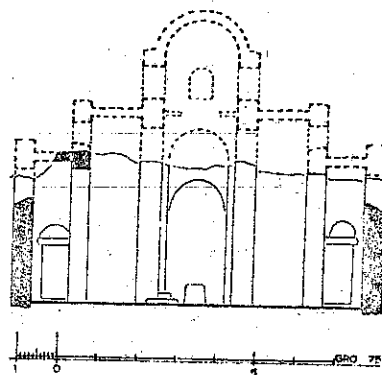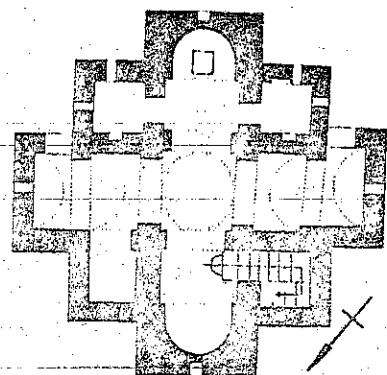


Die Engelskirche von Tamit. Grundriß und Schnitt

كنيسة الملاك تامت بالنوبة

كنيسة القديس روفائيل بتاميت بالنوبة


ترجع الكنيسة للقرن ١٢ وتتكون كالمساحة

من صحن مربع يتوسطه مربع من اربع زوايا من المبانى يحمل
قبه مركزية محمولة على كوابيل ويوجد للصحن بابان في الشمال
والجنوب ويمتد الصحن من الجزء الاوسط فقط حتى نهايته
المبانع الغربية وفي الركن الشمالى الغربى سلم وفي الركن
الجنوبى الغربى حجرة الهيكل نصف دائرى وعلى الجانبين
حجرتين جانبيتين في الشمال والجنوب متصلتان بممر خلف حائط
الهيكل.

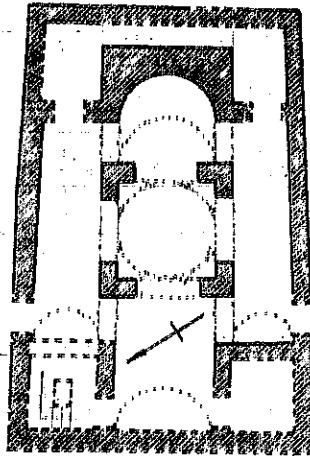

Kirche von St. Raphael in Tamit

كنيسة القديس روفائيل بتاميت بالنوبة

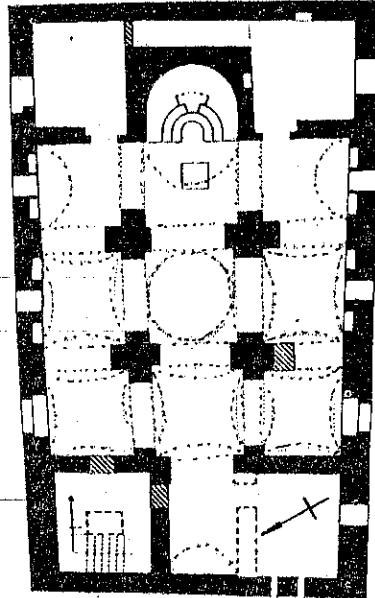

bb. 67. Die Raphaelskirche von Tamit

كنيسة رافائيل في تاميت بالنوبة


كنيسة رافائيل في تاميت بالنوبة

ترجع الكنيسة للقرن ١٢/١٣ م .

ومن الابواب المعتادة فى النهاية الغربيه
للحائط البحرى والقبلى ندخل الى الصحن المربع الذى يتوسطه
اكتاف صلبة تحمل القبوات فى الخورس الاول وقباب منخفضه
فى باقى القباب عدا القبة الوسطى المحموله على كوابيل.

الهيكل نصف دائرى به سلالم الثرونوس ويتقدمه
المذبح فى الخورس الاول وعلى جانبى الهيكل حرتان
جانبيتان متمثلتان بممر خلف الهيكل.

وفى النهاية الغربيه من الكنيسة يوجد السلم فى
الركن البحرى الغربى وحجرة صغيرة فى الركن القبلى الغربى
وبينهما فراغ مغطى بقبو فى امتداد الجناح الاوسط للكنيسة.

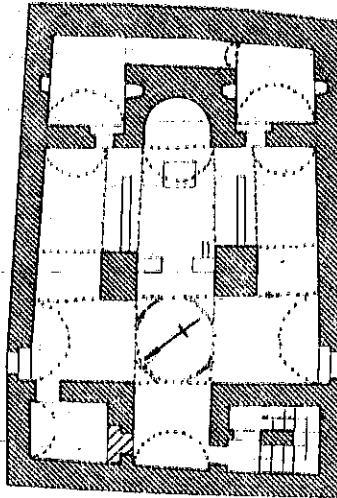

b. 73. Die Friedhofskirche von Tamai

كنيسة المقابر في تاميت بالنوبة

كنيسة المقابر في تاميت بالنوبة

تشابه هذه الكنيسة كنائس النوبة بنفس اتساعها
 للهيكل والحجرات الجانبية والصحن والجزء الغربي الا ان الصحن
 يتكون من ست باكيات مقسمين بواسطة كتف مربع يحمل القبوات
 والقبة امام الهيكل الاوسط المستدير الذي يحيطه الحجرة
 الشمالية الجانبية اللتان تفتحان على الصحن يوجد بابان
 للصحن في النهاية الغربية. للحائط البحري والقبلى .
 السلم في الركن القبلى الغربى وحجرة اخبرى
 في الركن البحرى الغربى وبينهما الفراغ الذى يوجد امتداد
 الجزء الاوسط من الصحن.

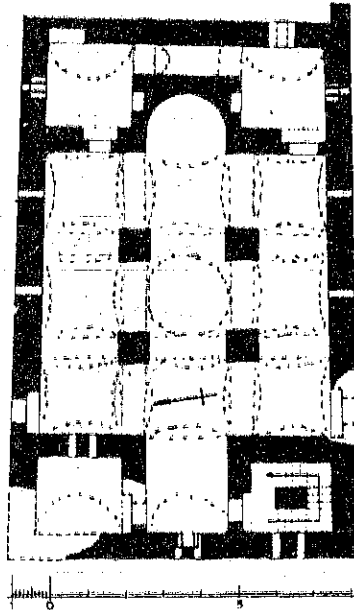


Abb. 83. Die Floßkirche von Kāw


الكنيسة في قار بالنوبة.

الكنيسة في قار بالنوبة.

من كنائس القرن ١٣ بالنوبة . يحتوى صحنها
على اربعة اعمدة مربعة تحمل قبة كروية على مثلثات فى
النصف وحولها فى الاربع اتجاهات قباب منخفضة والصحن
له البابين المعادان فى النهاية الغربية للحائط البحرى
والقبلى.

فى الشرق يوجد الهيكل النصف دائرى وعلى جانبيه
الحجرتين الجانبيتين اللتان تفتحان على الصحن ويتصلان
ويتصلان بممر خلف الهيكل .

فى الركن الغربى القبلى يوجد السلم رفى الركن
الغربى البحرى توجد حجرة صغيرة وبينهما الفراغ المعتاد
بامتداد الجزء الاوسط من الصحن .

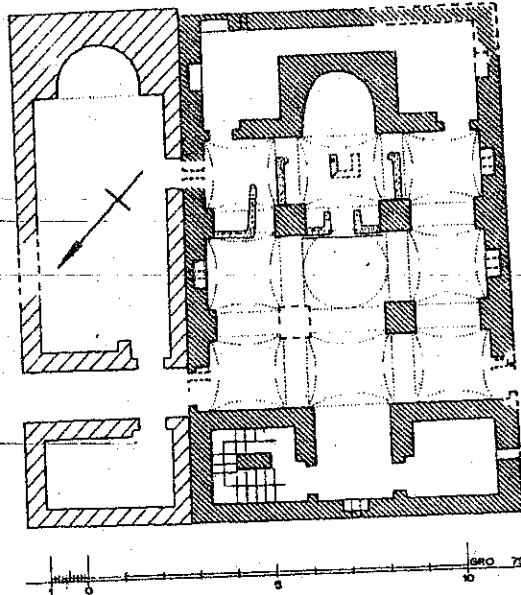

24 Die Kirche von Gindinarri

الكنيسة في جنديناري بالنوبة

الكنيسة في جنديناري بالنوبة

ترجع الكنيسة للقرن ١٣ وتشبه كنيسة قاو حيث
يتوسط الصحن اربع اكتاف مربعة تحمل
تسع قباب القبة الوسطى منهم محمولة على كوابيل وباقي
القباب منخفضة على مثلثات كروية - المدخلين بالنهاية
الغربية من الحائط الشمالى والجنوبى للصحن الذى يتقدمه
الهيكل النصف دائرى . وعلى جوبيه جرتان جانبيتان متصلتان
بممر خلف الحائط الشرقى للهيكل .

اما فى الغرب فيوجه السلم فى الركن البحرى وحجرة
اخرى فى الركن القبلى وبينهما فراغ بامتداد الجزء الاوسط
من الصحن .


بحرى الكنيسة توجد حجرة للصلاة تتقدمها شرقا
حنية كبيرة ولها باب فى الغرب وهى من عصر احدث من
الكنيسة +

الكنيسة الشمالية في عبد الله تركي بالنوب

قدرها ادا من في القرن ٩ ويقدرها جروسمــــــــــــــــان
في القرن ١١ حيث تشبه الكنائس المماثلة في نفــــــــــــــــس
العصر.

الصحن مربع يتوسطه اكتاف شبه مربعة تحمــــــــــــــــل
القبة الوسطى المحمولة على كوابيل وحولها القباب المختصة
والقبوات بالصحن البابان المعتادان في النهاية الغربية
للحائط، في الغرب السلم في الجهة الشمالية وحجرة فــــــــــــــــس
الجهة القبلىة وبينها الفراغ بامتداد الجناح الاوسط
للصحن.

الهيكل النصف دائرى المعاد وعلى جانبيه الحجرتان
الجانبيتان المتصلتان بممر خلفى كالعادة.

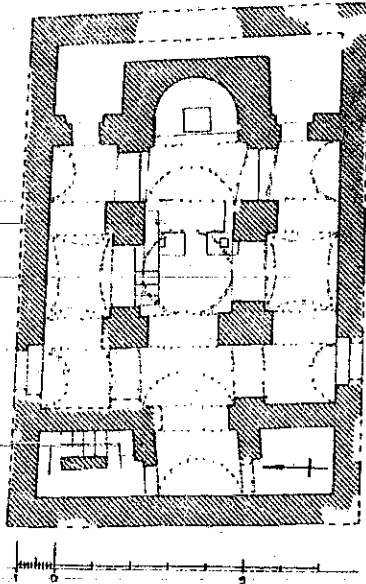

70. Die Nordkirche von 'Abdallah Nirqi

الكنيسة الشمالية في عبد الله تركي بالنوب

الكنيسة في يرجبل عدة القوية

الكنيسة تقع شرق التل في مدينة مهرق تماما
وحولها اعمدة جرانيتية فقيرة .

تكون الكنيسة من باريليكات ضيقة الصحن الاوسط
اعرض قليلا من الجانبين وبه
من الاعمدة الجرانيتية
المربعة .


وفي النهاية الغربية غالبا ماكان باب في منتصف
الحائط الغربى وبابين في غرب الحائط البحرى والقبلى .

في الشرق يوجد فراغ الهيكل ويمتد بكامل عرض
الكنيسة (بدون تقسيم للحجرات الجانبية مثل باويط) ويتوسطه
حنية دائرية .

ويفتح على الصحن بفتحة كبيرة على جانبيه
عمودان صغيران يحلبان الاركان .

وهناك اثر لانبل على الجانب الشمالى لفتحة
الهيكل .

DËR AT GEBEL ADDEH

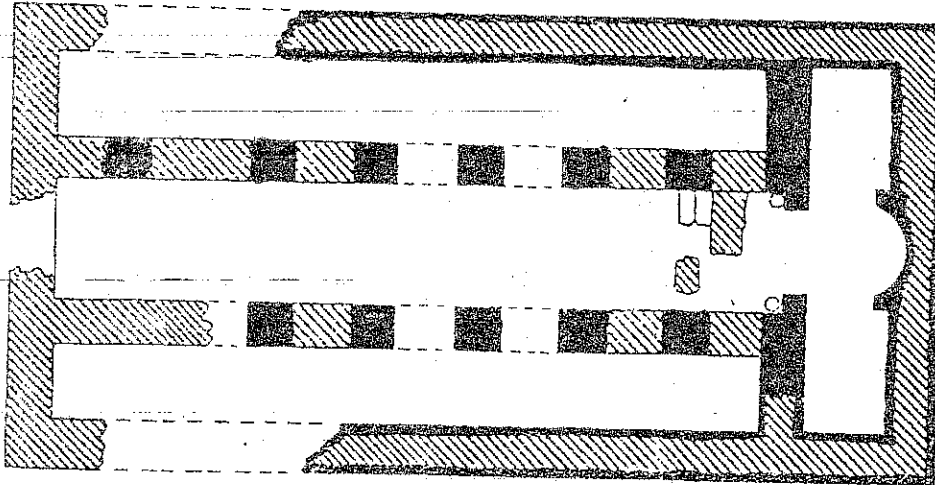

الكنيسة في يرجبل عدة القوية

الكاتدرائية بفارس بالنبوية

المبنى الاصلى انشئ فى سنة ٧٠٧ م وتم عمل تعديلات فى عصور لاصقة فى القرن العاشرة ، الحادى عشر.

المباني الباقية من المبنى الاصلى تشير الى انه كان يتكون من نارتكس غربى به ثلاث ابواب فى الشمال والجنوب والغرب يفتح بباب فى المنتصف واضيف له باب آخر قبليه فى عصر لاحق ، يفتحان على الصحن المستطيل غالبا كان به أعمدة يوجد اثر لاثنتين منهم داخل الاكتاف الحالية (وينتهى فى الشرق بيهيكل نصف دائرى فى المنتصف به سلالم الشرونوس وعلى جانبيه حجرتين جانبيتين يفتحان على الصحن.

اضيف فى القرن العاشر مباني فى الشمال والجنوب لتوسيع منتصف الصحن وازافة سلم وحجرتى صلاة فى الركن القبلى والركن البحرى الغربى ولتوسيع الحجرة الجانبية الشمالية.

فى التعديلات الاخيرة اضيفت الاكتاف لتقوية السقف او عمل سقف جديد ليتوسط الصحن قبة على كوابيل وتغطية بقية الصحن بقبوات.

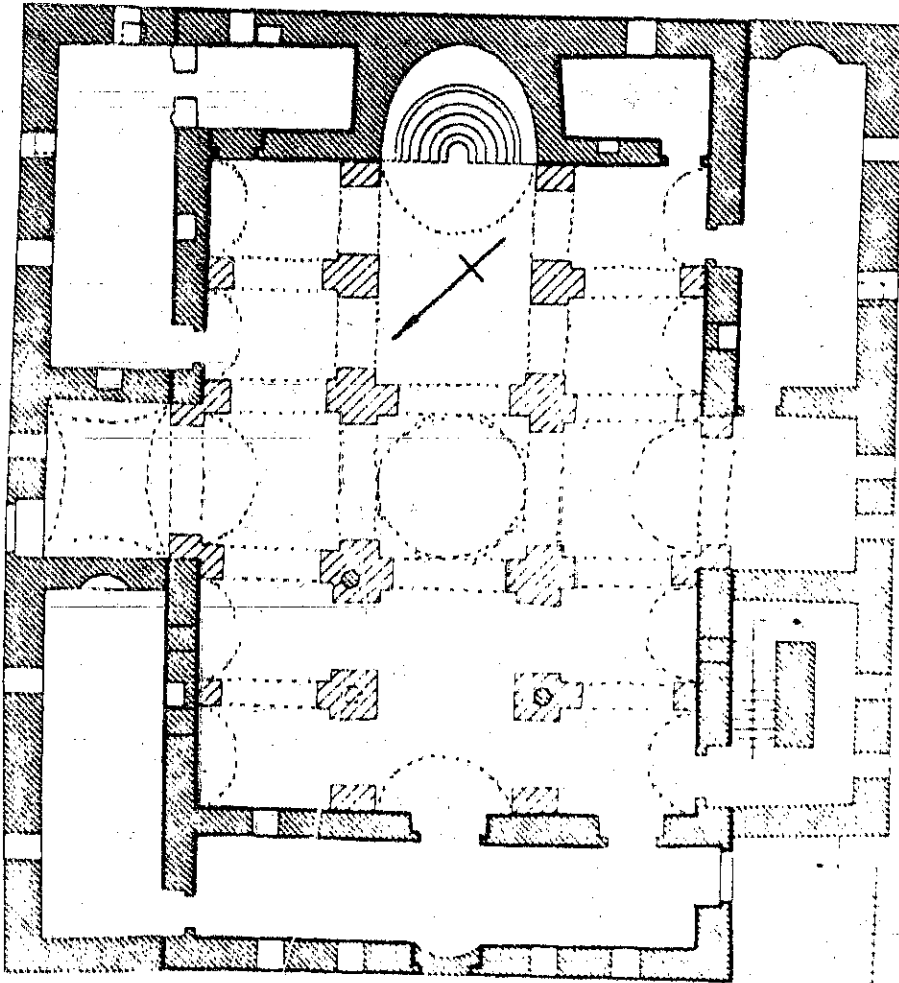



Abb. 40. Die Kathedrale von Fars

الكاتدرائية بفارس بالنبوية

الكاتدرائية في قلعة خارس بالنوبة


ترجع الكنيسة للقرن ١٢ . وتتكون من هيكل
اوسط بحنية كبيرة وعلى جانبيه حجرتين جانبيتين يفتحان
على الهيكل كما يفتحان ايضا على الصحن . يتقدم الهيكل
جزء صغير مغطى بقبو يمتد من الشرق الى الغرب يعقبه
قبطان على كوابيل وعلى جانبيه الجناح الاوسط جناحان جانبيان
بنفس عرض الجناح الاوسط.

الجزء الغربى للكنيسة غير منتظم ويشمل مدخل
منكسر فى الركن الغربى القبلى وحجرة فى الركن البحرى الغربى
وحجرة كانت فراغ فى امتداد الجناح الاوسط.

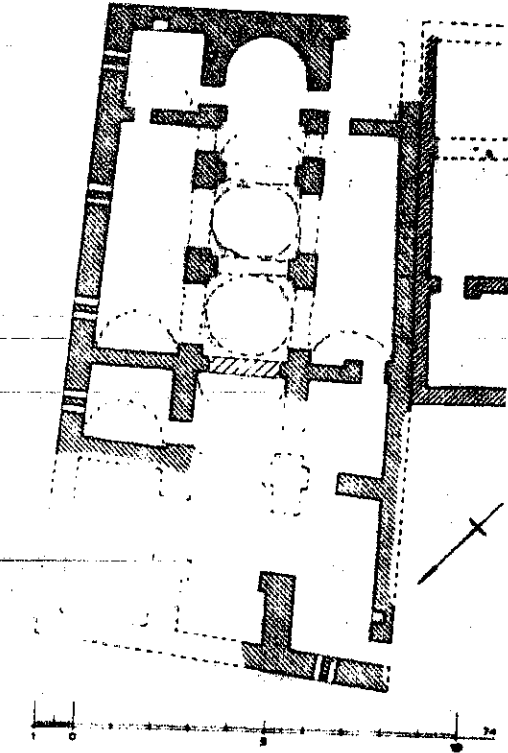

7. Die Kirche auf der Zitadelle von Faras

الكاتدرائية في قلعة خارس بالنوبة

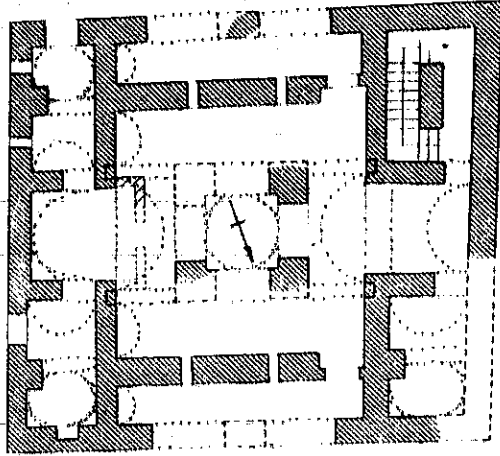

Die Wüstenkirche von Adindān, Gr

الكنيسة الغربية في أدندان

الكنيسة الغربية في أدندان

تشبه كنيسة فاراس فريما ترجع للقرن السابع مثلها
والكنيسة تتكون من صحن اوسط يتوسطه مربع باكتاف مبانى
زاوية تحمل قبة علع كوابيل وباقي الصحن مغطى بقبوات وعلى
جانبيين الصحن فى الشمال والجنوب يوجد نارتكس خارجى
جانبى. الجزء الغربى من الصحن يحوى امتداد الصحن الاوسط
مغطى بقبو ايضا وعلى جانبيه الشمالى حجرة تخرج حتى نهاية
النارتكس الشمالى وعلى الجانب القبلى يوجد السلم الذى يخرج
ايضا حتى نهاية النارتكس الجنوبى .

الهيكل مربع مغطى بنصف قبة وعلى جانبيه الحجرتان
الجانبيتان تمتدان شمالا وجنوبا حتى نهاية النارتكس البحرى
والقبلى.

تمت بحمد الله تعالى

الكنيسة في أردنان بالنوبة

تقع شرق النيل امام فاراس . الكنيسة من الطراز
البازيليك يوجد في الركن الغربى القبلى منها السليم
وفى الركن الشمالى حجرة وبينهما الفراغ بامتداد الصحن
الاولى واول عرضا منه . الصحن له بابان فى النهاية الغربية
من الحائط البحرى والقبلى يدخلان الى الصحن المستطيل
ذو الثلاثة اجنحة الاوسط اعرض من الجانبين ومقسم باكتاف
مستطيلة تحمل العقود التى تحمل القبوات الثلاثة من الشرق
الى الغرب وفى النهاية الشرقية من الصحن يوجد عمودان بجوار
الاكتاف يحملان العقد الامامى امام الهيكل
وبينهما المذبح .

يتقدم المذبح شرقا حنية الهيكل المستديرة التى
تحليها ثلاث حنيات مستطيلة وبها درجات الشرونوس وبها
بابان .

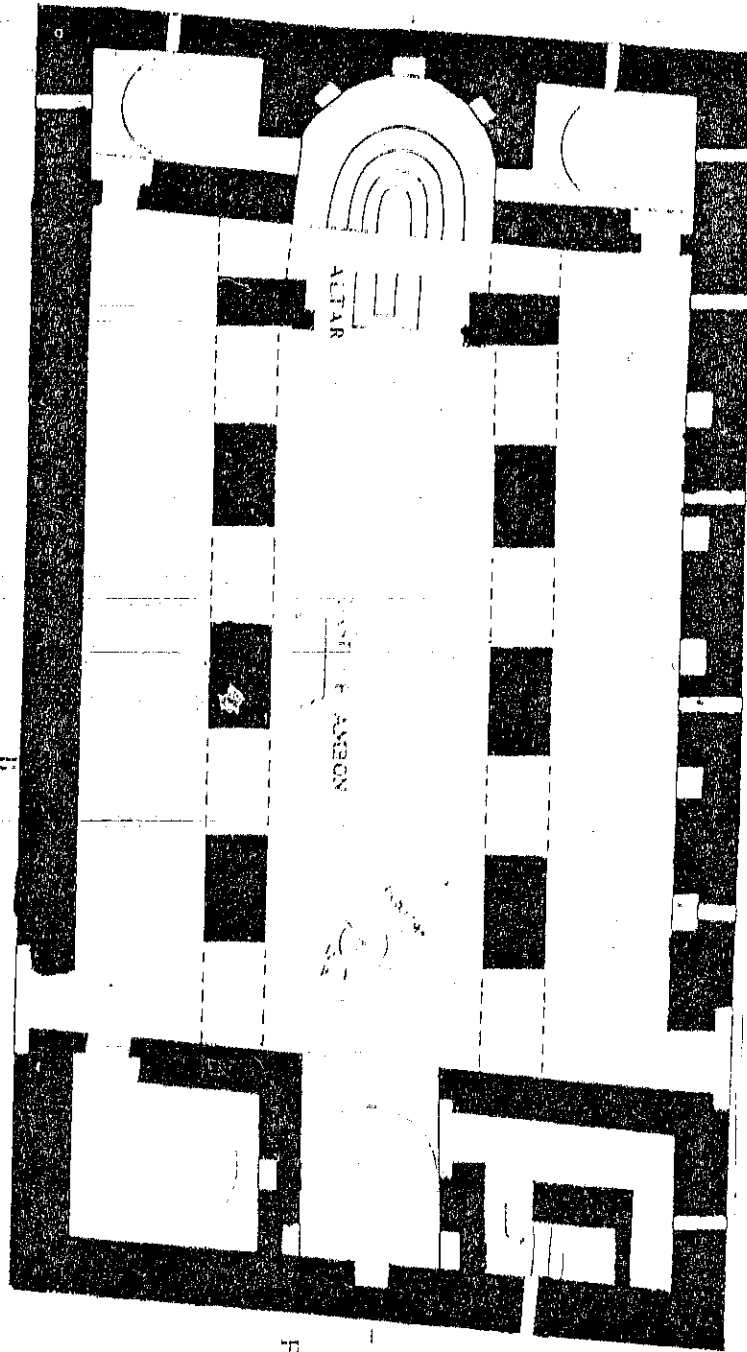


FIG 1

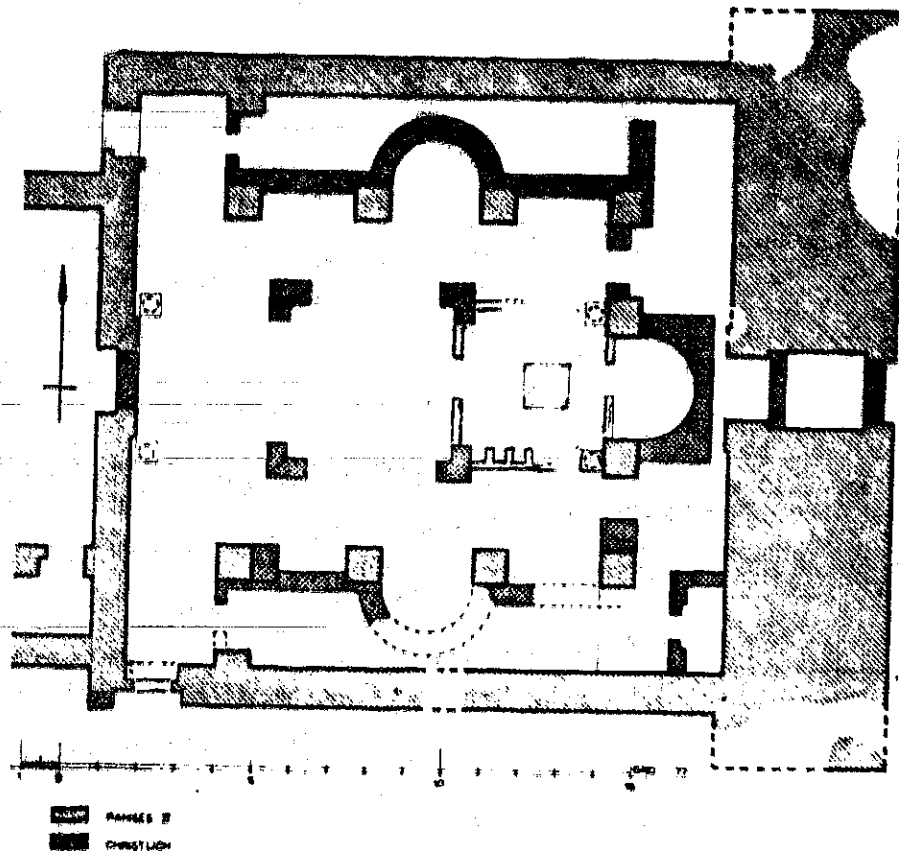


Abb. 36. Die Kirche im Vorhof des Tempels von Akka

الكنيسة في معبد الأقصى بالنوبة

الكنيسة في معبد الأقصى بالنوبة



ترجع هذه الكنيسة الى اول القرن ٨ وقد بنيت داخل بهو المعبد بعد ان سد باب المرح وباب البهو التالي وفتح باب في النهاية الغربية البحرية وفي الجزء الغربي من الحائط القبلي.

بالنسبة للصحن فقد سد بحائط من الاعمدة الاربعة الشمالية والجنوبية وعملت حنية بين العمود الثاني والثالث لتكون مع حنية الهيكل مايشبه الكنيسة ثلاثية الحنيات يتوسط الصحن مربع اضيف مبانيه بشكل زاوية وتحمل قبة متوسطة بالصحن . أما بالنسبة للهيكل فقد اضيفت الحنية الشرقية بين الاعمدة وضيفت حجرة جانبية شمالية وبحرية .

الكنيسة المركزية في سيرا بالنوبة

هذه الكنيسة غير منتظمة فلم يستطع تحديد عمرها بدقة . الهيكل مستطيل بدون حنيات (على جانبيه حجرتان جانبيتان الشمالية تفتح على الهيكل والقبليّة تفتح على الصحن الغير منتظم الذى يتوسطه قبة على كوابيل وباقى الصحن مغطى بالقبوات وفى الركن القبلى الغربى السلم الموصول لاعلى .

Abb. 72. Die Zentralkirche von Sirra. Unter- und Obergeschoss

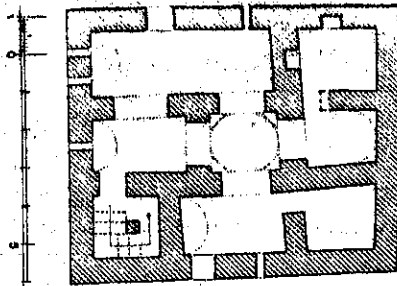


الكنيسة المركزية في سيرا بالنوبة

الكنيسة في سيرا شرق بالنوبة



الكنيسة بازيليكية تتكون من ثلاثة اجنحة
الاجنح الاوسط اعرض من الجانبين ومقسمة غالبا بواسطة
اكتاف مستطيلة وللمنح بابان في النهاية الغربية
للجناح البحرى والقبلى.

في الشرق الهيكل النصف دائرى اعمدة من نصف
دايرة ومخلى الجزء المستدير منه ثلاث حنيات مستطيلة وعلى
جانبي الهيكل حجرتان جانبيتان مربعتان صغيرتان تفتحان
على الهيكل وعلى المنح بجوار الكتف الثانى من الاكتاف
الشمالية يوجد الاتنبل . وفي الركن الغربى القبلى من المنح
يوجد السلم وفي الركن الغربى البحرى كان يوجد حجرة اخرى
نجد مود اشارها.

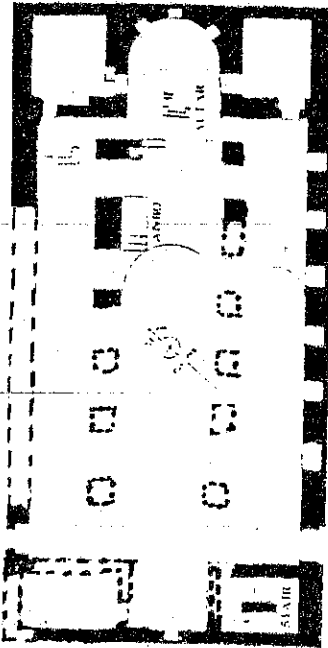

الكنيسة في سيرا شرق بالنوبة

SERIE. MAMMAM EL FARKI

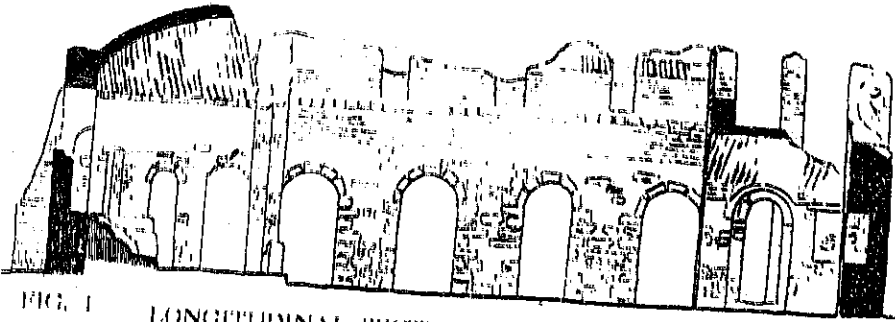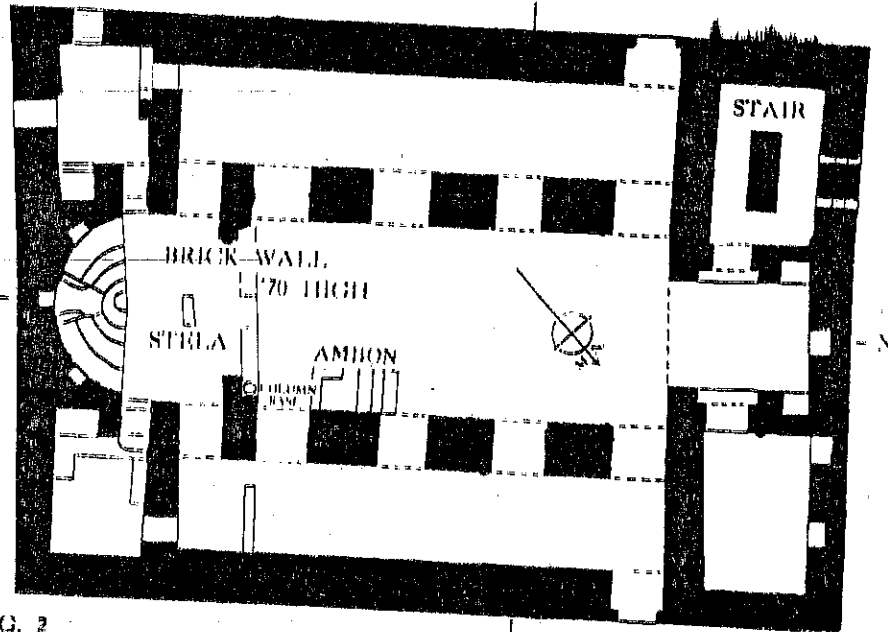FIG. 1 LONGITUDINAL SECTION LOOKING SOUTH
ON LINE X-XFIG. 2 GROUND PLAN
SCALE 1/100

الكنيسة في سيرا: حمام الفرقى بالنوبة

من اجمل المباني المحفوظة في النوبة. وتتكون
من صحن بارزيليكي يتكون من ثلاثة اجنحة الاوسط اعرض من
الجانبين ومقسم بواسطة صفين من الاكتاف المستطيلة وفي
الغرب حجرة لسلم في الجنوب وحجرة اخرى في الشمال فيها
فراغ اصغر من عرض الجناح الاوسط. والصحن له بابان في
النهاية الغربية من الحائط البحري والقبلي.

يتقدم الصحن بجانب الاكتاف عمودان يحملان العقيد
الامامي وفي الشرق حنية نصف دائرية محلاة بثلاث حنيات مستطيلة
وعلى جانبيها حرتان جانبيتان بكل حجرة بابان يفتحان على
الهيكل وعلى الصحن.

بجانب الكثر الاول من الميف الشمالي لاكتاف الصحن


يوجد الانبيل القديم.

كنيسة في سيرا: حمام الفرقى بالنوبة

دير البولور جنوب سيرا النوبة

يتكون الدير من حجرات مستطيلة كبيرة مغطاة
شرقيها كنيسة صغيرة مغطاة بالقبوات ايضا تتكون من صحن
اوسط اعرض قليلا من الجناحين الجانبيين وبه باب فــــــي
الحائط الشمالى والجزء الغربى من الصحن به حجرات بسدود
ابواب .

الجزء الباقي من مباني الهيكل المتهدم يشيـــــر
الى ان الهيكل نصف دائرى وعلى جانبيه حجرتان جانبيتان
يفتحان على الصحن ويتصلان من الخلف بممر خلف حائط الهيكل
الشرقى .

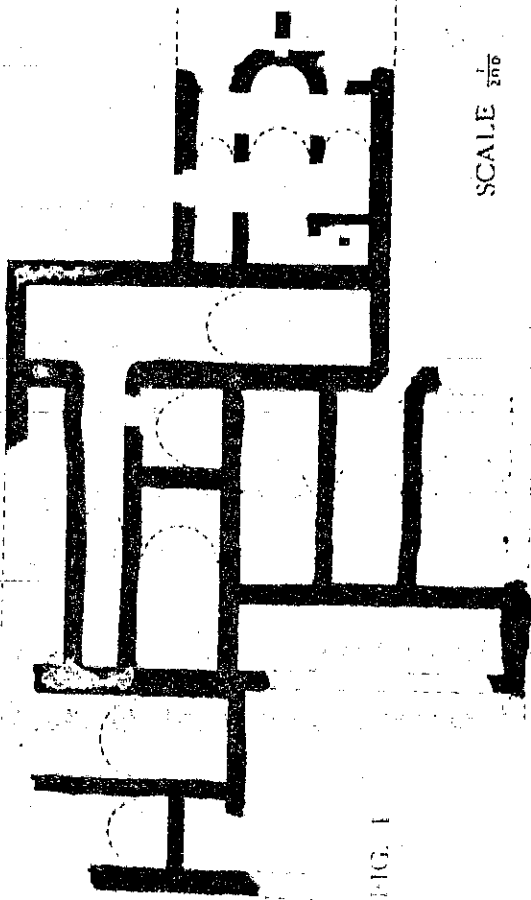

دير البولور جنوب سيرا النوبة

الكنيسة الشرقية في جندل أمركى بالنوبة


المتبقى من المبنى هو الجزء الأوسط من المصحف
والجزء البحرى والغربى من الكنيسة.

المصحف مربع كالمعتاد يتوسطه المربع ذو الأربعة
زوايا المبانى التى تحمل القبة على الكوابيل وقد اختصر
الجزء الغربى ووضع به اكتاف كبيرة فقط تخرج من الحائط
الغربى.

تقع به ابواب الكنيسة فى النهاية الغربىة
للحائط البحرى والقبلى.


توجد اثار قليلة من حائط الحجرة الجانبية
الشمالية للهيكل ولا اثار للهيكل او للحجرة الجنوبية.

GENDAL IRKI

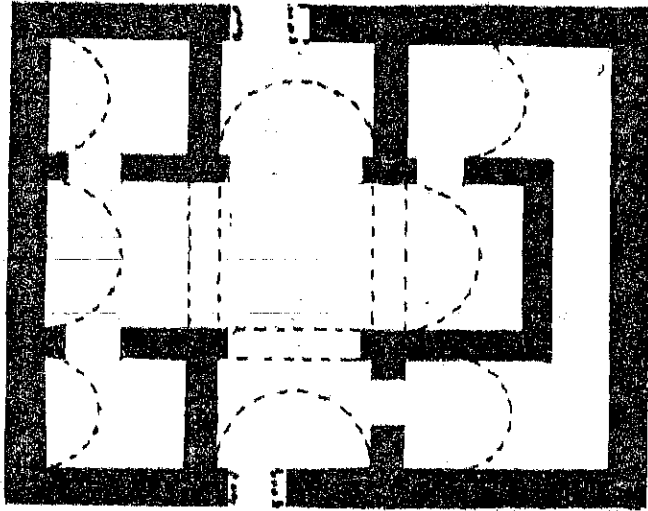

SCALE 1/100

الكنيسة الشرقية في جندل أمركى بالنوبة

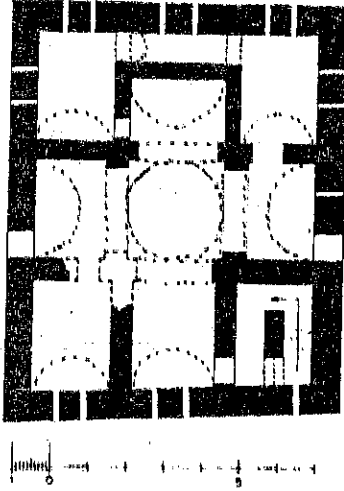

Die Westkirche von Figir 'antawu bei Gindal Irki

الكنيسة في فقير عنطاوى بجندل أركي بالنوبة


الكنيسة في فقير عنطاوى بجندل أركي بالنوبة

ترجع الكنيسة للقرن ٩ حسب تقدير مونيرييه

دى فيلارد وتتكون الكنيسة مثل معظم كنائس النوبة من صحن يمتد من الشمال إلى الجنوب بباب شمالي وآخر غربي والصحن مغطى بقبة في المنتصف محمولة على كوابيل وعلى جانبيه قبوان من الشمال إلى الجنوب ويمتد الصحن غربا امام الهيكل الاوسط فقط بفرغ بقبو من الشرق إلى الغرب وفي الركن الغربي البحري من الصحن حجرة صغيرة وفي الركن الآخر القبلي سلم للدور الاعلى .

اما الهيكل الاوسط فهو مستطيل بدون جنبات

يفتح بباب صغير في الشمال على الحجرة الجانبية الشمالية المتصلة بالحجرة الجانبية الجنوبية بممر خلف الهيكل والحجرة الجانبية الجنوبية تفتح الصحن .

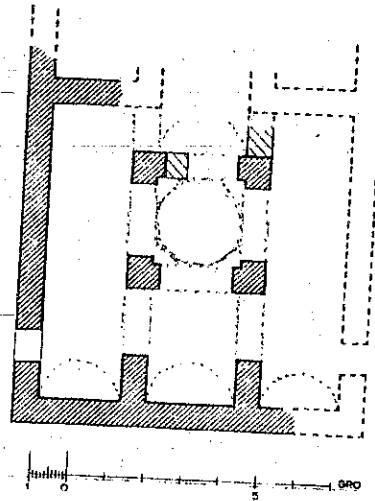


66. Die Ostkirche von Gindal Irki

الكنيسة الثانية في جندل أركي بالنوبة

الكنيسة الثانية في جندل أركي بالنوبة

تتكون الكنيسة من صحن من خورس واحد يتقدمه هيكल مستطيل على جانبيه الحجرتين الجانبيتين في الشمال والجنوب تتصلان بممر صغير خلف الهيكل وفي الغرب فـراغ صغير بامتداد الهيكل الاوسط وعلى جانبيه حجرتين جانبيتين ربما احدهما كانت سلم للدور العلوى كالمعتاد.

GEZIRAT THOUT MATROGA

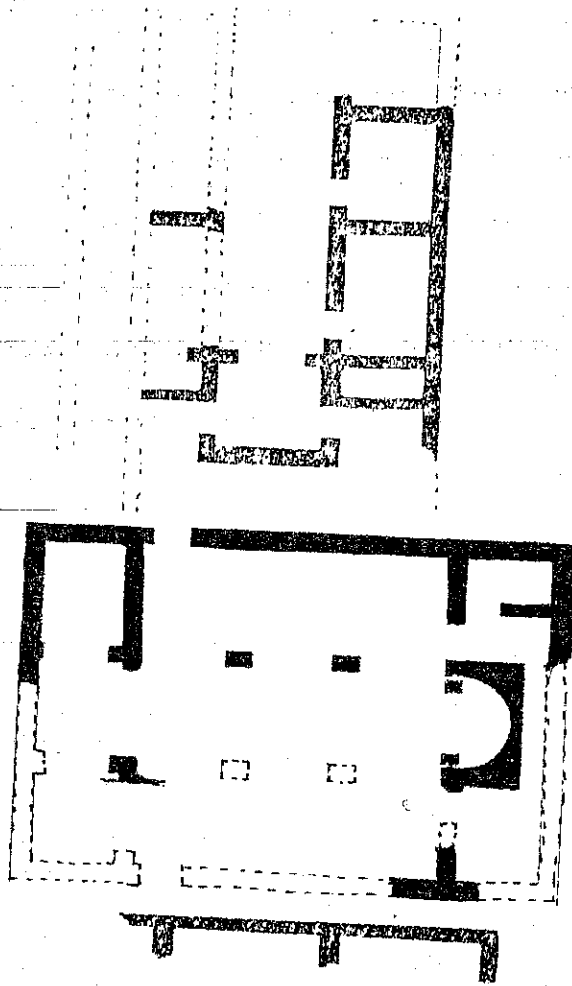


الكنيسة في جزيرة ثوت بالنوبة

الكنيسة في جزيرة ثوت بالنوبة

ولو ان الجزء القبلى من الكنيسة متهدم وغير موجود
الا ان المباني الباقية تشير الى ان الكنيسة كان لها صحن
مربع يتوسطه اربعة اعمدة تحمل القبة الرئيسية في النصف
(غالبا كانت على كوابيل) وفي الشرق الهيكل النصف دائري
وعلى جوبيه الجدران الجانبيتان في الشمال والجنوب يتصلان
بممر خلف الهيكل.

وفي الغرب الجدران مع الاركان وبينهما الفراغ
بامتداد الهيكل.

توجد اشار لمباني اخرى بحرى وقبل الكنيسة.

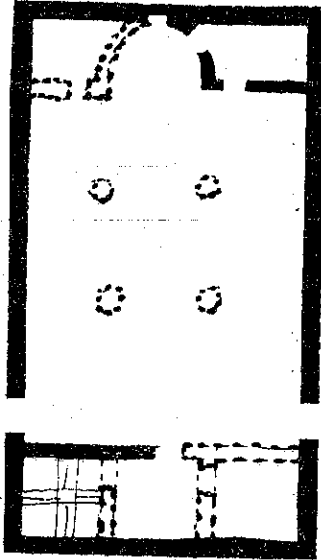

GIMEL

الكنيسة في جميع بالتوبة.

الكنيسة في جميع بالتوبة.



تتكون الكنيسة من صحن يتوسطه غالبا اربعة اعمدة.
وله بابان يفتحان في النهاية الغربية من الحائط البحري
والقبلي - يتقدم الصحن شرقا الهيكل النصف دائري وعلى
جانبيه الحجرتين الجانبيتين في الشمال والجنوب - في
النهاية الغربية للصحن يوجد السلم في الركن البحري
وحجرة في الركن القبلي وبينهما الفراغ المتاد.

الكنيسة في النسل سونارتي بالنوبة

تشبه كنيسة المدافن في شامت بصحن يتوسطه
عمودان مربعان ومغطى بالقبوات وبه بابان في النهاية
الغربية للحائط البحري والقبلي.

أما الهيكل فمستطيل يتقدمه انبل صغير على
الجانب الشمالي وعلى جانبي الهيكل حجرة جانبية
شمالية تفتح على الهيكل وحجرة جانبية قبلية تفتح
على الصحن.

يوجد باب في منتصف الحائط الغربي يفتح على
السلم الذي يمتد بغرض الكنيسة.

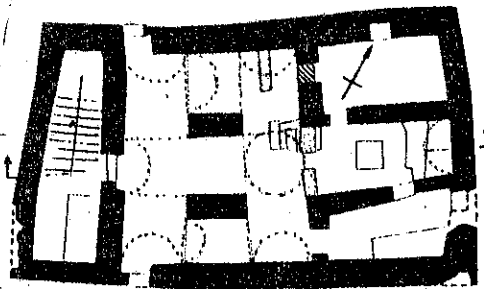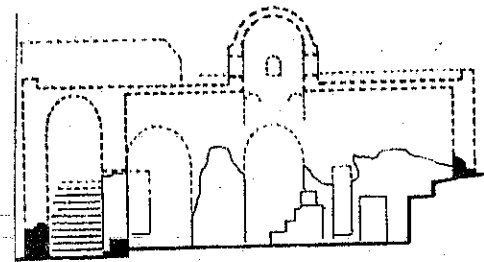

Die Kirche auf der Insel Sunarti. Grundriß u


الكنيسة في النسل سونارتي بالنوبة

الكنيسة الصغيرة في النسل تانجور بالنوبة

تعتبر هذه الكنيسة اقدم من كنيسة جندل اركسى وتتكون من صحن صغير يمتد بعرض الكنيسة وله بابان فى الشمال والجنوب . يتقدمه الهيكل المستطيل وعلى جانبيه الحجرتان الجانبيتان :الحجرة فى الشمال تفتح على الهيكل والتي فى الجنوب تفتح على الصحن فى الغرب توجد حجرتان فى الاركان بينهما الفراغ الذى يمتد بنفس عرض الجناح الاوسط .

غالباً ماكان امام الهيكل قبة على كوابيل وباقي

السقف مغطى بالقبوات

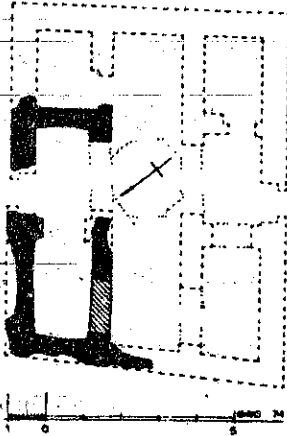

Die kleine Kirche auf der Insel Tangur

الكنيسة الصغيرة في النسل تانجور بالنوبة

الكنيسة في سونكي تينو في النوبة

ترجع الكنيسة للقرن ٩ حسب تقدير دونالدوني وهي تتكون من صحن اوسط ايضا يمتد من الشمال الى الجنوب وبسبه باب شمالي وباب جنوبي ومغطى بقبة على كوابيل في المنتصف وقبوان في الشمال والجنوب الجزء الاوسط الغربي من المصحن والجزء الشمالي والجزء الشمالي الغربي من المصحن مغطيان بقبوة من الشمال والجنوب وفي الركن القبلي الغربي من المصحن يوجد السلم.

الهيكل الاوسط مستطيل بدون حنيات به بابين يفتحان على الحجرة الشمالية والجنوبية أما الحجرة الجنوبية فلها باب اخر على المصحنين.

يوجد انبل صغير على الجانب الايسر (الشمالي) من باب الهيكل في المصحن. توجد مباني حول الباب الشمالي والجنوبي غالباً للحماية من الرمال كما توجد مباني أحدث في غربى الكنيسة.

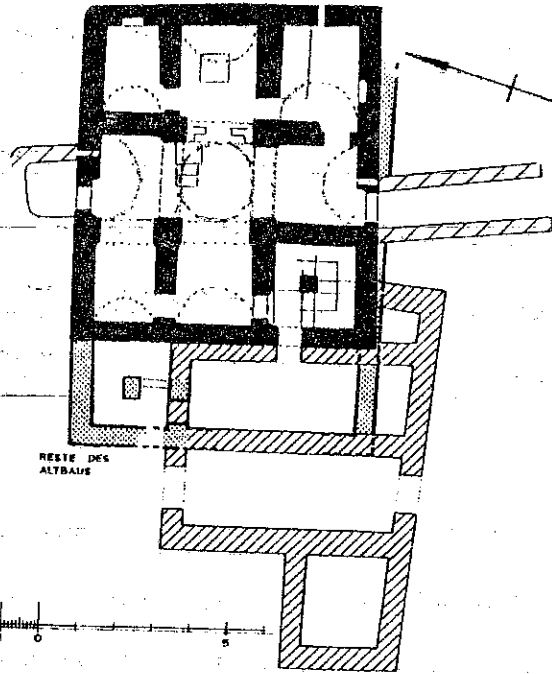


Abb. 30. Die Kirche von Sunqi Tim

الكنيسة في سونكي تينو في النوبة

كنيسة قلب النوبة

ترجع الكنيسة الى القرن ١٢/١٣

وهي تتكون من صحن ذو قبة واحدة كبيسرة
على كوابيل وهيكل نصف دائري اعمق قليلا من نصف دائسرة
وبجانبه حجرتان جانبيتان متملتان بطريقة خلف الهيكل
وغالبا ماكان للكنيسة بابان في النهاية الغربية للحائط
البحري والقبلي من الصحن.

الجزء الغربي من الكنيسة غير منظم ويشمل
حجرة في الركن البحري وسلم في الركن القبلي
أما في المنتصف مغطاة بقبو فهو امتداد للجزء الاوسط
من الصحن ومغطى بقبو.

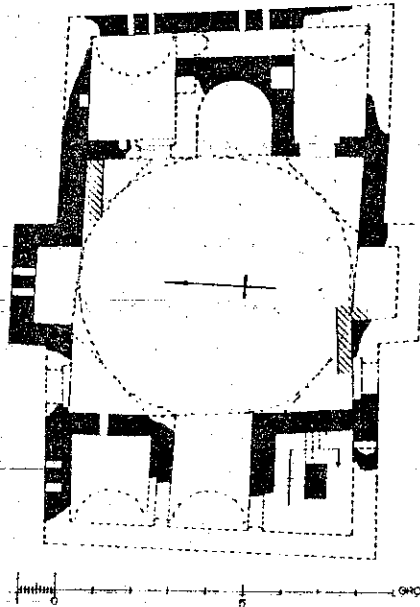


abb. 20. Grundriß der Kuppelkirche von Kulb

كنيسة قلب النوبة

الكنيسة في سديجنا بالنوبة

يسمى السكان هذا المكان نولوا حيث توجد
بقايا معبد لامينوفيس الثالث . الباب فع النهاية
الغربية للحائط البحرى للصحن الذى يتوسطه عموديين
مستديرين ويتقدم الصحن هيكل نصف دائرى على جانبيه جرتان
جانبيتان متعلتان بممر صغير خلف حائط الهيكل .
وفى الغرب حجرة للعلم وحجرة اخرى بينهما
فراغ بامتداد الجزء الاوسط من الصحن .


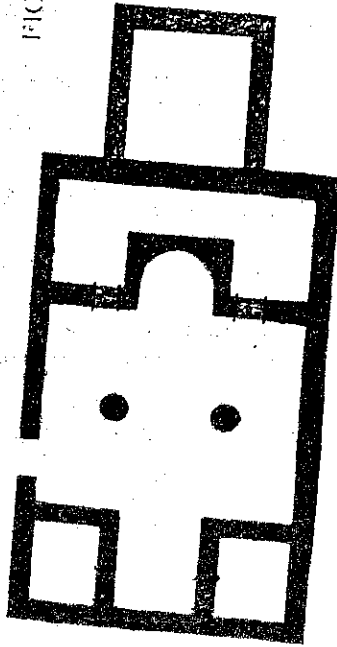


FIG. 1

SEDEONA


الكنيسة في سديجنا بالنوبة

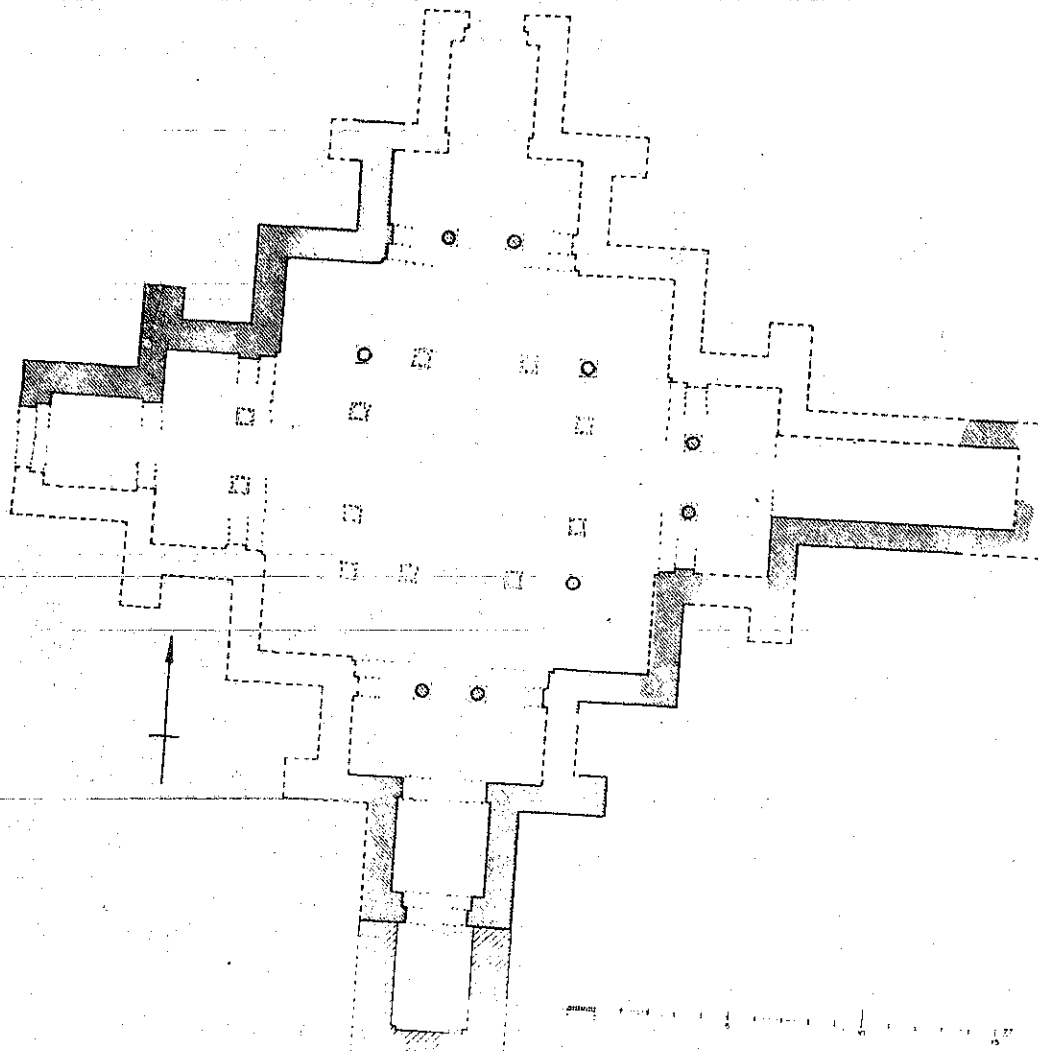

316. 37 Die Kreiform Church von Mt. Donggala

الكنيسة الصليبية في نقطة القديمة بالويزة

ترجع الكنيسة للقرن ٩/٨ م ومن المباني
القليلة المتبقية منها تشير الى ان الكنيسة كان لها
ثلاث مداخل فى الشمال والجنوب والغرب وهى مداخل
بارزة ثم صالة مدخل) (داخلى بعموديـــــــــــــــــن
يدخلوا الى صحن الكنيسة المربع الذى كان داخله مربع من
اثنى عشر عمودا. اما بالنسبة للهيكل فهو عميق فى الشرق
ولا توجد أى اشارة لاي حجات جانبية حوله .

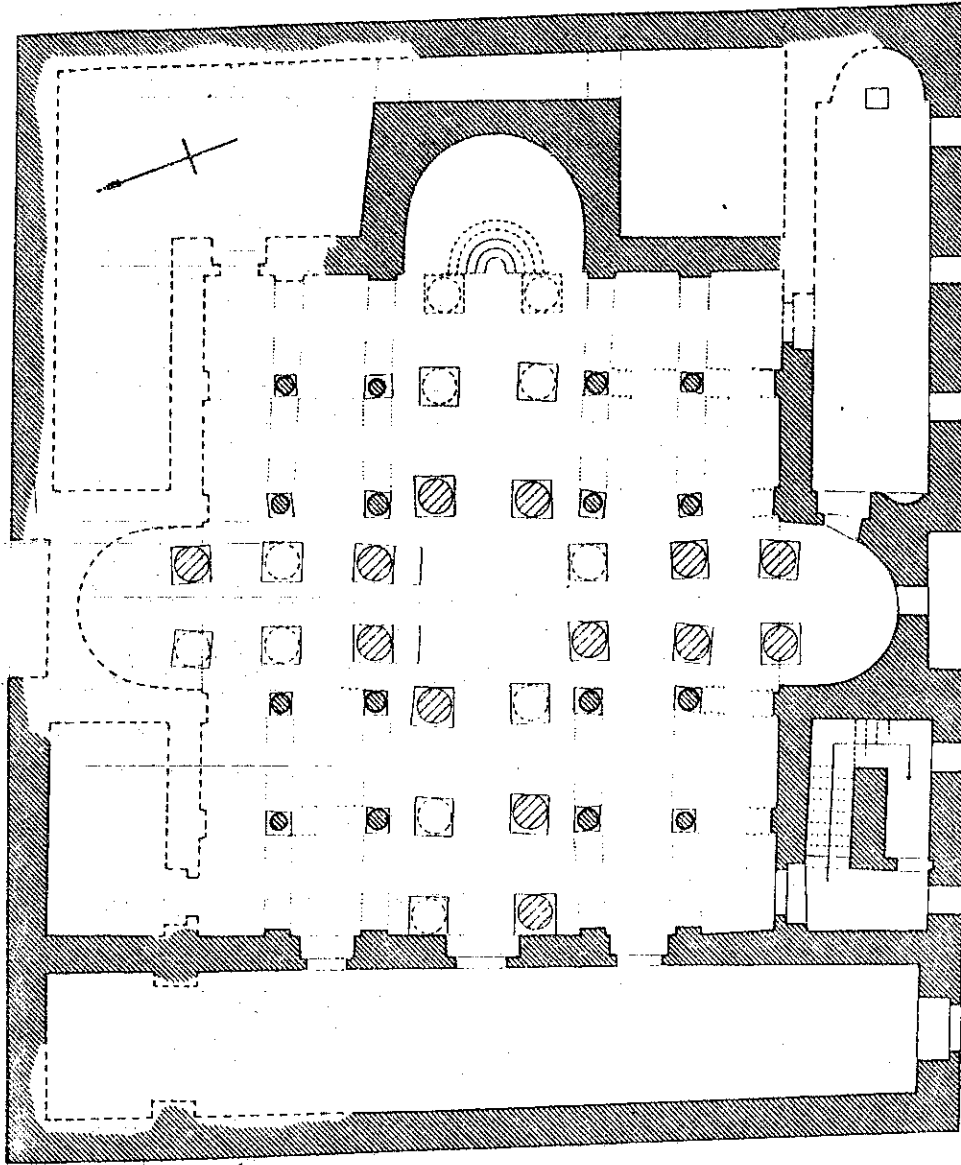

كنيسة الأعمدة الجرانيتية في دنقلة بالنوبة

ترجع هذه الكنيسة لعصر الاسقف هارون (٩٥٣ -

١٩٧٢م) وتتكون من صالة مدخل نارتكس غربى يمتد بعرض الكنيسة يدخل من ثلاثة ابواب فى المنتصف الع صحن الكنيسة الذى يتكون من خمسة اجنحة الجناح الاوسط اعرض من الباقي وينتهى بحنية كبيرة للهيكل يتوسطها سلالم الشرونوى. كما توجد حنية شمالية واخرى غربية فى الصحن يكونان كنيسة ثلاثة الحنيات أى وضعت بعض المباني لتكملة الشكل الخارجى المستطيل المعتاد.

فوضع فى الركن الشرقى الشمالى حجرة جانبية للهيكل بحرف وفى الركن الجنوبى الشرقى وضعت صالة صلاة صغيرة بجانبها الحجرة الجانبية القبلىة المتصلة بالحجرة الجانبية الشمالية بطرقة خلف الهيكل وفى الركن الشمالى الغربى وضعت حجرة مستطيلة وفى الركن الجنوبى الغربى وضع السلم للدور العلوى .

وقد اضيفت بعض الاعمدة والجناح المتعامد

معه .

Die Granitsäulenkirche von Alt Dongola. Spätere Umbau

كنيسة الأعمدة الجرانيتية في دنقلة بالنوبة

coptic-treasures.com


<https://coptic-treasures.com/>

كنيسة نوري في النوبة

للكنيسة مدخلان في الجزء الغربي من الحائطين الشمالي والجنوبي يدخلان الى صحن مربع يتوسطه مربع باكتاف زاوية - الجزء الغربي - الصحن يحتوى في الركن البحري على سلم والركن القبلي على حجرة مربعة والجزء الاوسط بامتداد الصحن الاوسط على امتداد للصحن.


الهيكل مستطيل به سلالم الشرونوس وحولها فراغ ويتقدمها المذبح غالبا وعلى جانبي الهيكل حجرتان جانبيتان تمثلتان من خلف المذبح بطريقة .. ولا أثر للسقف في عصر لاحق تمت بعض التجديدات باضافة بعض الحوائط للثقوية غالبا ولتكوين هيكل اوسط جديد غرب القديم وعلى جانبيه حجرتين جانبيتين .

وعلى جانبي البابين وضع عمودين لتجميع المدخل وصيانتة من الردم.

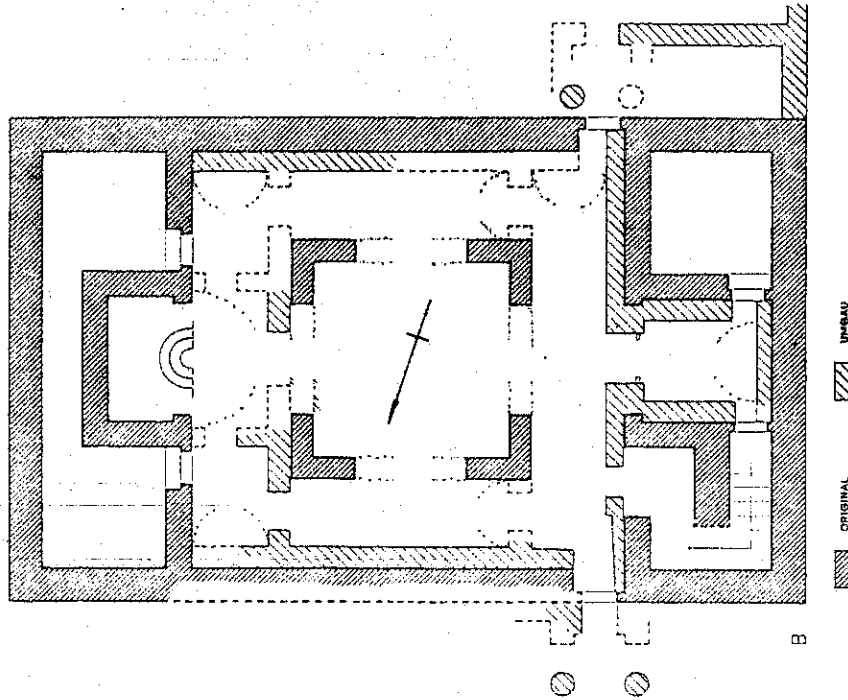

Die Kirche von Nuri

Abb. 32.

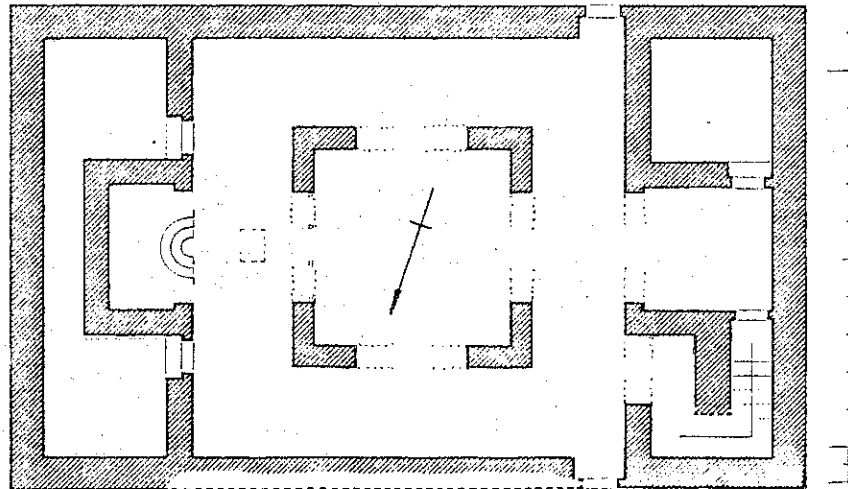

كنيسة نوري في النوبة

الكنيسة في وادي غزالى فى النوبة

على جانب النيل الايسر امام مدينة مروى القديمة خوالى ١٠ كم يوجد وادى خور ابودوم وداخله حوالى ٨ كم يوجد واحة داخلها كنيسة رسمها سنة

١٨٤٤


وقد راجع سومرز كلارك سنة ١٩١٠ ووجده دقيقا .

تتكون الكنيسة من صحن مستطيل به صفيين من ثلاث ف المستطيلة تقسم الصحن الى ثلاثة اجنحة الاوسط اعرض من الجانبين وابواب الصحن تقع فى النهاية الغربية من الحائط البحرى والقبلى للصحن .

فى الركن الغربى القبلى من الصحن - يوجد السلم وفى الركن البحرى توجد حجرة صغيرة وبينهما فراغ صغير بامتداد الجناح الاوسط من الصحن .

من اربعة اكتاف صغيرة تبرز من اعمدة الصحن تبدو انه كان هناك قبة فى منتصف الصحن .

الهيكل نصف دائرى بجواره حجرتين جانبيتين تتصلان بممر صغير خلف حائط الهيكل .

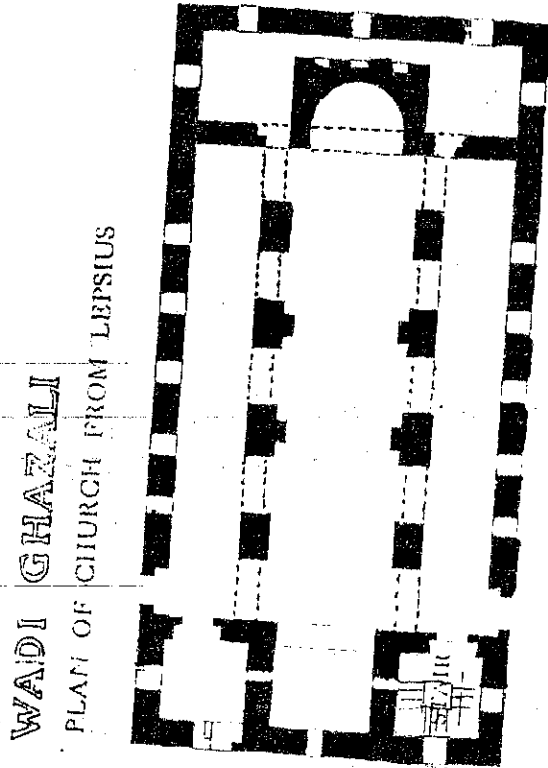

الكنيسة فى وادى غزالى فى النوبة

كنيسة صوبا قرب الخرطوم

تقع الكنيسة على النيل الأزرق حوالى ٤٢ كم من

الخرطوم وكانت صوبا عاصمة مملكة علوة المسيحية.

وتبدو من البقايا أنها كانت معبد قديم قد تحول

الى كنيسة تشير الاعمدة الستة الباقية أنها كانت بازيليكا

بصحن اوسط ضيق يتقدم الهيكل النصف الداخلى وحجرتين


جانبيتين ولو أنه لم يتبق أى أثر للمباني القديمة

بخلاف هذه الاعمدة رغم عمل خندق للبحث عن حوايط الهيكل

والصحن بمعرفة سوفرز كلارك سنة ١٩١٠ الا أنه لم يوجد

شئ فى الاساسات

CONJECTURAL GROUND PLAN OF CHURCH
EXISTING COLUMNS & BASES SOLID BLACK
CONJECTURAL

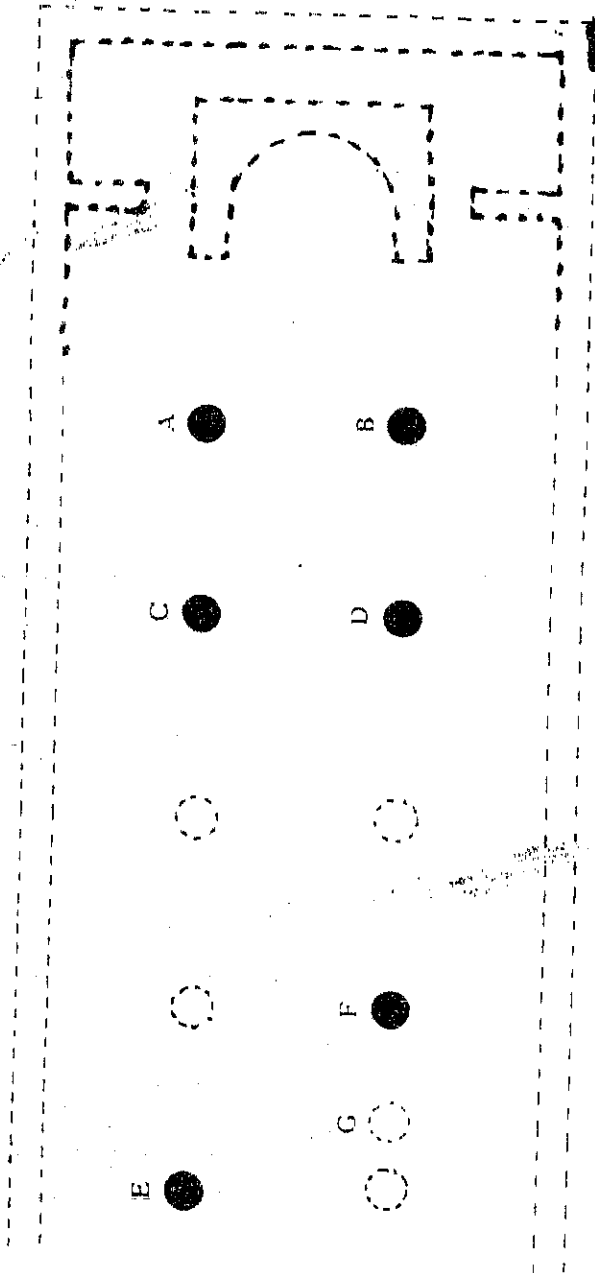

كنيسة صوبا قرب الخرطوم

مراجع اجنبية في العمارة القبطية

- K. LIESNERBERG, *Der Einfluß der Liturgie auf die frühchristliche Basilika* (Neustadt 1928)
- F. WÜRTENFELD, *Macrizi's Geschichte der Copten* (Abh. d. hist. philol. Klasse d. Königl. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen 3, 1847)
- C. MANGO, *Byzantine Architecture* (New York 1976)
- O. MEINARDUS, *Christian Egypt - Ancient and Modern* (Kairo 1965)
- DEBS., *Monks and Monasteries of the Egyptian Desert* (Kairo 1961)
- K. MICHALOWSKI, *Paras, die Kathedrale aus dem Wüstensand* (Zürich - Köln 1976)
- G. MILLET, *L'école grecque dans l'architecture byzantine* (Paris 1916)
- U. MONNERET DE VILLARD, *Les Couvents près de Sohag I-II* (Mailand 1925-26)
- DEBS., *Description Générale du Monastère de Snt Siméon à Aswân* (Mailand 1927)
- DEBS., *Il Monastero di S. Simone presso Aswân, Vol. I Descrizione Archeologica* (Mailand 1927)
- DEBS., *Deyr el-Muharragah, Note Archeologiche* (Mailand 1928)
- DEBS., *Les églises du monastère des Syriens au Wādī en-Naṭrān* (Mailand 1928)
- DEBS., *La Necropoli Musulmana di Aswân* (Kairo 1930)
- DEBS., *La Nubia Medioevale I-IV* (Kairo 1935-57)
- C. D. G. MÜLLER, *Grundzüge des christlich islamischen Ägypten* (Darmstadt 1969)
- E. NEUBAUER, *Armenische Baukunst* (Dresden 1970)
- A. U. POPE, *A Survey of Persian Art I-VI* (Oxford 1938-1939)
- J. ROSINTAL, *Pendentifs, Trompes et Stalactites dans l'Architecture Orientale* (Paris 1928)
- W. SAN-ZATIZIRCKY, *Die byzantinische Kunst (= Ullstein-Kunstgeschichte Bd. 8, 1963)*
- PH. SCHWEINFURTH, *Die byzantinische Form* (Berlin 1943)
- M. H. SIMAIKA PAMCHA, *Guide sommaire des Musées Coptes et des principales églises du Caire* (Kairo 1937)
- SOMERS CLARKE, *Christian Antiquities in the Nile Valley* (Oxford 1912)
- G. A. SOTERIOU, *Χριστιανικὴ καὶ Βυζαντινὴ Αρχαιολογία. Α'* (Athen 1962)
- J. STRZYGOWSKI, *Ursprung der christlichen Kirchenkunst* (Leipzig 1920)
- J. ANFALG, *Die Ordnung des Priestertums. Ein altes liturgisches Handbuch der koptischen Kirche* (Coptica 1, 1965)
- J.-M. VANLIEB, *Nouvelle relation en forme de journal d'un voyage fait en Egypte en 1672 et 1673* (Paris 1677)
- C. C. WALTERS, *Monastic Archaeology in Egypt* (Warminster 1974)
- H. G. E. WHITE, *The Monasteries of the Wādī 'n Naṭrān, I. New Coptic Texts from the Monastery of St. Macarius; II. The History of the Monasteries of Nitria and of Scetia; III. The Architecture and Archaeology* (New York 1926-1933)
- O. WULFF, *Altchristliche und Byzantinische Kunst I-II (= Hdb. d. Kunstwiss. Berlin 1914)*

Zeitschriften und Reihenwerke

- BCCMA Bulletin du Comité de conservation des Monuments de l'art arabe
- CRAIBL Comptes Rendus de l'académie des inscriptions et belles lettres
- DACL Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, publ. par F. Cabrol - H. Leclercq (1924-1950) I-XV
- Liverpool AAA Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool
- PKG Propyläen Kunstgeschichte
- P.O. Patrologia Orientalis
- ZYG A coptic treasures.com Geschichte der Architektur

- ABU 'I-MAKARIM (ed. EVETTS) B. T. A. EVETTS, *The Churches and Monasteries of Egypt and some Neighbouring Countries attributed to Abū Sābīh, the Armenian* (Anecdota Oxoniensia, Oxford 1895) Text u. Übers.
- N. ABBOTT, *The Monasteries of the Fayyum* (Studies in Ancient Oriental Civilization, No. 16, Chicago 1937)
- R. AMÉLINEAU, *La Géographie de l'Égypte à l'époque Copte* (Paris 1893)
- A. BADAWY, *Guide de l'Égypte Chrétienne* (Kairo 1953)
- W. DE BOCK, *Matériaux pour servir à l'Archéologie de l'Égypte Chrétienne* (Petersburg 1901)
- A. J. BUTLER, *The Ancient Coptic Churches of Egypt I-II* (Oxford 1884)
- H. C. BUTLER, *Publication of the Princeton University Expedition to Syria in 1904-05 and 1909 II Architecture, Section B. Northern Syria* (Leyden 1920)
- SOMERS CLARKE - R. ENGELBACH, *Ancient Egyptian Masonry. The Building Craft* (Oxford - London 1930)
- CH. COQUIN, *Les édifices chrétiens du Vieux-Caire I Bibliographie et Topographie historiques* (Bibl. d'ét. Copte 11, 1974, Kairo)
- K. A. C. CRESWELL, *Early Muslim Architecture I-II* (Oxford 1932-1940 sowie 1969)
- DEBS., *The Muslim Architecture of Egypt I-II* (Oxford 1952-1959)
- F. W. DEICHMANN, *Grundräftypen des Kirchenbaues in frühchristlicher und byzantinischer Zeit im Morgenlande* (Diss. Halle 1934)
- E. DIEZ, *Die Kunst der islamischen Völker* (Hdb. der Kunstwissenschaft, Berlin 1915)
- E. DINKLER, *Kunst und Geschichte Nubiens in christlicher Zeit* (Recklinghausen 1970) betrifft: Tagungsberichte der Int. Arbeitstagung September 1969 in Essen.
- H. FATHY, *Gourna a Tale of two Villages* (Kairo 1969)
- A. GAYET, *L'art Copte. École d'Alexandrie - architecture monastique* (Paris 1902)
- G. GUILLINI, *Architettura Iranica dagli Achemenidi ai Sassanidi* (Turin 1964)
- JOHANN GEORG, *Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens* (Leipzig-Berlin 1914)
- DEBS., *Neue Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens* (Leipzig-Berlin 1930)
- DEBS., *Neueste Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens* (Berlin 1931)
- R. HABIB, *The Ancient Coptic Churches of Cairo. A Short Account* (Kairo 1967)
- J. A. HAMILTON, *Byzantine Architecture and Decoration* (London 1956)
- History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Arabic Text edited, translated and annotated by B. EVETTS in: P.O. 1,2.(1948), 1,4.(1948), V,1.(1947), X,5.(1950).*
- History of the Patriarchs of the Egyptian Church by Savirius ibn al-Mukaf-fā, translated and annotated by O. H. E. BURMESTER II-IV* (Kairo 1943-1974)
- Y. IBN SABBĀ' (ed. PÉRIER) Y. IBN SABBĀ', *La perle précieuse traitant des sciences ecclésiastiques. Texte arabe publié et traduit par J. PÉRIER in: P.O. XVI, 4 (1922)*
- G. JEQUIER, *Manuel d'Archéologie Égyptienne* (Paris 1924)
- H. JUNKER, *Das Kloster am Isisberg, Denkschr. Wien 66, 1 (1922)*
- R. KRAUTHHEIMER, *Early Christian and Byzantine Architecture* (Penguin 1965)